




HMPsA06

NPN SILICON TRANSISTOR

Description

Amplifier transistor

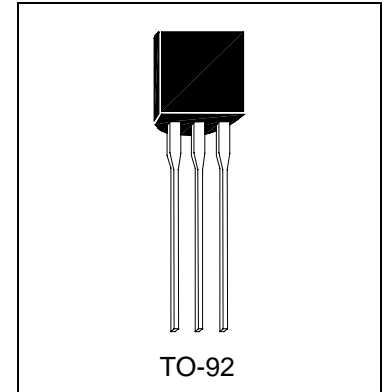

Absolute Maximum Ratings

- Maximum Temperatures
 Storage Temperature -55 ~ +150 °C
 Junction Temperature +150 °C Maximum
- Maximum Power Dissipation
 Total Power Dissipation (Ta=25°C) 625 mW
- Maximum Voltages and Currents (Ta=25°C)
 VCBO Collector to Base Voltage 80 V
 VCEO Collector to Emitter Voltage 80 V
 VEBO Emitter to Base Voltage 4 V
 IC Collector Current 500 mA







Characteristics (Ta=25°C)


Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit	Test Conditions
BVCBO	80	-	-	V	IC=100uA, IE=0
BVCEO	80	-	-	V	IC=1mA, IB=0
BVEBO	4	-	-	V	IE=100uA, IC=0
ICBO	-	-	100	nA	VCB=80V, IE=0
ICEO	-	-	100	nA	VCE=60V, IB=0
*VCE(sat)	-	-	0.25	V	IC=100mA, IB=10mA
*VBE(on)	-	-	1.2	V	IC=100mA, VCE=1V
*hFE1	50	-	-		IC=10mA, VCE=1V
*hFE2	50	-	-		IC=100mA, VCE=1V
fT	100	-	-	MHz	IC=10mA, VCE=2V, f=100MHz

*Pulse Test: Pulse Width ≤380us, Duty Cycle≤2%




Characteristics Curve

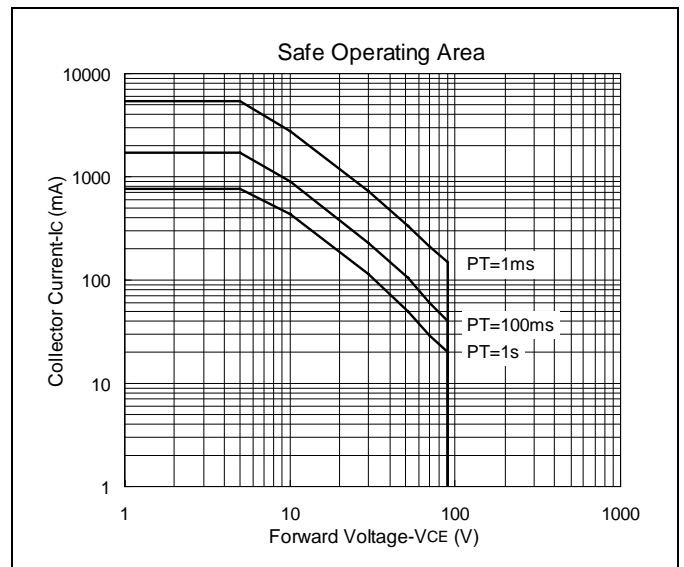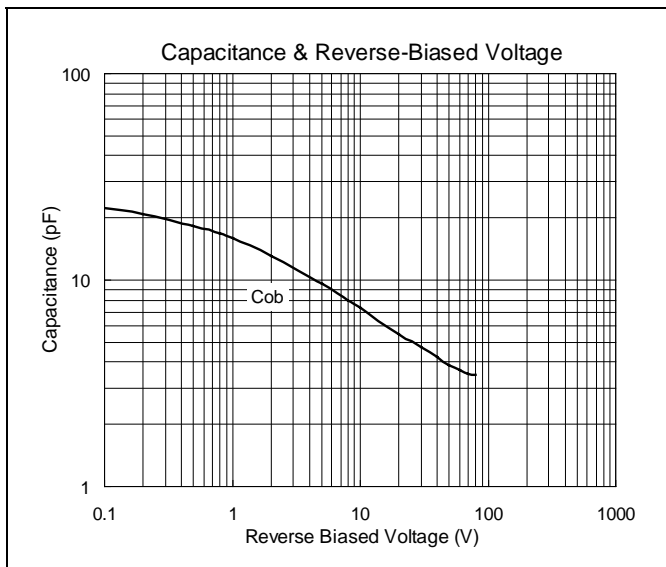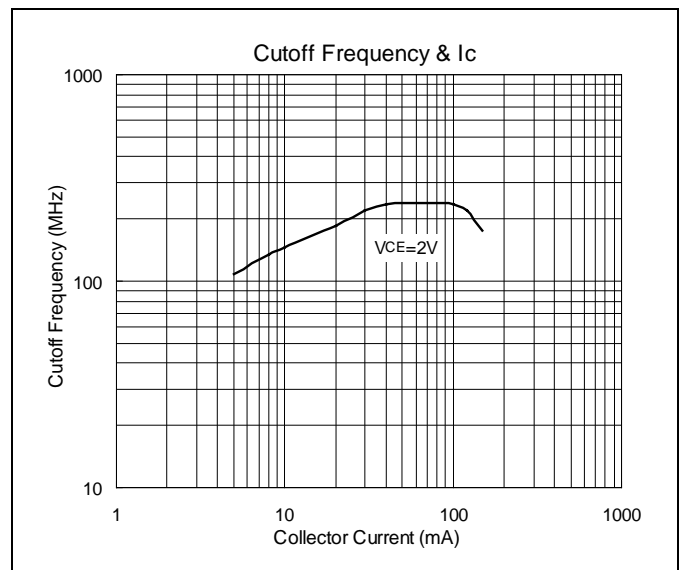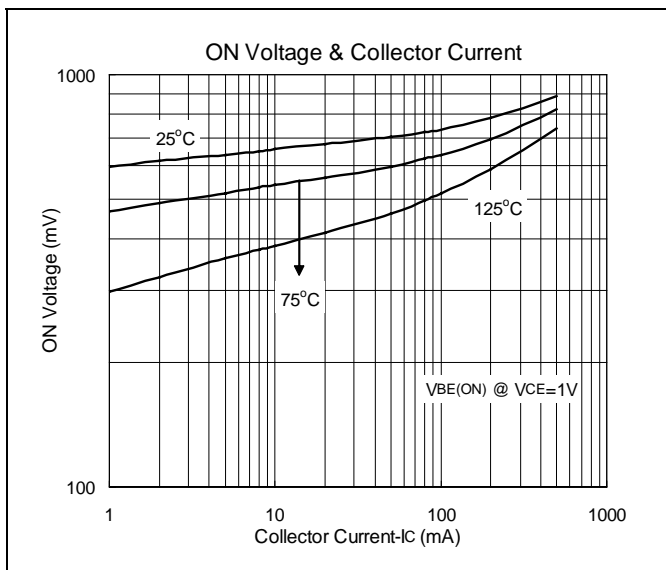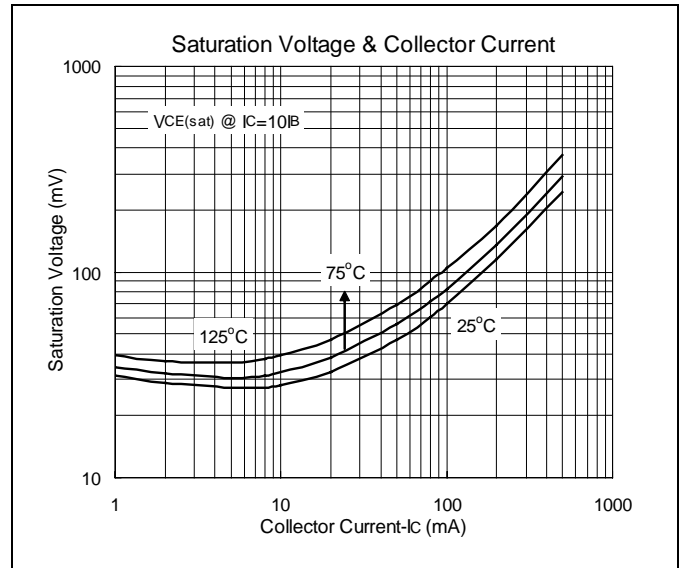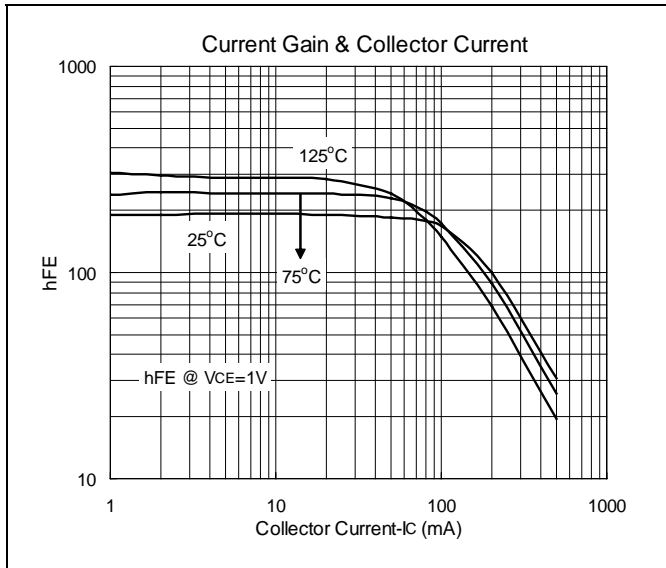

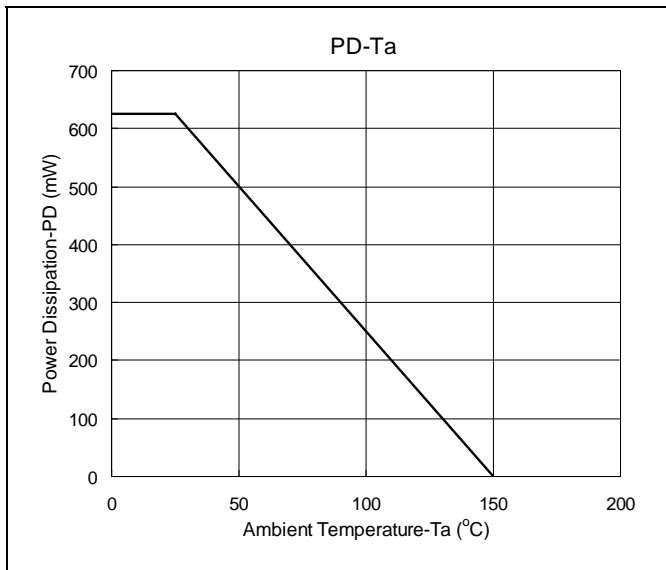



TO-92 Dimension

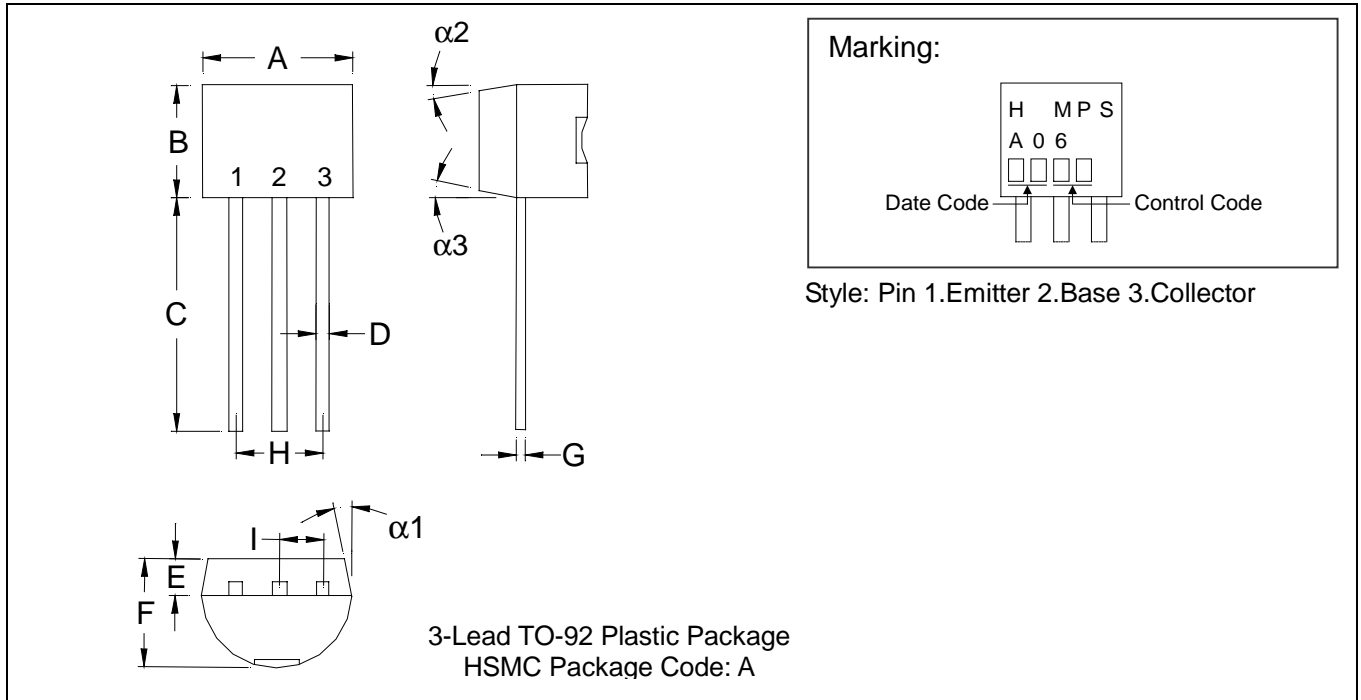

*: Typical

DIM	Inches		Millimeters		DIM	Inches		Millimeters	
	Min.	Max.	Min.	Max.		Min.	Max.	Min.	Max.
A	0.1704	0.1902	4.33	4.83	G	0.0142	0.0220	0.36	0.56
B	0.1704	0.1902	4.33	4.83	H	-	*0.1000	-	*2.54
C	0.5000	-	12.70	-	I	-	*0.0500	-	*1.27
D	0.0142	0.0220	0.36	0.56	$\alpha 1$	-	*5°	-	*5°
E	-	*0.0500	-	*1.27	$\alpha 2$	-	*2°	-	*2°
F	0.1323	0.1480	3.36	3.76	$\alpha 3$	-	*2°	-	*2°

Notes: 1.Dimension and tolerance based on our Spec. dated Apr. 25,1996.
 2.Controlling dimension: millimeters.
 3.Maximum lead thickness includes lead finish thickness, and minimum lead thickness is the minimum thickness of base material.
 4.If there is any question with packing specification or packing method, please contact your local HSMC sales office.

Material:

- Lead: 42 Alloy; solder plating
- Mold Compound: Epoxy resin family, flammability solid burning class: UL94V-0

Important Notice:

- All rights are reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written approval of HSMC.
- HSMC reserves the right to make changes to its products without notice.
- **HSMC semiconductor products are not warranted to be suitable for use in Life-Support Applications, or systems.**
- HSMC assumes no liability for any consequence of customer product design, infringement of patents, or application assistance.

Head Office And Factory:

- **Head Office** (Hi-Sincerity Microelectronics Corp.): 10F.,No. 61, Sec. 2, Chung-Shan N. Rd. Taipei Taiwan R.O.C.
 Tel: 886-2-25212056 Fax: 886-2-25632712, 25368454
- **Factory 1:** No. 38, Kuang Fu S. Rd., Fu-Kou Hsin-Chu Industrial Park Hsin-Chu Taiwan. R.O.C
 Tel: 886-3-5983621~5 Fax: 886-3-5982931



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331