


DUAL J-FET INPUT OPERATIONAL AMPLIFIER

■ GENERAL DESCRIPTION

These devices are low cost, high speed, dual JFET input operational amplifiers with an internally trimmed input offset voltage. They require low supply current yet maintain a large gain bandwidth product and fast slew rate. In addition, well matched high voltage JFET input devices provide very low input bias and offset currents.

These amplifiers may be used in applications such as high speed integrators, fast D/A converters, sample and hold circuits and many other circuits requiring low input offset voltage, low input bias current, high input impedance, high slew rate and wide bandwidth. The devices also exhibit low noise and offset voltage drift.

■ PACKAGE OUTLINE



NJM353D




NJM353M

■ FEATURES

- Operating Voltage $(\pm 5V \sim \pm 18V)$
- J-FET Input
- Low Input Bias Current $(50pA \text{ typ.})$
- High Slew Rate $(13V/\mu s \text{ typ.})$
- Wide Unity Gain Bandwidth $(4MHz \text{ typ.})$
- Package Outline DIP8, DMP8
- Bipolar Technology


■ PIN CONFIGURATION

NJM353D
NJM353M

PIN FUNCTION

1. A OUTPUT
2. A-INPUT
3. A+INPUT
4. V^-
5. B+INPUT
6. B-INPUT
7. B OUTPUT
8. V^+

■ EQUIVALENT CIRCUIT (1/2 Shown)

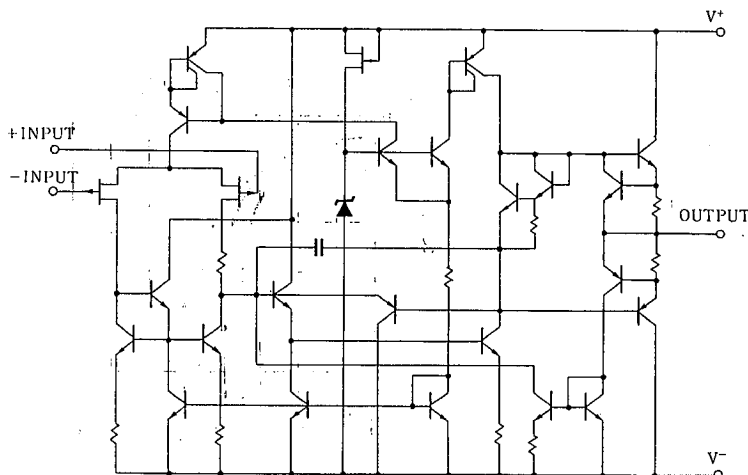

■ ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

(Ta=25°C)

PARAMETER	SYMBOL	RATINGS	UNIT
Supply Voltage	V ⁺ /V ⁻	±18	V
Differential Input Voltage	V _{ID}	±30	V
Input Voltage	V _{IC}	±15	V
Power Dissipation	P _D	(DIP8) 500	mW
		(DMP8) 300	mW
Operating Temperature Range	T _{opr}	-40 ~ +85	°C
Storage Temperature Range	T _{stg}	-40 ~ +125	°C

(note) For supply voltage less than ±15V, the absolute maximum input voltage is equal to the supply voltage.

■ ELECTRICAL CHARACTERISTICS


(Ta=25°C, V⁺/V⁻=±15V)

PARAMETER	SYMBOL	TEST CONDITION	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
Input Offset Voltage	V _{IO}	R _S =10kΩ	—	5	10	mV
Average TC of Input Offset Voltage	ΔV _{IO} /ΔT	R _S =10kΩ	—	10	—	μV/°C
Input Offset Current	I _{IO}		—	25	100	pA
Input Bias Current	I _B		—	50	200	pA
Input Resistance	R _{IN}		—	10 ¹²	—	Ω
Large-signal Voltage Gain	A _V	R _L =2kΩ, V _O =±10V	88	100	—	dB
Maximum Peak-to-peak Output Voltage Swing	V _{OM}	R _L =10kΩ	±12	±13.5	—	V
Input Common Mode Voltage Range	V _{ICM}		±11	+15, -12	—	V
Common Mode Rejection Ratio	CMR	R _S ≤10kΩ	70	100	—	dB
Supply Voltage Rejection Ratio	SVR		70	100	—	dB
Operating Current	I _{CC}		—	3.6	6.5	mA
Channel Separate	CS	f=1Hz~20kHz	—	120	—	dB
Slew Rate	SR		—	13	—	V/μs
Unity Gain Bandwidth	f _T		—	4	—	MHz
Equivalent Input Noise Voltage	e _n	R _S =100Ω, f=1kHz	—	16	—	nV/√Hz
Equivalent Input Noise Current	i _n	f=1kHz	—	0.01	—	pA/√Hz

TYPICAL CHARACTERISTICS


Input Bias Current

($V^+/V^- = \pm 15V$, $T_a = 25^\circ C$)

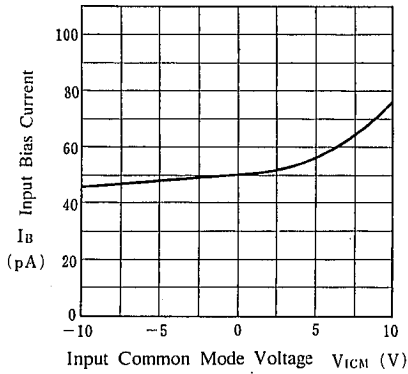


Input Bias Current

($V_{ICM} = 0$, $V^+/V^- = \pm 15V$)

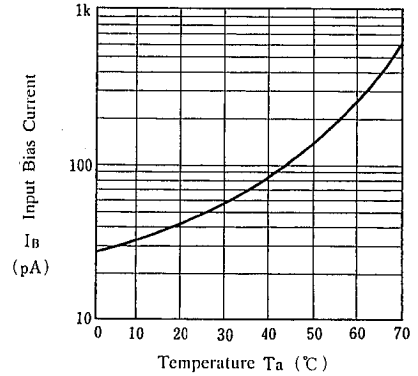


Operating Current vs. Operating Voltage

($T_a = 25^\circ C$)

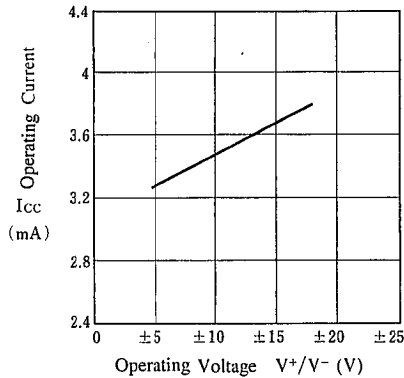


Positive Input Voltage

($T_a = 25^\circ C$)

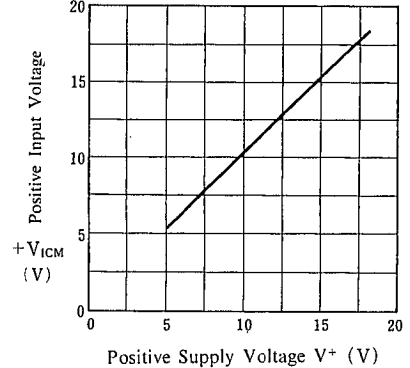


Negative Input Voltage







($T_a = 25^\circ C$)

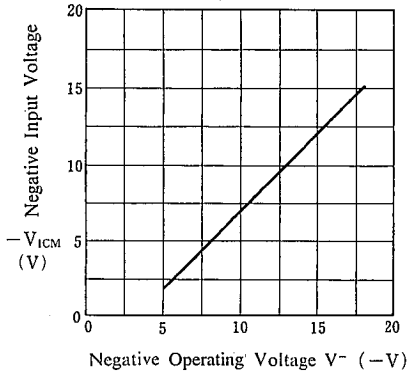







Positive Current Limit

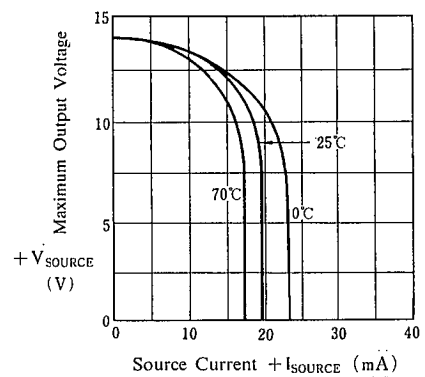

TYPICAL CHARACTERISTICS

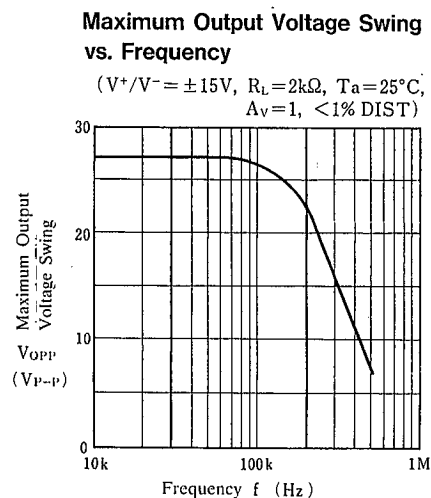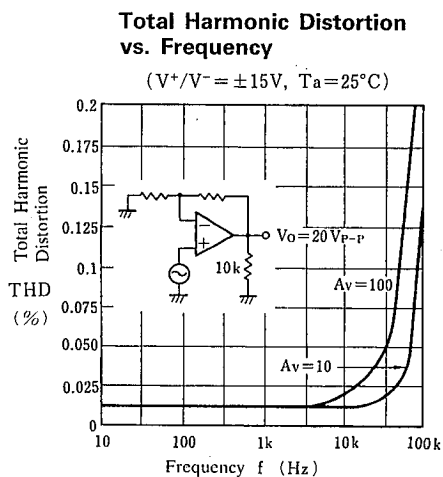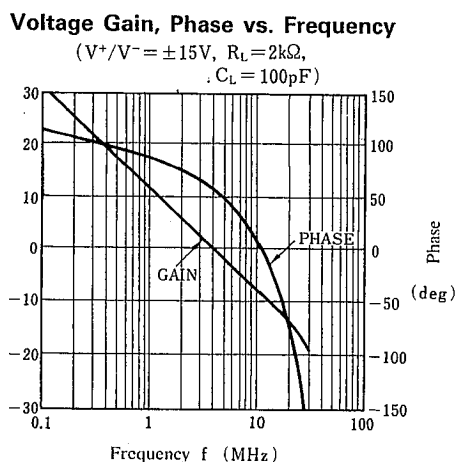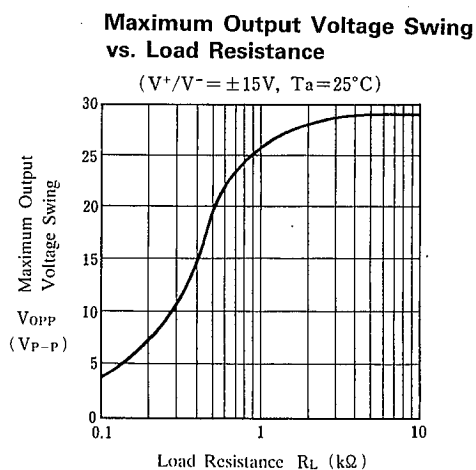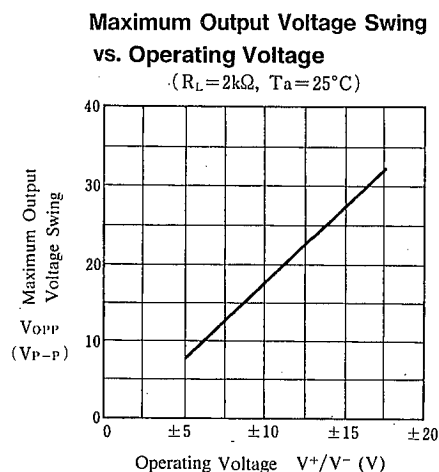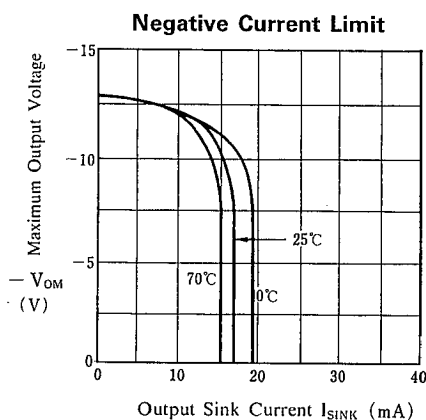


■ TYPICAL CHARACTERISTICS

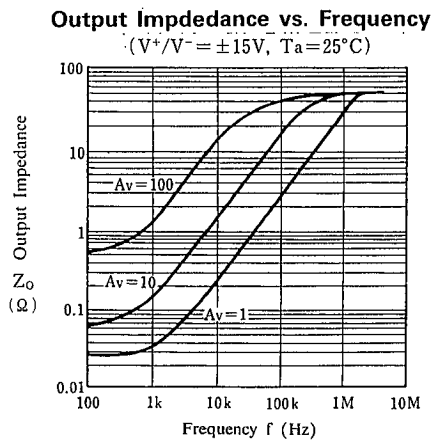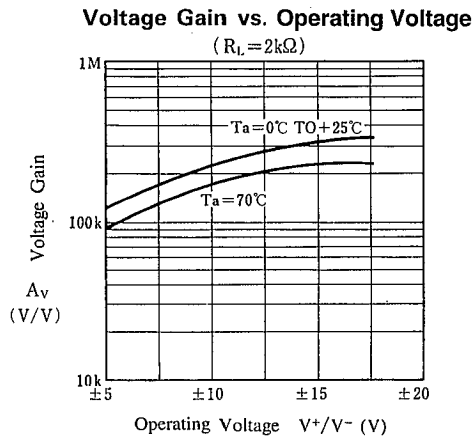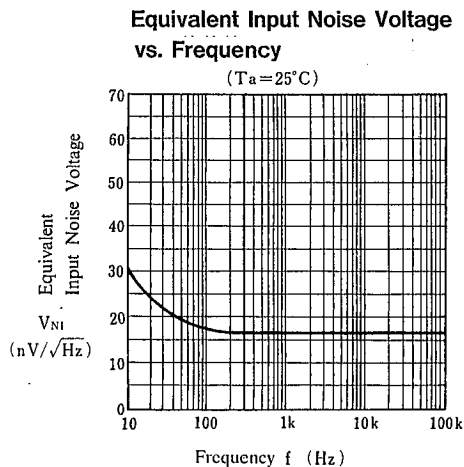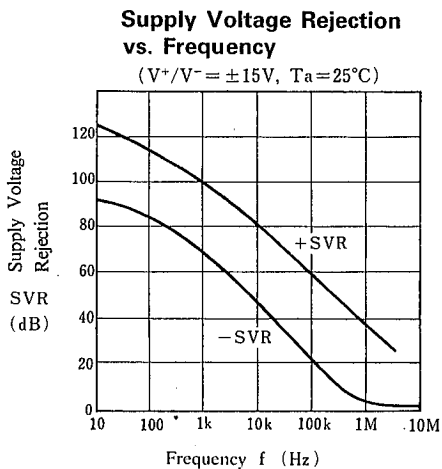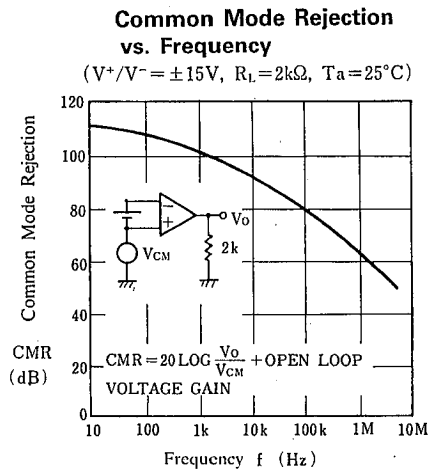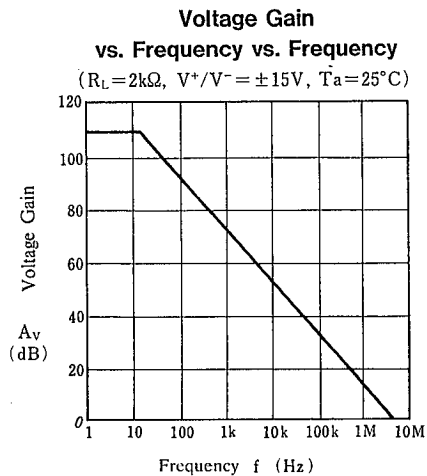


TYPICAL CHARACTERISTICS


Operating Current vs. Temperature
($V^+/V^- = \pm 15V$)

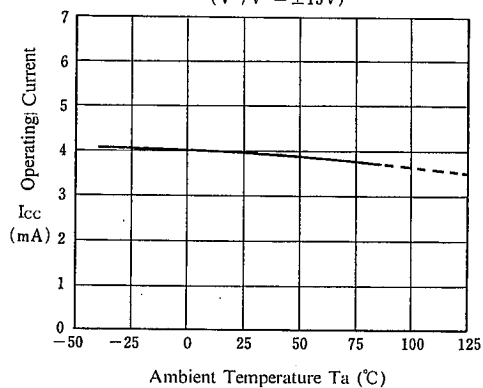

Maximum Output Voltage vs. Temperature
($V^+/V^- = \pm 15V$, $R_L = 2k\Omega$)

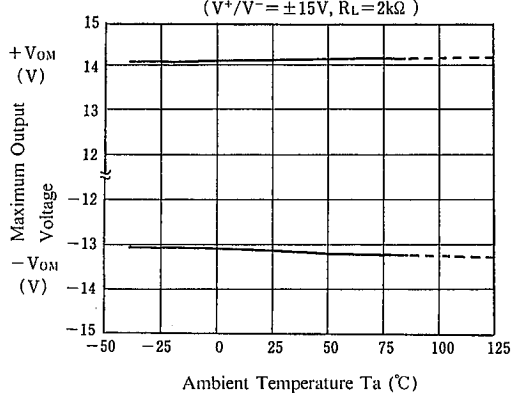

Input Offset Voltage vs. Temperature
($V^+/V^- = \pm 15V$)

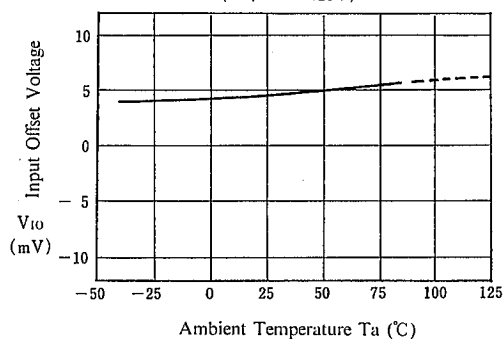

MEMO

[CAUTION]

The specifications on this databook are only given for information, without any guarantee as regards either mistakes or omissions. The application circuits in this databook are described only to show representative usages of the product and not intended for the guarantee or permission of any right including the industrial rights.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331