

83870 with connector output Steel metal roller lever (2 directions of attack) Part number 83873140



- IP 66/67
- Metal case
- cUL approval

Part numbers

	Type	Characteristics	Type of output
83 873 140	Steel metal roller lever (2 directions of attack)	4-pin	Connector

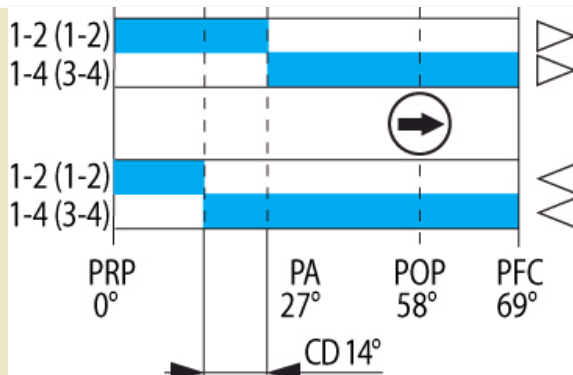
Specifications

Conformity to standards	
Protection against electric shocks	
Degree of protection IEC 60529	
Degree of protection according to NEMA 250	

Electrical characteristics

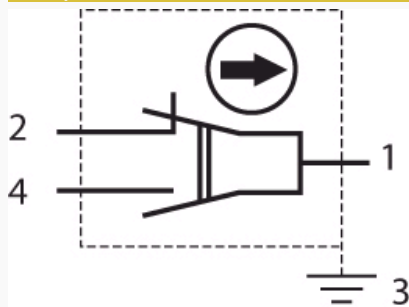
Connection	
Operating temperature (°C)	-25 → +70 °C
Assigned impulse voltage (U _{imp}) - V	2500 (5-pin : 1500)
Assigned insulation voltage U _i (V)	250 (5-pin : 60)
Thermal current I (A)	4
Low-load switching - Minimum voltage (V)	10
Low-load switching - Minimum current (mA)	100
Assigned working characteristics (EN 60 947.5.1, UL 508)	C 300/I _e = 4 A max/U _e = 250 V max (5-pin : I _e = 4 A max - U _e = 48 V max) Q 150
Electrical life according to IEC 947-5-1 appendix C	250 V 2.5 A AC15 500,000 operations 24 V 8 W DC13 500,000 operations
Electrical protection	Integral protective earth conductor Short-circuit protection device : IEC/EN 60947.5.1 Fuse 2 A gC
Approvals	UL 508 (4 pins C300 - Q 150), (5 pins 48 VAC/DC 4 A)

Mechanical characteristics

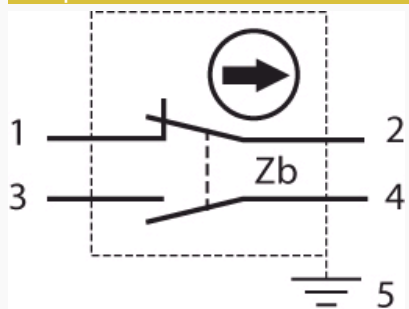
Sequence Snap action		
Minimum operating force (Nm)	15	
Minimum total travel force (cmN)	35	
Min. positive opening travel (N)	15	
Mechanical life (millions of operations)	10	
Vertical approach speed	-	
Horizontal approach speed (30° cam)	1 mm/min → 1,5 m/s	
Weight (g)	130	

Comments

4-pin : 1-2 / 1-4
5-pin : (1-2) / (3-4)

Principles**Function**

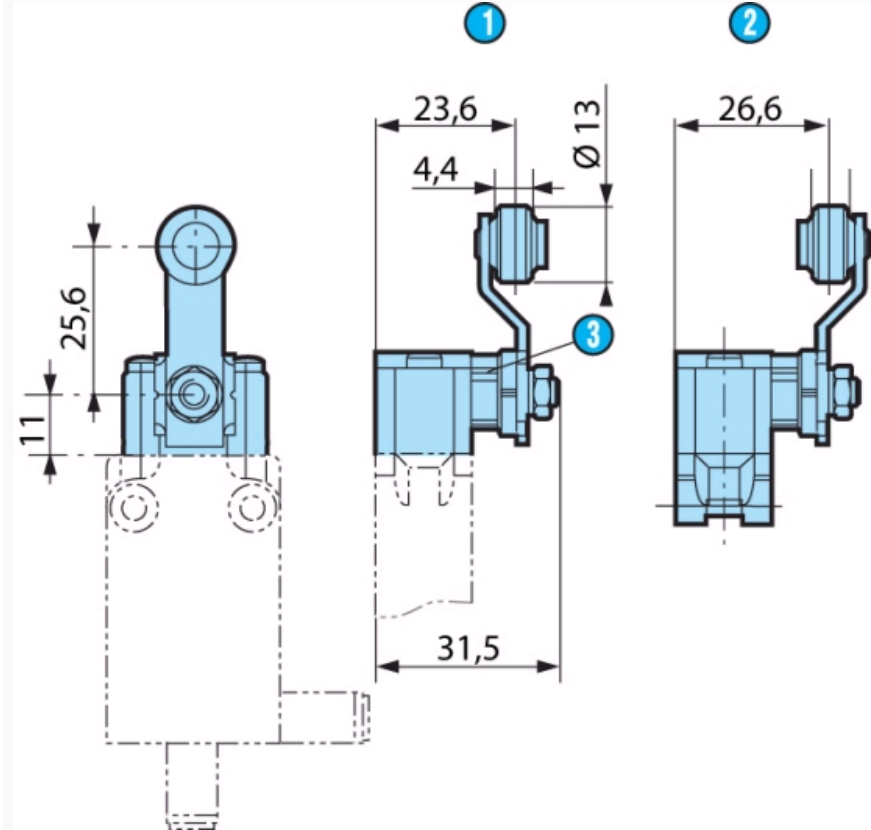
Four-terminal double break two-way contact element (form Zb) with positive opening NC contacts. The 2 moving contacts are electrically isolated from one another (5-pin version).

Principles**Function**

Four-terminal double break two-way contact element (form Zb) with positive opening NC contacts. The 2 moving contacts are electrically isolated from one another (5-pin version).

Dimensions (mm)**Product**

83 873 1



N°	Legend
①	Offset A
②	Offset B (by request)
③	POP marking

Other information

For other accessories and special contacts, or special modes of operation : please consult us.

Product adaptations



- Contact type
- Rear output
- Protective scraper seal
- Cable length



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331