

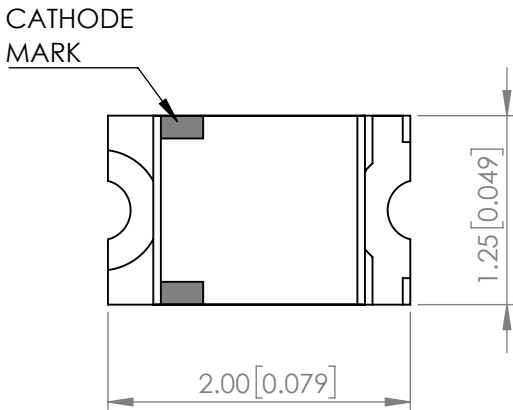




PART NUMBER		SML-LX0805SGC-TR	REV	G
REV	E.C.N. NUMBER AND REVISION COMMENTS			DATE
A	E.C.N. #10644. & REDRAWN IN 3D.			07.18.00
B	E.C.N. #10862.			05.09.02
C	E.C.N. #10967.			03.14.03
D	E.C.N. #11148.			01.17.05
E	E.C.N. #11508.			03.06.09
F	E.C.N. #10BRDR. & REDRAWN.			05.07.12
G	ECN-Lumex201800100			06.08.18

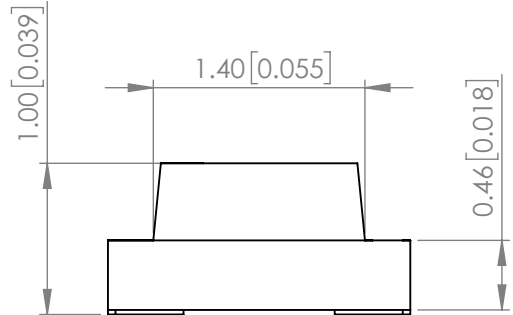

POLARITY



RECOMMENDED SOLDER PAD LAYOUT

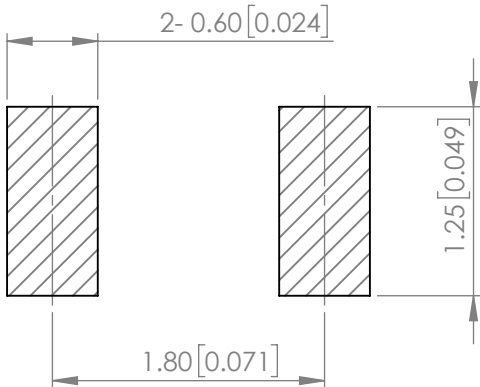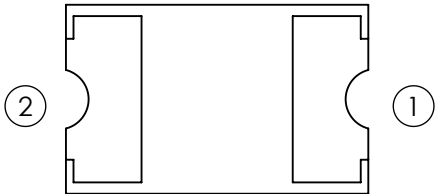

ELECTRO-OPTICAL CHARACTERISTIC TA=25°C

PARAMETER	MIN	TYP	MAX	UNITS	TEST COND
PEAK WAVELENGTH	-	570	-	nm	If=20mA
FORWARD VOLTAGE	-	2.1	2.4	Vf	If=20mA
REVERSE CURRENT	-	-	10	uA	VR=5V
LUMINOUS INTENSITY	-	15	-	mcd	If=20mA
VIEWING ANGLE	-	140	-	2x theta1/2	-
EMITTED COLOR	GREEN				
EPOXY LENS FINISH	WATER CLEAR				

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS TA=25°C

PARAMETER	MAX	UNITS
PEAK FORWARD CURRENT*	60	mA
FORWARD CURRENT	30	mA
REVERSE VOLTAGE	5	V
POWER DISSIPATION	72	mW
STORAGE TEMPERATURE	-40 TO +90	°C
OPERATING TEMPERATURE	-40 TO +85	°C
SOLDERING TEMPERATURE**	3 SEC. MAX @ 260	°C

*t<10us

**2.0mm FROM BODY.

NOTE:

1. RoHS COMPLIANT.
2. COMPLIANCE WITH EU REACH.
3. COMPLIANCE Halogen Free .
(Br <900 ppm ,Cl <900 ppm , Br+Cl < 1500 ppm)

MOISTURE SENSITIVE DEVICE
PER JEDEC LEVEL 3 STANDARDS

*UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES PER DECIMAL PRECISION ARE: X=±1 (±0.039), X.X=±0.5 (±0.020), X.XX=±0.25 (±0.010), X.XXX=±0.127 (±0.005). LEAD SIZE=±0.05 (±0.002), LEAD LENGTH=±0.75 (±0.030). MIN= ^{+DECIMAL PRECISION}_{-0.00} MAX= ^{+0.00}_{-DECIMAL PRECISION}

 425 N. GARY AVE. CAROL STREAM, IL 60188 PHONE : 800-278-5666 FAX : 630-315-2150 WEB : WWW.LUMEX.COM	2.0(L)*1.25(W)*1.0(H)mm, SURFACE MOUNT TOP VIEW LED, GaP 570nm GREEN, WATER CLEAR LENS, TAPE & REEL		DATE : 2018.06.08	DRAWN BY : C.C.
	THE SPECIFICATIONS MAY CHANGE AT ANY TIME WITHOUT NOTICE DUE TO NEW MATERIALS OR PRODUCT IMPROVEMENT.		PAGE : 1 OF 2	CHKD BY : E.C.
	CONFIDENTIAL INFORMATION THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF LUMEX INC. EXCEPT AS SPECIFICALLY AUTHORIZED IN WRITING BY LUMEX INC., THE HOLDER OF THIS DOCUMENT SHALL KEEP ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN CONFIDENTIAL AND SHALL PROTECT SAME IN WHOLE OR IN PART FROM DISCLOSURE AND DISSEMINATION TO ALL THIRD PARTIES.		SCALE : NTF	APRVD BY : G.Y.
			UNIT : mm [INCH]	



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331