

CDBJFSC10650-G

Reverse Voltage: 650 V

Forward Current: 10 A



RoHS Device



Features

- Rated to 650V at 10 Amps
- Short recovery time.
- High speed switching possible.
- High frequency operation.
- High temperature operation.
- Temperature independent switching behaviour.
- Positive temperature coefficient on VF.

Circuit diagram

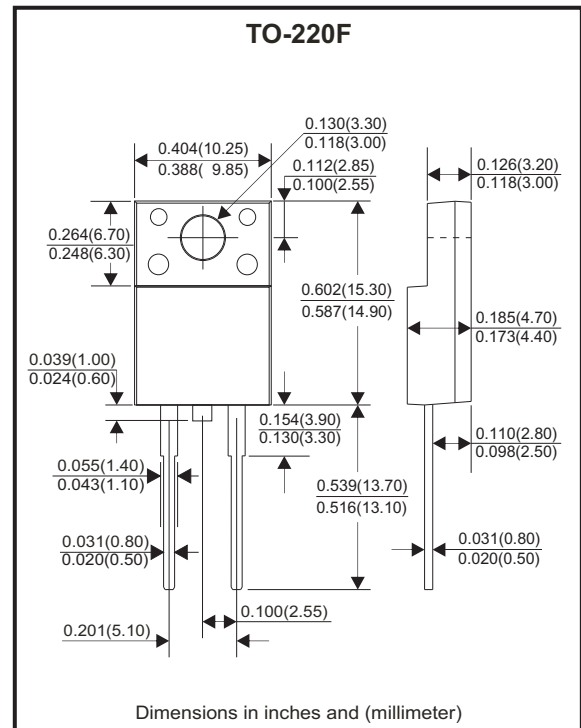

Maximum Rating (at T_A=25°C unless otherwise noted)

Parameter	Conditions	Symbol	Value	Unit
Repetitive peak reverse voltage		V _{RRM}	650	V
Surge peak reverse voltage		V _{RSM}	650	V
DC blocking voltage		V _{DC}	650	V
Typical continuous forward current	T _C = 120°C		10	A
Repetitive peak forward surge current	T _C = 25°C, t _p = 10ms Half sine wave, D = 0.3	I _{FRM}	50	A
Non-repetitive peak forward surge current	T _C = 25°C, t _p = 10ms Half sine wave	I _{FSM}	100	A
Power dissipation	T _C = 25°C	P _{TOT}	39.4	W
	T _C = 110°C		17.1	
Typical thermal resistance	Junction to case	R _{θJC}	3.81	°C/W
Operating junction temperature range		T _J	-55 ~ +175	°C
Storage temperature range		T _{STG}	-55 ~ +175	°C

Electrical Characteristics (at $T_A=25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

Parameter	Conditions	Symbol	Typ	Max	Unit
Forward voltage	$I_F = 10\text{ A}$, $T_J = 25^\circ\text{C}$	V_F	1.48	1.7	V
	$I_F = 10\text{ A}$, $T_J = 175^\circ\text{C}$		1.7		
Reverse current	$V_R = 650\text{ V}$, $T_J = 25^\circ\text{C}$	I_R	20	100	μA
	$V_R = 650\text{ V}$, $T_J = 175^\circ\text{C}$		30		
Total capacitive charge	$V_R = 400\text{ V}$, $T_J = 150^\circ\text{C}$ $Q_C = \int_0^{V_R} C(V) dv$	Q_C	36		nC
Total capacitance	$V_R = 0\text{ V}$, $T_J = 25^\circ\text{C}$, $f = 1\text{ MHz}$	C	710		pF
	$V_R = 200\text{ V}$, $T_J = 25^\circ\text{C}$, $f = 1\text{ MHz}$		72		

Typical Characteristics (CDBJFSC10650-G)

Fig.1 - Forward Characteristics

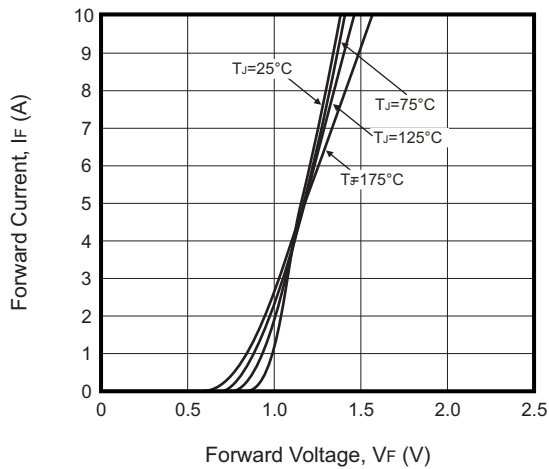


Fig.2 - Reverse Characteristics

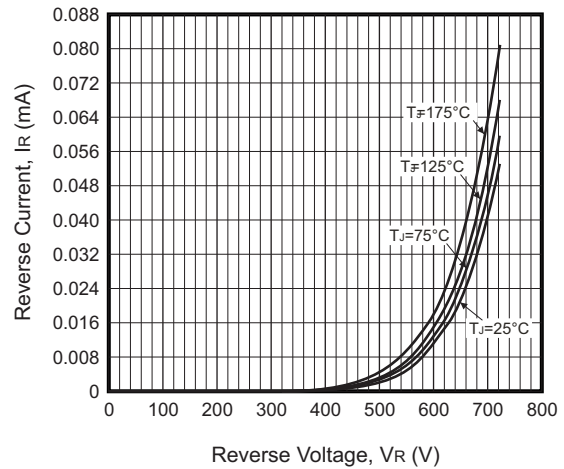


Fig.3 - Current Derating



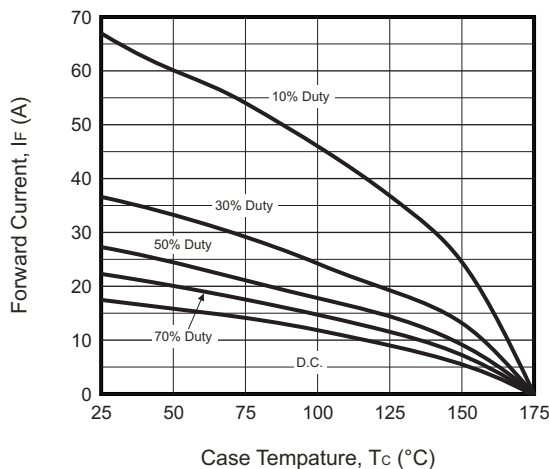


Fig.4 - Capacitance vs. Reverse Voltage

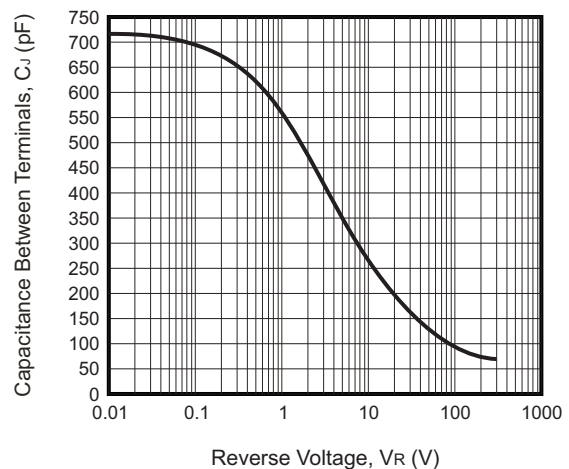

Marking Code

Part Number	Marking Code
CDBJFC10650-G	JFSC10650

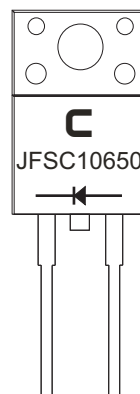

Standard Packaging

Case Type	TUBE PACK	
	TUBE (pcs)	BOX (pcs)
TO-220F	50	1,000



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331