

Miniature 0201 MLV

AVX Multilayer Ceramic Transient Voltage Suppressors

ESD Protection for any Circuit with Board Space Constraints



GENERAL DESCRIPTION

AVX 0201 Multi-Layer Varistors are designed for circuits where board space is a premium. 0201 MLV offer bi-directional ESD protection in the smallest package available today. The added advantage is EMI/RFI attenuation. 0201 MLV can replace 2 diodes and the EMC capacitor for a one chip solution.



The miniature size and one chip solution team to offer designers the best in ESD protection and EMI filtering in one ultra compact device.

APPLICATIONS

- Cell phone
- PDA
- Camera modules
- Embedded components
- Hearing aid
- Any circuit with space constraints

FEATURES

- Capacitance 15pF to 150pF
- Low V_B Version
- Bi-Directional protection
- Fastest response time to ESD strikes
- Multi-strike capability
- Ultra compact 0201 case size



HOW TO ORDER

VC Varistor Chip	0201 Chip Size 0201	03 Working Voltage 03 = 3.5V	V Energy Rating V = 0.02J	151 Capacitance 151 = 150pF	W Packaging W = 7" 10kpcs	P Termination P = Ni Barrier/ 100% Sn (matte)
----------------------------	----------------------------------	---	--	--	--	---



AVX Part Number	V_W (DC)	V_W (AC)	V_B	V_C	I_{VC}	I_L	E_T	I_P	Cap
VC020103V101WP	3.5	2.0	4.76 min 8.84 max	14max	1	50	0.02	10	100pF $\pm 30\%$
VC020103V121WP	3.5	2.0	4.76 min 8.84 max	14max	1	50	0.02	10	125pF $\pm 30\%$
VC020103V151WP	3.5	2.0	4.76 min 8.84 max	14max	1	50	0.02	10	150pF $\pm 30\%$
VC020105T150WP	5.6	4.0	10.0 min 15.6 max	35max	1	50	0.01	2	15pF $\pm 30\%$
VC020105T330WP	5.6	4.0	10.0 min 15.6 max	35max	1	50	0.01	4	33pF $\pm 30\%$
VC020105T500WP	5.6	4.0	10.0 min 15.6 max	35max	1	50	0.01	5	50pF $\pm 30\%$
VC020105T101WP	5.6	4.0	10.0 min 15.6 max	35max	1	50	0.01	5	100pF $\pm 30\%$
VC020105V101WP	5.6	4.0	6.4 min 9.6 max	17max	1	50	0.02	4	100pF $\pm 30\%$
VC020107V101WP	7.0	5.6	9.6 min 14.4 max	20max	1	50	0.02	5	100pF $\pm 30\%$
VC020116T150WP	16	11	21.7 min 29.3 max	45max	1	50	0.01	1	15pF $\pm 30\%$

V_W (DC) DC Working Voltage [V]
 V_W (AC) AC Working Voltage [V]
 V_B Breakdown Voltage [V @ 1mA DC]
 V_C Clamping Voltage [V @ I_{VC}]
 I_{VC} Test Current for VC [A, 8x20 μ S]

I_L Maximum leakage current at the working voltage [μ A]
 E_T Transient Energy Rating [J, 10x1000 μ S]
 I_P Peak Current Rating [A, 8x20 μ S]
Cap Capacitance [pF] @ 1KHz specified and 0.5VRMS




Miniature 0201 MLV



AVX Multilayer Ceramic Transient Voltage Suppressors


ESD Protection for any Circuit with Board Space Constraints

PHYSICAL DIMENSIONS: mm (inches)




Size (EIA)	Length (L)	Width (W)	Max Thickness (T)	Terminal (t)
0201	0.60±0.03 (0.024±.001)	0.30±0.03 (0.011±0.001)	0.33 max. (0.013 max.)	0.15±0.05 (0.006±0.002)


VOLTAGE/CURRENT CHARACTERISTICS

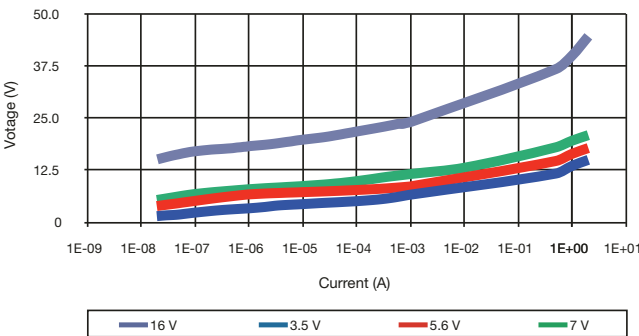


TRANSMISSION CHARACTERISTICS 5.6Vdc

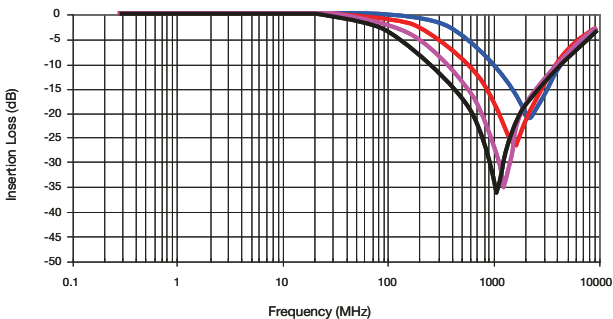



TYPICAL 8 KV ESD PERFORMANCE (150pF / 300ohm IEC Network)

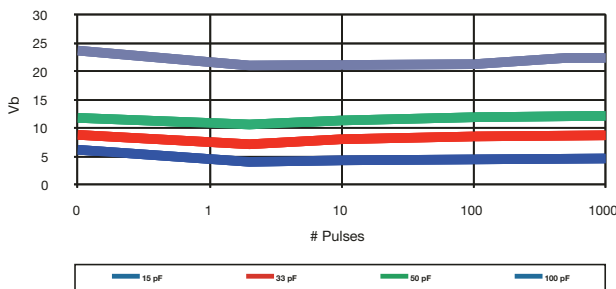

3.5Vdc

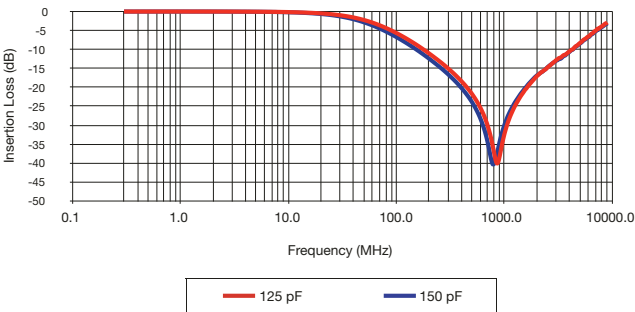

8kV CONTACT ESD vs PULSE 1 Mohm Input (150pF / 330ohm Network)

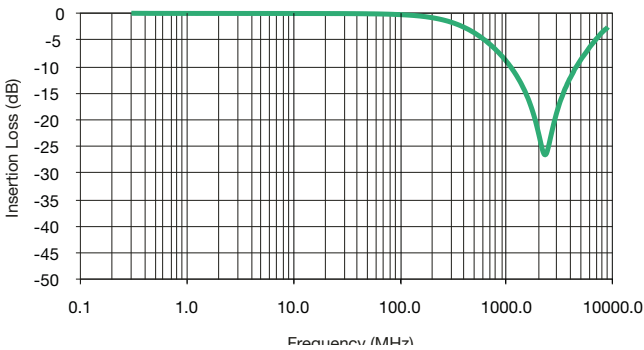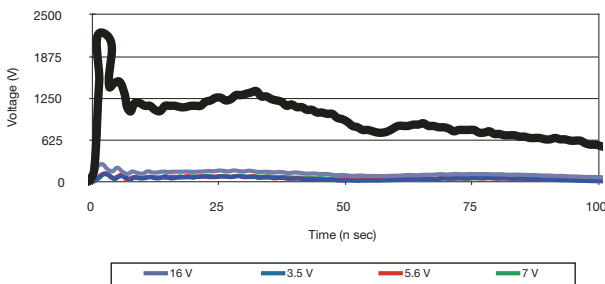



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331