

100 VOLTS, 10 AMP DUAL SCHOTTKY COMMON CATHODE CENTERTAP RECTIFIER

Qualified per MIL-PRF-19500/681

DEVICES

1N6843CCU3



LEVELS

**JAN
 JANTX
 JANTXV**

FEATURES

- Low Profile Ceramic SMD
- High Surge Rating
- Low Reverse Leakage Current
- Low Forward Voltage
- Low Power Losses

U3 Package (SMD-0.5)

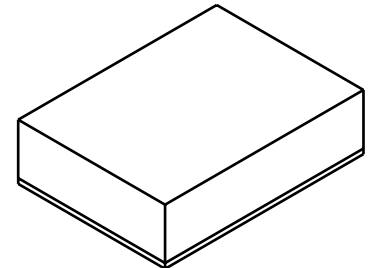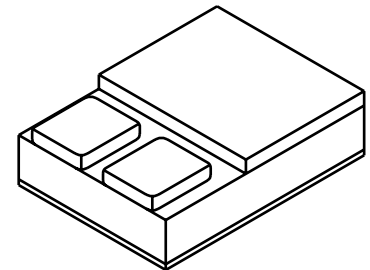

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_C = +25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted) (per leg)

Parameters / Test Conditions	Symbol	Value	Unit
Peak Repetitive Reverse and DC Blocking Volt 1N6843	V_{RRM} V_{RWN} V_R	100	Volts
Average Rectified Forward Current (Resistive Load, 60Hz, Sine Wave, $T_A = 25^\circ\text{C}$)	I_O	10	Amps
Peak Surge Current 8.3ms Pulse, $T_A = 25^\circ\text{C}$, per leg	I_{FSM}	100	Amps
Operating & Storage Temperature	T_{op} & T_{stg}	-65 to + 150	$^\circ\text{C}$
Maximum Thermal Resistance Junction to Case, each individual diode Junction to Case Note 1	$R_{\theta JC}$	2.8 1.7	$^\circ\text{C}/\text{W}$

Note 1: Both legs tied together



TECHNICAL DATA SHEET

6 Lake Street, Lawrence, MA 01841
 1-800-446-1158 / (978) 620-2600 / Fax: (978) 689-0803
 Website: <http://www.microsemi.com>

100 VOLTS, 10 AMP DUAL SCHOTTKY COMMON CATHODE CENTERTAP RECTIFIER

Qualified per MIL-PRF-19500/681

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (per leg)


Parameters / Test Conditions	Symbol	Min.	Max.	Unit
Instantaneous Forward Voltage Drop $I_F = 5A(pk), T_A = 25^\circ C, 300\mu s$ Pulse $I_F = 15A(pk), T_A = 25^\circ C, 300\mu s$ Pulse $I_F = 30A(pk), T_A = 25^\circ C, 300\mu s$ Pulse	V_F		0.77 1.03 1.27	V
Instantaneous Forward Voltage Drop $I_F = 5A(pk), T_C = +125^\circ C, 300\mu s$ Pulse $I_F = 15A(pk), T_C = +125^\circ C, 300\mu s$ Pulse $I_F = 30A(pk), T_C = +125^\circ C, 300\mu s$ Pulse	V_F		0.60 0.77 0.95	V
Instantaneous Forward Voltage Drop $I_F = 5A(pk), T_C = -55^\circ C, 300\mu s$ Pulse $I_F = 15A(pk), T_C = -55^\circ C, 300\mu s$ Pulse $I_F = 30A(pk), T_C = -55^\circ C, 300\mu s$ Pulse	V_F		0.86 1.18 1.43	V
Reverse Leakage Current Rated $V_R, T_A = 25^\circ C, 300\mu s$ pulse minimum	I_R		10	μA
Reverse Leakage Current Rated $V_R, T_C = 125^\circ C, 300\mu s$ pulse minimum	I_R		5	mA
Junction Capacitance $V_R = 10Vdc, T_A = 25^\circ C, f = 1MHz$	C_J		275	Pf

6 Lake Street, Lawrence, MA 01841
 1-800-446-1158 / (978) 620-2600 / Fax: (978) 689-0803
 Website: <http://www.microsemi.com>



100 VOLTS, 10 AMP DUAL SCHOTTKY COMMON CATHODE CENTERTAP RECTIFIER

Qualified per MIL-PRF-19500/681

CASE OUTLINE: SMD-0.5

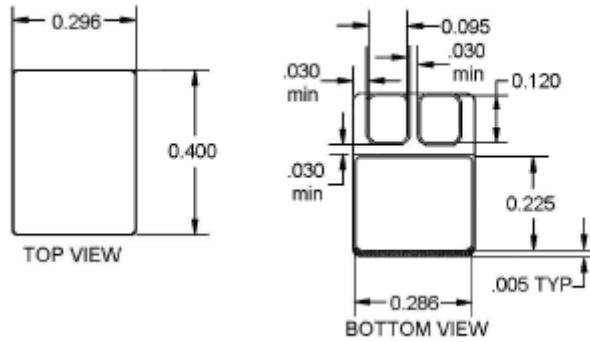

TYPICAL OPERATING CURVES (TA=25°C Unless otherwise specified)

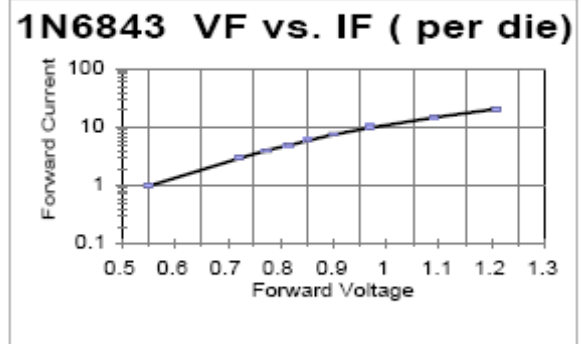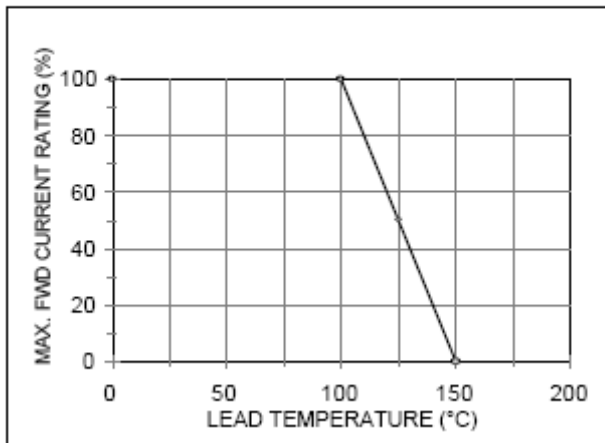



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331