


P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	H1	REVISED PER ECO-11-004587	11MAR11	RK	HMR
	J	REVISED PER ECO-17-000037	10MAR2017	RS	MZ

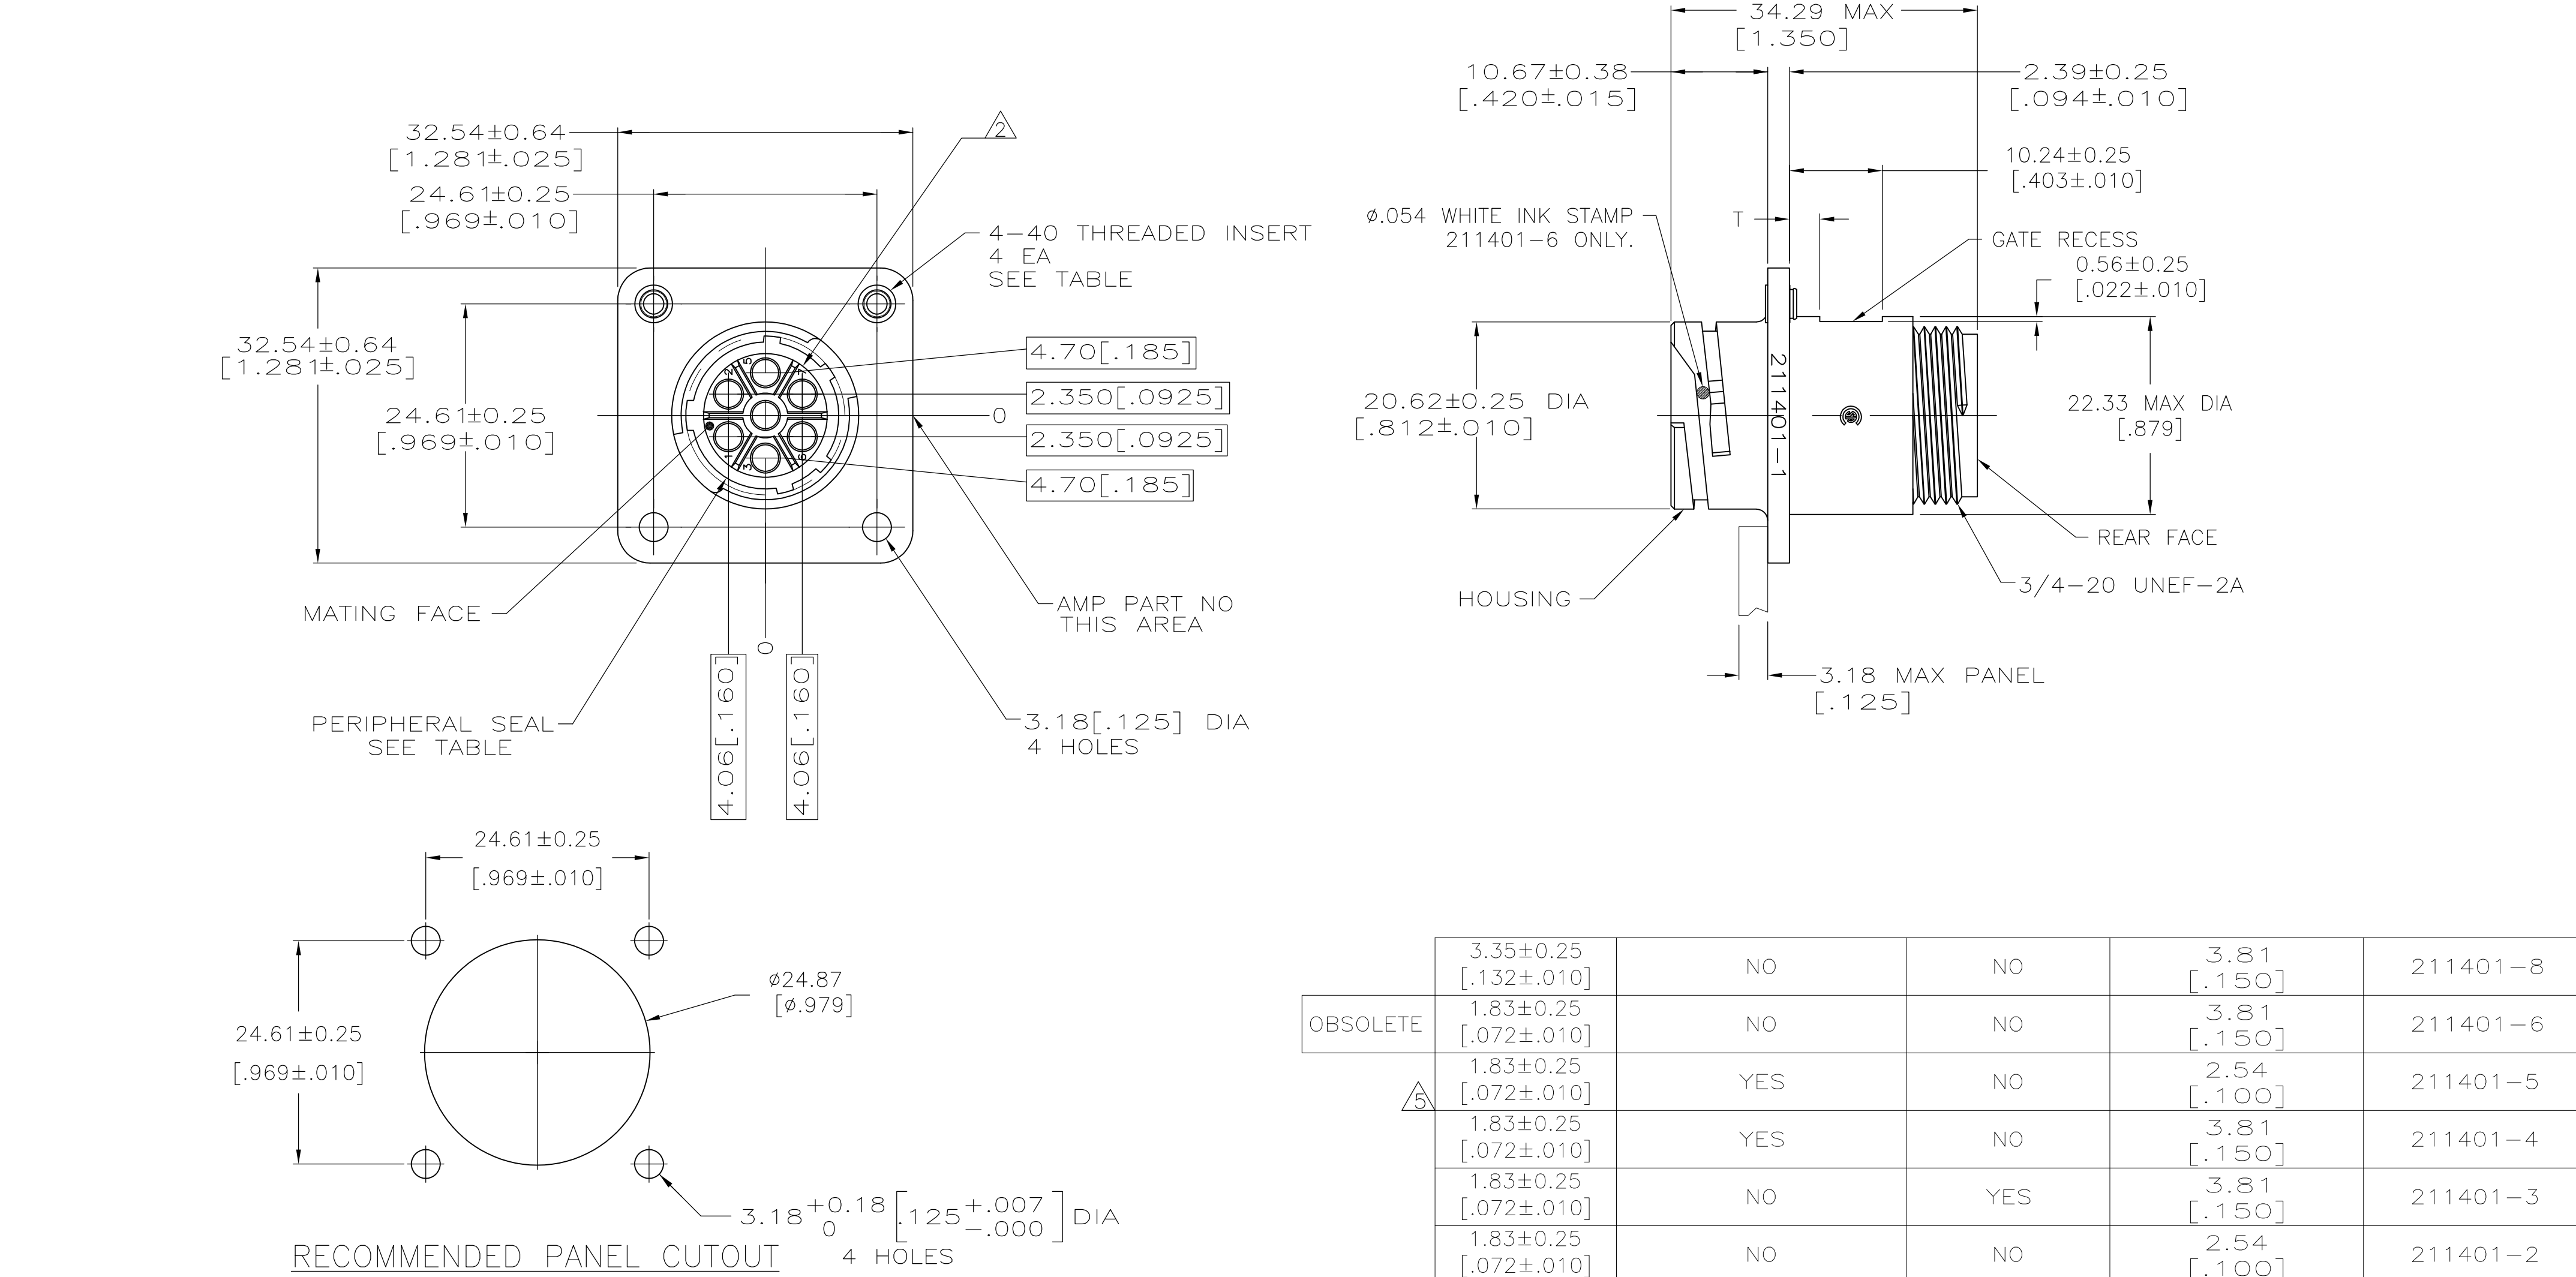

- 1

HOUNSING: THERMOPLASTIC, BLACK.
PERIPHERAL SEAL: ELASTOMER, GRAY.
THREADED INSERTS: BRASS.
- 2

CAVITY IDENTIFICATION ON FRONT AND REAR FACE.
- 3



WILL ACCEPT SEVEN (7) MULTIMATE PIN CONTACTS.
- 4

.0050MAX FLASH PERMITTED IN THE AREA OF DIMENSION T, .020 MAX FLASH PERMITTED ON MATING FACE SIDE AND .025 MAX FLASH PERMITTED ON REAR FACE SIDE.
- 5

PRELIMINARY PART NUMBER.

OBSOLETE	3.35 ± 0.25 [.132 ± .010]	NO	NO	3.81 [.150]	211401-8
	1.83 ± 0.25 [.072 ± .010]	NO	NO	3.81 [.150]	211401-6
	1.83 ± 0.25 [.072 ± .010]	YES	NO	2.54 [.100]	211401-5
	1.83 ± 0.25 [.072 ± .010]	YES	NO	3.81 [.150]	211401-4
	1.83 ± 0.25 [.072 ± .010]	NO	YES	3.81 [.150]	211401-3
	1.83 ± 0.25 [.072 ± .010]	NO	NO	2.54 [.100]	211401-2
	1.83 ± 0.25 [.072 ± .010]	NO	NO	3.81 [.150]	211401-1
T	4-40 THREADED INSERTS	PERIPHERAL SEAL	MAX WIRE INSULATION DIA	PART NUMBER	

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN D.HARDY 08-01-94	TE Connectivity		
DIMENSIONS: mm [INCHES]		CHK R.STONE 08-10-94			
		APVD -	NAME		
		PRODUCT SPEC -			
		APPLICATION SPEC -	RECEPTACLE HOUSING, STANDARD SEX, 13-7, CPC		
		FINISH -			
MATERIAL		WEIGHT -	SIZE A2	CAGE CODE 00779	DRAWING NO C=211401
		CUSTOMER DRAWING	SCALE 2:1	SHEET 1 of 2	REV J

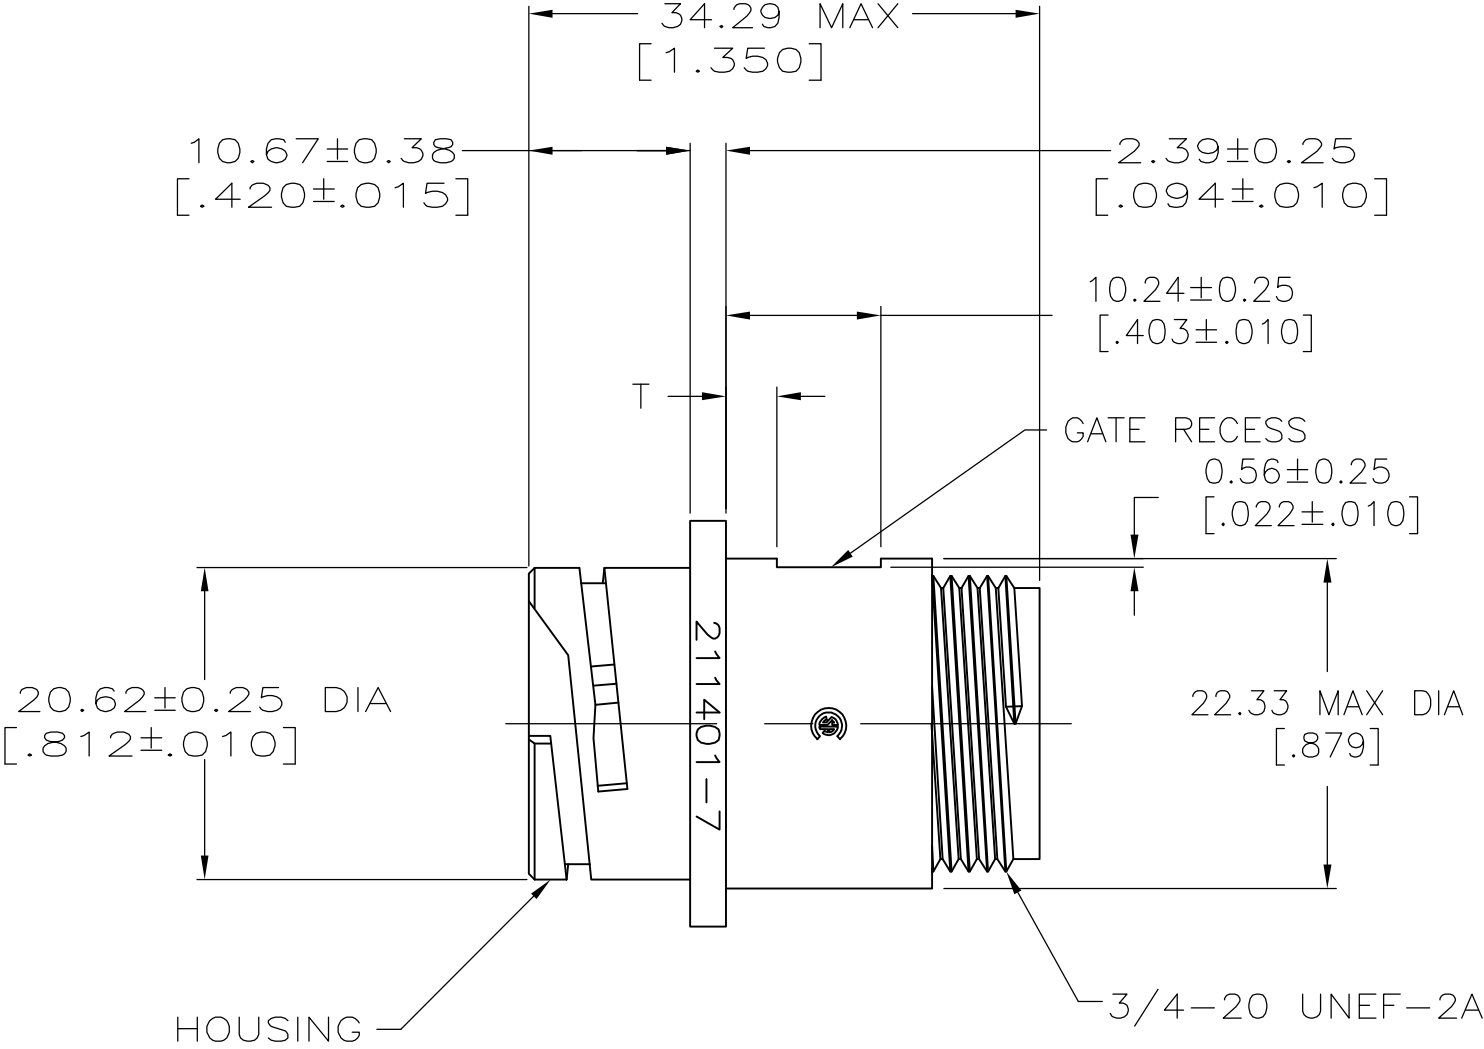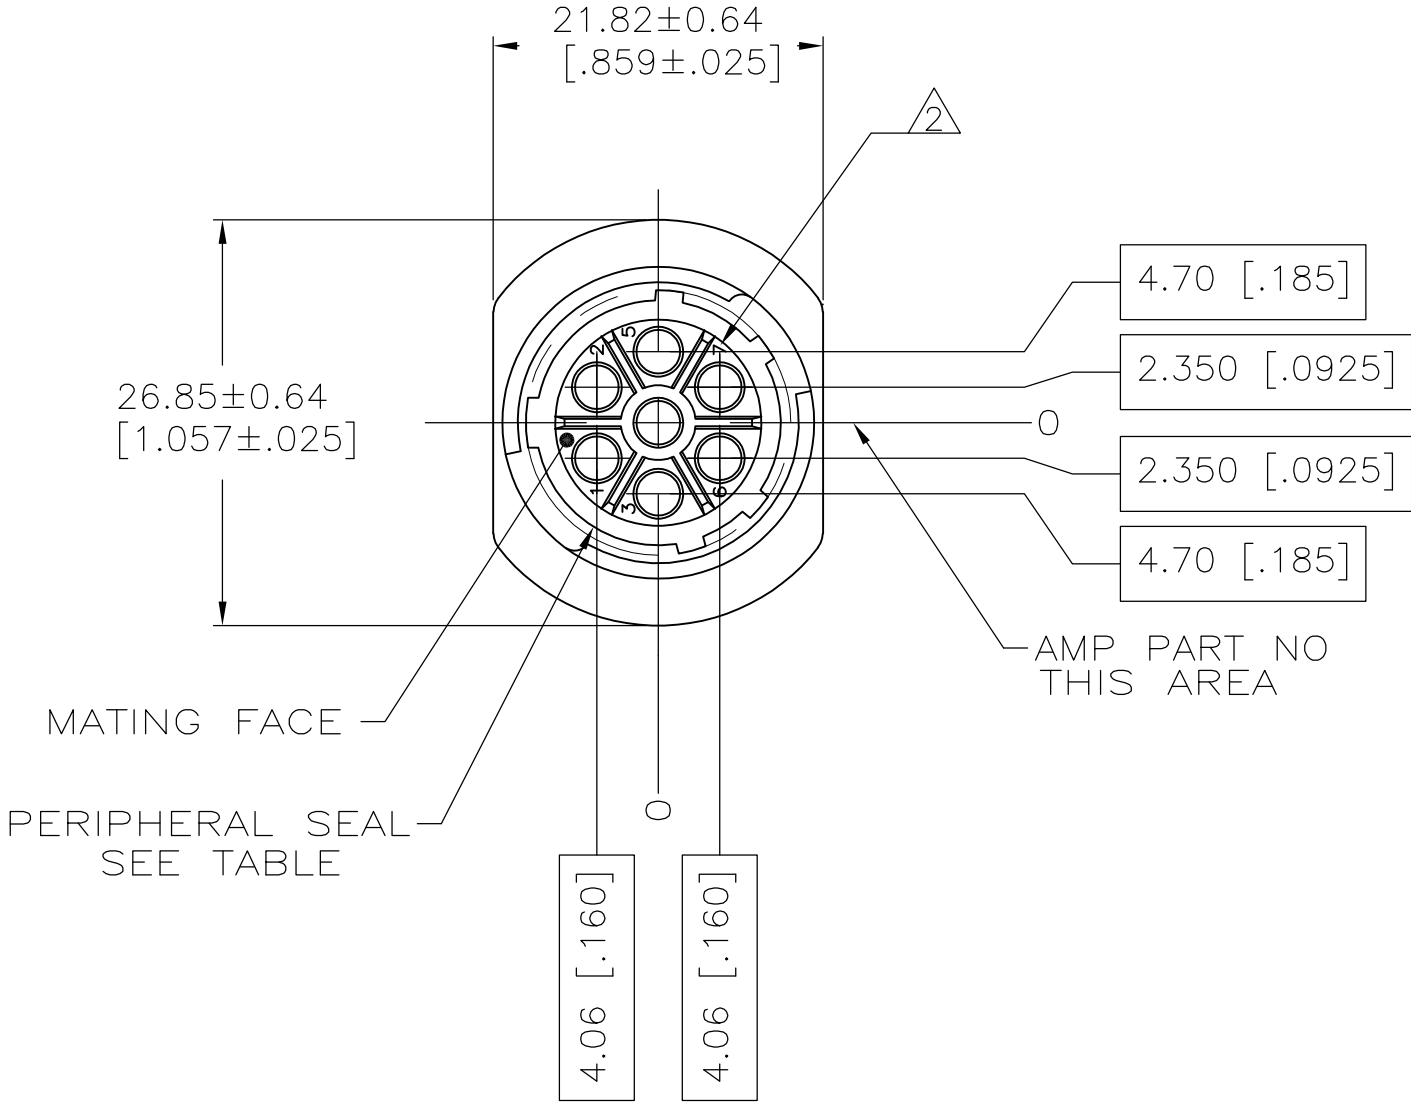

- ① HOUSING: THERMOPLASTIC, BLACK.
PERIPHERAL SEAL: ELASTOMER, GRAY.
THREADED INSERTS: BRASS.
- ② CAVITY IDENTIFICATION ON FRONT AND REAR FACE.
3. WILL ACCEPT SEVEN (7) MULTIMATE PIN CONTACTS.
4. .005 MAX FLASH PERMITTED IN THE AREA OF DIMENSION T, .020 MAX FLASH PERMITTED ON MATING FACE SIDE AND .025 MAX FLASH PERMITTED ON REAR FACE SIDE.

1.83±0.25 [.072±.010]	NO	2.54 [.100]	211401-7
T	PERIPHERAL SEAL	MAX WIRE INSULATION DIA	PART NUMBER
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.			
DWN D.HARDY 08-01-94		TE Connectivity	
CHK R.STONE 08-10-94		NAME	
APVD -		RECEPTACLE HOUSING, STANDARD SEX, 13-7, CPC	
PRODUCT SPEC -		SIZE CAGE CODE DRAWING NO RESTRICTED TO	
APPLICATION SPEC -		A2 00779 C=211401 -	
MATERIAL -		SCALE 2:1 SHEET 2 OF 2 REV J	
FINISH -		CUSTOMER DRAWING	



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331