
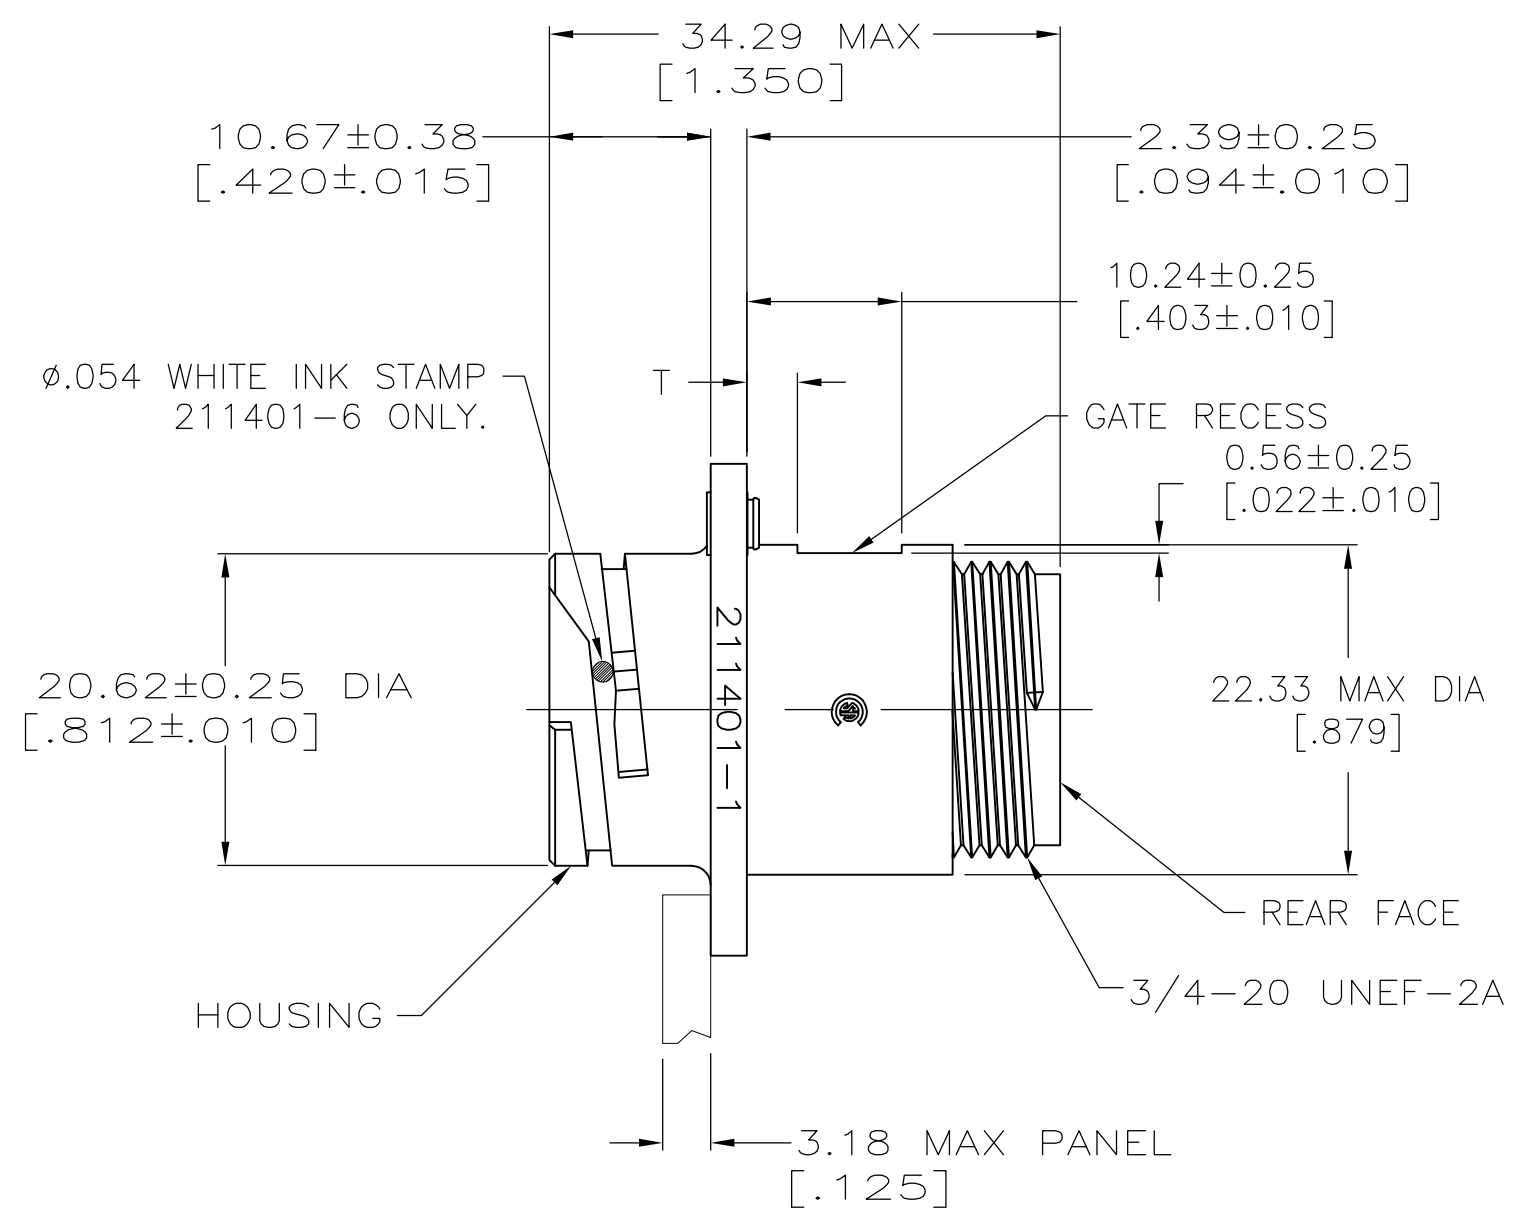
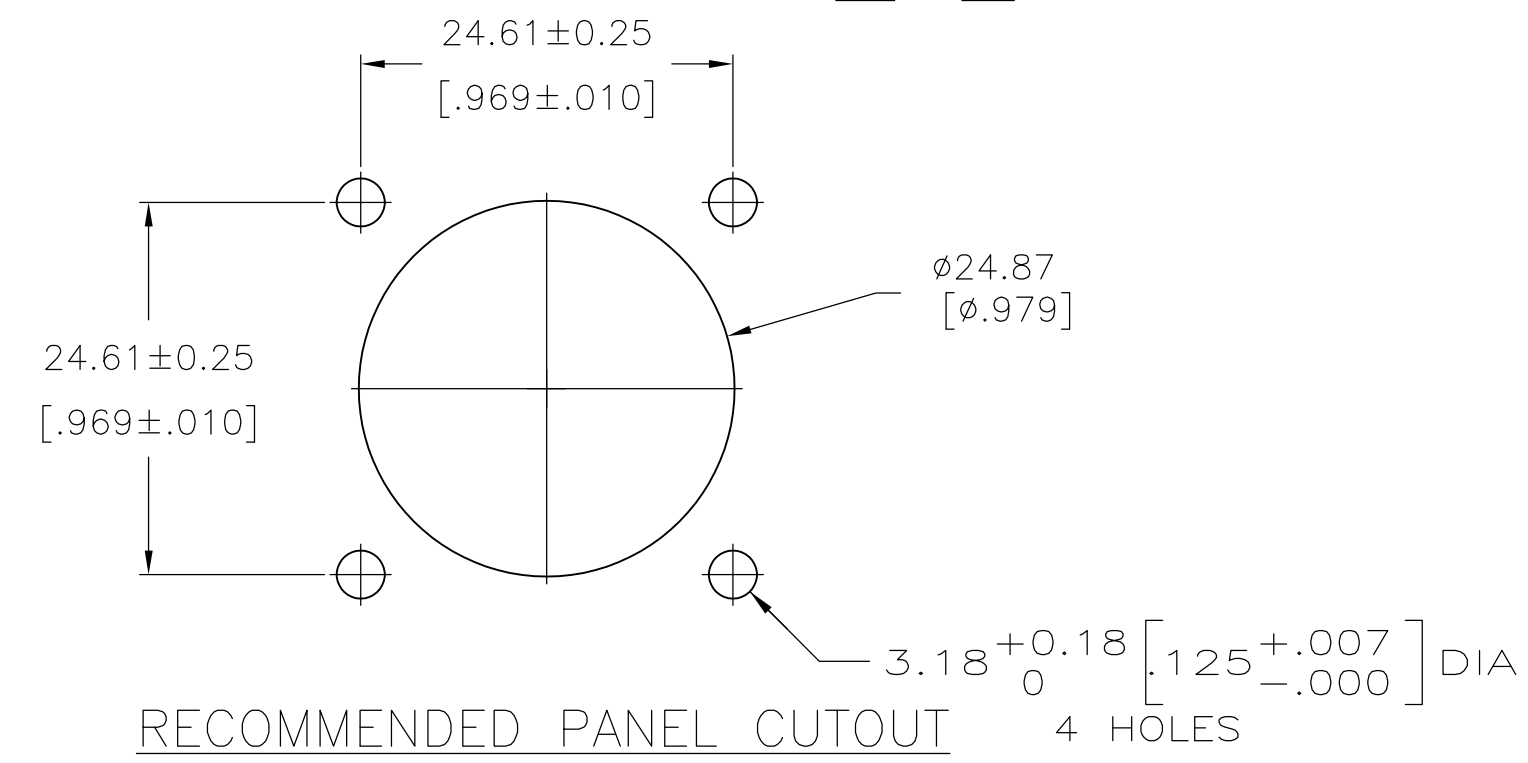


REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	H1	REVISED PER ECO-11-004587	11MAR11	RK	HMR
	J	REVISED PER ECO-17-000037	10MAR2017	RS	MZ

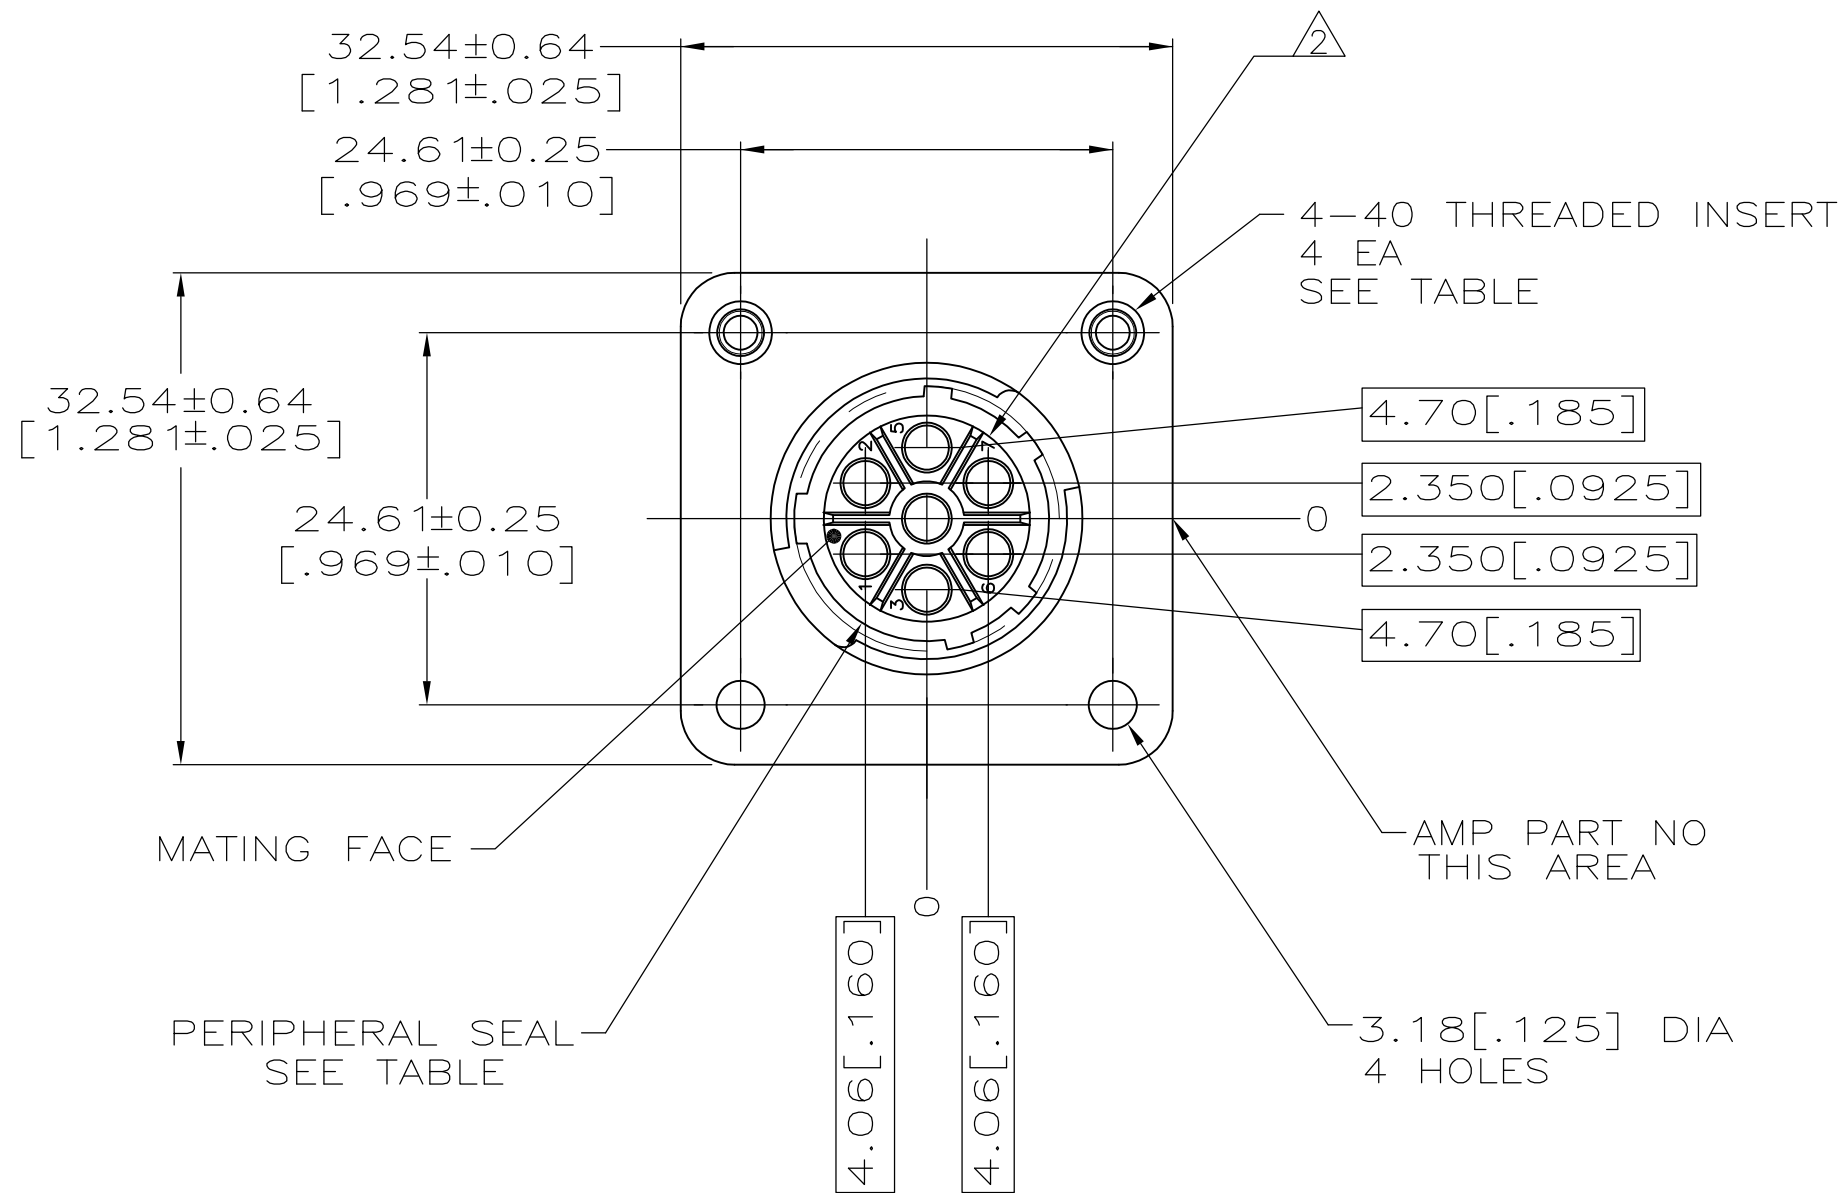

OBSOLETE	3.35±0.25 [.132±.010]	NO	NO	3.81 [.150]	211401-8
	1.83±0.25 [.072±.010]	NO	NO	3.81 [.150]	211401-6
	1.83±0.25 [.072±.010]	YES	NO	2.54 [.100]	211401-5
	1.83±0.25 [.072±.010]	YES	NO	3.81 [.150]	211401-4
	1.83±0.25 [.072±.010]	NO	YES	3.81 [.150]	211401-3
	1.83±0.25 [.072±.010]	NO	NO	2.54 [.100]	211401-2
	1.83±0.25 [.072±.010]	NO	NO	3.81 [.150]	211401-1
T	4-40 THREADED INSERTS	PERIPHERAL SEAL	MAX WIRE INSULATION DIA	PART NUMBER	

- 1 HOUNSING: THERMOPLASTIC, BLACK.
PERIPHERAL SEAL: ELASTOMER, GRAY.
THREADED INSERTS: BRASS.
- 2 CAVITY IDENTIFICATION ON FRONT AND REAR FACE.
3. WILL ACCEPT SEVEN (7) MULTIMATE PIN CONTACTS.
4. .0050MAX FLASH PERMITTED IN THE AREA OF DIMENSION T, .020 MAX FLASH PERMITTED ON MATING FACE SIDE AND .025 MAX FLASH PERMITTED ON REAR FACE SIDE.
- 5 PRELIMINARY PART NUMBER.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
mm [INCHES]

MATERIAL

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ± -
1 PLC ± -
2 PLC ± 0.13 [.005]
3 PLC ± -
4 PLC ± -
ANGLES ± -
FINISH -

DWN D.HARDY 08-01-94
CHK R.STONE 08-10-94
APVD -
PRODUCT SPEC -
APPLICATION SPEC -
WEIGHT -



TE Connectivity

RECEPTACLE HOUSING,
STANDARD SEX, 13-7, CPC

SIZE A2 CAGE CODE 00779 DRAWING NO C=211401 RESTRICTED TO -


CUSTOMER DRAWING SCALE 2:1 SHEET 1 of 2 REV J

1471-9 (1/15)

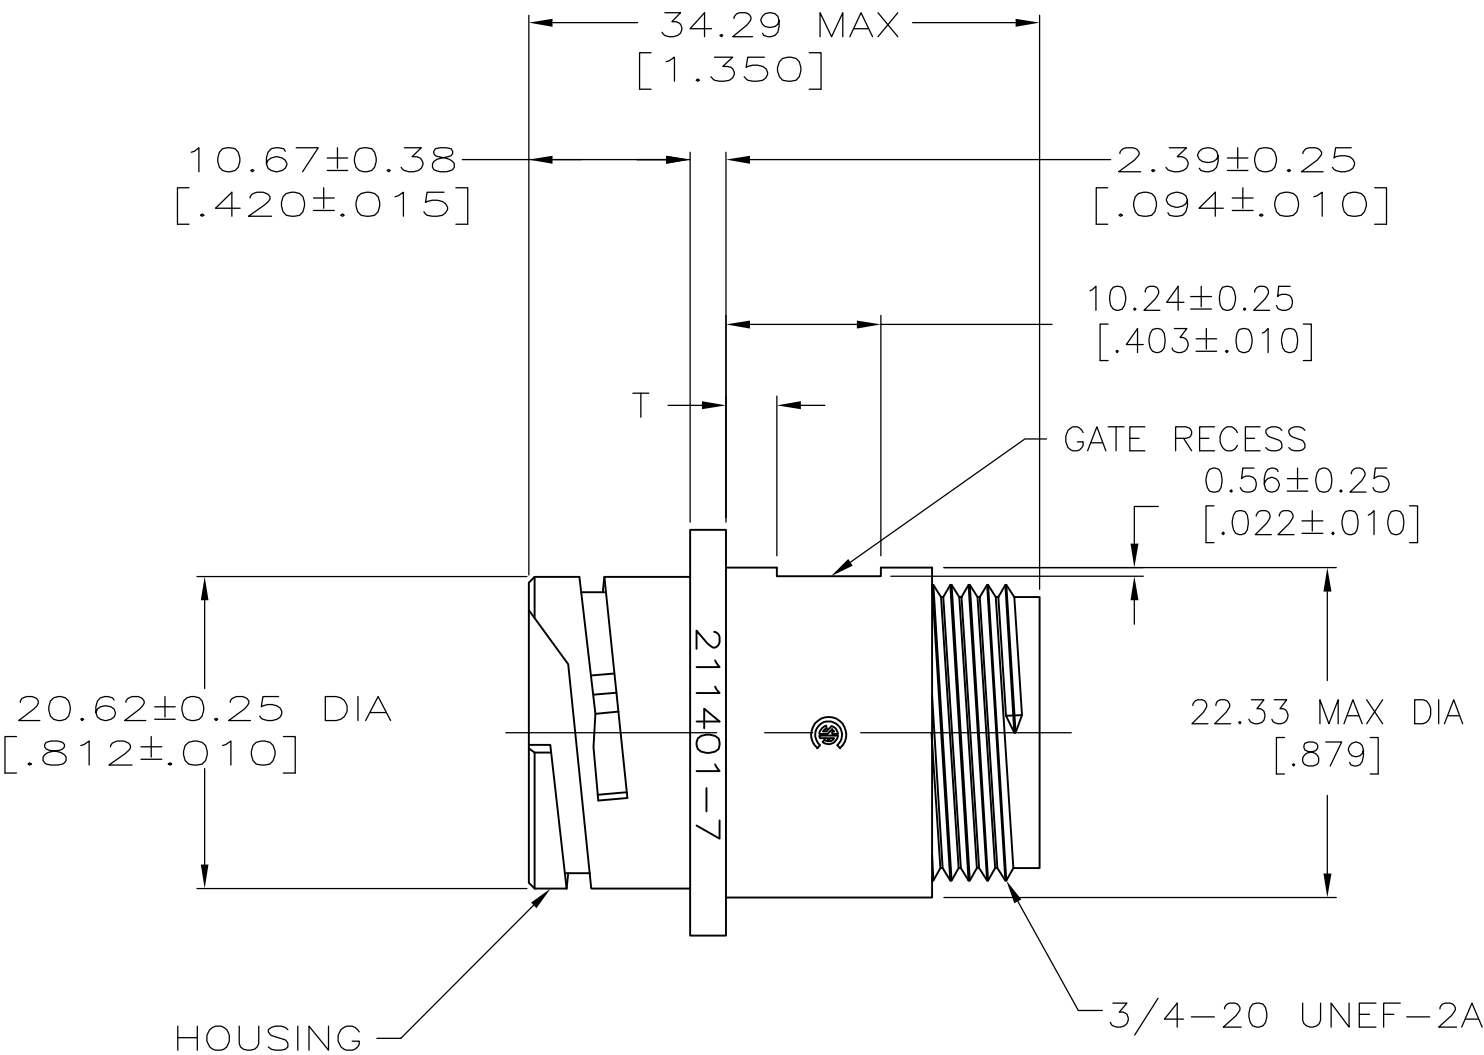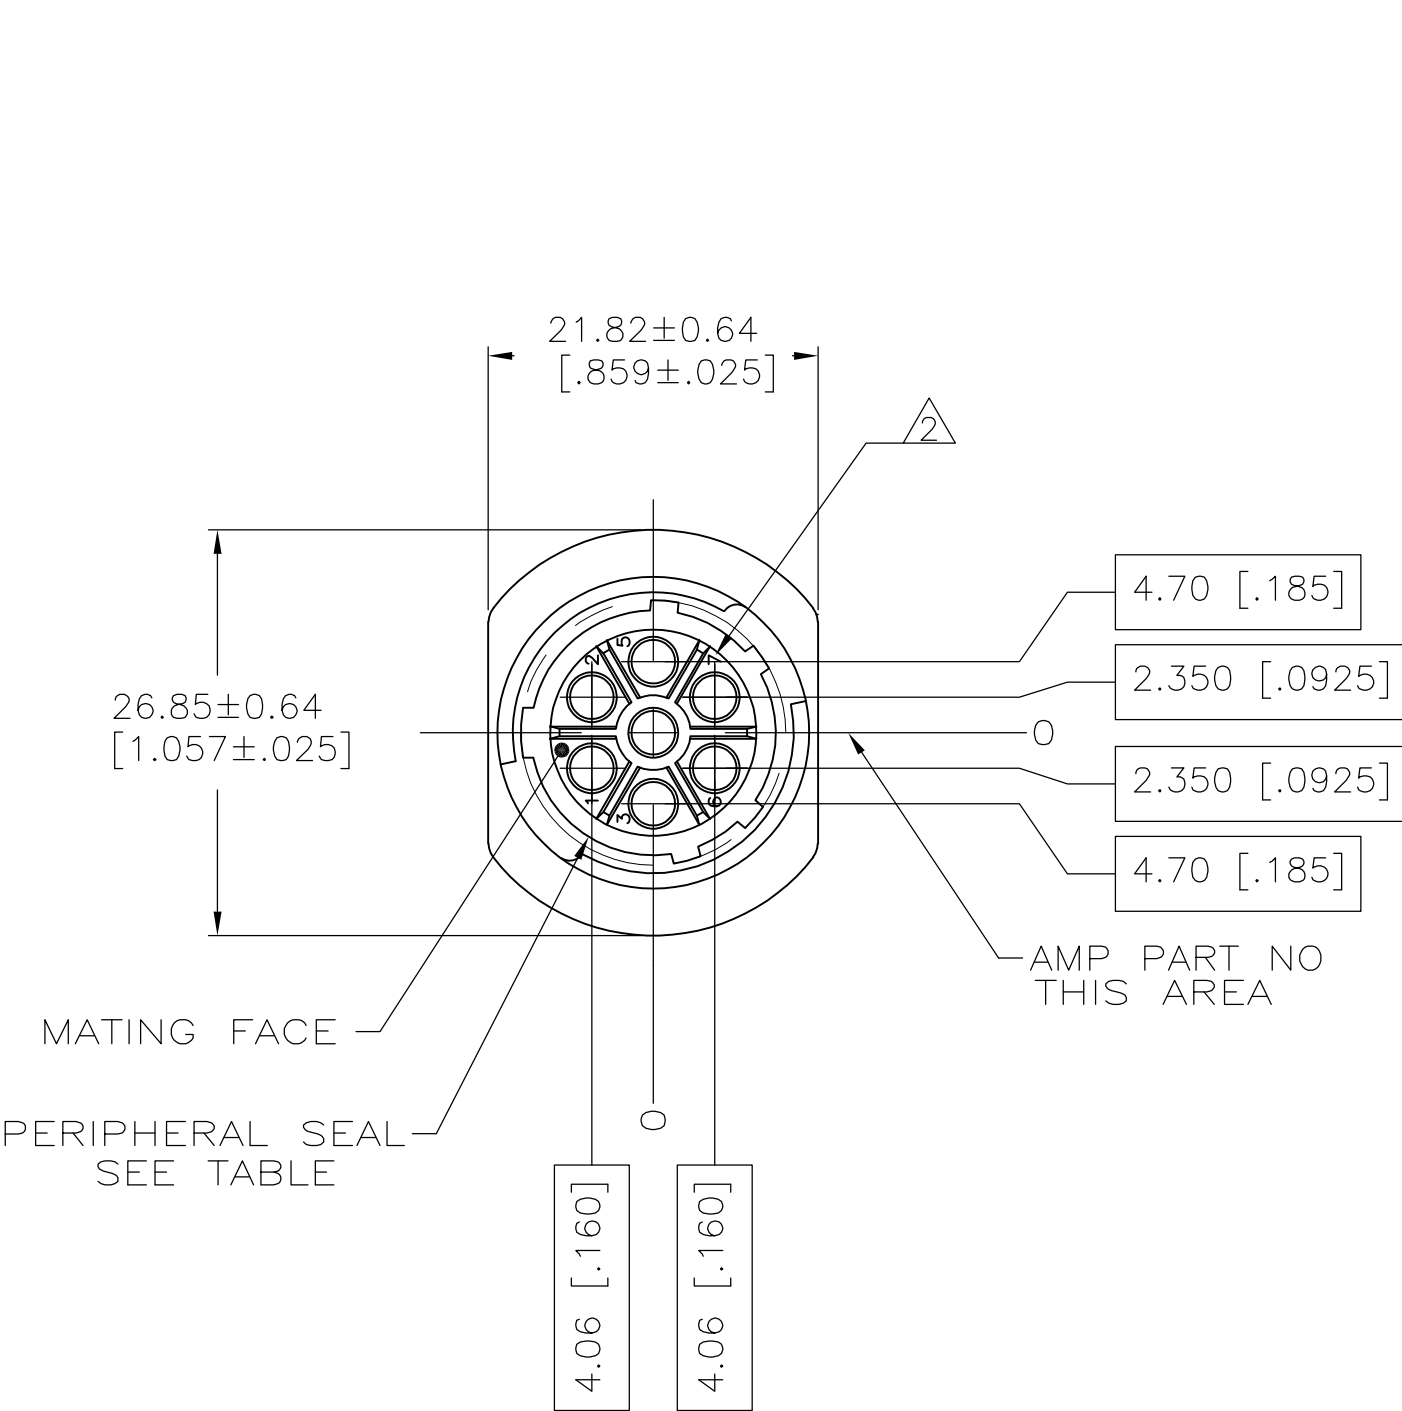

- ① HOUSING: THERMOPLASTIC, BLACK.
PERIPHERAL SEAL: ELASTOMER, GRAY.
THREADED INSERTS: BRASS.
- ② CAVITY IDENTIFICATION ON FRONT AND REAR FACE.
3. WILL ACCEPT SEVEN (7) MULTIMATE PIN CONTACTS.
4. .005 MAX FLASH PERMITTED IN THE AREA OF DIMENSION T, .020 MAX FLASH PERMITTED ON MATING FACE SIDE AND .025 MAX FLASH PERMITTED ON REAR FACE SIDE.

1.83±0.25 [.072±.010]	NO	2.54 [.100]	211401-7
T	PERIPHERAL SEAL	MAX WIRE INSULATION DIA	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN D.HARDY 08-01-94		 TE Connectivity	
		CHK R.STONE 08-10-94			
DIMENSIONS: mm [INCHES]		TOLERANCES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		NAME RECEPTACLE HOUSING, STANDARD SEX, 13-7, CPC	
	0 PLC ± -		APVD -		
	1 PLC ± -		PRODUCT SPEC -		
	2 PLC ± 0.13 [.005]		APPLICATION SPEC -		
	3 PLC ± -		WEIGHT -		
4 PLC ± -		ANGLES ± -		SIZE	
MATERIAL		FINISH		CAGE CODE	
		-		DRAWING NO	
		CUSTOMER DRAWING		RESTRICTED TO	
				A2 00779 C=211401	
				SCALE 2:1	
				SHEET 2 of 2	
				REV J	



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331