


New
BK200SCP
4/5SC size (HR23/34)

Old
(HHR200SCP)

High rate discharge & rapid charge type

P type

■ Dimensions (with tube)

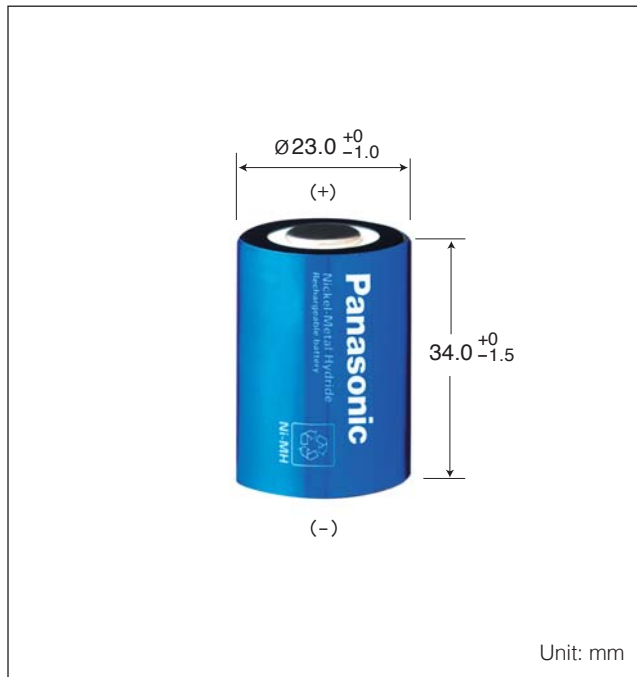


■ Specifications



| | | | |
|--|-----------------------|--------------------|-----------------|
| Diameter | | 23.0 +0 / -1.0 mm | |
| Height | | 34.0 +0 / -1.5 mm | |
| Approximate Weight | | 42 g | |
| Nominal Voltage | | 1.2 V | |
| Discharge ^{*1} Capacity | Average ^{*2} | 2100 mAh | |
| | Rated (min.) | 1900 mAh | |
| Approx. Internal impedance at 1000Hz at charged state. | | 5 mΩ | |
| Charge | Standard | 190 mA X 16 hrs. | |
| | Rapid ^{*3} | 2000 mA X 1.2 hrs. | |
| Ambient Temperature | Charge | Standard | 0 °C to 45 °C |
| | | Rapid | 0 °C to 40 °C |
| | Discharge | | -10 °C to 65 °C |
| | Storage | <1 year | -20 °C to 35 °C |
| <6 months | | -20 °C to 45 °C | |
| <1 month | | -20 °C to 55 °C | |
| <1 week | | -20 °C to 65 °C | |

*1 After charging at 0.1 It for 16 hours, discharging at 0.2 It.
 *2 For reference only.
 *3 Need specially designed control system. Please contact Panasonic for details.

■ Typical charge characteristics

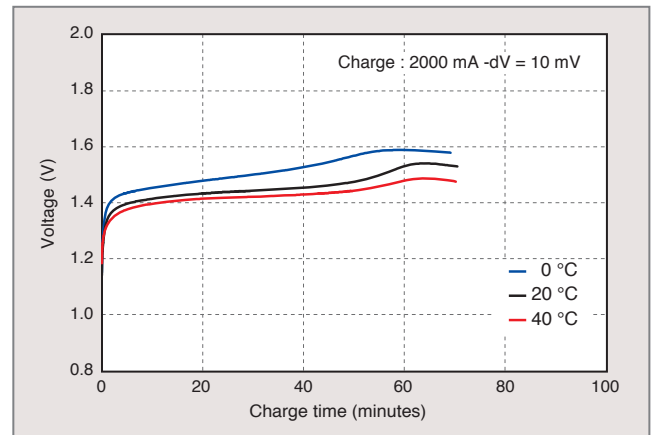

■ Typical discharge characteristics

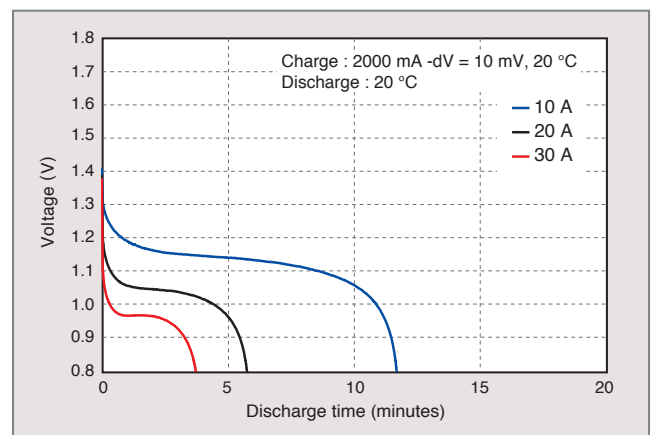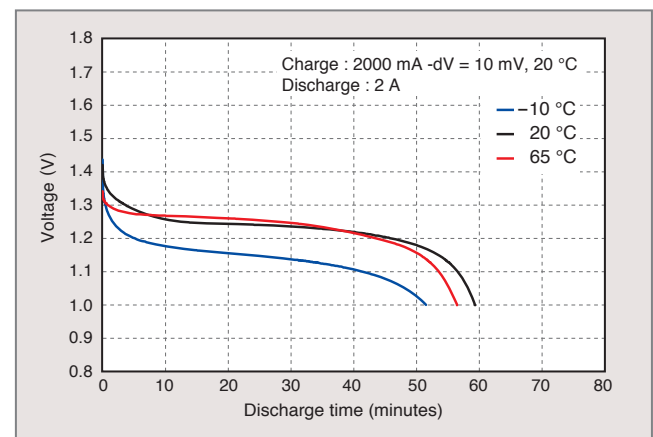

Battery performance and cycle life are strongly affected by how they are used. In order to maximize battery safety, please consult Panasonic when determining charge/discharge specs, warning label contents and unit design.

*The data in this document are for descriptive purposes only and are not intended to make or imply any guarantee or warranty.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331