

Aluminum Capacitors Electrolytics



PERFORMANCE CHARACTERISTICS

Operating Temperature: - 55°C to + 125°C.

Capacitance Tolerance: $\pm 10\%$.

Leakage Current: Maximum DC leakage current at + 25°C: 10 μ F capacitors, 1 μ A; 25 μ F capacitors, 1.2 μ A; 50 μ F capacitors, 1.5 μ A; 100 μ F capacitors, 2 μ A; 250 μ F capacitors, 3 μ A; 500 μ F capacitors, 5 μ A.

Equivalent Series Resistance: .3 ohm to 13.3 ohm maximum at 120Hz and + 25°C.


Life Validation Test: Capacitors are capable of withstanding a 2000 hour life test at rated voltage and + 85°C. After test, capacitance value shall not be changed by more than $\pm 20\%$, the equivalent series resistance shall not exceed 150% of initial requirement and the leakage current shall not have exceeded initial requirement.

Shelf Test: After storage for 500 hours at + 85°C with no voltage applied, the capacitance and equivalent series resistance shall meet initial requirements and the DC leakage current shall not exceed 300% of the initial requirements.



FEATURES

- Designed for use in critical long-interval timing circuits
- Exceptionally high capacitance stability
- Excellent shelf and life characteristics
- All terminal connections welded, eliminating possibility of "open" or intermittent contacts encountered in pressure connections
- Outer plastic-film insulation and polymer-coated end seals eliminate possible problems with solvent cleaning
- Standard inventoried product
- Sizes subject to change without notice

CAPACITANCE VS TEMPERATURE

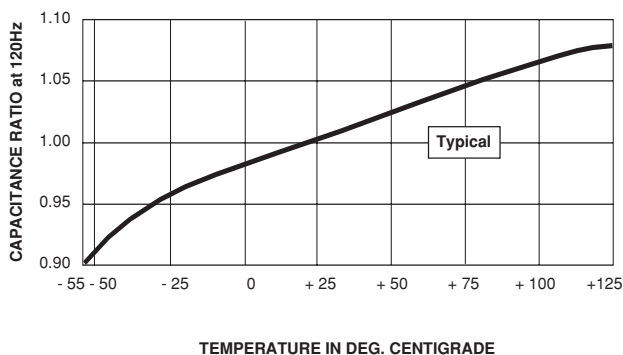

STANDARD RATINGS AND DIMENSIONS in inches [millimeters]

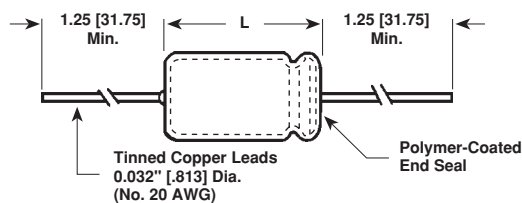

CAPACITANCE (μ F)	WVDC	D x L	PART NUMBER
10	25	0.270 x 0.812 [6.858 x 20.625]	630D100
25	25	0.332 x 0.812 [8.433 x 20.625]	630D101
50	25	0.332 x 0.937 [8.433 x 23.800]	630D102
100	25	0.395 x 1.062 [10.033 x 26.975]	630D103
250	25	0.395 x 1.625 [10.033 x 41.275]	630D104
500	25	0.505 x 1.875 [12.827 x 47.625]	630D105



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331