

FR series

Hall effect 3-position thumb controls

Distinctive features and specifications



- ☐ Non-contact Hall effect technology
- ☐ Three position, ON-OFF-ON analog output
- ☐ 3 million lifecycles
- ☐ Submersible to 1m (3.28ft) per IP68
- ☐ Choice of handle color
- ☐ Redundant outputs available

ENVIRONMENTAL

- Operating Temperature: -40°C to +85°C (-40°F to +185°F)
- Storage Temperature: -40°C to +85°C (-40°F to +185°F)
- Sealing: Submersible to 1m per IP68⁴
- EMC Immunity Level: EN61000-4-3
- EMC Emissions Level: EN61000-6-3:2001
- ESD: EN61000-4-2

MECHANICAL

- Initial Actuation Force:
 - 260g Nominal into position 2³
 - 360g Nominal out of position 2³
- Maximum Vertical Load: 200N³
- Maximum Horizontal Load: 150N³
- Mechanical Life: 3,000,000 full forward to full back


ELECTRICAL

- Supply Voltage Range: 5.00V ± 0.01V
- Reverse Polarity Max: 10V
- Overvoltage Max: 20V
- Return to Center Voltage Tolerance (POS2): 2.50V ± 0.50V
- Output Voltage Tolerance at Full Travel/Detent Position (POS1, POS3): ±0.25V

MATERIALS

- Handle/Actuator: Glass filled nylon
- Body: Glass filled nylon
- Boot: Silicone

NOTE: All values are nominal.

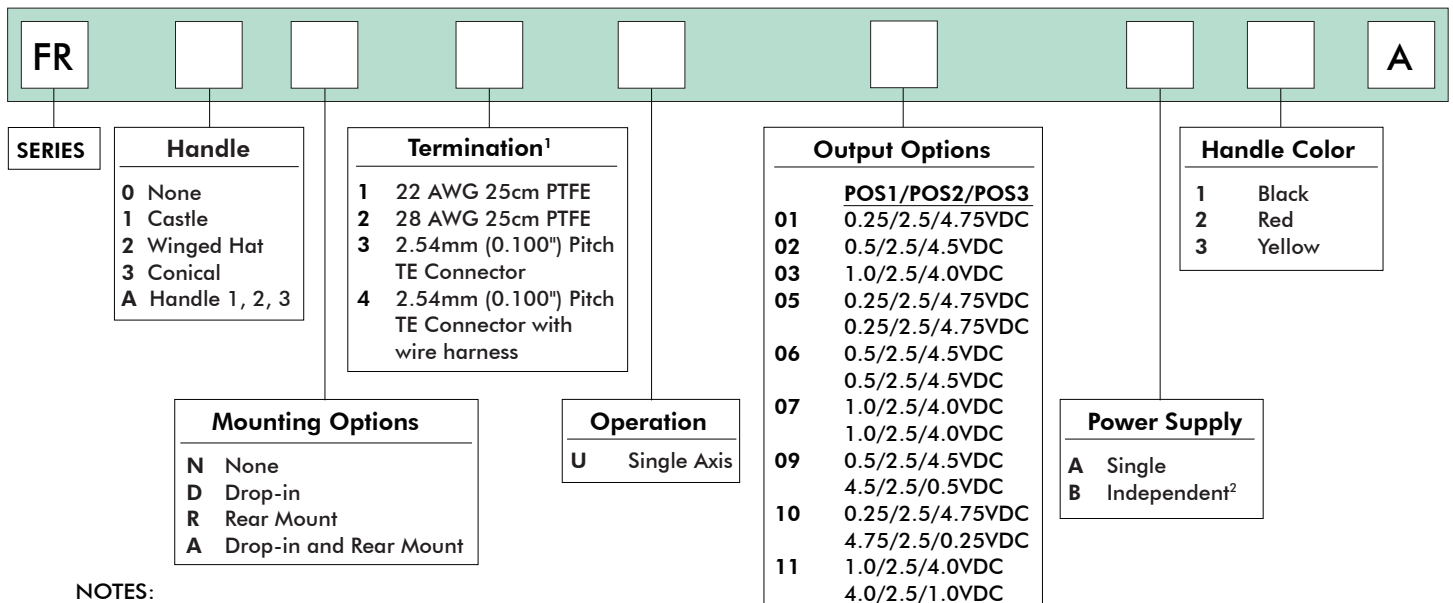

NOTES:



Mounting accessories.

Standard hardware includes: – For the Drop-in option: 4 push in connectors, drop-in bezel and an O-ring.
– For the Rear mount option: 4 x 1/2 FH SS Phil Screws and a rear mount bezel.

- 1-1 – Wires are thick, robust, and best suited for stand alone applications.
- 1-2 – Wires are thin and best suited for tightly constrained wire routing.
- 2 – Only available on dual output.
Not available with Termination Options 3 or 4.
- 3 – Force applied to the top of the castle cap.
- 4 – All options are IP68 rated, however Drop-in mounting does not prevent panel ingress.





Note: The company reserves the right to change specifications without notice.

FR series

Hall effect 3-position thumb controls


Overview

INDEX NOTCH
90° FROM DIRECTION OF TRAVEL

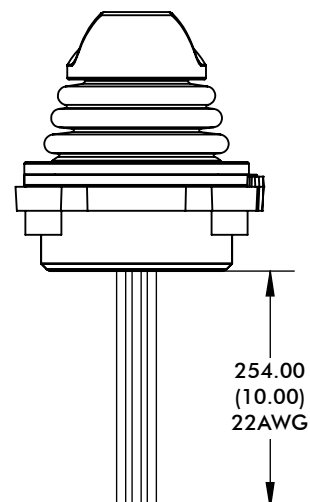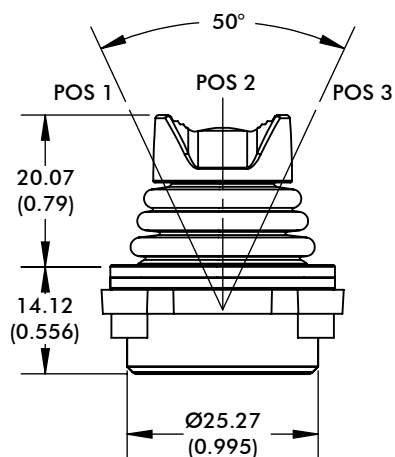


HANDLE OPTIONS


1. CASTLE

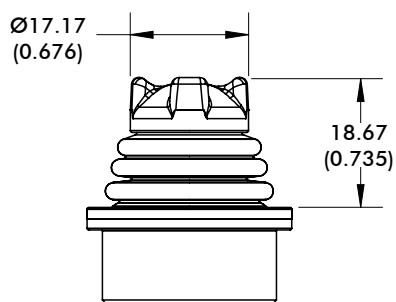

2. WINGED HAT

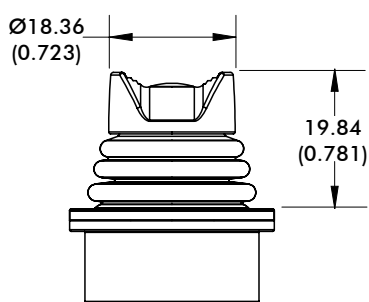

3. CONICAL

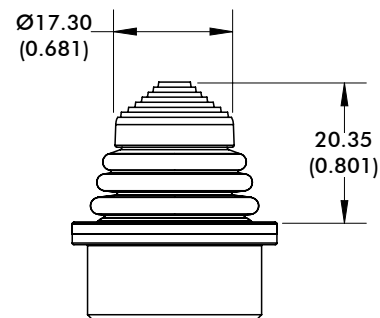

NOTE: Dimensions are in mm/(inch).


Note: The company reserves the right to change specifications without notice.

FR series

Hall effect 3-position thumb controls

Overview


DROP-IN OPTION CUTOUT DIMENSIONS

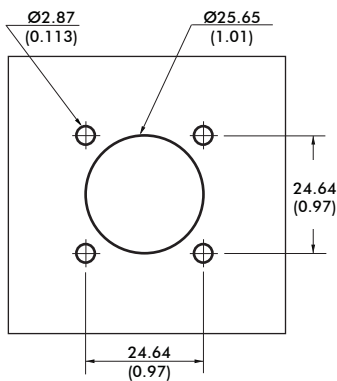

4 x PUSH IN CONNECTORS



REAR MOUNT OPTION CUTOUT DIMENSIONS

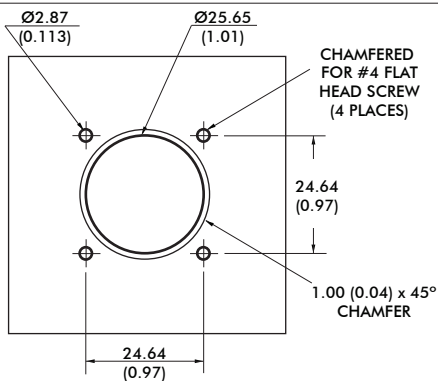

4 x 1/2 FH SS PHIL SCREW



NOTES:

- 1 The maximum panel thickness for the Rear Mount configuration is 2.032mm/(0.08in).
- 2 The under panel depth for the Drop-in configuration is 16.02mm/(0.631in).
- 3 Dimensions are in mm/(inch).

WIRING SPECIFICATION


- Black: Ground & button common
- Red: Power (5V)
- Blue: X axis output (alpha)
- Blue/White Stripe: X axis output (beta)
- Red/White Stripe: Power (5V) (beta)
- Black/White Stripe: Ground (beta)

CONNECTOR TERMINATION OPTION

Single output configurations feature a five position TE 3-647166-5 connector. Dual output configurations feature a seven position TE 3-647166-7 connector. A mating harness is not included, but may be specified for single output configurations at the time of order for an additional charge. The five function harness is part number 505-499.

PINOUT SPECIFICATION

	TE 3-647166-5	TE 3-647166-7
Pin 1	Not used	Not used
Pin 2	5VDC	GND
Pin 3	X (alpha)	X (alpha)
Pin 4	GND	Not used
Pin 5	Not used	Not used
Pin 6	—	5VDC
Pin 7	—	X (beta)

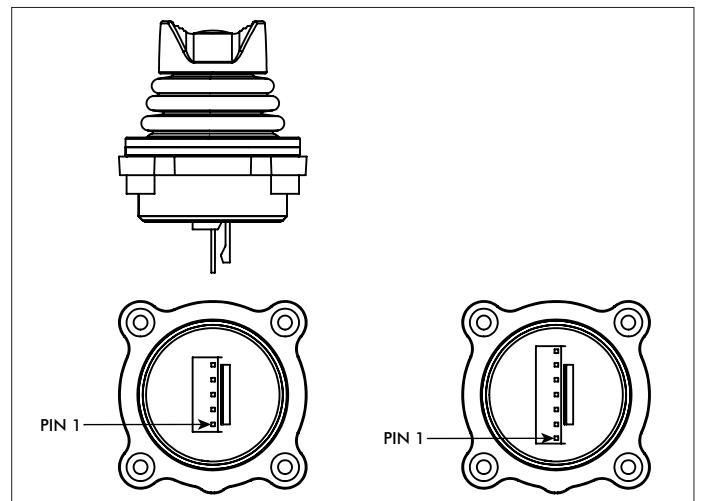

Note: The company reserves the right to change specifications without notice.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331