


C14 IEC Fused Inlet - Polyflange

VERTICAL MODULE ARRANGEMENT




- Fused Inlet with 2.8mm or 6.3mm tags
- Screw Fixing to Panel
- Double Pole Switch Variations
- Filtered Inlet Option
- Options of I/O marked switches

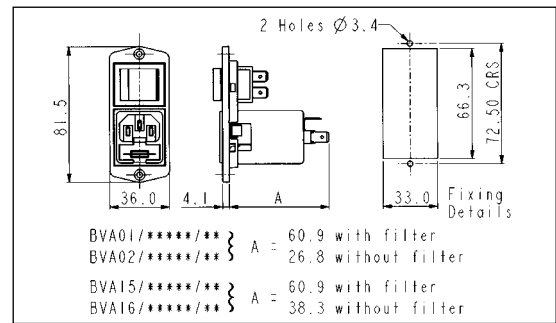

VERTICAL MODULE ARRANGEMENT



- Fused Inlet with 2.8mm or 6.3mm tags
- Screw Fixing to Panel
- Double Pole Switch Variations
- Filtered Inlet Option
- Options of I/O marked switches

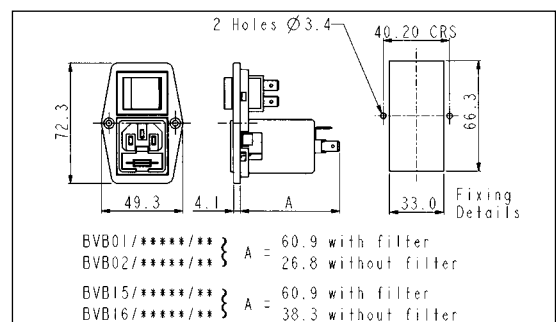

How to Order

BVx xx / xxxxx / xx

Flange Type	Type of Inlet / Outlet	Filtered or Non Filtered Inlet	Combination of Other Components
A = Top fixing B = Side fixing	Fused C14 Power Inlet (cold condition), 6.3 or 2.8mm tabs: 01 = PF0011/63 02 = PF0011/28 Twin Fused C14 Power Inlet (cold condition), 6.3 or 2.8mm tabs: 15 = PF0033/63 16 = PF0033/28	Z0000 = Non Filtered Axxxx = Standard Bxxxx = Medical Cxxxx = High Performance Standard (Single Fuse Version only) For Filtered inlet use 6th to 9th characters from filter ordering code see pages 115-118. E.g. BVA01/A0620/10	Neon Indicator: D3 = Red Neon Indicator Double Pole Switch: 10 = D.P. Switch Double Pole Neon Switch: 11 = D.P. Red Neon Switch 12 = D.P. Green Neon Switch Double Pole High Inrush Switch: 13 = D.P. High Inrush Switch Double Pole Switch Marked I/O: 70 = D.P. Switch (I/O) Double Pole Neon Switch Marked (I/O): 76 = D.P. Red Neon Switch (I/O) 77 = D.P. Green Neon Switch (I/O) Double Pole High Inrush Switch Marked (I/O): 78 = D.P. High Inrush Switch (I/O) B1 = D.P. High Inrush Green Neon Switch (I/O)

Note: For technical details of individual components please see page 92

Components used in Polysnap® and Polyflange Power Inlet Modules

Note: Components are Approved Individually (where applicable). Please see individual component pages for full specifications.

IEC CONNECTORS, FUSEHOLDERS AND VOLTAGE SELECTORS

Type	Description	Rating	Approvals
DX0928	Neon Indicator	110V or 250V a.c./d.c. working	
FX0359	5 x 20mm Fuseholder	Max. rating 10A. 250V See Page 156	
PF0011	C14 Power Inlet with Integral 5 x 20mm Fuseholder	Max. rating 10A. 250V a.c. See Page 67	
PF0033	C14 Power Inlet with Integral twin 5 x 20mm Fuseholder	Max. rating 10A. 250V a.c. See Page 68	
PX0575	C14 Power Inlet, Cold condition	Max. rating 10A. 250V a.c. See Page 63	
PX0595	C16 Power Inlet, Hot Condition	Max. rating 10A. 250V a.c. See Page 69	
PX0695	Sheet F Power Outlet	Max. rating 10A. 250V a.c. See Page 76	
PX0783	Sheet F Shuttered Power Outlet	Max. rating 10A. 250V a.c. See Page 77	
PX0598	C20 Power Inlet	Max. rating 16A, 250V a.c. See Page 79	
VS0001	Voltage Selector marked 120/240V	Max. rating 6.3A. 120/240V a.c. See Page 196	

SWITCHES, INDICATORS AND CIRCUIT BREAKERS

No Poles	Illumination	Current Ratings	Circuit	Approvals
Single Pole	Non-illuminated	Max. rating 16A Resistive, 4A Inductive, 250Vac.		
	High Inrush	Max. rating 16A Resistive, 4A Inductive, 250Vac. Inrush current, 150A to IEC65.		
	Illuminated	Max. rating 16A Resistive, 4A Inductive, 250Vac.		
Double Pole	Non-illuminated	Max. rating 16A Resistive, 4A Inductive, 250Vac.		
	High Inrush	Max. rating 16A Resistive, 4A Inductive, 250Vac. Inrush current, 150A to IEC65.		
	Illuminated	Max. rating 16A Resistive, 4A Inductive, 250Vac. 250Vac Neon.		
For Mini Bezel: Single Pole	Non-illuminated	Max. rating 10A Resistive, 4A Inductive, 250Vac.		
	Illuminated	Max. rating 10A Resistive, 4A Inductive, 250Vac. 250Vac Neon.		
Double Pole	Non-illuminated	Max. rating 10A Resistive, 4A Inductive, 250Vac.		
	High Inrush	Max. rating 10A Resistive, 4A Inductive, 250Vac. Inrush current, 85A to EN61058-1.		
	Illuminated	Max. rating 10A Resistive, 4A Inductive, 250Vac. 250Vac Neon.		
Indicator		250Vac neon lamp connected internally to terminals.		
Circuit Breaker	Non-illuminated			
	Illuminated	125Vac and 250Vac Neons.		



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331