

DESCRIPTION

With high isolation, low loss, and low distortion characteristics, this Microsemi ceramic package PIN diode is perfect for two-way radio antenna switch applications where size and power handling capability are critical. The surface mount package is ideal for high volume automated assembly applications.

Its advantages also include the low forward bias resistance and high zero bias impedance that are essential for low loss, high isolation, and wide bandwidth antenna switch performance. Its square design makes this device ideal for use with automatic insertion equipment.

IMPORTANT:

For the most current data, consult our website: www.MICROSEMI.com

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS AT 25° C (UNLESS OTHERWISE SPECIFIED)

Parameter	Symbol	Limits	Units
Maximum Reverse Voltage	V_R	50	V
Average Power Dissipation	P_D	4	W
Storage Temperature Range	T_{STG}	-65 to 175	°C
Operating Temperature Range	T_{OP}	- 65 to 175	°C
Thermal resistance. (25 °C contacts, free	R_{θ}	37.5	°C/W



KEY FEATURES

- High Power Surface Mount Package.
- Specified low distortion, low loss.
- Low bias current requirements.
- High zero bias impedance.
- Low inductance and capacitance.
- Compatible with automatic insertion equipment.
- RoHS compliant packaging Available¹

APPLICATIONS/BENEFITS

- Low Loss T/R Switching.
- Two Way Radio Antenna Switching.
- Available on Tape&Reel



¹ The UX9401F is supplied with a RoHS compliant matte tin finish.

Consult factory for details.



ELECTRICAL PARAMETERS @ 25°C (unless otherwise specified)


Parameter	Symbol	Conditions	MIN.	TYPICAL	MAX	Units
Total Capacitance	C_T	$V_R = 50V$, $F = 1 \text{ MHz}$		0.75	0.9	pF
Series Resistance	R_S	$I_F = 50 \text{ mA}$, $F = 100 \text{ MHz}$		0.5	0.75	Ohms
Parallel Resistance	R_P	$f = 100\text{MHz}$, $V_r = 0V$	5	10		kOhms
Carrier Lifetime	T_L	$I_F = 10 \text{ mA}$	2	4		μs
Reverse Current	I_R	$V_R = 50$			10	μA
Forward Voltage	V_F	$I_F = 100\text{mA}$			1.0	V
Transmit Harmonic Distortion		$P_{IN} = 50 \text{ W}$ $F = 50 \text{ MHz}$ $I_F = 50 \text{ mA}$	80			-dB
Receive 3rd Order Harmonic Distortion		$F = 100 \text{ MHz}$ $V = 0 \text{ V}$ $F_A = 50 \text{ MHz}$ $F_B = 51 \text{ MHz}$	60			-dB

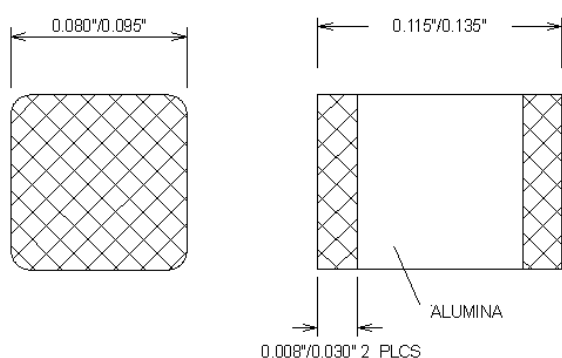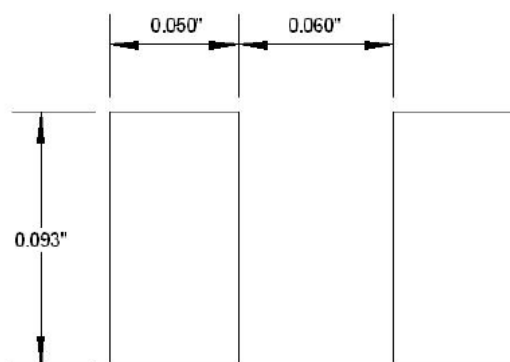PACKAGE STYLE 'F'

FOOTPRINT

NOTES:


- These dimensions will match the terminals and provide for additional solder fillets at the outboard ends at least as wide as the terminals themselves, assuming accuracy of placement within 0.005"
- If the mounting method chosen requires use of an adhesive separate from the solder compound, a round (or square) spot of cement should be centrally located.

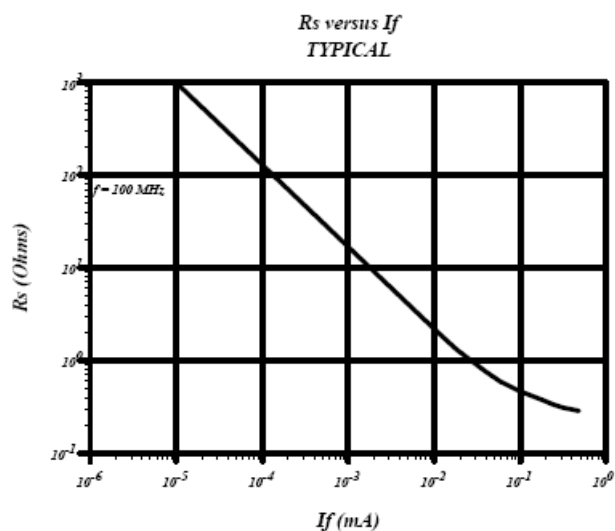


TYPICAL R_s VS I_f



TYPICAL C_t VS V_r

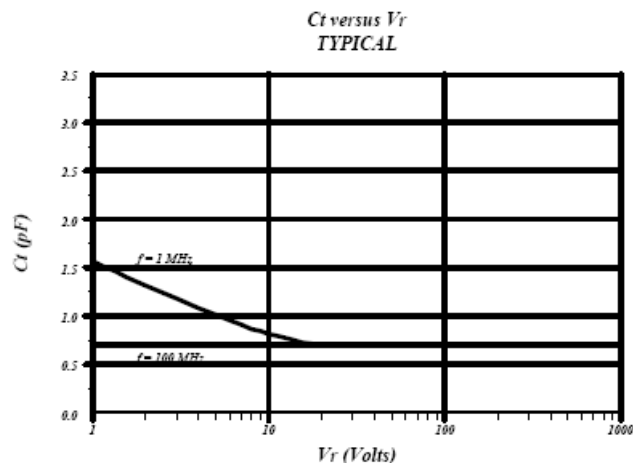

IF CURVE

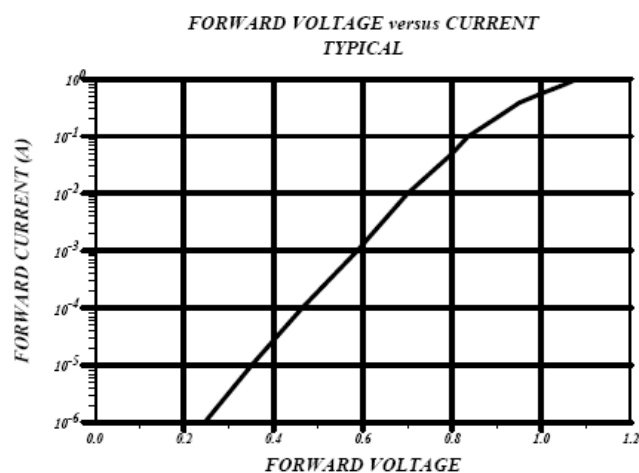



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331