


General Purpose Axial Leaded Power Wirewound Resistor



PW Series

- 0.10Ω to 30KΩ
- 2 watts to 25 watts
- ±10% or ±5% tolerance
- TC's from 300 ppm/°C to +5500 ppm/°C
- Lead free, RoHS compliant construction available

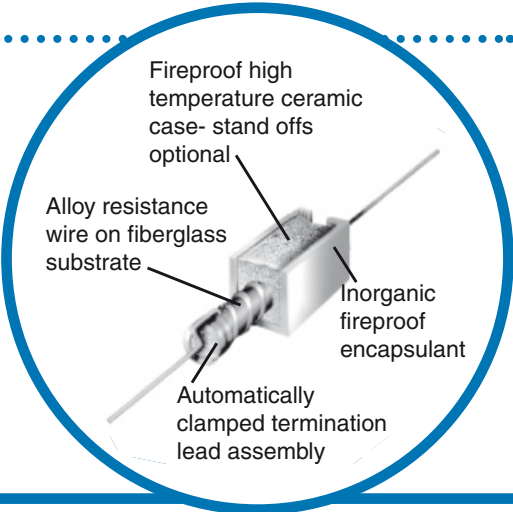

Electrical Data

IRC Type	Power Rating @ 25°C (watts)	Standard Resistance Range (ohms)	Standard Temperature Coefficient		Special Temperature Coefficients		
			+0.06%/°C over R range	+0.03%/°C over R range	+0.55%/°C over R range	+0.45%/°C over R range	+0.25%/°C over R range
PW-2	2	0.15 to 2.4K	0.15 to 0.99	1.0 to 2.4K	0.1 to 30	0.24 to 130	1.0 to 10
PW-3	3	0.1 to 7.5K	0.1 to 0.99	1.0 to 7.5K	0.1 to 86	0.1 to 270	0.24 to 20
PW-5	5	0.1 to 8.5K	0.1 to 0.99	1.0 to 8.5K	0.1 to 68	0.1 to 300	0.27 to 22
PW-7	7	0.1 to 18K	0.1 to 0.99	1.0 to 18K	0.1 to 150	0.15 to 680	1.0 to 51
PW-10	10	0.18 to 30K	0.18 to 0.99	1.0 to 30K	0.1 to 240	0.24 to 1100	1.0 to 82
PW-15	15	0.18 to 30K	0.18 to 0.99	1.0 to 30K	0.1 to 240	0.24 to 1100	1.0 to 82
PW-18	18	0.18 to 22K	0.18 to 0.99	1.0 to 22K	0.1 to 200	0.24 to 1100	1.0 to 70
PW-22	22	0.27 to 18K	0.27 to 1.3	1.5 to 12K	0.15 to 360	0.36 to 1800	1.0 to 120
PW-25	25	0.27 to 18K	0.27 to 1.3	1.5 to 10K	0.15 to 300	0.36 to 1200	1.5 to 100

General Note


TT electronics reserves the right to make changes in product specification without notice or liability.
All information is subject to TT electronics' own data and is considered accurate at time of going to print.




www.bitechtechnologies.com www.ircctt.com www.welwyn-tt.com

Physical Data

Standard Configuration

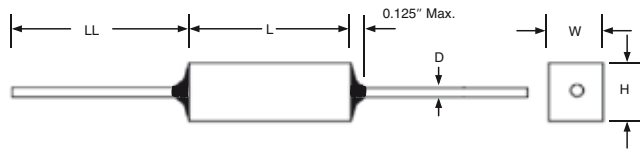

Alternate Configuration

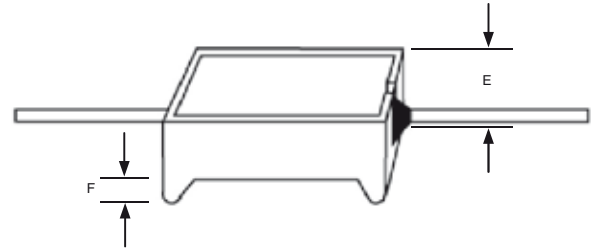


IRC Type	L ± 0.03 (0.8)	W ± 0.03 (0.8)	H ± 0.03 (0.8)	D Dia. ± 0.002	E ± 0.03 (0.8)	LL min.	F (ref.)
PW-2	0.69 (17.5)	0.25 (6.35)	0.25 (6.35)	0.032 (0.8)	0.31 (7.87)	1.44 (36.6)	0.063
PW-3	0.88 (22.4)	0.31 (7.87)	0.31 (7.87)	0.036 (0.91)	0.38 (9.65)	1.44 (36.6)	0.063
PW-5	0.88 (22.4)	0.38 (9.65)	0.35 (8.89)	0.036 (0.91)	0.41 (10.4)	1.50 (38.1)	0.063
PW-7	1.39 (35.3)	0.38 (9.65)	0.35 (8.89)	0.036 (0.91)	0.47 (11.9)	1.50 (38.1)	0.125
PW-10	1.88 (47.8)	0.38 (9.65)	0.35 (8.89)	0.036 (0.91)	0.47 (11.9)	1.50 (38.1)	0.125
PW-15	1.88 (47.8)	0.50 (12.7)	0.50 (12.7)	0.036 (0.91)	0.63 (16.0)	1.50 (38.1)	0.125
PW-18	1.88 (47.8)	0.50 (12.7)	0.50 (12.7)	0.036 (0.91)	0.63 (16.0)	1.50 (38.1)	0.125
PW-22	2.50 (63.5)	0.50 (12.7)	0.50 (12.7)	0.040 (1.0)*	0.63 (16.0)	1.50 (38.1)	0.125
PW-25	2.50 (63.5)	0.50 (12.7)	0.50 (12.7)	0.040 (1.0)*	0.63 (16.0)	1.50 (38.1)	0.125

* Copper Clad Steel


General Note

TT electronics reserves the right to make changes in product specification without notice or liability.
All information is subject to TT electronics' own data and is considered accurate at time of going to print.

Temperature Rise Chart

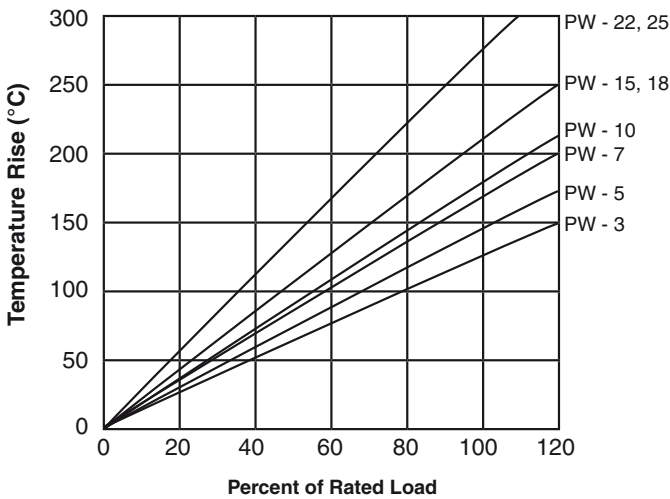

Power Derating Curve

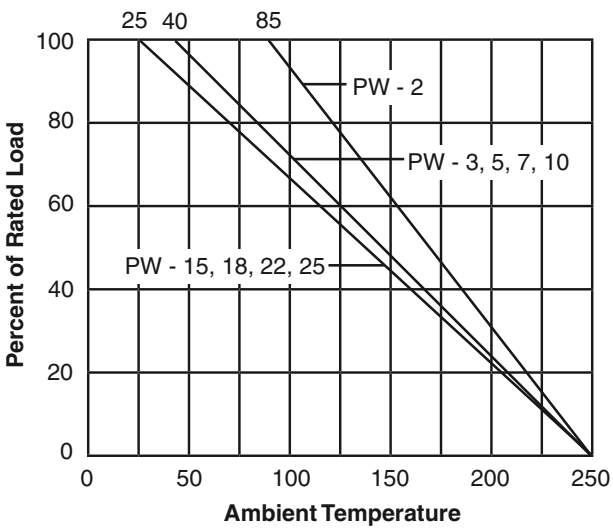

Ordering Data

Sample Part No.	PW15	1202	K	LF
IRC Type				
Resistance Value				
(standard EIA values)				
Tolerance				
J = 5%, K = 10%				
RoHS Indicator				
LF indicated RoHS compliance				

General Note

TT electronics reserves the right to make changes in product specification without notice or liability.
All information is subject to TT electronics' own data and is considered accurate at time of going to print.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331