


High Voltage IGBT with optional Diode

IXDH 20N120
IXDH 20N120 D1


V_{CES} = 1200 V
I_{C25} = 38 A
V_{CE(sat) typ} = 2.4 V

Short Circuit SOA Capability
Square RBSOA



IXDH 20N120 IXDH 20N120 D1

TO-247 AD

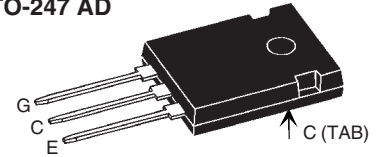

G = Gate,
C = Collector ,
E = Emitter
TAB = Collector

Symbol	Conditions	Maximum Ratings	
V _{CES}	T _J = 25°C to 150°C	1200	V
V _{CGR}	T _J = 25°C to 150°C; R _{GE} = 20 kΩ	1200	V
V _{GES}	Continuous	±20	V
V _{GEM}	Transient	±30	V
I _{C25}	T _C = 25°C	38	A
I _{C90}	T _C = 90°C	25	A
I _{CM}	T _C = 90°C, t _p = 1 ms	50	A
RBSOA	V _{GE} = ±15 V, T _J = 125°C, R _G = 82 Ω Clamped inductive load, L = 30 μH	I _{CM} = 35 V _{CEK} < V _{CES}	A
t_{SC} (SCSOA)	V _{GE} = ±15 V, V _{CE} = V _{CES} , T _J = 125°C R _G = 82 Ω, non repetitive	10	μs
P_C	T _C = 25°C	IGBT	200 W
		Diode	75 W
T_J		-55 ... +150	°C
T_{stg}		-40 < ... +150	°C
	Maximum lead temperature for soldering 1.6 mm (0.062 in.) from case for 10 s	300	°C
M_d	Mounting torque	0.8 - 1.2	Nm
Weight		6	g

Features

- NPT IGBT technology
- low saturation voltage
- low switching losses
- square RBSOA, no latch up
- high short circuit capability
- positive temperature coefficient for easy paralleling
- MOS input, voltage controlled
- optional ultra fast diode
- International standard package

Advantages

- Space savings
- High power density

Typical Applications


- AC motor speed control
- DC servo and robot drives
- DC choppers
- Uninterruptible power supplies (UPS)
- Switch-mode and resonant-mode power supplies

Symbol	Conditions	Characteristic Values (T _J = 25°C, unless otherwise specified)		
		min.	typ.	max.
V _{(BR)CES}	V _{GE} = 0 V	1200		V
V _{GE(th)}	I _C = 0.6 mA, V _{CE} = V _{GE}	4.5		6.5 V
I _{CES}	V _{CE} = V _{CES} T _J = 25°C T _J = 125°C		2	1 mA mA
I _{GES}	V _{CE} = 0 V, V _{GE} = ±20 V			± 500 nA
V _{CE(sat)}	I _C = 20 A, V _{GE} = 15 V	2.4	3	V

Symbol	Conditions	Characteristic Values		
		(T _J = 25°C, unless otherwise specified)		
		min.	typ.	max.
C _{ies}	V _{CE} = 25 V, V _{GE} = 0 V, f = 1 MHz		1000	pF
C _{oes}			150	pF
C _{res}			70	pF
Q _g	I _C = 20 A, V _{GE} = 15 V, V _{CE} = 0.5 V _{CES}		70	nC
t _{d(on)}	Inductive load, T _J = 125°C I _C = 20 A, V _{GE} = ±15 V, V _{CE} = 600 V, R _G = 82 Ω		100	ns
t _r			75	ns
t _{d(off)}			500	ns
t _f			70	ns
E _{on}			3.1	mJ
E _{off}			2.4	mJ
R _{thJC}	Package with heatsink compound			0.63 K/W
R _{thCH}			0.25	K/W

Reverse Diode (FRED) [D1 version only]		Characteristic Values		
		(T _J = 25°C, unless otherwise specified)		
Symbol	Conditions	min.	typ.	max.
V _F	I _F = 20 A, V _{GE} = 0 V		2.6	2.9 V
	I _F = 20 A, V _{GE} = 0 V, T _J = 125°C		2.1	V
I _F	T _C = 25°C			31 A
	T _C = 90°C			19 A
I _{RM}	I _F = 20 A, -di _F /dt = 400 A/μs, V _R = 600 V		15	A
t _{rr}	V _{GE} = 0 V, T _J = 125°C		200	ns
t _{rr}	I _F = 1 A, -di _F /dt = 100 A/μs, V _R = 30 V, V _{GE} = 0 V		40	ns
R _{thJC}				1.6 K/W

TO-247 AD Outline

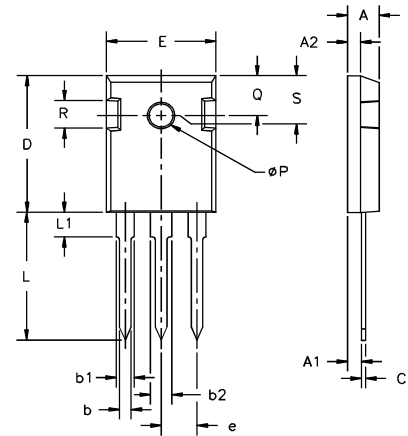

Dim.	Millimeter		Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	4.7	5.3	.185	.209
A ₁	2.2	2.54	.087	.102
A ₂	2.2	2.6	.059	.098
b	1.0	1.4	.040	.055
b ₁	1.65	2.13	.065	.084
b ₂	2.87	3.12	.113	.123
C	.4	.8	.016	.031
D	20.80	21.46	.819	.845
E	15.75	16.26	.610	.640
e	5.20	5.72	0.205	0.225
L	19.81	20.32	.780	.800
L1		4.50		.177
øP	3.55	3.65	.140	.144
Q	5.89	6.40	0.232	0.252
R	4.32	5.49	.170	.216
S	6.15	BSC	.242	BSC

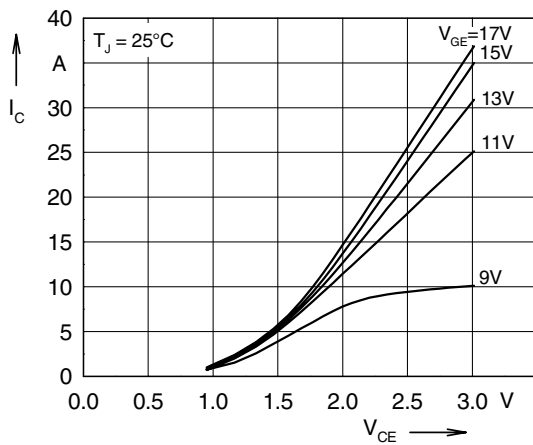


Fig. 1 Typ. output characteristics

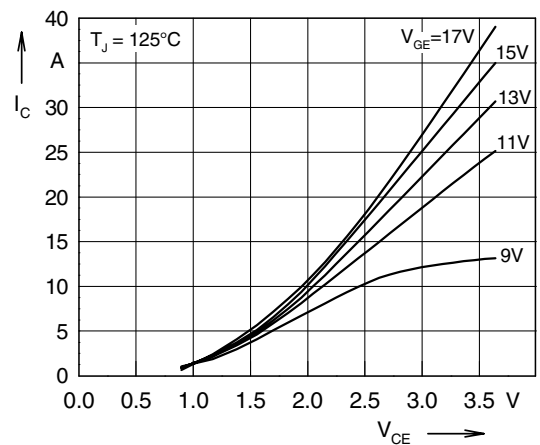


Fig. 2 Typ. output characteristics

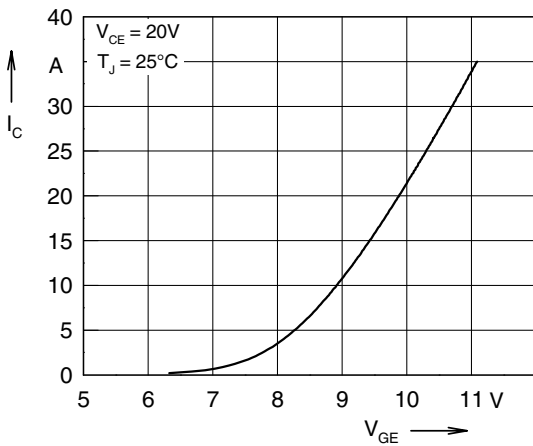


Fig. 3 Typ. transfer characteristics

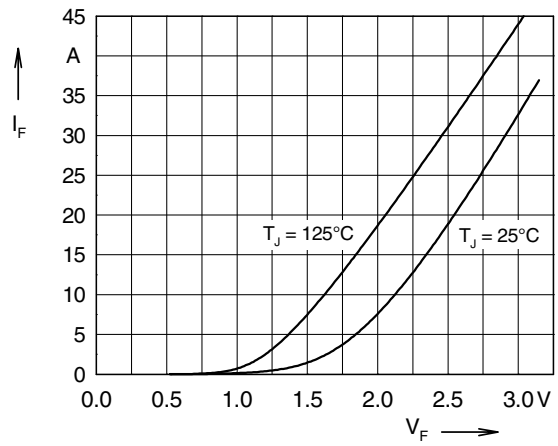


Fig. 4 Typ. forward characteristics of free wheeling diode (D1 version only)

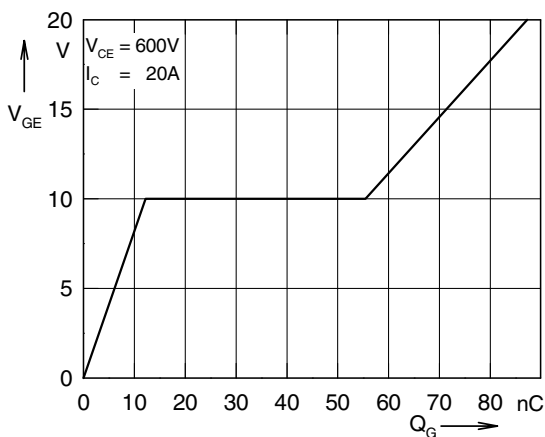


Fig. 5 Typ. turn on gate charge

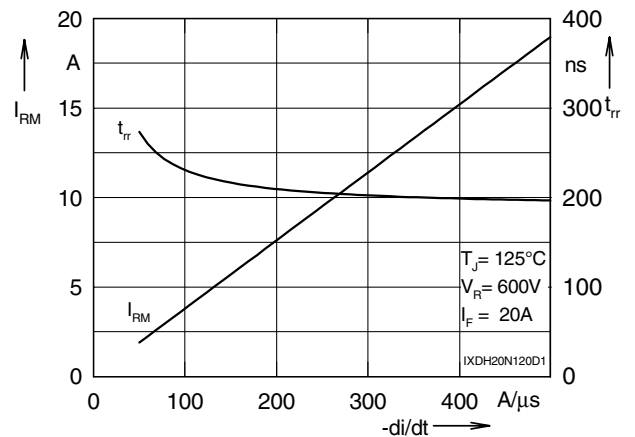


Fig. 6 Typ. turn off characteristics of free wheeling diode (D1 version only)

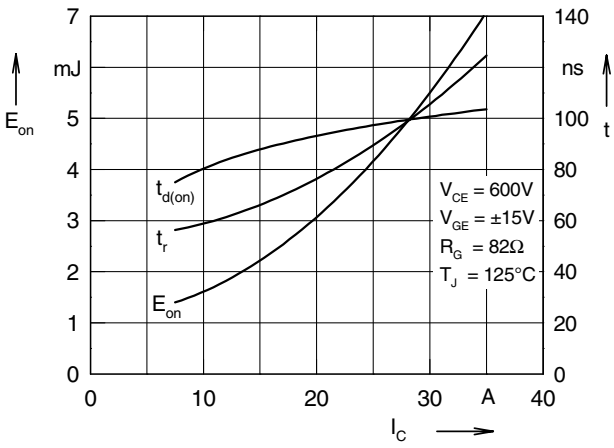


Fig. 7 Typ. turn on energy and switching times versus collector current

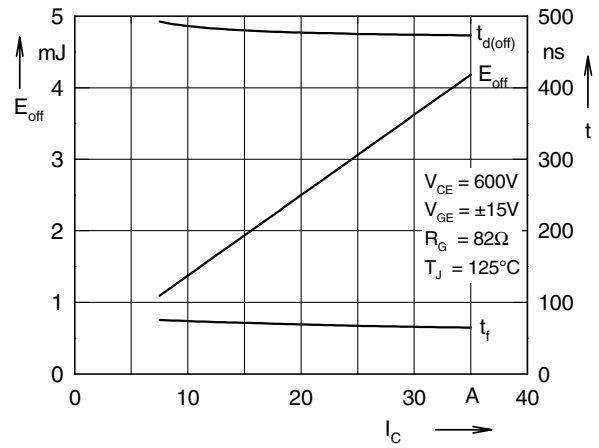


Fig. 8 Typ. turn off energy and switching times versus collector current

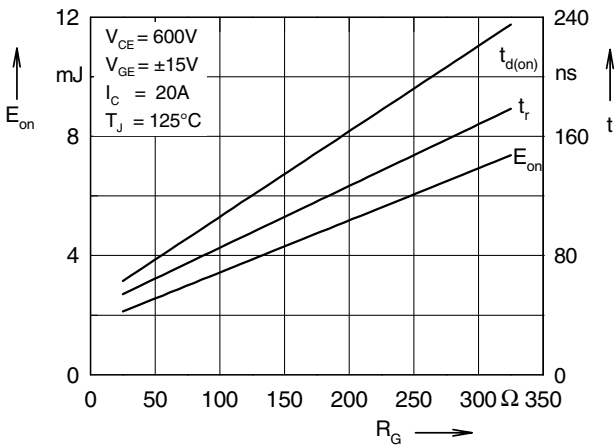


Fig. 9 Typ. turn on energy and switching times versus gate resistor

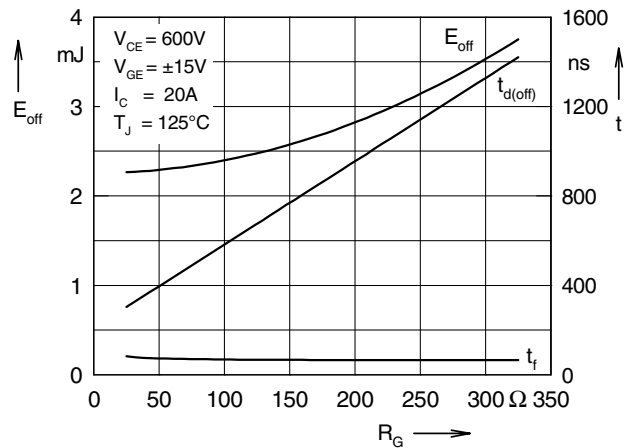


Fig. 10 Typ. turn off energy and switching times versus gate resistor

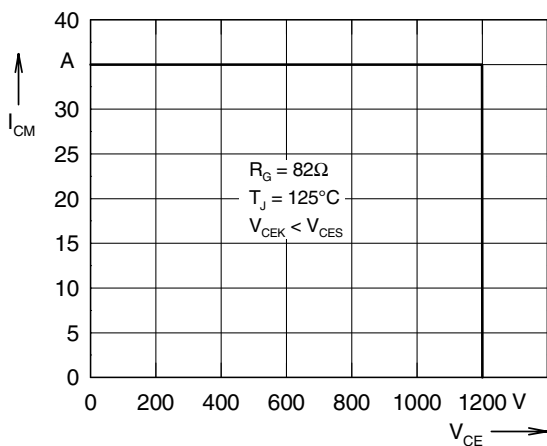


Fig. 11 Reverse biased safe operating area RBSOA

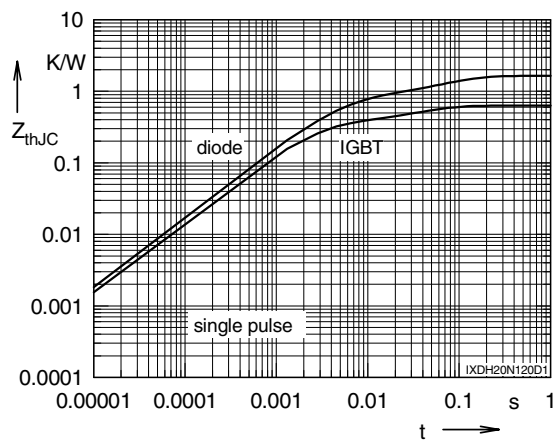


Fig. 12 Typ. transient thermal impedance



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331