

- TEMPERATURE COMPENSATED ZENER REFERENCE DIODES
- LEADLESS PACKAGE FOR SURFACE MOUNT
- 19.2 VOLT NOMINAL ZENER VOLTAGE $\pm 5\%$
- LOW NOISE
- DOUBLE PLUG CONSTRUCTION
- METALLURGICALLY BONDED

CDLL4916
thru
CDLL4932A

MAXIMUM RATINGS

Operating Temperature: -65°C to +175°C

Storage Temperature: -65°C to +175°C

DC Power Dissipation: 500mW @ +50°C

Power Derating: 4 mW / °C above +50°C

REVERSE LEAKAGE CURRENT

$I_R = 15\mu A$ @ 25°C & $V_R = 12V_{dc}$

ELECTRICAL CHARACTERISTICS @ 25°C, unless otherwise specified.

CDI TYPE NUMBER (Note 3)	TEST CURRENT I_{ZT}	VOLTAGE TEMPERATURE STABILITY ΔV_{ZT} (Note 2)	TEMPERATURE RANGE	EFFECTIVE TEMPERATURE COEFFICIENT	MAXIMUM DYNAMIC IMPEDANCE Z_{ZT} (Note 1)	MAXIMUM NOISE DENSITY N_D
	mA	mV	°C	%/°C	OHMS	$\mu V / \text{Hz}$
CDLL4916	0.5	144	+25 to +100	0.01	600	1.0
CDLL4916A	0.5	298	-55 to +100	0.01	600	1.0
CDLL4917	0.5	72	+25 to +100	0.005	600	1.0
CDLL4917A	0.5	149	-55 to +100	0.005	600	1.0
CDLL4918	0.5	29	+25 to +100	0.002	600	1.0
CDLL4918A	0.5	60	-55 to +100	0.002	600	1.0
CDLL4919	1.0	144	+25 to +100	0.01	300	0.5
CDLL4919A	1.0	298	-55 to +100	0.01	300	0.5
CDLL4920	1.0	72	+25 to +100	0.005	300	0.5
CDLL4920A	1.0	149	-55 to +100	0.005	300	0.5
CDLL4921	1.0	29	+25 to +100	0.002	300	0.5
CDLL4921A	1.0	60	-55 to +100	0.002	300	0.5
CDLL4922	2.0	144	+25 to +100	0.01	150	0.25
CDLL4922A	2.0	298	-55 to +100	0.01	150	0.25
CDLL4923	2.0	72	+25 to +100	0.005	150	0.25
CDLL4923A	2.0	149	-55 to +100	0.005	150	0.25
CDLL4924	2.0	29	+25 to +100	0.002	150	0.25
CDLL4924A	2.0	60	-55 to +100	0.002	150	0.25
CDLL4925	4.0	144	+25 to +100	0.01	75	0.22
CDLL4925A	4.0	298	-55 to +100	0.01	75	0.22
CDLL4926	4.0	72	+25 to +100	0.005	75	0.22
CDLL4926A	4.0	149	-55 to +100	0.005	75	0.22
CDLL4927	4.0	29	+25 to +100	0.002	75	0.22
CDLL4927A	4.0	60	-55 to +100	0.002	75	0.22
CDLL4928	4.0	14	+25 to +100	0.001	75	0.22
CDLL4928A	4.0	30	-55 to +100	0.001	75	0.22
CDLL4929	7.5	144	+25 to +100	0.01	36	0.20
CDLL4929A	7.5	298	-55 to +100	0.01	36	0.20
CDLL4930	7.5	72	+25 to +100	0.005	36	0.20
CDLL4930A	7.5	149	-55 to +100	0.005	36	0.20
CDLL4931	7.5	29	+25 to +100	0.002	36	0.20
CDLL4931A	7.5	60	-55 to +100	0.002	36	0.20
CDLL4932	7.5	14	+25 to +100	0.001	36	0.20
CDLL4932A	7.5	30	-55 to +100	0.001	36	0.20

NOTE 1 Zener impedance is derived by superimposing on I_{ZT} A 60Hz rms a.c. current equal to 10% of I_{ZT} .

NOTE 2 The maximum allowable change observed over the entire temperature range i.e., the diode voltage will not exceed the specified mV at any discrete temperature between the established limits, per JEDEC standard No.5.

NOTE 3 Zener voltage range equals 19.2 volts $\pm 5\%$.

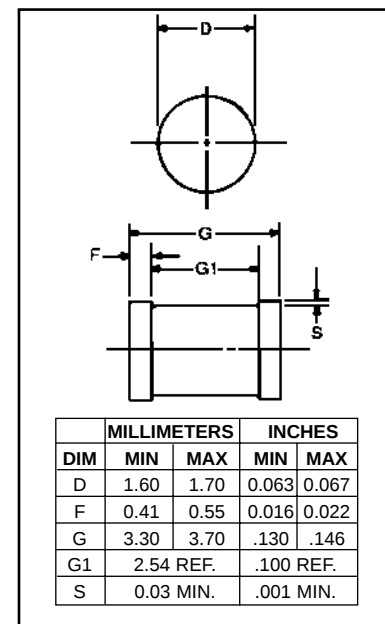


FIGURE 1

DESIGN DATA

CASE: DO-213AA, Hermetically sealed glass case. (MELF, SOD-80, LL34)

LEAD FINISH: Tin / Lead

POLARITY: Diode to be operated with the banded (cathode) end positive.

MOUNTING POSITION: Any.

MOUNTING SURFACE SELECTION:
The Axial Coefficient of Expansion (COE) Of this Device is Approximately +6PPM/°C. The COE of the Mounting Surface System Should Be Selected To Provide A Suitable Match With This Device.



COMPENSATED DEVICES INCORPORATED

22 COREY STREET, MELROSE, MASSACHUSETTS 02176

PHONE (781) 665-1071

FAX (781) 665-7379

WEBSITE: <http://www.cdi-diodes.com>

E-mail: mail@cdi-diodes.com

CDLL4916 thru CDLL4932A

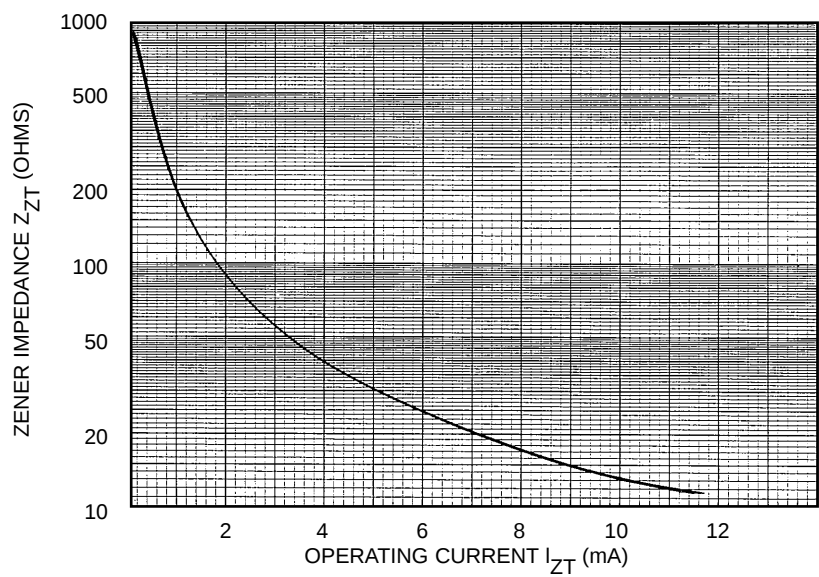


FIGURE 2
ZENER IMPEDANCE VS. OPERATING CURRENT

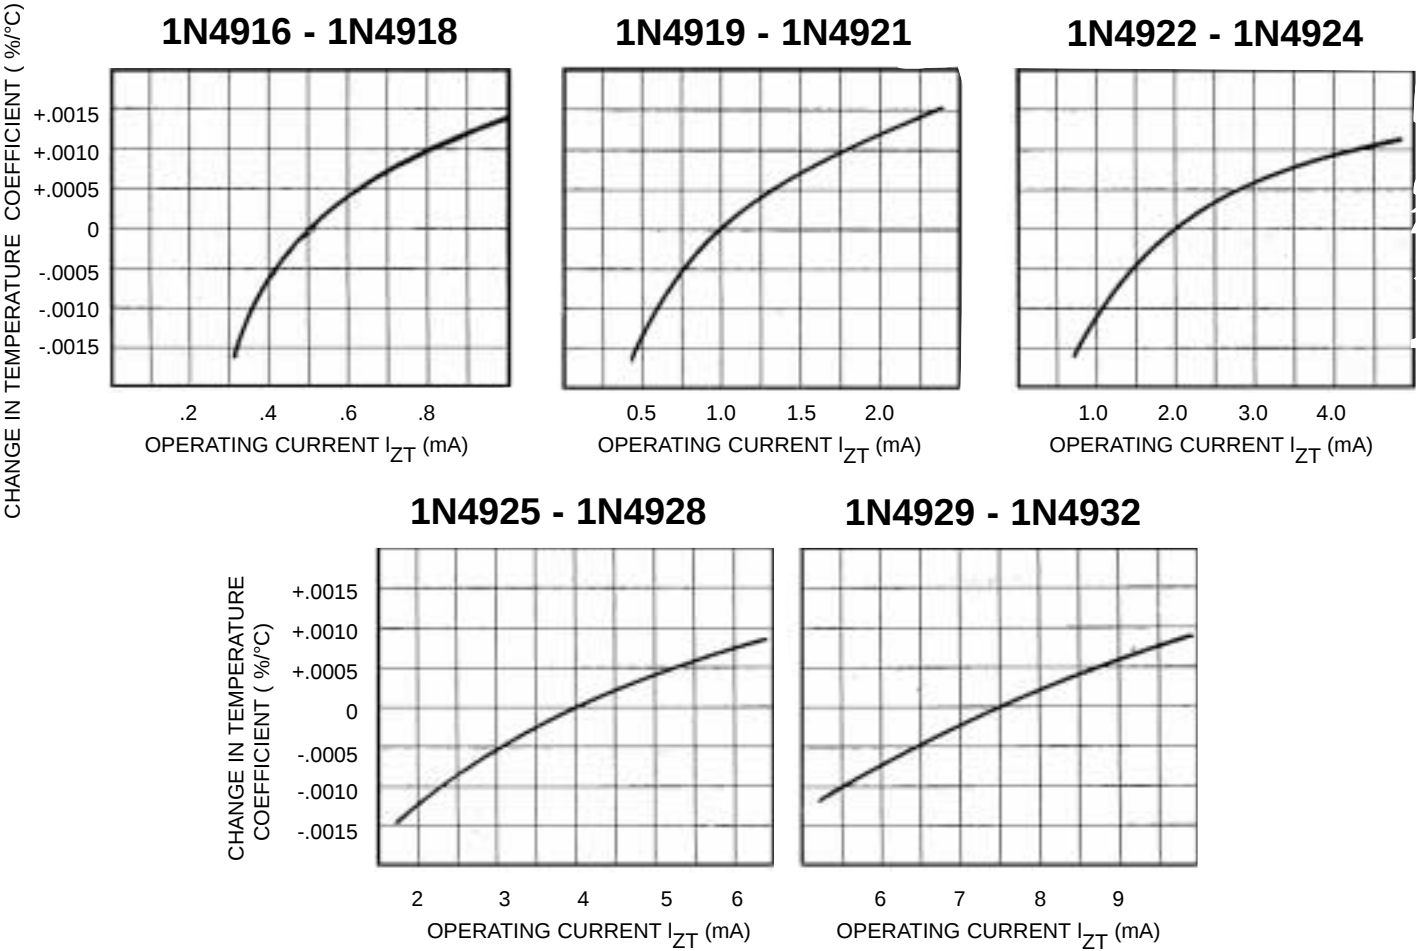


FIGURE 3
TYPICAL CHANGE OF TEMPERATURE COEFFICIENT
WITH CHANGE IN OPERATING CURRENT



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331