

MULTIPLE (QUAD) PNP SILICON SWITCHING TRANSISTOR

Qualified per MIL-PRF-19500/558

Devices

2N6987
2N6987U

2N6988

Qualified Level

JAN
JANTX
JANTXV
JANS

MAXIMUM RATINGS ⁽¹⁾


Ratings	Symbol	Value	Units
Collector-Emitter Voltage ⁽⁴⁾	V _{CEO}	60	Vdc
Collector-Base Voltage ⁽⁴⁾	V _{CBO}	60	Vdc
Emitter-Base Voltage ⁽⁴⁾	V _{EBO}	5.0	Vdc
Collector Current	I _C	600	mAdc
Total Power Dissipation @ T _A = +25 ⁰ C	P _T	2N6987 ⁽²⁾	1.5
		2N6987U ⁽²⁾	1.0
		2N6988 ⁽³⁾	0.4
Operating & Storage Junction Temperature Range	T _{op} , T _{stg}	-65 to +200	⁰ C

1) Maximum voltage between transistors shall be ≥ 500 Vdc

2) Derate linearly 8.57 mW/⁰C above T_A = +25⁰C

3) Derate linearly 2.286 mW/⁰C above T_A = +25⁰C.

4) Ratings apply to each transistor in the array.

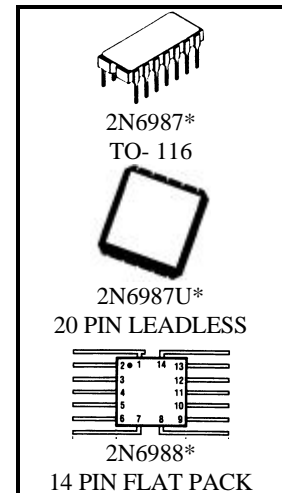

*See appendix A for package outline

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T_A = 25⁰C unless otherwise noted)

Characteristics	Symbol	Min.	Max.	Unit
-----------------	--------	------	------	------

OFF CHARACTERISTICS

Collector-Emitter Breakdown Voltage I _C = 10 mAdc	V _{(BR)CEO}	60		Vdc
Collector-Base Cutoff Current V _{CB} = 60 Vdc V _{CB} = 50 Vdc	I _{CBO}		10 10	μAdc ηAdc
Emitter-Base Cutoff Current V _{BE} = 5.0 Vdc V _{EB} = 3.5 Vdc	I _{EBO}		10 50	μAdc ηAdc

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (con't)

Characteristics	Symbol	Min.	Max.	Unit
-----------------	--------	------	------	------

DC CHARACTERISTICS

Forward-Current Transfer Ratio I _C = 0.1 mA _{dc} , V _{CE} = 10 V _{dc} I _C = 1.0 mA _{dc} , V _{CE} = 10 V _{dc} I _C = 10 mA _{dc} , V _{CE} = 10 V _{dc} I _C = 150 mA _{dc} , V _{CE} = 10 V _{dc} I _C = 500 mA _{dc} , V _{CE} = 10 V _{dc}	h _{FE}	75 100 100 100 50	450 300	
Collector-Emitter Saturation Voltage I _C = 150 mA _{dc} , I _B = 15 mA _{dc} I _C = 500 mA _{dc} , I _B = 50 mA _{dc}	V _{CE(sat)}		0.4 1.6	V _{dc}
Base-Emitter Voltage I _C = 150 mA _{dc} , I _B = 15 mA _{dc} I _C = 500 mA _{dc} , I _B = 50 mA _{dc}	V _{BE(sat)}		1.3 2.6	V _{dc}

DYNAMIC CHARACTERISTICS

Magnitude of Small-Signal Short-Circuit Forward-Current Transfer Ratio I _C = 50 mA _{dc} , V _{CE} = 20 V _{dc} , f = 100 MHz	h _{fe}	2.0	8.0	
Small-Signal Short-Circuit Forward Current Transfer Ratio I _C = 1.0 mA _{dc} , V _{CE} = 10 V _{dc} , f = 1.0 kHz	h _{fe}	100		
Output Capacitance V _{CB} = 10 V _{dc} , I _E = 0, 100 kHz ≤ f ≤ 1.0 MHz	C _{obo}		8.0	pF
Input Capacitance V _{EB} = 2.0 V _{dc} , I _C = 0, 100 kHz ≤ f ≤ 1.0 MHz	C _{ibo}		30	pF



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331