




Axial High Current Chokes AHC40



Dimensions (In.)

See Table

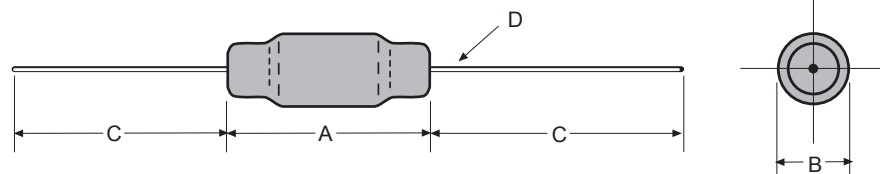

Allied Part Number	Inductance (μH)	SRF Min. (MHz)	DCR Max. (Ω)	Rated Current Max. (A)	A Max. (Inches)	B Max. (Inches)	C Max. (Inches)	D AWG
AHC40-1-500K-RC	50	4.0	.12	1	.800	.475	1.25	20
AHC40-1-101K-RC	100	2.0	.18	1	.800	.475	1.25	20
AHC40-1-251K-RC	250	1.0	.30	1	1.05	.475	1.25	20
AHC40-1-501K-RC	500	.8	.50	1	1.05	.550	1.25	20
AHC40-1-102K-RC	1000	.5	.60	1	1.17	.550	1.25	20
AHC40-2-270K-RC	27	5.5	.085	2	.800	.500	1.25	20
AHC40-2-500K-RC	50	4.0	.10	2	.800	.500	1.25	20
AHC40-2-101K-RC	100	2.0	.15	2	.920	.500	1.25	20
AHC40-2-251K-RC	250	1.0	.25	2	.920	.600	1.25	20
AHC40-2-501K-RC	500	.5	.45	2	1.05	.750	1.25	20
AHC40-3-5R0K-RC	5	25.0	.025	3	.800	.475	1.25	20
AHC40-3-100K-RC	10	20.0	.035	3	.920	.475	1.25	20
AHC40-3-270K-RC	27	6.0	.05	3	.800	.550	1.25	20
AHC40-3-500K-RC	50	4.0	.065	3	.920	.500	1.25	20
AHC40-3-101K-RC	100	2.0	.075	3	1.17	.500	1.25	18
AHC40-5-5R0K-RC	5	50.0	.015	5	1.05	.475	1.25	18
AHC40-5-100K-RC	10	40.0	.025	5	1.05	.475	1.25	18
AHC40-5-270K-RC	27	7.0	.035	5	1.05	.700	1.25	18
AHC40-5-500K-RC	50	2.0	.05	5	1.05	.700	1.25	18
AHC40-5-101K-RC	100	1.0	.065	5	1.30	.700	1.25	18

Features

- Axial leads for through-hole PC board mounting.
- Pre-tinned leads.
- Low cost construction
- Designed for use with switching power supplies and other high current filtering applications.

Electrical

Inductance: Measured at 1KHz with no DC current. Rated current will decrease inductance by 10% or less.

Tolerance: 10% over entire inductance range. Available in tighter tolerances.

Current Rating: Max. continuous operating current (DC or RMS) at room temp.

Dielectric Rating: 2500 V RMS, 60 Hz applied for one min. between winding and outer circumference to within .25° of the insulation sleeve edge.

Temp. Rating: Continuous operation at temp. between -55 and +105°C.

Mechanical

Winding: layered solenoid type on magnetic core.

Wire: Solid soft copper.

Leads: Tinned copper wire.

Cover: U.L. shrink tubing

Physical

Packaging: 25 pieces per bag.

All specifications subject to change without notice.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331