

P...FB Series


ZENER DIODES

Features

- DO-41 Glass sealed package

Applications


- Circuits for Constant Voltage, Constant Current
- Wave form clipper, Surge absorber, etc.

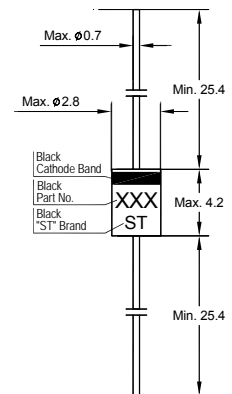

Glass Case DO-41
Dimensions in mm

Absolute Maximum Ratings ($T_a = 25\text{ }^\circ\text{C}$)

Parameter	Symbol	Value	Unit
Power Dissipation	P_{tot}	1	W
Forward Current	I_F	200	mA
Junction Temperature	T_j	175	$^\circ\text{C}$
Storage Temperature Range	T_S	- 65 to + 175	$^\circ\text{C}$



SEMTECH ELECTRONICS LTD.

(Subsidiary of Sino-Tech International Holdings Limited, a company
listed on the Hong Kong Stock Exchange, Stock Code: 724)



ISO/TS 16949 : 2002
Certificate No. 05103



ISO 14001:2004
Certificate No. 7116




ISO 9001:2000
Certificate No. 0506088

Dated : 12/06/2007

P...FB Series

Characteristics at T_a = 25 °C

Type	Zener Voltage			Dynamic Impedance		Reverse Current	
	V _Z (V) ¹⁾			Z _Z (Ω) ²⁾		I _R (μA)	
	Min.	Max.	I _Z (mA)	Max.	I _Z (mA)	Max.	V _R (V)
P2V0FB1	1.88	2.12	40	25	40	200	0.5
P2V0FB2	2.01	2.25					
P2V2FB1	2.11	2.34	40	20	40	200	0.7
P2V2FB2	2.21	2.45					
P2V4FB1	2.31	2.55	40	15	40	200	1
P2V4FB2	2.41	2.65					
P2V7FB1	2.52	2.78	40	15	40	150	1
P2V7FB2	2.68	2.93					
P3V0FB1	2.83	3.07	40	15	40	100	1
P3V0FB2	2.97	3.22					
P3V3FB1	3.13	3.37	40	15	40	80	1
P3V3FB2	3.27	3.51					
P3V6FB1	3.43	3.68	40	15	40	60	1
P3V6FB2	3.58	3.83					
P3V9FB1	3.73	4	40	15	40	40	1
P3V9FB2	3.88	4.15					
P4V3FB1	4.03	4.28	40	15	40	20	1
P4V3FB2	4.15	4.41					
P4V3FB3	4.28	4.55					
P4V7FB1	4.41	4.65	40	10	40	20	1
P4V7FB2	4.53	4.78					
P4V7FB3	4.66	4.91					
P5V1FB1	4.79	5.05	40	8	40	20	1
P5V1FB2	4.95	5.22					
P5V1FB3	5.1	5.38					
P5V6FB1	5.28	5.56	40	8	40	20	1.5
P5V6FB2	5.46	5.75					
P5V6FB3	5.65	5.95					
P6V2FB1	5.76	6.14	40	6	40	20	3
P6V2FB2	5.98	6.33					
P6V2FB3	6.17	6.52					
P6V8FB1	6.35	6.71	40	6	40	20	3.5
P6V8FB2	6.55	6.9					
P6V8FB3	6.74	7.1					
P7V5FB1	6.93	7.33	40	4	40	20	4
P7V5FB2	7.17	7.55					
P7V5FB3	7.39	7.8					
P8V2FB1	7.58	8.03	40	4	40	20	5
P8V2FB2	7.87	8.28					
P8V2FB3	8.12	8.54					
P9V1FB1	8.34	8.8	40	6	40	20	6
P9V1FB2	8.64	9.08					
P9V1FB3	8.91	9.38					
P10FB1	9.16	9.67	40	6	40	10	7
P10FB2	9.5	9.99					
P10FB3	9.83	10.4					
P11FB1	10.22	10.75	20	8	20	10	8
P11FB2	10.54	11.09					
P11FB3	10.87	11.43					



SEMTECH ELECTRONICS LTD.

(Subsidiary of Sino-Tech International Holdings Limited, a company listed on the Hong Kong Stock Exchange, Stock Code: 724)



ISO/TS 16949 : 2002 Certificate No. 05103
 ISO 14001:2004 Certificate No. 7116
 ISO 9001:2000 Certificate No. 0506088

Dated : 12/06/2007


P...FB Series

Characteristics at $T_a = 25\text{ }^\circ\text{C}$

Type	Zener Voltage			Dynamic Impedance		Reverse Current	
	$V_Z(V)^{1)}$			$Z_Z(\Omega)^{2)}$		$I_R(\mu A)$	
	Min.	Max.	$I_Z(mA)$	Max.	$I_Z(mA)$	Max.	$V_R(V)$
P12FB1	11.19	11.77	20	8	20	10	8
P12FB2	11.5	12.09					
P12FB3	11.8	12.41					
P13FB1	12.19	12.85	20	10	20	10	10
P13FB2	12.63	13.3					
P13FB3	13.11	13.83					
P15FB1	13.55	14.28	20	10	20	10	11
P15FB2	14.05	14.77					
P15FB3	14.52	15.26					
P16FB1	14.98	15.75	20	12	20	10	12
P16FB2	15.44	16.23					
P16FB3	15.89	16.71					
P18FB1	16.37	17.27	20	12	20	10	13
P18FB2	17.03	17.91					
P18FB3	17.64	18.55					
P20FB1	18.26	19.21	20	14	20	10	15
P20FB2	18.93	19.91					
P20FB3	19.59	20.84					
P22FB1	20.45	21.51	10	14	10	10	17
P22FB2	21.10	22.18					
P22FB3	21.75	22.86					
P24FB1	22.44	23.59	10	16	10	10	19
P24FB2	23.17	24.36					
P24FB3	23.9	25.14					
P27FB1	24.63	26.1	10	16	10	10	21
P27FB2	25.7	27.12					
P27FB3	26.72	28.43					
P30FB1	27.43	29.09	10	18	10	10	23
P30FB2	28.64	30.1					
P30FB3	29.57	31.26					
P33FB1	30.35	31.97	10	18	10	10	25
P33FB2	31.49	33.06					
P33FB3	32.39	34.15					
P36FB1	33.24	34.94	10	20	10	10	27
P36FB2	34.26	36.01					
P36FB3	35.19	37.01					
P39FB1	36.11	38	10	20	10	10	30
P39FB2	37.14	39.04					
P39FB3	38.13	40.8					
P43FB	40	45	10	50	10	5	33
P47FB	44	49	10	50	10	5	36
P51FB	48	54	10	50	10	5	39

¹⁾ Tested with pulse (20 ms).

²⁾ Z_Z is measured at I_Z given a very small A.C. Current Signal.



SEMTECH ELECTRONICS LTD.

(Subsidiary of Sino-Tech International Holdings Limited, a company listed on the Hong Kong Stock Exchange, Stock Code: 724)



ISO/TS 16949 : 2002 Certificate No. 05103
 ISO 14001:2004 Certificate No. 7116
 ISO 9001:2000 Certificate No. 0506088

Dated : 12/06/2007



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331