

Schottky Barrier Rectifier Diode

Features

- Fast Switching
- Low forward voltage drop, V_F
- Guard ring protection
- High surge capacity
- High efficiency, low power loss


Electrical Ratings ($T_C = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise noted)			
Parameter	Symbol	Values	Units
Repetitive peak reverse voltage	V_{RRM}	45	V
DC blocking voltage	V_{DC}		
Non-repetitive peak reverse voltage	V_{RSM}	54	V
Average rectified forward current ($T_C = 85^\circ\text{C}$)	$I_{F(AV)}$	25	A
Non-repetitive peak surge current (surge applied at rated load conditions, halfwave, single phase, 60 Hz)	I_{FSM}	600	A



DO-203AA (DO-4)

Maximum Ratings ($T_C = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise noted)				
Parameter	Test Conditions	Symbol	Values	Units
Maximum instantaneous forward voltage	$I_F = 5\text{ A}$	V_F	0.44	V
	$I_F = 50\text{ A}$		0.78	V
Maximum instantaneous reverse current at rated DC voltage	$T_C = 125^\circ\text{C}$	I_R	40	mA
	$T_C = 100^\circ\text{C}$		400	mA

Thermal & Mechanical Specifications ($T_E = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise noted)			
Parameters	Symbol	Values	Units
Maximum thermal resistance, junction to case	$R_{th(jc)}$	2.0	$^\circ\text{C}/\text{W}$
Operating junction temperature range	T_J	-65 to +125	$^\circ\text{C}$
Storage temperature	T_{stg}	-65 to +125	$^\circ\text{C}$
Mounting torque (non-lubricated threads)		15	in-lb
Approximate allowable weight	W	45.6	g

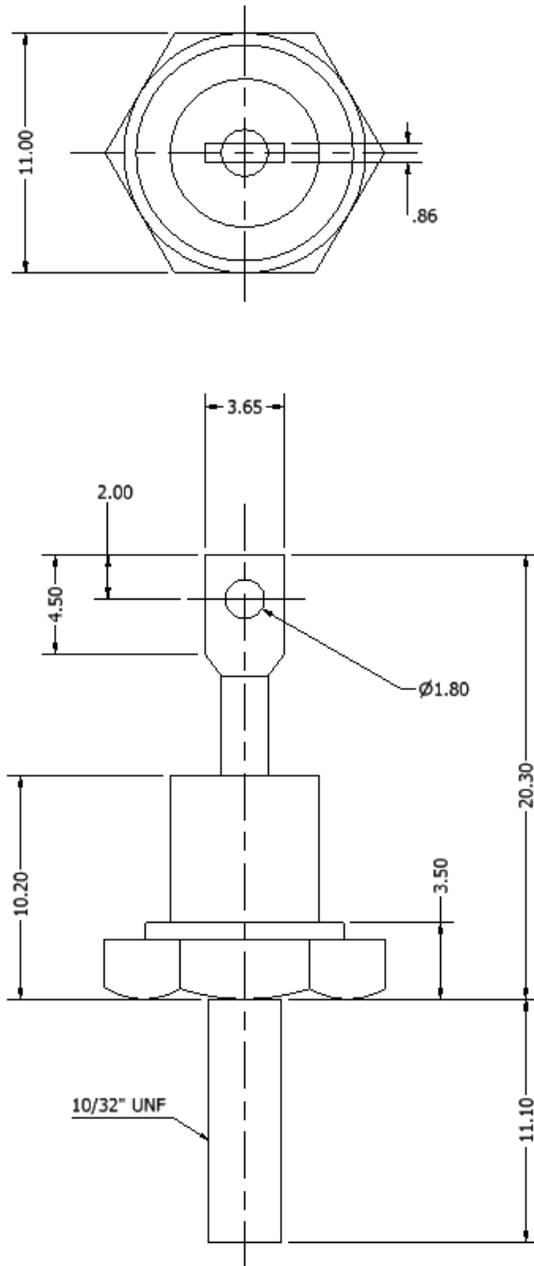

ALL DIMENSIONS IN MM



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331