

Standard Data

Materials and finishes

Plug and receptacle	Perbunan or Nitril-Butadien rubber
Contacts, stamped	Copper alloy, tin plate
Contacts, machined	Copper alloy, hard silver plate

Mechanical Data


Crimp contacts	Semi-automatic or hand crimpable
Contact positions	1 thru 10 inclusive
Polarization	Stepped plane positive polarization and visual polarization
Contact retention	35 N minimum
Contact insertion	From rear with simple hand tool, or simultaneous insertion of multiple crimped contacts with semi-automatic insertion machine

Max. operating temperature acc. to DIN IEC 68, part 1 -40/105° C

Electrical Data SURE-SEAL

Contact resistance	10 Milliohms max.
Insulation resistance	100 Mohms min.
Dielectric withstanding voltage	1200 VAC at sea level
Wire range	0,75–1,5 mm ² (AWG 18—14) 0,50–1,0 mm ² (AWG 20—16)
Wire insulation sealing range	2,4–3,3 resp. 1,8–2,8 mmØ
Insulation stripping length	3,9–4,7 mm

Current rating - SURE-SEAL

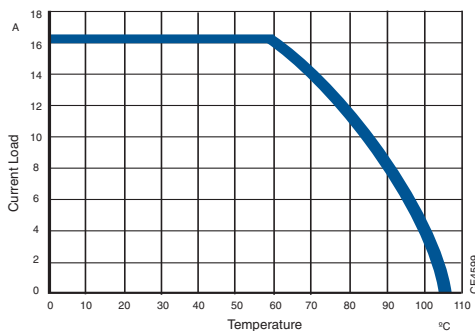


Test Criteria

Sealing capability	IP 67 acc. to DIN 40050
Weather, ozone and ultra violet resistance	In accordance with ASTM D-1149 (100 pphm) and ASTM D-1171 (outdoor exposure)
Industrial gas	Equivalent to MIL-C-23216, para 4.6.13
Durability	50 cycles mating and unmating
Salt spray	In accordance with MIL-STD-202D, Method 101 D and DIN 400046, part 11
Humidity	95% at 95° C/1000 hours
Dry heat	105° C for 1000 hours
Vibration	10 to 55 Hz, .06" DA, 1 hour, X and Y planes
Shock	50 g, 11ms, 30 cycles, X and Y planes

Electrical Data Mini SURE-SEAL

Contact resistance	10 Milliohms max.
Insulation resistance	100 Mohms min.
Dielectric withstanding voltage	1200 VAC at sea level
Wire range	0,4–0,75 mm ² (AWG 20—18)
Wire insulation sealing range	1,4–1,8 mmØ
Insulation stripping length	3,0–3,3 mm

Current rating - Mini SURE-SEAL

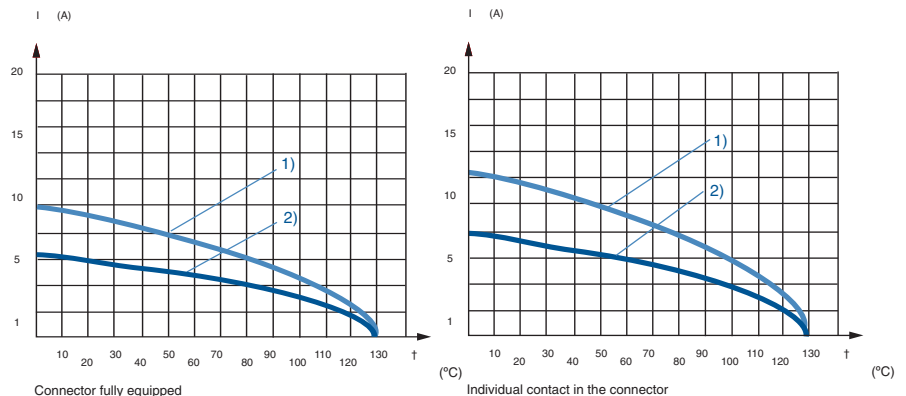

1) APK - _ _ _ 10_07-0,75qmm*
2) APK - _ _ _ 10_07-0,35qmm*


Dimensions shown in mm
Specifications and dimensions subject to change

www.ittcannon.com




Plug



1 Contact

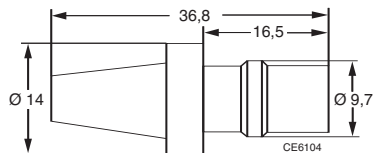

2, 3 and 4 Contacts




Receptacle

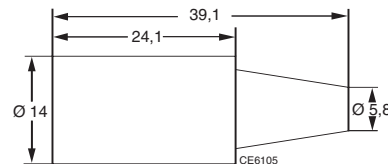


Shell size	Part No.	A - 0,3	B - 0,3	Insulation Ø
SS1P	120-1832-000*			2,4 – 3,3
SS2P	120-8552-000	13,9	10,9	1,8 – 2,8
SS3P	120-8552-001	15,2	12,3	1,8 – 2,8
SS4P	120-8552-002	15,2	12,3	1,8 – 2,8

*) cable entry 2,4 – 3,3 mm Ø (all others 1,8 – 2,8 mm Ø)



5, 6 and 7 Contacts


Shell size	Part No.	A - 0,3	B - 0,3	Insulation Ø
SS5P	120-8552-005	25,3	20,2	1,8 – 2,8
SS6P	120-8552-006	25,3	20,2	1,8 – 2,8
SS7P	120-8552-007	25,3	20,2	1,8 – 2,8




8 to 10 Contacts

Shell size	Part No.	A ± 0,3	B ± 0,2	Insulation Ø
SS8P	120-8552-308	28,55	23,5	1,8 – 2,8
SS9P	120-8552-309	28,55	23,5	1,8 – 2,8
SS10P	120-8552-310	28,55	23,5	1,8 – 2,8

Shell size	Part No.	A - 0,5	B - 0,3	Insulation Ø
SS1R	120-1833-000*			2,4 – 3,3
SS2R	120-8551-000	18,0	10,9	1,8 – 2,8
SS3R	120-8551-001	18,9	12,3	1,8 – 2,8
SS4R	120-8551-002	18,9	12,3	1,8 – 2,8

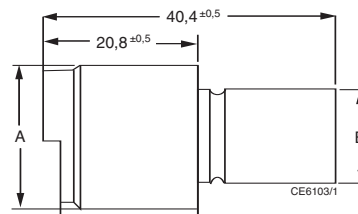

Shell size	Part No.	A - 0,3	B - 0,3	Insulation Ø
SS5R	120-8551-005	29,1	20,2	1,8 – 2,8
SS6R	120-8551-006	29,1	20,2	1,8 – 2,8
SS7R	120-8551-007	29,1	20,2	1,8 – 2,8

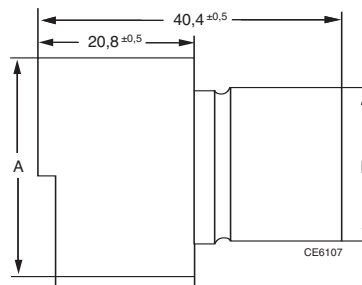

Shell size	Part No.	A - 0,5	B ± 0,2	Insulation Ø
SS8R	120-8551-308	33,5	23,5	1,8 – 2,8
SS9R	120-8551-309	33,5	23,5	1,8 – 2,8
SS10R	120-8551-310	33,5	23,5	1,8 – 2,8



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331