


2362 SMD 2 FORM C REED RELAY

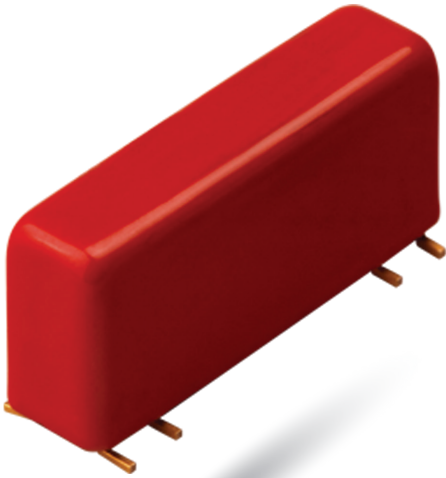

2362 Series SMD 2 Form C Reed Relay




The 2362 is the Surface Mount version of Coto Technology's popular 2342 2 Form C Pico relay. The 2362 offers a proven reed design with longer life than competing 2 Form C EMR products. The 2362 is the ideal solution for automated test, instrumentation and telecommunication applications to increase system reliability and life.

2362 Series Features


- ▶ 2 Form C Contacts
- ▶ Hermetically Sealed Contacts
- ▶ Long Life / High Reliability
- ▶ Magnetically Shielding Steel Shell
- ▶ Surface Mount Relay
- ▶ RoHS compliant

DIMENSIONS

in Inches (Millimeters)

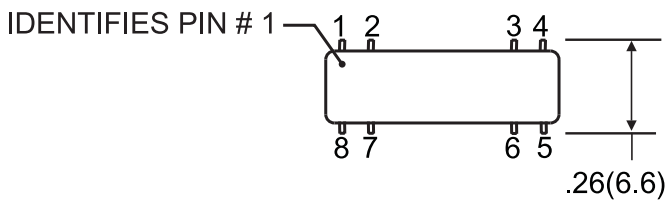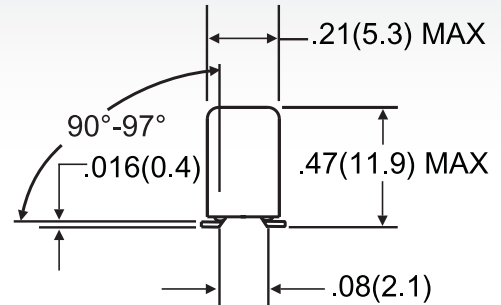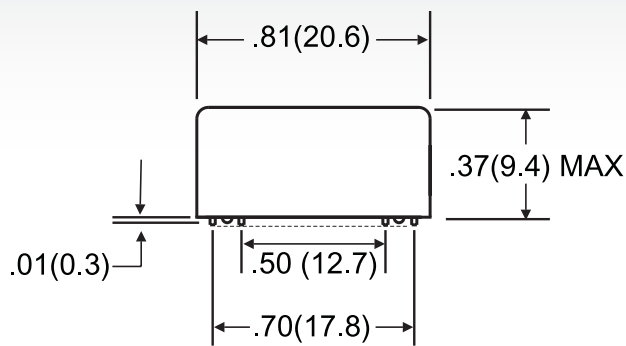

RECOMMENDED LAND PATTERN DIMENSIONS PER IPC STANDARDS

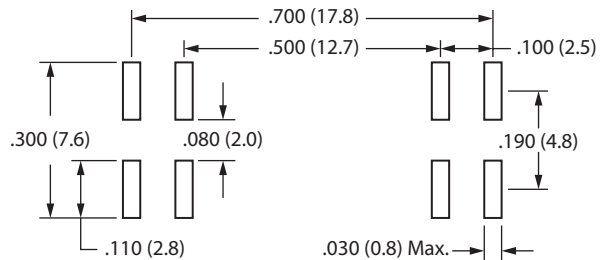

Ordering Information

Part Number 2362-XX-000

Coil Voltage

05=5 volts

12=12 volts

06222015

MODEL NUMBER			2362
Parameters	Test Conditions	Units	2 Form C
COIL SPECS.			
Nom. Coil Voltage		VDC	5 12
Coil Resistance	+/- 10%, 25° C	Ω	175 1000
Operate Voltage	Must Operate by	VDC - Max.	3.8 9.0
Release Voltage	Must Release by	VDC - Min.	0.4 1.0
CONTACT RATINGS			
Switching Voltage	Max DC/Peak AC Resist.	Volts	100
Switching Current	Max DC/Peak AC Resist.	Amps	0.25
Carry Current	Max DC/Peak AC Resist.	Amps	0.5
Contact Rating	Max DC/Peak AC Resist.	Watts	3
Life Expectancy-Typical ¹	Signal Level 1.0V, 10mA	x 10 ⁶ Ops.	250
Static Contact Resistance (max. init.)	50mV, 10mA	Ω	0.200
Dynamic Contact Resistance (max. init.)	0.5V, 50mA at 100 Hz, 1.5 msec	Ω	0.250
RELAY SPECIFICATIONS			
Insulation Resistance (minimum)	Between all Isolated Pins at 100V, 25°C, 40% RH	Ω	10 ⁹
Capacitance - Typical Across Open Contacts	No Shield Shield Guarding	pF pF	2.0 N/A
Dielectric Strength (minimum)	Between Contacts Contacts to Shield Contacts/Shield to Coil	VDC/peak AC VDC/peak AC VDC/peak AC	200 N/A 1000
Operate Time - including bounce - Typical	At Nominal Coil Voltage, 30 Hz Square Wave	msec.	1.5
Release Time - Typical		msec.	2.0
Top View: Dot stamped on top of relay refers to pin #1 location Grid = .1"x.1" (2.54mm x 2.54mm)			

Notes:

¹ Consult factory for life expectancy at other switching loads.

Environmental Ratings:

Storage Temp: -35°C to +100°C; *Operating Temp:* -20°C to +85°C

Max Relay Temp During Solder Reflow Process: 260°C for 1 minute maximum

All electrical parameters measured at 25°C unless otherwise specified.

Vibration: 20 G's to 2000 Hz; *Shock:* 50 G's

06222015



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331