





LED-Fassung AST (für 3 mm 1 LED)

LED-Holder AST (for T 1 LED)

Ausführungen Models

Abmessungen Dimensions

AST ohne LED / without LED

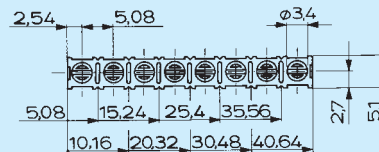

Technische Daten / Technical data

Kennwerte / data



Lötbarkeit / Solderability	max. 2 s 235 °C (IEC 68 2-20 Test Ta Methode 1)
Lötwärmebeständigkeit / Soldering heat resistance	max. 5 s 260 °C (IEC 68 2-20 Test Tb Methode 1A)
Umgebungstemperatur / Ambient temperature	-25°C ... +85°C
Lagertemperatur / Storage temperature	-55°C ... +100°C

Werkstoffe / Materials

Sockel / Socket	Thermoplast
-----------------	-------------

AST (ohne LED)

AST (without LED)

Ausführungen Models	Varianten Variations	gewünschte Variante ankreuzen select your variation	Artikelnummer Part Number
	Anzahl der LED-Fassungen Number of LED-Holders	<input type="checkbox"/>	0035.9610
		<input type="checkbox"/>	0035.9611
		<input type="checkbox"/>	0035.9612
		<input type="checkbox"/>	0035.9613
		<input type="checkbox"/>	0035.9614
		<input type="checkbox"/>	0035.9615
		<input type="checkbox"/>	0035.9616
		<input type="checkbox"/>	0035.9617
	Anzahl der LED-Fassungen Number of LED-Holders	<input type="checkbox"/>	0035.9660
		<input type="checkbox"/>	0035.9661
		<input type="checkbox"/>	0035.9662
		<input type="checkbox"/>	0035.9663

LED-Fassung AST(für 5 mm LED)



LED-Holder AST (for T 1 3/4 LED)

Ausführungen
Models

Abmessungen
Dimensions

Bohrplan
Drilling diagram

AST ohne LED
without LED




Technische Daten / Technical data

Kennwerte / data

Lötbarkeit / Solderability	max. 2 s 235 °C (IEC 68 2-20 Test Ta Methode 1)
Lötwärmebeständigkeit / Soldering heat resistance	max. 5 s 260 °C (IEC 68 2-20 Test Tb Methode 1A)
Umgebungstemperatur / Ambient temperature	-25°C ... +85°C
Lagertemperatur / Storage temperature	-55°C ... +100°C

Werkstoffe / Materials

Sockel / Socket	Thermoplast
-----------------	-------------

Ausführungen Models	Varianten Variations	gewünschte Variante ankreuzen select your variation	Artikelnummer Part Number	Farbindex eintragen Fill in colour index
AST ohne LED without LED 		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	0035.9206 0035.9205 0035.9204 0035.9203	



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331