



Main

Commercial Status	Commercialised
Range of product	Harmony XB5S
Product or component type	Biometric switch
Product specific application	Industrial machines Materials handling
Device short name	XB5S
Bezel material	Plastic
Mounting diameter	22 mm
Output type	PNP
Sale per indivisible quantity	1
IP degree of protection	IP65 front face conforming to EN/IEC 60529 IP20 rear face conforming to EN/IEC 60529
Type of operator	Stay put
Operator position information	2 positions
Operator profile	Fingerprint reader
Connections - terminals	1 pre-wired cable, clamping capacity: 3 x 0.34 mm ²
Memory usage	200 users with up to 2 fingerprints per user

Complementary

Enclosure material	Polyamide PA66
Cable insulation material	PvR
Operating position	Flat surface installation Horizontal position Vertical surface installation
Function of module	Bi-stable
Product weight	0.17 kg
Marking	CE
Local signalling	1 LED red, function: reset 1 LED red, function: error 1 LED orange, function: operator's registration mode 1 LED orange, function: administrator's registration mode 1 LED green, function: output state indicator
Short circuit protection	250 mA by gG external fuse
[Us] rated supply voltage	24 V DC
Electrical connection	Free wire ends with 3 wires of 2 m
Supply voltage limits	20...30 V DC
Protection type	Overload protection Reverse polarity Short-circuit
Maximum switching current	<= 200 mA
[Ures] residual voltage	<= 1 V, closed state
Current consumption	<= 50 mA no-load
Delay first up	< 2 s
Delay recovery	< 1 s
Delay response	< 1 s

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.


Environment

Ambient air temperature for storage	-25...70 °C
Ambient air temperature for operation	-5...50 °C
NEMA degree of protection	NEMA 12
Standards	IEC 61000-6-2 IEC 61000-6-4
Product certifications	CSA UL
Vibration resistance	1 gn (f = 9...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 +/- 3 mm (f = 5...9 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Shock resistance	50 gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27

Offer Sustainability


Sustainable offer status	Green Premium product
RoHS	Compliant - since 0910 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference contains SVHC above the threshold - go to CaP for more details
Product environmental profile	Available
Product end of life instructions	Need no specific recycling operations

Dimensions of Biometric Switches

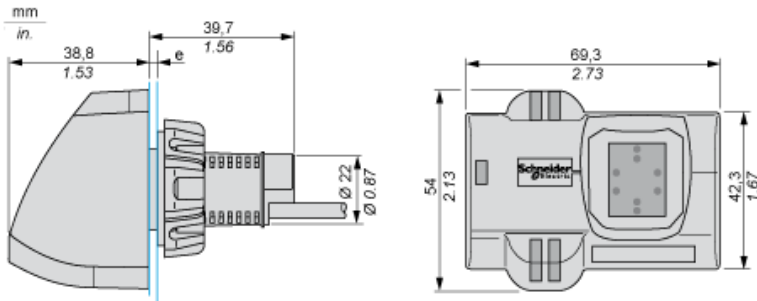

e: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

Cable with PNP Output



BU: Blue
BN: Brown
BK: Black



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331