

SOT23 NPN SILICON PLANAR MEDIUM POWER TRANSISTOR

FMMT449


ISSUE 3 - NOVEMBER 1995

FEATURES

* Low equivalent on-resistance; $R_{CE(sat)} 250m\Omega$ at 1A

COMPLEMENTARY TYPE – FMMT549

PARTMARKING DETAIL – 449



ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS.

PARAMETER	SYMBOL	VALUE	UNIT
Collector-Base Voltage	V_{CBO}	50	V
Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	30	V
Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	5	V
Peak Pulse Current	I_{CM}	2	A
Continuous Collector Current	I_C	1	A
Base Current	I_B	200	mA
Power Dissipation at $T_{amb} = 25^\circ C$	P_{tot}	500	mW
Operating and Storage Temperature Range	$T_j; T_{stg}$	-55 to +150	$^\circ C$


ELECTRICAL CHARACTERISTICS (at $T_{amb} = 25^\circ C$ unless otherwise stated).

PARAMETER	SYMBOL	MIN.	MAX.	UNIT	CONDITIONS.
Collector-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)CBO}$	50		V	$I_C = 1mA, I_E = 0$
Collector-Emitter Breakdown Voltage	$V_{(BR)CEO}$	30		V	$I_C = 10mA, I_B = 0^*$
Emitter-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)EBO}$	5		V	$I_E = 100\mu A, I_C = 0$
Collector Cut-Off Current	I_{CBO}		0.1 10	μA μA	$V_{CB} = 40V, I_E = 0$ $V_{CB} = 40V, T_{amb} = 100^\circ C$
Emitter Cut-Off Current	I_{EBO}		0.1	μA	$V_{EB} = 4V, I_C = 0$
Collector-Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(sat)}$		0.5 1.0	V V	$I_C = 1A, I_B = 100mA^*$ $I_C = 2A, I_B = 200mA^*$
Base-Emitter Saturation Voltage	$V_{BE(sat)}$		1.25	V	$I_C = 1A, I_B = 100mA^*$
Base-Emitter Turn-On Voltage	$V_{BE(on)}$		1.0	V	$I_C = 1A, V_{CE} = 2V^*$
Static Forward Current Transfer Ratio	h_{FE}	70 100 80 40	300		$I_C = 50mA, V_{CE} = 2V^*$ $I_C = 500mA, V_{CE} = 2V^*$ $I_C = 1A, V_{CE} = 2V^*$ $I_C = 2A, V_{CE} = 2V^*$
Transition Frequency	f_T	150		MHz	$I_C = 50mA, V_{CE} = 10V$ $f = 100mHz$
Output Capacitance	C_{obo}		15	pF	$V_{CB} = 10V, f = 1MHz$


*Measured under pulsed conditions. Pulse width=300 μs . Duty cycle $\leq 2\%$

Spice parameter data is available upon request for this device


TYPICAL CHARACTERISTICS

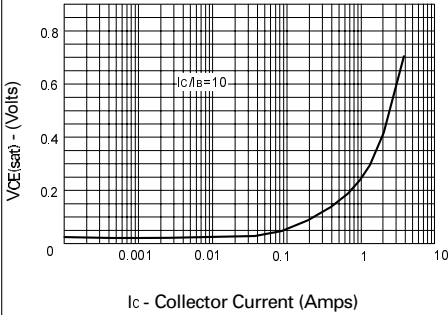


$V_{CE(sat)}$ v I_C

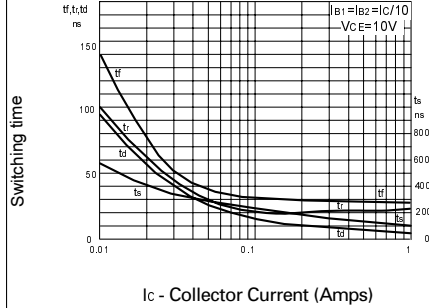


Switching Speeds

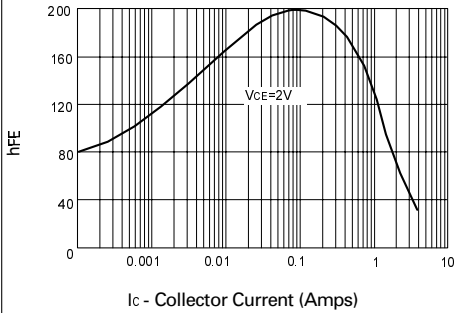


h_{FE} v I_C

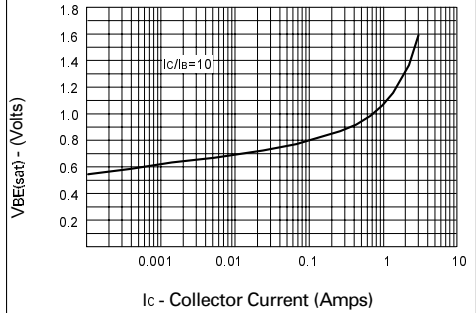

$V_{BE(sat)}$ v I_C

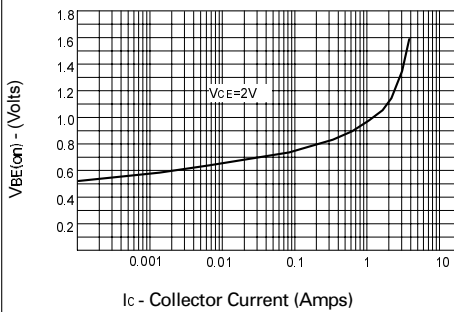

$V_{BE(on)}$ v I_C

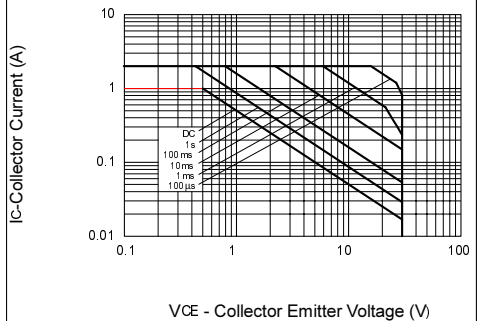

Safe Operating Area



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331