

## 24 x 48 Screw-fixing Without manual reset Part number 99776902



- 5 or 6 digits, height of digits 4 mm
- With or without manual reset
- White digits on a black background

### Part numbers

|          | Type                 | Number of digits | Operating frequency (Hz) | Voltages |
|----------|----------------------|------------------|--------------------------|----------|
| 99776902 | Without manual reset | 6                | 50 / 60                  | 115 VAC  |

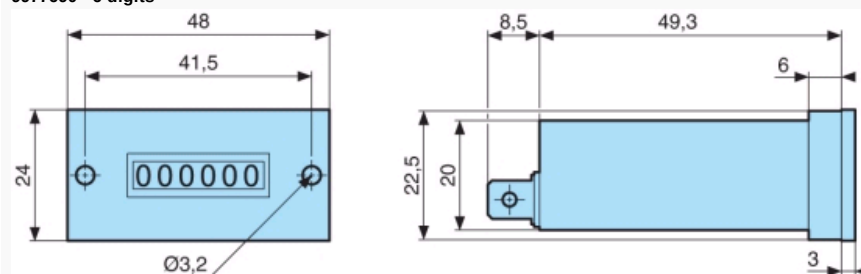
### Specifications

#### General characteristics

|                                              |                                                                                  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Counting capacity                            | 999,999 impulses without manual reset<br>99,999 impulses with manual reset       |
| Height digits (mm)                           | 4                                                                                |
| Max. count rate                              | VAC→18 impulses/s<br>VDC→25 impulses/s                                           |
| Min. count rate                              | VAC→28 ms<br>VDC→20 ms                                                           |
| Min pause time between 2 pulses              | VAC→28 ms<br>VDC→20 ms                                                           |
| Max. pulse length (count coil)               | Unlimited                                                                        |
| Voltage variation                            | + 10 % / -15 % Un                                                                |
| Consumption                                  | 24 VAC / 115 VAC : 1,1 VA<br>230 VAC : 2,1 VA<br>110 VDC : 1 W<br>24 VDC : 0,8 W |
| Mechanical life count function (operations)  | 50 x 10 <sup>6</sup>                                                             |
| Test voltage according to standard IEC 255-5 | U < 60 V : 500 V<br>U > 60 V : 2 000 V                                           |
| Protection Housing                           | IP40                                                                             |
| Degree of terminal protection                | IP00                                                                             |
| Environmental protection                     | Plated or stainless steel components                                             |
| Maintenance                                  | None                                                                             |
| Operating position                           | Any                                                                              |
| Temperature limits use (°C)                  | -10 →+60                                                                         |
| Temperature limits stored (°C)               | -40 →+80                                                                         |
| Certifications                               | CE                                                                               |
| Connection                                   | 6.35 Faston connectors or screw terminals                                        |
| Mounting                                     | 2 M3 screws - F90° on front face                                                 |
| Weight (g)                                   | 50                                                                               |

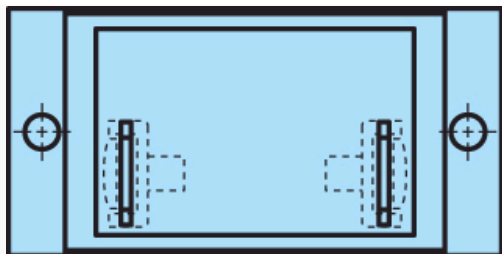
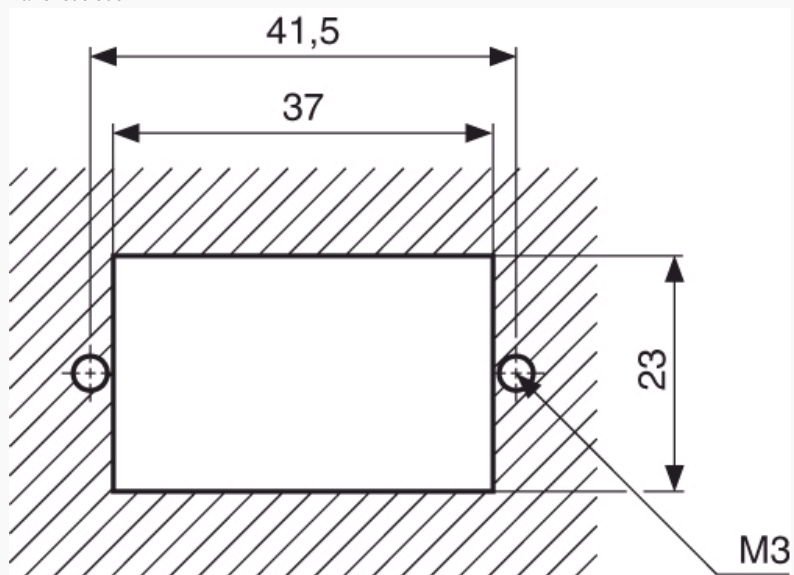
### Dimensions (mm)

#### 9977690 - 6 digits



### Dimensions (mm)

#### 9977690 - Rear faces

**Dimensions (mm)****Panel cut-out**



**Стандарт  
Электрон  
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

**Наши контакты:**

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331