

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

Part Number: [0476421001](#)
Status: **Active**
Overview: Consumer USB Products
Description: Micro-USB B Receptacle, Mid-Mount, with Through Hole Solder Tab, Gold (Au) Flash Plating, without Mylar, Lead-Free

Documents:

Drawing (PDF)	Packaging Specification PK-47642-001 (PDF)
Product Specification PS-47642-001 (PDF)	RoHS Certificate of Compliance (PDF)

Agency Certification

UL E107635

General


Product Family	I/O Connectors
Series	47642
Application	Wire-to-Board
Comments	Signal contacts 1.0A, Power contacts 1.8A
Component Type	Receptacle
Overview	<u>Consumer USB Products</u>
Product Name	USB 2.0
Type	Micro-B
UPC	887191142180

Physical

Boot Color	N/A
Circuits (Loaded)	5
Circuits (maximum)	5
Color - Resin	Black
Durability (mating cycles max)	10000
Flammability	94V-0
Gender	Receptacle
Keying to Mating Part	Yes
Lock to Mating Part	No
Material - Metal	Copper Alloy
Material - Plating Mating	Gold
Material - Plating Termination	Gold
Material - Resin	High Temperature Thermoplastic
Net Weight	0.267/g
Number of Rows	1
Orientation	Right Angle
PCB Retention	None
Packaging Type	Embossed Tape on Reel
Panel Mount	No
Pitch - Mating Interface	0.65mm
Pitch - Termination Interface	0.65mm
Polarized to Mating Part	Yes
Ports	1
Surface Mount Compatible (SMC)	No
Temperature Range - Operating	-30°C to +85°C
Termination Interface: Style	Through Hole
Waterproof / Dustproof	No

Electrical

Current - Maximum per Contact	1.8A, 1.0A
Grounding to Panel	Yes
Shield Type	Full Shield

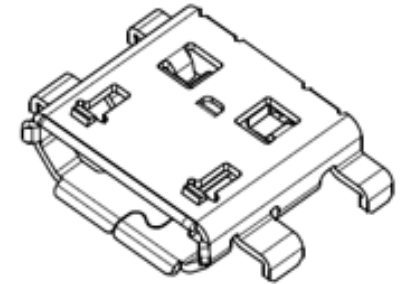

Series image - Reference only

EU ELV

Not Relevant

EU RoHS

Compliant

REACH SVHC

Not Contained Per
-ED/79/2015 (17
December 2015)

Halogen-Free

Status

Low-Halogen

**Need more information on product
environmental compliance?**

Email productcompliance@molex.com
Please visit the [Contact Us](#) section for any
non-product compliance questions.

China ROHS
ELV

Green Image
Not Relevant

Search Parts in this Series

[47642 Series](#)

Shielded	Yes
Voltage - Maximum	30V AC (RMS)

Solder Process Data

Duration at Max. Process Temperature (seconds)	010
Lead-free Process Capability	REFLOW
Max. Cycles at Max. Process Temperature	001
Process Temperature max. C	260

Material Info**Reference - Drawing Numbers**

Electrical Model Document	EE-47642-001, EE-47642-002
Packaging Specification	PK-47642-001
Product Specification	PS-47642-001
Sales Drawing	SD-47642-001

This document was generated on 06/09/2016

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331