



IN7407

Hex Buffers/Drivers with Open-Collector High-Voltage Outputs

LOGIC DIAGRAM

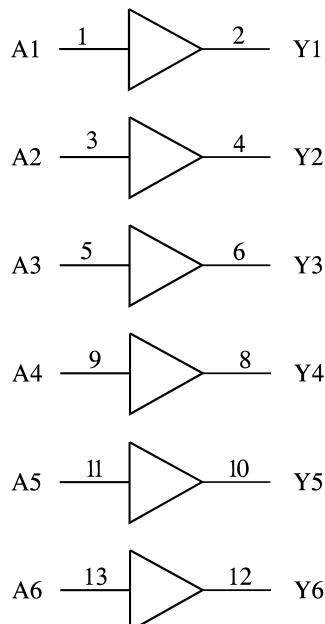

PIN 14 =V_{CC}
PIN 7 = GND



ORDERING INFORMATION

IN7407N Plastic
IN7407D SOIC

T_A = -10° to 70° C for all packages

PIN ASSIGNMENT

A1	1 ●	14	V _{CC}
Y1	2	13	A6
A2	3	12	Y6
Y2	4	11	A5
A3	5	10	Y5
Y3	6	9	A4
GND	7	8	Y4

FUNCTION TABLE

Inputs	Output
A	Y
H	Z
L	L

Z = High Impedance

MAXIMUM RATINGS*

Symbol	Parameter	Value	Unit
V _{CC}	Supply Voltage	7.0	V
V _{IN}	Input Voltage	5.5	V
V _{OUT}	Output Voltage	30	V
T _{stg}	Storage Temperature Range	-65 to +150	°C

*Maximum Ratings are those values beyond which damage to the device may occur.
Functional operation should be restricted to the Recommended Operating Conditions.

RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS

Symbol	Parameter	Min	Max	Unit
V _{CC}	Supply Voltage	4.75	5.25	V
V _{IH}	High Level Input Voltage	2.0		V
V _{IL}	Low Level Input Voltage		0.8	V
U _{OH}	High Level Output Voltage		30	V
I _{OL}	Low Level Output Current		40	mA
T _A	Ambient Temperature Range	-10	+70	°C

DC ELECTRICAL CHARACTERISTICS over full operating conditions

Symbol	Parameter	Test Conditions	Guaranteed Limit		Unit
			Min	Max	
V _{IK}	Input Clamp Voltage	V _{CC} = min, I _{IN} = -12 mA		-1.5	V
I _{OH}	High Level Output Current	V _{CC} = min, V _{OH} = max		0.25	mA
V _{OL}	Low Level Output Voltage	V _{CC} = min, I _{OL} = 16 mA		0.4	V
		V _{CC} = min, I _{OL} = 40 mA		0.7	
I _{IH}	High Level Input Current	V _{CC} = max, V _{IN} = 2.4 V		0.04	µA
		V _{CC} = max, V _{IN} = 5.5 V		1.0	mA
I _{IL}	Low Level Input Current	V _{CC} = max, V _{IN} = 0.4 V		-1.6	mA
I _{CC}	Supply Current	V _{CC} = max	Outputs High	41	mA
			Outputs Low	30	

AC ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T = 25^\circ\text{C}$, $V_{CC} = 5.0 \text{ V}$, $C_L = 15 \text{ pF}$,
 $R_L = 110 \Omega$, Input $t_r = t_f = 10 \text{ ns}$)

Symbol	Parameter	Min	Max	Unit
t_{PLH}	Propagation Delay Time, Low to High Level Output (from Input to Output)		10	ns
t_{PHL}	Propagation Delay Time, High to Low Level Output (from Input to Output)		35	ns




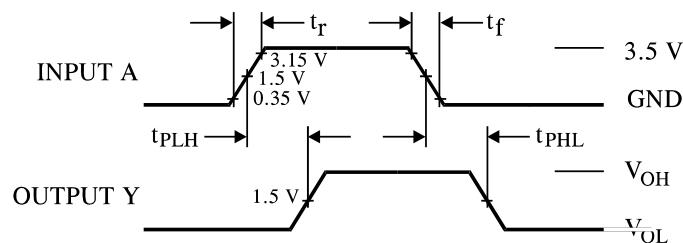


Figure 1. Switching Waveforms

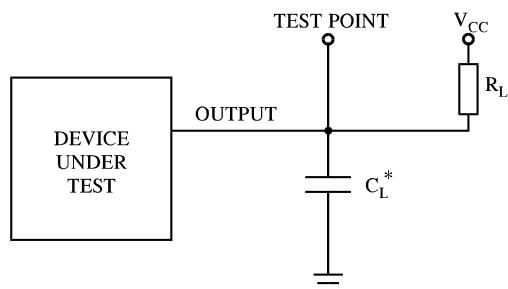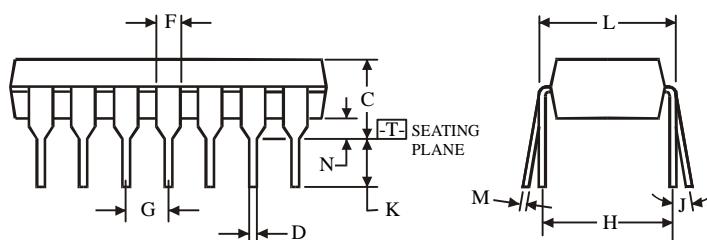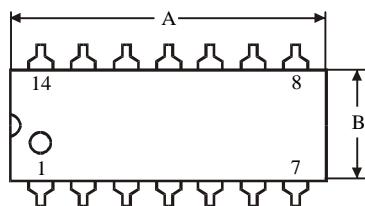


* Includes all probe and jig capacitance

Figure 2. Test Circuit



**N SUFFIX PLASTIC DIP
(MS - 001AA)**
**NOTES:**

- Dimensions "A", "B" do not include mold flash or protrusions.


Maximum mold flash or protrusions 0.25 mm (0.010) per side.



	Dimension, mm	
Symbol	MIN	MAX
A	18.67	19.69
B	6.1	7.11
C		5.33
D	0.36	0.56
F	1.14	1.78
G		2.54
H		7.62
J	0°	10°
K	2.92	3.81
L	7.62	8.26
M	0.2	0.36
N	0.38	

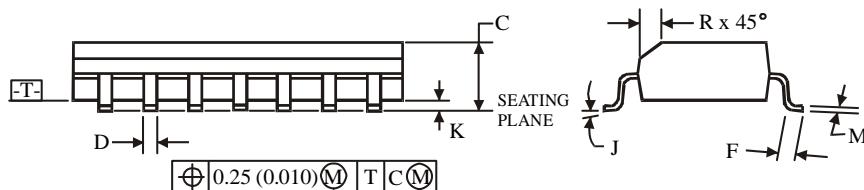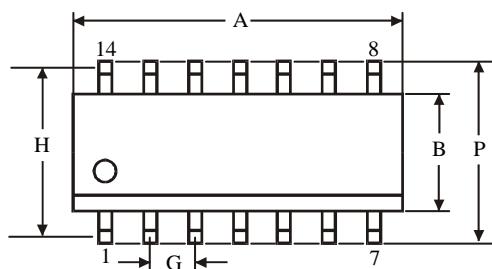**D SUFFIX SOIC
(MS - 012AB)**
**NOTES:**

- Dimensions A and B do not include mold flash or protrusion.
- Maximum mold flash or protrusion 0.15 mm (0.006) per side for A; for B - 0.25 mm (0.010) per side.



	Dimension, mm	
Symbol	MIN	MAX
A	8.55	8.75
B	3.8	4
C	1.35	1.75
D	0.33	0.51
F	0.4	1.27
G		1.27
H		5.27
J	0°	8°
K	0.1	0.25
M	0.19	0.25
P	5.8	6.2
R	0.25	0.5



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литер Н,
помещение 100-Н Офис 331