


FRD Type : EC11FS4

FEATURES

- * Miniature Size, Surface Mount Device
- * Ultra-Fast Recovery
- * Low Forward Voltage Drop
- * Low Power Loss, High Efficiency
- * High Surge Capability
- * Packaged in 12mm Tape and Reel
- * Not Rolling During Assembly

OUTLINE DRAWING

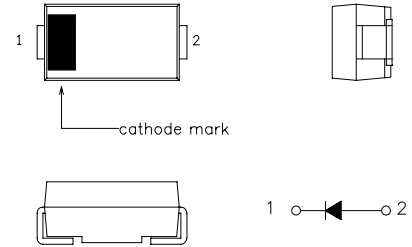

Maximum Ratings

Approx Net Weight:0.06g

Rating	Symbol	EC11FS4		Unit
Repetitive Peak Reverse Voltage	V_{RRM}	400		V
Non-repetitive Peak Reverse Voltage	V_{RSM}	440		V
Average Rectified Output Current	I_O	0.76	$T_a=25^{\circ}\text{C}$ *1	50Hz Half Sine Wave Resistive Load
		1.0	$T_a=26^{\circ}\text{C}$ *2	
RMS Forward Current	$I_{F(RMS)}$	1.57		A
Surge Forward Current	I_{FSM}	20	50Hz Half Sine Wave, 1cycle Non-repetitive	A
Operating Junction Temperature Range	T_{jw}	-40 to +150		$^{\circ}\text{C}$
Storage Temperature Range	T_{stg}	-40 to +150		$^{\circ}\text{C}$




Electrical • Thermal Characteristics

Characteristics	Symbol	Conditions	Min.	Typ.	Max.	Unit	
Peak Reverse Current	I_{RM}	$T_j = 25^{\circ}\text{C}$, $V_{RM} = V_{RRM}$	-	-	20	μA	
Peak Forward Voltage	V_{FM}	$T_j = 25^{\circ}\text{C}$, $I_{FM} = 1.0\text{A}$	-	-	1.25	V	
Reverse Recovery Time	trr	$I_{FM} = 1\text{A}$, $-di/dt = 50\text{A}/\mu\text{s}$, $T_a = 25^{\circ}\text{C}$	-	-	30	ns	
Thermal Resistance	$R_{th(j-a)}$	Junction to Ambient	*1	-	-	157	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$
			*2	-	-	108	


*1 Glass Epoxy Substrate Mounted (Soldering Lands=2x2mm, Both Sides)

*2 Alumina Substrate Mounted (Soldering Lands=2x2mm, Both Sides)



EC11FS_ OUTLINE DRAWING (Dimensions in mm)

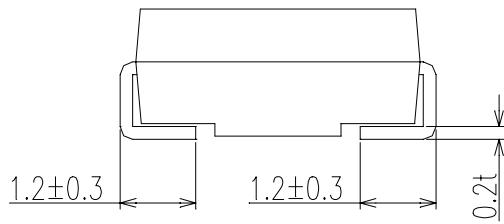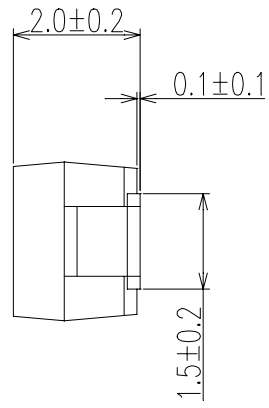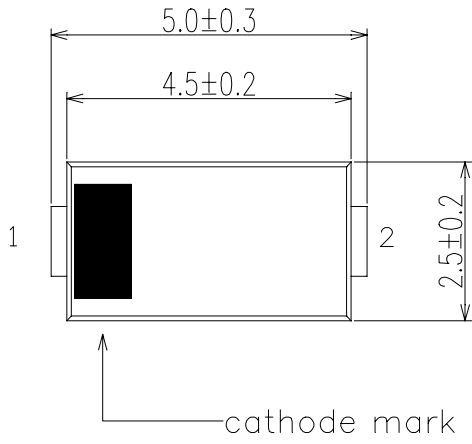


SOLDERING PAD

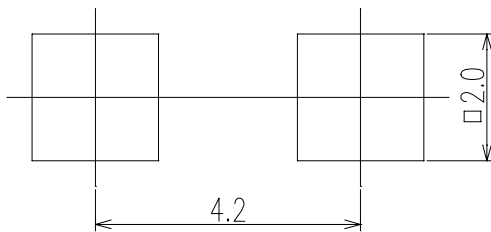


FORWARD CURRENT VS. VOLTAGE

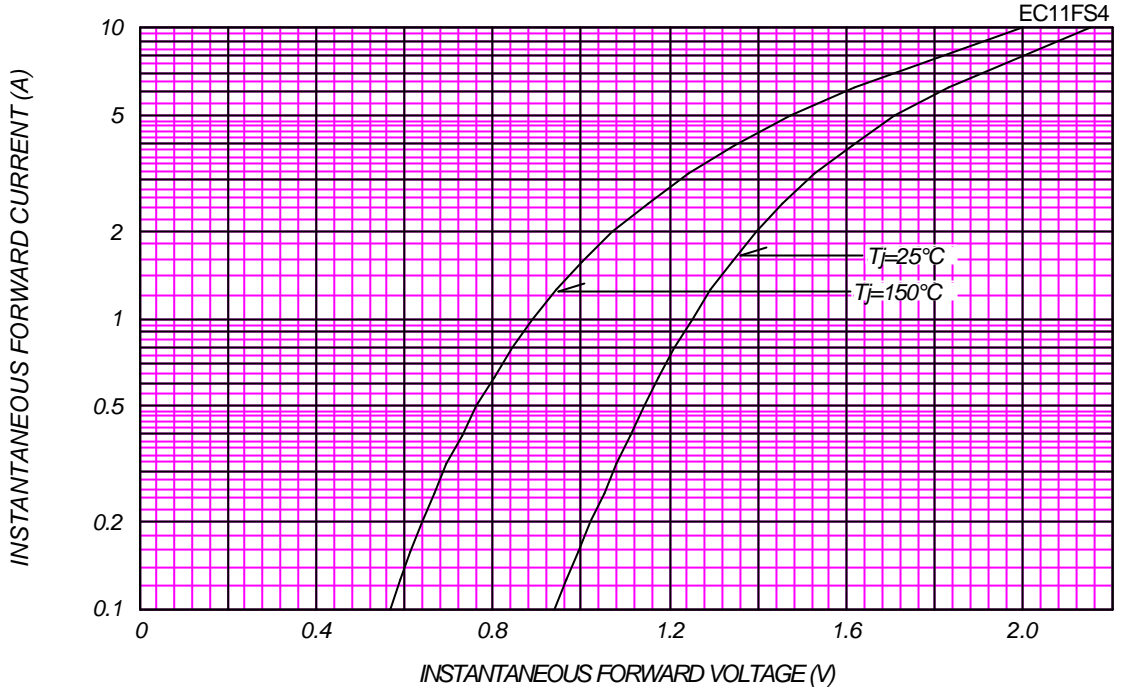



AVERAGE FORWARD POWER DISSIPATION

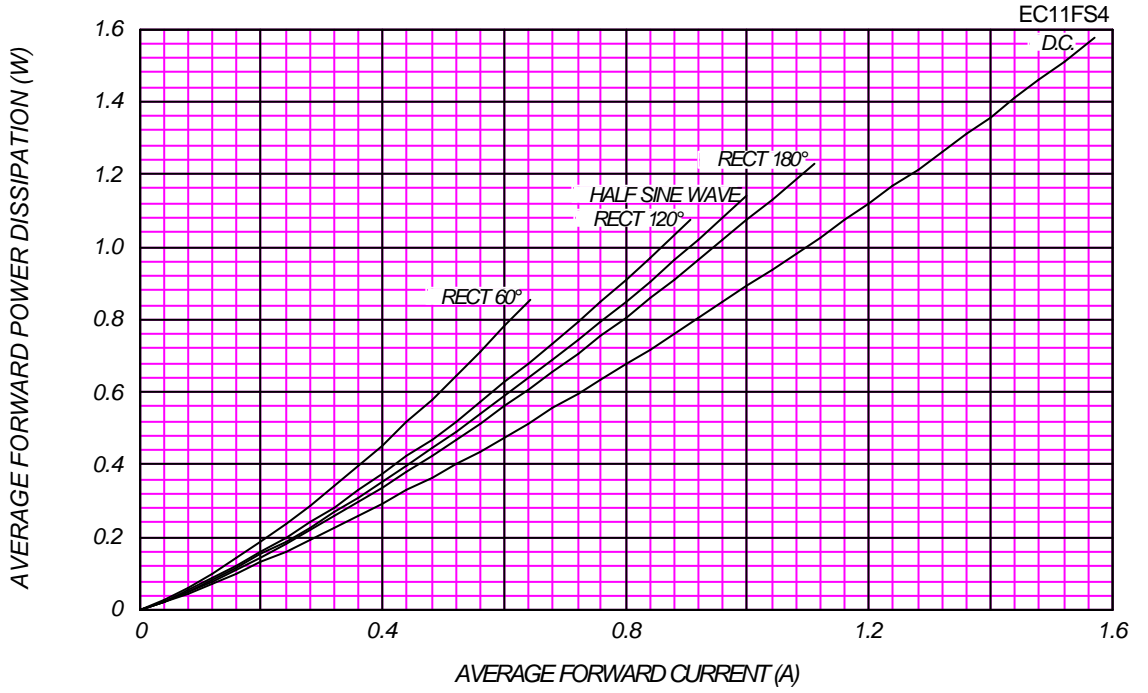




AVERAGE FORWARD CURRENT VS. AMBIENT TEMPERATURE

Glass-Epoxy Substrate Mounted(Soldering Land=2x2mm)

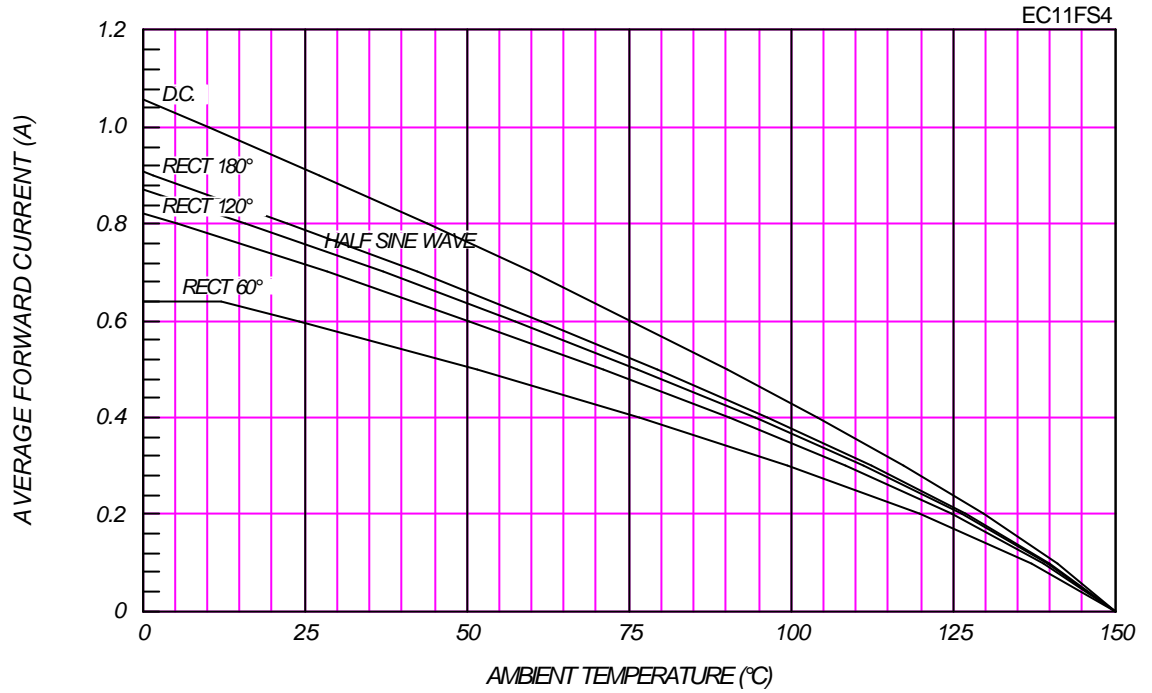

AVERAGE FORWARD CURRENT VS. AMBIENT TEMPERATURE


Alumina Substrate Mounted(Soldering Land=2x2mm)

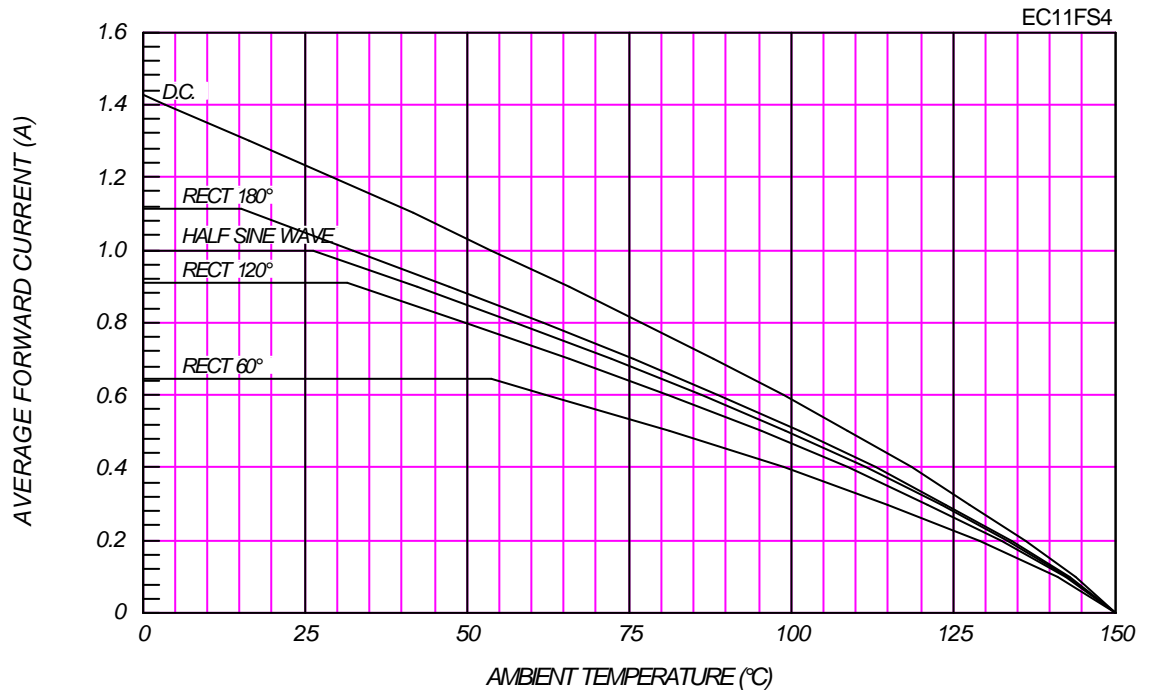

SURGE CURRENT RATINGS

f=50Hz, Half Sine Wave, Non-Repetitive, No Load

EC11FS4

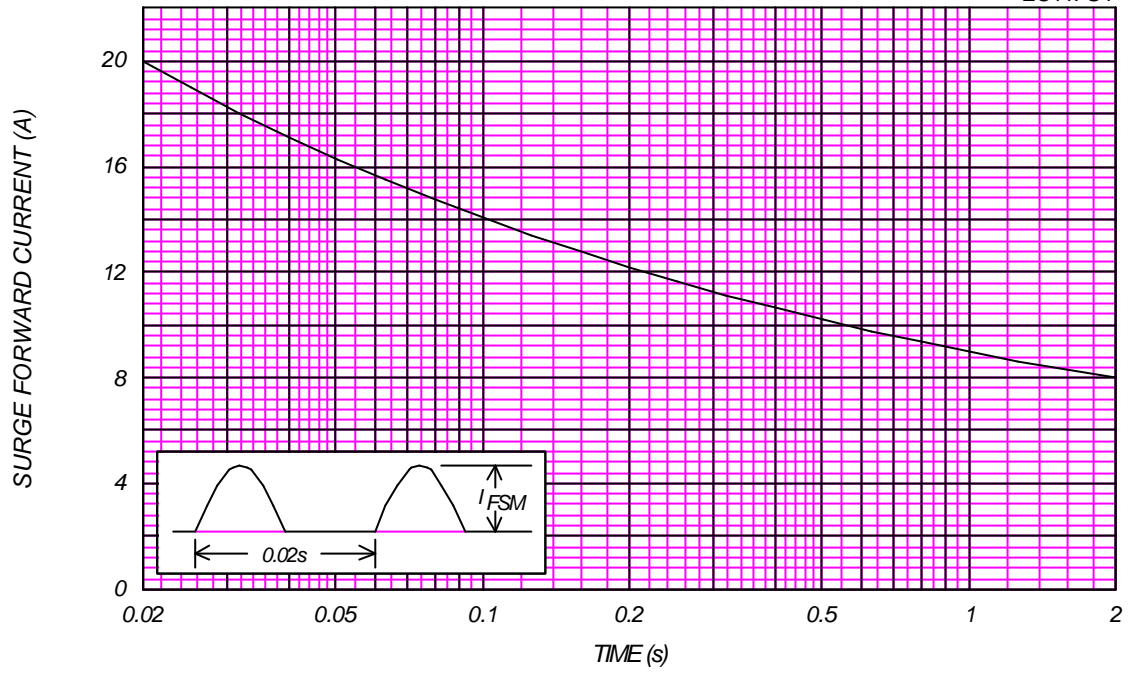



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331