
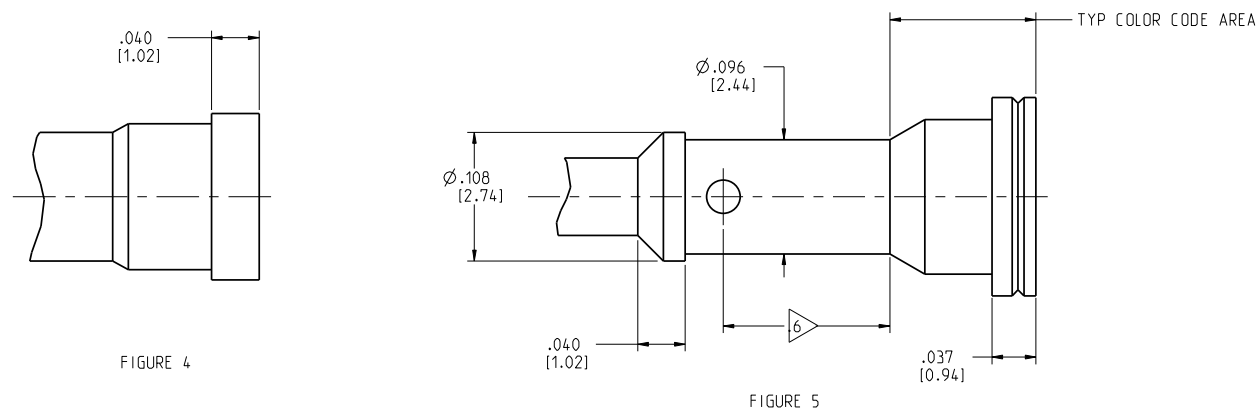
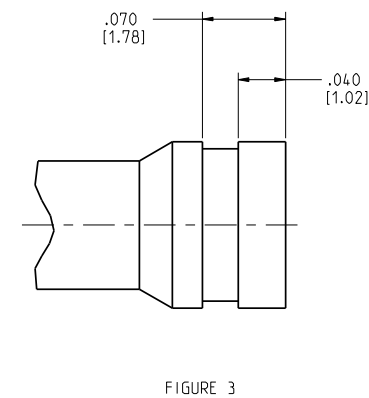
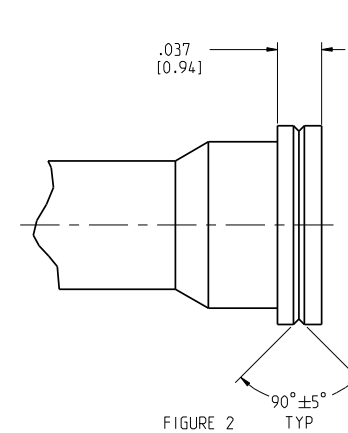


4			3										2				1		
DWG. NO. SE66466			NOTES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED																
1. MATERIAL: a. LEADED BRASS PER ASTM B 453. b. LEADED COPPER C18700 PER ASTM B 301.																			
2. FINISH: a. SILVER PLATE PER QQ-S-365. EXCEPT THICKNESS SHALL BE 200 μ-INCH [5.08 MICRONS] MIN. GOLD PLATE PER MIL-G-45204, TYPE 1 OR 2, GRADE C OR D. b. 30 μ-IN [0.76 MICRONS] MIN GOLD OVER 100 μ-IN [2.54 MICRONS] MIN COPPER. c. 30 μ-IN [0.76 MICRONS] MIN GOLD OVER 50-200 μ-IN [1.27-5.08 MICRONS] NICKEL PER QQ-N-290 OVER COPPER FINISH.																			
3. CONTACT CAN ACCOMMODATE CABLES PER THE FOLLOWING SPECS. MIL-W-5086 & MIL-W-81044.																			
4. TO ORDER CONTACTS ON AN EXPENDABLE CARRY STRIP FOR USE WITH THE SOURIAU YD-2 HYPRESS, ADD THE PREFIX 'M' TO THE SOURIAU CONTACT CATALOG NUMBER I.E., 'MYHMM16-1F50'																			
5. TO ORDER CONTACTS ON AN EXPENDABLE CARRY STRIP FOR USE WITH THE SOURIAU BANDOMATIC CRIMP TOOL ADD THE PREFIX 'C' TO THE SOURIAU CONTACT CATALOG NUMBER. I.E., 'CYHMM16-1F50'																			
CATALOG NO.	BOEING PART NO.	FIGURE	ØA	ØB	ØC	D	E	F°	G _L	H	WIRE SIZE RANGE	INSULATION DIA. RANGE	COLOR CODE	FINISH	MATERIAL	TOOLING	MAX. W.T. (g)		
YHMM16-1F50	BACC47DE1	1	.065 [1.65]	.111 [2.82]	.040 [1.02]	.330 [8.38]	.085 [2.16]	30	.263 [6.68]	.130 [3.30]	16-20	.080-.110 [2.03-2.79]	--	SILVER	BRASS	M10S HYTOOL S1 DIE SET SL-53 STOP BUSHING	.556		
YHMM16-3F50	----	3	.065 [1.65]	.084 [2.13]						.102 [2.59]	16-20	.067-.083 [1.70-2.11]	BLUE				.601		
YHMM16-4F50	BACC47DE5	3	.060 [1.52]	.084 [2.13]						.102 [2.59]	16-20	.063-.083 [1.60-2.11]	RED				---		
YHMM18-2F50	BACC47DE6	2	.054 [1.37]	.070 [1.78]						.249 [6.32]	.086 [2.18]	18-20	.056-.069 [1.42-1.75]				BLACK	---	
YHMM20-1F50	----	2	.044 [1.12]	.066 [1.68]						.263 [6.68]	.080 [2.03]	20-22	.047-.065 [1.19-1.65]				RED	.700	
YHMM24-1F50	BACC47DE8	5	.029 [0.74]	.046 [1.17]						.249 [6.32]	.100 [2.54]	24	.032-.045 [0.81-1.14]				GREEN	---	
YHMM16-5DB8	----	3	.060 [1.52]	.084 [2.13]	.040 [1.02]	.330 [8.38]	.085 [2.16]	.263 [6.68]	.102 [2.59]	16-20	.063-.083 [1.60-2.11]	BLUE	GOLD OVER COPPER	BRASS	---				
YHMM20-2DB8	BACC47DE7	2	.044 [1.12]	.066 [1.68]	.080 [2.03]	20-22	.047-.065 [1.19-1.65]		RED	.700									
YHMM22-10B8	BACC47DE3	4	.035 [0.89]	.087 [2.21]	.108 [2.74]	22-24	.070-.080 [1.78-2.03]		BROWN	.686									
YHMM22-20B8	BACC47DE4	2	.036 [0.91]	.066 [1.68]	.080 [2.03]	22-24	.041-.065 [1.04-1.65]		GREEN	.748									
YHMM16-6D28	BACC47DE1A	1	.065 [1.65]	.111 [2.82]	.130 [3.30]	16-20	.080-.110 [2.03-2.79]		BROWN	.587									
YHMM16-7D28	BACC47DE5A	3	.060 [1.52]	.084 [2.13]	.102 [2.59]	16-20	.063-.083 [1.60-2.11]		BLUE	.627									
YHMM18-3D28	BACC47DE6A	2	.054 [1.37]	.070 [1.78]	.040 [1.02]	.321 [8.15]	.094 [2.39]	30	.249 [6.32]	.086 [2.18]	18-20	.056-.069 [1.42-1.75]	BLACK	GOLD OVER NICKEL	COPPER	.659			
YHMM20-3D28	BACC47DE7A	2	.044 [1.12]	.066 [1.68]					.080 [2.03]	20-22	.047-.065 [1.19-1.65]	RED	.693						
YHMM22-4D28	BACC47DE3A	4	.035 [0.89]	.087 [2.21]					.108 [2.74]	22-24	.070-.080 [1.78-2.03]	---	.686						
YHMM22-5D28	BACC47DE4A	2	.036 [0.91]	.066 [1.68]					.080 [2.03]	22-24	.041-.065 [1.04-1.65]	GREEN	.712						
YHMM24-3D28	BACC47DE8A	5	.029 [0.74]	.046 [1.17]					.249 [6.32]	.100 [2.54]	24	.032-.045 [0.81-1.14]	VIOLET			.698			

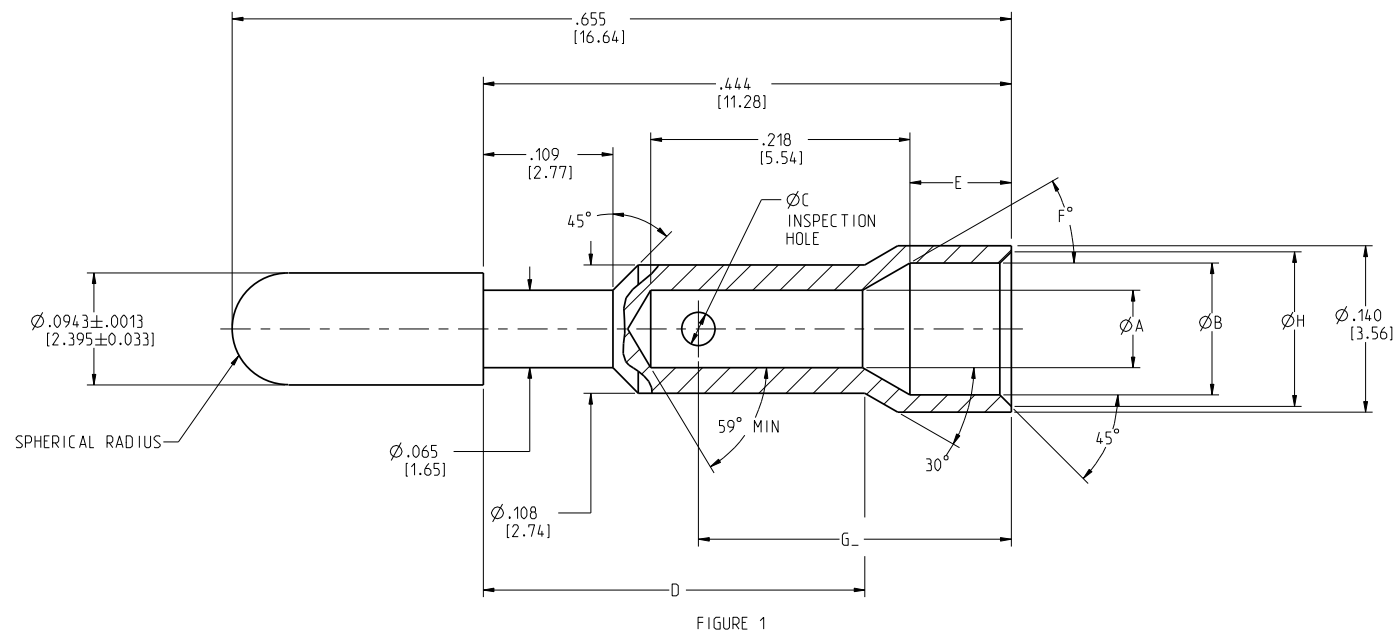

	AD	REVISED PER ECN10486	GRB 1-19-07	FLR 1-19-07
27	IN TABLE FOR CAT. NO YHMM22-1BB COLOR CODE "BROWN" WAS NONE TO NOTE 7 ADDED AND YHMM16-7D28 (BLUEO, FLAGGED NOTE 7 TO CAT. NO. YHMM16-7D28 (ECN387)		DET 1-29-96	FDH 1-29-96
26	ADDED NOTE 7 & DIM FLAG 7 TO FIG 5 (ECN3387)		JW 9-15-95	CWL 09-15-95
25	REVISED AND REDRAWN PER ECN 45029)		FDH 05-05-94	RPS 5-05-94
REV	ECN NUMBER		BY DATE	CHKD DATE

REFERENCE:

WSD60451

WSD68707

WSD69533

DS131

DRAWING TITLE

TERMINAL BLOCK MODULE CONTACT

CAT NO. _____

YHMM _ _ _ _ (SEE TABLE)

SUPERSEDES:

SC66075-1

SC58285-0

SC54533-12

SD66466-24

CAGE NO: 09922

SIZE: C

LINEAR MEASURE:

INCH

mm

INCH (mm)

THIRD ANGLE PROJECTION

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

No. OF PLACES	INCH (mm)
ONE PLACE	±.1 (±3)
TWO PLACES	±.02 (±0.5)
THREE PLACES	±.010 (±0.25)

ANGLES ±1°

CUSTOMER

SOURIAU

Connection Technology

INTERPRET THIS DRAWING IN ACCORDANCE WITH ASME Y14.5M - 1994.

APPROVAL

DRAWN: GRB	01-19-07
CHKD : FLR	01-19-07
DSGN : AER	08-21-68
MFG : XXX	01-19-07
QC : BDB	01-19-07
DRAWING SCALE: 10:1	
DRAWING NO.	REV

SE66466

AD

www.souriau.com

1 OF 1



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331