

DC Current Transducer

DIN RAIL / PANEL MOUNT, RMS



Single Element - .79" Window
2 to 300 ADC Input Range



Single Element - 1.2" Window
20 to 300 ADC Input Range

The **CR5200** Series, DC Current Transducers are designed to provide a DC signal which is proportional to a DC sensed current. These devices are designed for direct current only, targeting them towards general and daily applications. The ranges 2 to 10 Amp utilize an advanced Magnetic Modulator technology and the ranges 20 amps and above utilize Hall Effect technology.

Applications

Battery chargers and systems
DC motor drives
Power supply management
Mobile applications

Features

Closed loop sensing for accuracy
35mm DIN rail or panel mount
Available with ± 5 VDC, ± 10 VDC or 4 - 20 mADC outputs
Non-contact DC current sensing
Connection diagram printed on case

Regulatory Agencies



All single element current transducers are available in split core design.
Simply put an "S" at the end of the prefix

PART NUMBERS			
CR5210(S)	■		Single Element with ± 5 VDC output (split core design)
CR5211(S)	■		Single Element with ± 10 VDC output (split core design)
CR5220(S)	■		Single Element with 4 - 20 mADC output (split core design)
NOTE: DC Split Core Transducers Available in 20 Amps and Higher			
NOTE: CR5200 Series is available with 12V Power Supply. Use same application as 24V Power Supply.			
Example Part Number: CR5210-300-12.			

Add suffix for input range

2	-	0-2 ADC
5	-	0-5 ADC
10	-	0-10 ADC
20	-	0-20 ADC
30	-	0-30 ADC
50	-	0-50 ADC
75	-	0-75 ADC
100	-	0-100 ADC
150	-	0-150 ADC
300	-	0-300 ADC
Ranges available up to and including 600 ADC		



Another HUNTINGTON ELECTRIC Company

CR Magnetics, Inc. 3500 Scarlet Oak Blvd. St. Louis MO USA 63122 V: 636-343-8518 F: 636-343-5119

Web: <http://www.crmagnetics.com>

E-mail: sales@crmagnetics.com


SPECIFICATIONS

Basic Accuracy:..... 1.0 %
 Thermal Drift:..... 500 PPM/°C
 Operating Temperature:..... 0°C to +50°C
 Response Time: 250 ms. max., 0-90% FS
 Insulation Voltage:..... 2500 VDC
 Supply Voltage:..... 24 VDC $\pm$ 10%
 Frequency Range:..... DC only
 MTBF:..... Greater than 100 K hours


Output Load:..... $\pm$ 5 or $\pm$ 10 VDC..... 2 K Ω or greater
 4-20 mADC..... 0 - 300 Ω

Supply Current:

CR5210:..... Typical 35mA Max 40mA
 CR5210S:..... Typical 30mA Max 35mA
 CR5220:..... Typical 60mA Max 100mA
 CR5220S:..... Typical 40mA Max 50mA
 Torque Specs.:..... 3.0 inch lbs. (0.4Nm)
 Weight:..... 0.5 lbs.

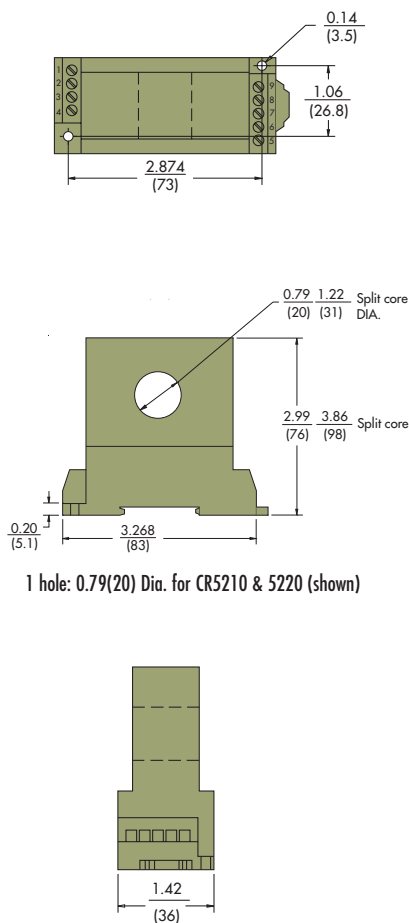

OUTLINE DRAWING

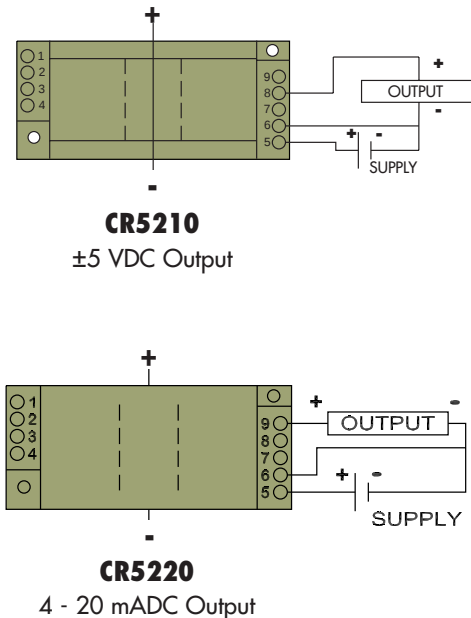

CONNECTION DIAGRAM

NOTE: The building installation must have a switch or circuit-breaker that is in close proximity and within easy reach of the operator. The switch or circuit breaker shall be marked as the disconnecting device for the equipment.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331