


4 INPUT / 1 OUTPUT STEREO AUDIO SELECTOR

■ GENERAL DESCRIPTION

The NJM2750 is 4 Input / 1 Output Stereo Audio Selector. Based on the internal Switch OP-AMP technology, the NJM2750 has lower Output Noise, lower Distortion and higher Channel Separation than the ordinary Multiplexers or Analogue Switches.

The NJM2750 is suitable for any kinds of audio equipments, such as TV, Car Stereo, Mini-Compo and so on.

■ PACKAGE OUTLINE




NJM2750M

■ FEATURES

- Operating Voltage (4.7 to 13V)
- 4 Input / 1 Output Audio Selectors
- Dual Channel for Stereo Use
- Low Output Noise (-110dBV typ.)
- Low Distortion (0.005% typ.)
- Bipolar Technology
- Package Outline (DMP16)

■ BLOCK DIAGRAM

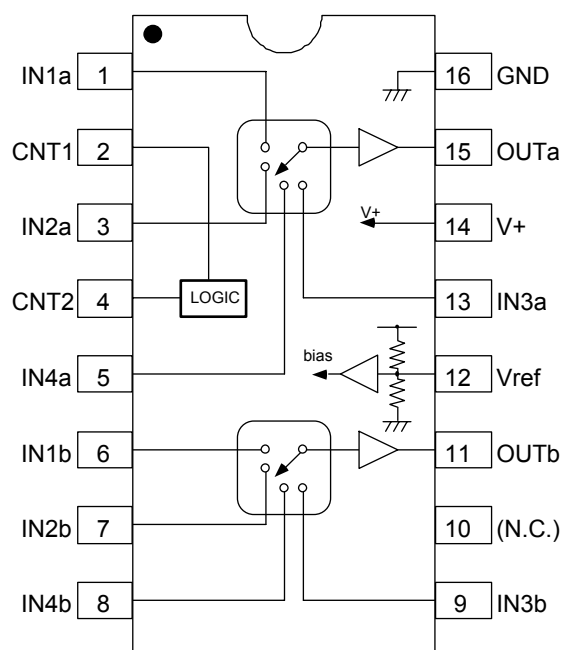

■ PIN CONFIGURATION

PIN No.	SYMBOL	FUNCTION
1	IN1a	Ach INPUT SELECTOR
2	CNT1	CONTROL 1
3	IN2a	Ach INPUT SELECTOR 2
4	CNT2	CONTROL 2
5	IN4a	Ach INPUT SELECTOR 4
6	IN1b	Bch INPUT SELECTOR 1
7	IN2b	Bch INPUT SELECTOR 2
8	IN4b	Bch INPUT SELECTOR 4
9	IN3b	Bch INPUT SELECTOR 3
10	(N.C.)	NO CONNECT
11	OUTb	Bch OUTPUT
12	Vref	REFERENCE VOLTAGE
13	IN3a	Ach INPUT SELECTOR 3
14	V+	POWER SUPPLY
15	OUTa	Ach OUTPUT
16	GND	GROUND

■ ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (Ta=25°C)

PARAMETER	SYMBOL	RATING	UNIT
Supply Voltage	V ⁺	15	V
Power Dissipation	P _D	300	mW
Operating Temperature Range	T _{OPR}	-40 to +85	°C
Storage Temperature Range	T _{STR}	-40 to +125	°C

■ ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta=25°C, V⁺=9V)

PARAMETER	SYMBOL	TEST CONDITION	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
Operating Voltage	V ⁺		4.7	9.0	13.0	V
Supply Current	I _{CC}	No Signal	-	10	20	mA
Reference Voltage	V _{REF}		-	4.5	-	V
Voltage Gain	G _V	Vin=1Vrms, f=1kHz	-1	0	1	dB
Total Harmonic Distortion	THD+N	Vin=1Vrms, f=1kHz	-	0.005	0.05	%
Output Noise Voltage	V _{NO}	A-Weighted	- -	-110 (3)	-100 (10)	dBV (μVrms)
Maximum Output Voltage	V _{OM}	f=1KHz, THD=1%	6 (2.0)	8 (2.5)	-	dBV (Vrms)
Cross Talk	CT	Vin=1Vrms, f=1kHz, A-Weighted	70	90	-	dB
Channel Separation	CS	Vin=1Vrms, f=1kHz, A-Weighted	70	90	-	dB
Switch-ON Voltage Level	V _{CH}		2.4	-	-	V
Switch-OFF Voltage Level	V _{CL}		-	-	0.8	V

■ SWITCH CONTROL LOGIC


CNT2	CNT1	INPUT SELECTOR Ach / Bch
L	L	1
L	H	2
H	L	3
H	H	4

■ TERMINAL DESCRIPTION


PIN No.	SYMBLE	EQUIVALENT CIRCUIT	VOLTAGE	NOTE
1 3 5 6 7 8 9 13	IN1a IN2a IN4a IN1b IN2b IN4b IN3b IN3a		$V+/2$	
2 4	CNT1 CNT2		0V (GND)	
11 15	OUTb OUTa		$V+/2$	
12	Vref		$V+/2$	
14 16	V+ GND		$V+$ 0V	

NJM2750






APPLICATION CIRCUIT

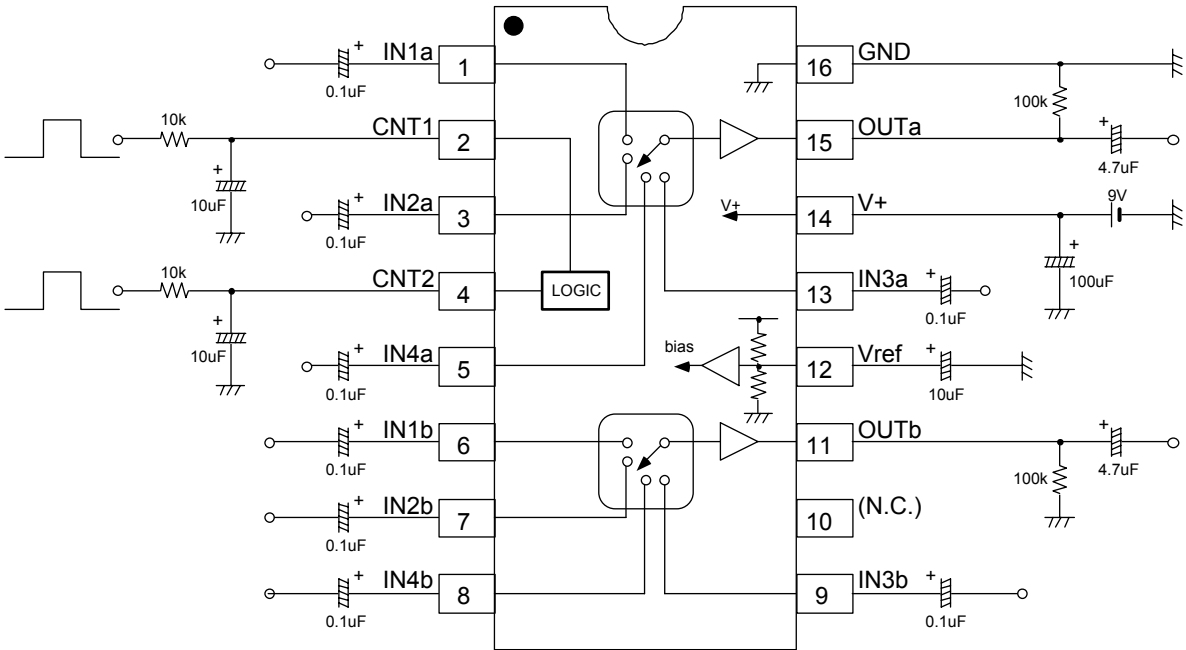







■ MEASUREMENT CIRCUIT

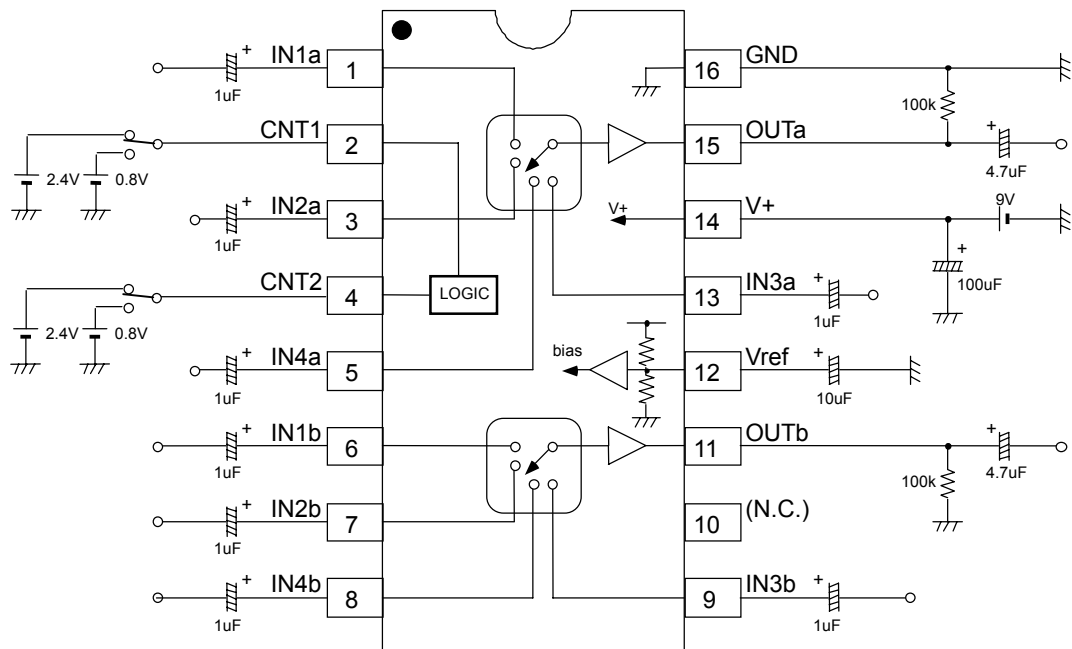

■ TYPICAL CHARACTERISTICS

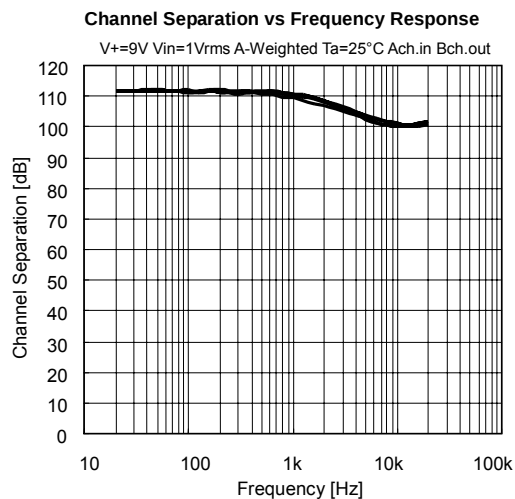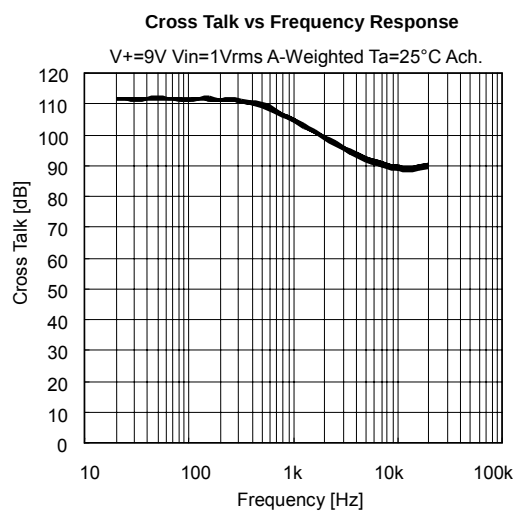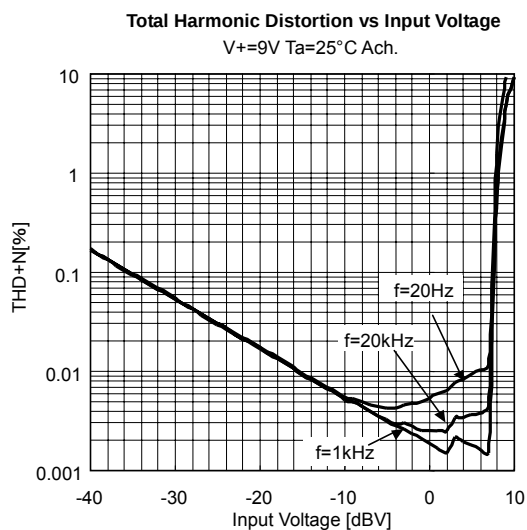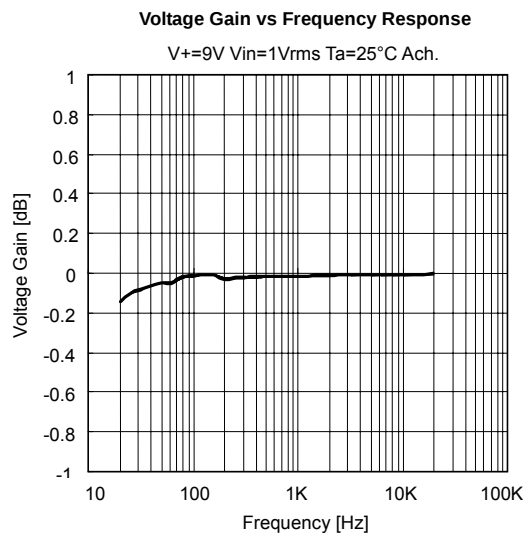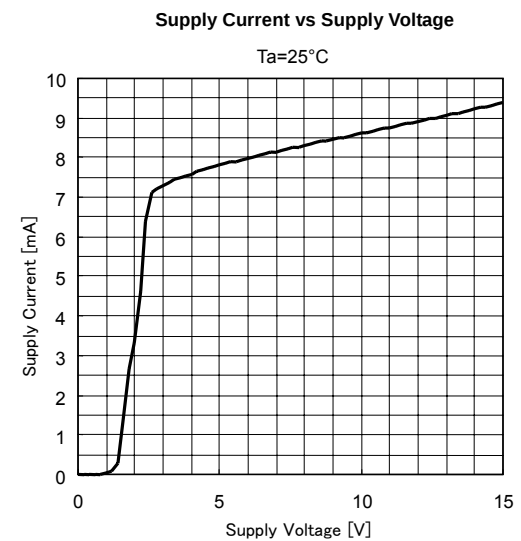


■ TYPICAL CHARACTERISTICS

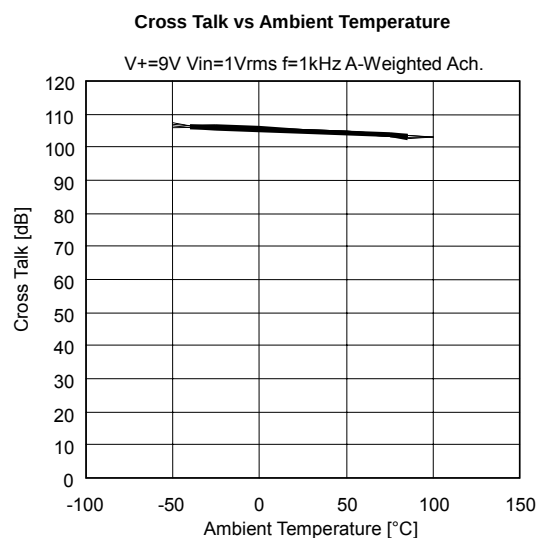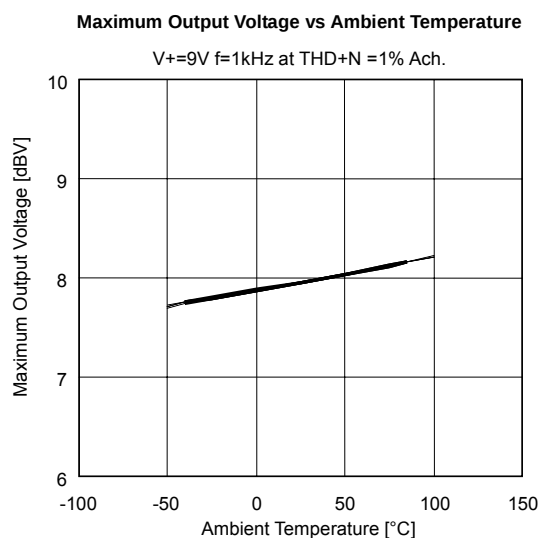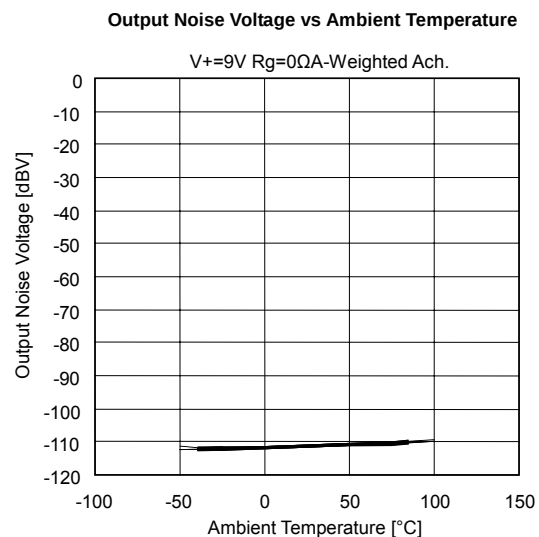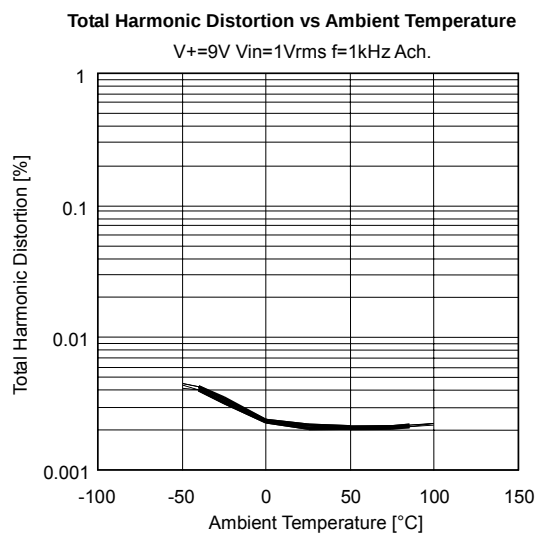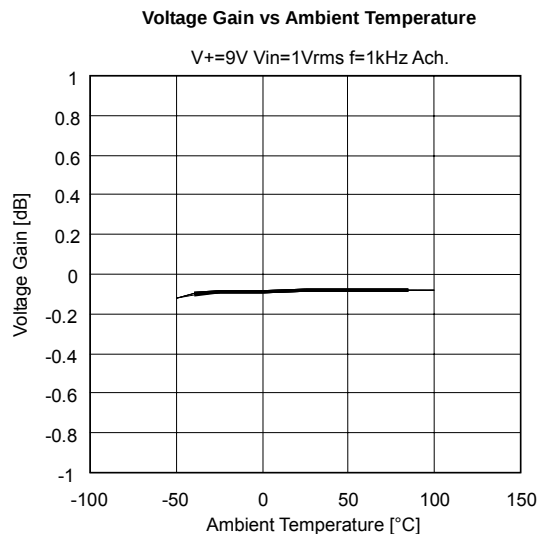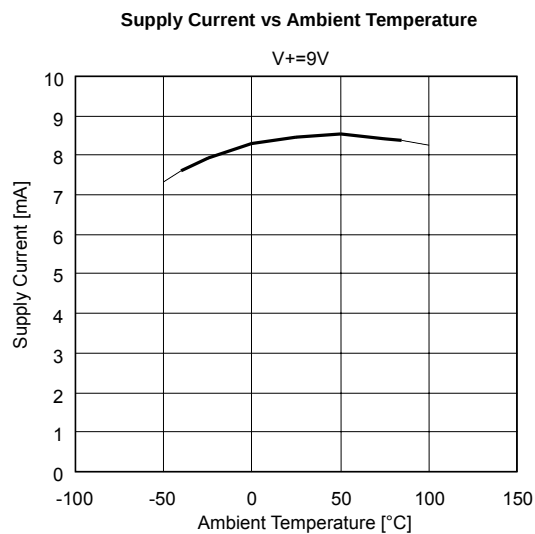



■ TYPICAL CHARACTERISTICS

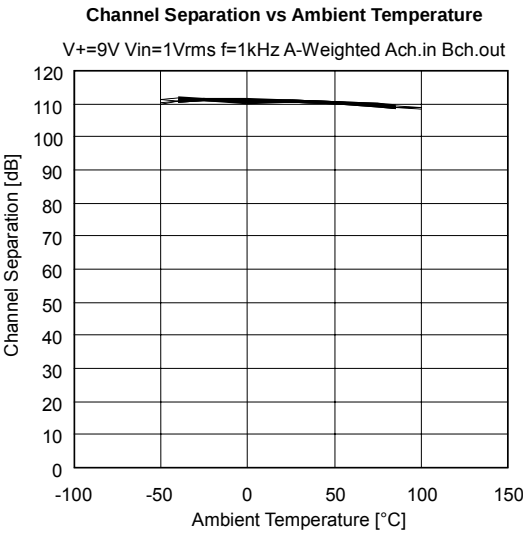

[CAUTION]
The specifications on this databook are only given for information , without any guarantee as regards either mistakes or omissions. The application circuits in this databook are described only to show representative usages of the product and not intended for the guarantee or permission of any right including the industrial rights.

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[NJR:](#)

[NJM2750M-TE2](#) [NJM2750M-TE1](#) [NJM2750M](#)



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331