

Description

The SCA-005C is a high sensitive silicon PIN photodiode for use in low light applications across the spectral range of 320nm to 1100 nm.

This N-type photodiode offers high speed, low capacitance, and high breakdown voltage characteristics.

The standard version of model SCA-005C is housed in a hermetically sealed 2 pin TO-5 metal case. It is also available in custom packages and in chip form for hybrid circuit boards.

This device is capable of meeting MIL-PRF-19500 requirements for environmental integrity and reliability.

Please contact Semicoa for special configurations
www.**SEMICOA**.com or (714) 979-1900.

Applications

- Medical Analytical Instruments
- Optical Power Meters
- Densitometers
- Radiometers
- Optical Spectroscopy



Features

- Photoconductive or Photovoltaic Regime
- High-Reliability Hermetic Package
- Available in Chip Form
- Spectral Response from 320 to 1100nm

Benefits

- Low Dark Current
- Low Total Capacitance
- Fast Rise Time
- High Responsivity

Absolute Maximum Ratings			
Parameter	Symbol	Rating	Unit
Operation Temperature	T _{OP}	-50 to +120	°C
Storage Temperature	T _{STG}	-55 to +150	°C
Reverse Voltage	V _R	100	V

DEVICE CHARACTERISTICS

characteristics specified at $T_A = 25^\circ\text{C}$

Mechanical Characteristics

Active Diameter	d	0.10	Inches
Active Area	A	5.1	mm ²

Optical Characteristics





Spectral Response	λ	320 to 1100	nm
Peak Sensitive Wavelength	λ_p	950	nm

Electrical Characteristics

Parameter	Symbol	Test Conditions	Min	Typ	Max	Units
Dark Current	I_D	$V_R = 1\text{ mV}$ $V_R = 25\text{ V}$		0.002 0.5	2.0 50	nA
Responsivity	R	$\lambda = 900\text{ nm}$ $\lambda = 830\text{ nm}$ $\lambda = 632\text{ nm}$	0.5 0.45 0.25	0.62 0.57 0.35		A/W
Risetime	t_r	$V_R = 25\text{ V}$, $R_L = 50\ \Omega$		10	20	ns
Capacitance	C_j	$V_R = 25\text{ V}$, $f = 1\text{ MHz}$		10	15	pF
Reverse Breakdown Voltage	V_{BR}	$I_R = 10\ \mu\text{A}$	50	100		V
Forward Voltage	V_F	$I_F = 1\text{ mA}$		0.5	1.0	V
Shunt Resistance	R_{sh}	$V_R = 1\text{ mV}$	10	200		M Ω
Series Resistance	R_S	$I_F = 10\text{ mA}$		7.0	15.0	Ω
Noise Equivalent Power	NEP			2×10^{-14}		W/ $\sqrt{\text{Hz}}$

Package Specifications

Bottom View

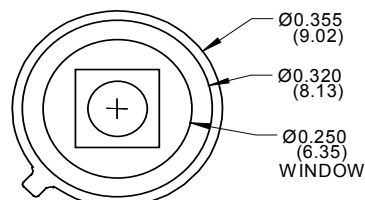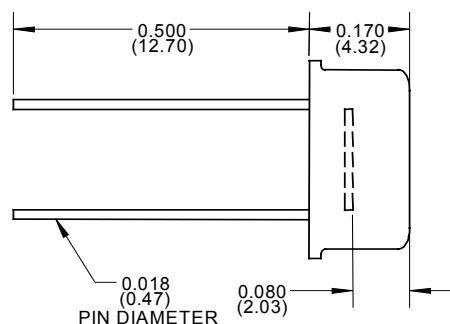

CHARACTERISTIC CURVES

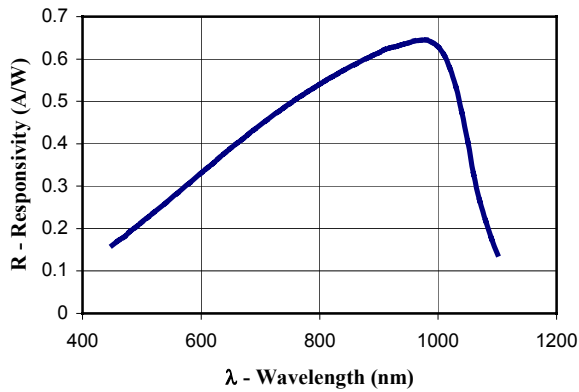


Figure 1 Responsivity vs Wavelength

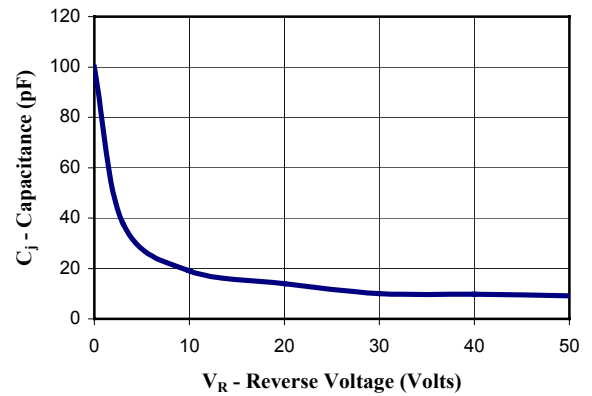


Figure 2 Capacitance vs Reverse Voltage

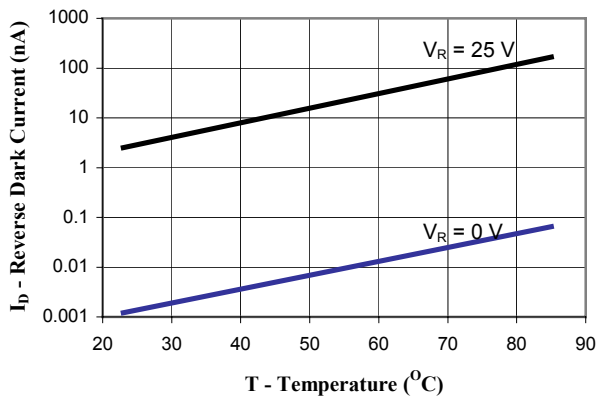


Figure 3. Reverse Current vs Temperature

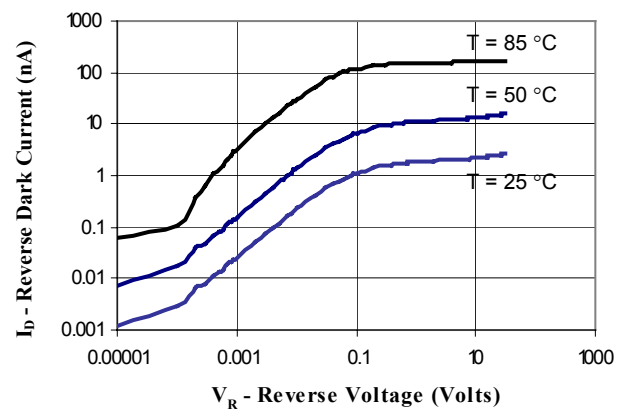


Figure 4. Reverse Current vs Reverse Voltage

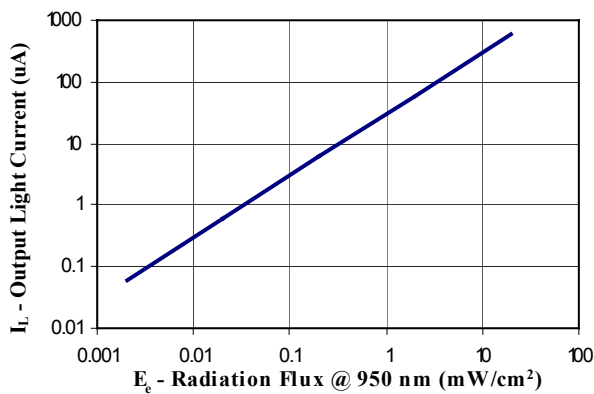


Figure 5. Light Current vs Irradiance @ $\lambda = 950 \text{ nm}$

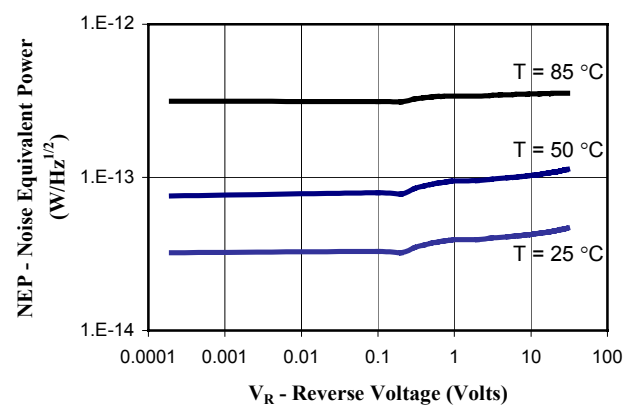


Figure 6 Noise Equivalent Power vs Reverse Voltage

Specifications are subject to change without notice. Please consult the website or factory for current information.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331