

Open Carrier Frequency Doubler For Microwave Telecommunications

Rev. V2


Features

- INPUT: 3.5 TO 8.0 GHz
- OUTPUT: 7.0 TO 16.0 GHz
- INPUT DRIVE LEVEL +10 dBm (NOMINAL)
- MICROSTRIP INTERFACE

Description

The FDC2710 is a passive bridge diode frequency doubler, designed for use in the high volume commercial and test equipment applications. The design utilizes Schottky bridge quad diodes and broadband baluns to attain excellent performance. The use of high temperature solder and welded assembly processes used internally makes it ideal for use in semi-automated and automated assembly. Environmental screening available to MIL-STD-883, MIL-STD-202, or MIL-DTL-28837, consult factory.

Product Image

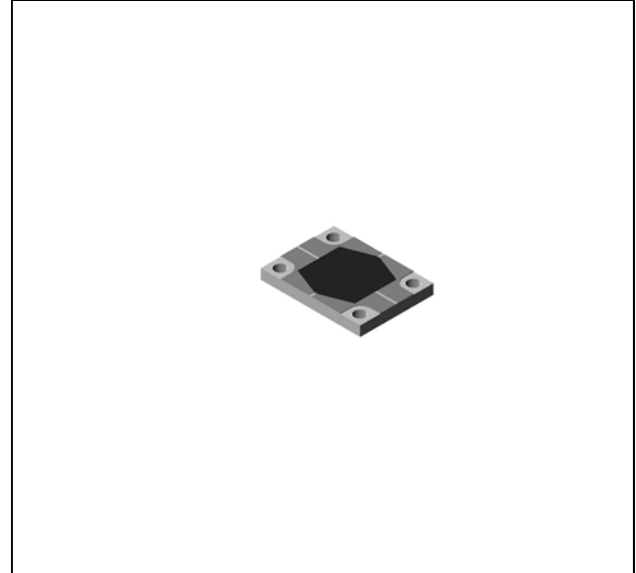

Ordering Information

Part Number	Package
FDC2710	Open Carrier

Electrical Specifications: $Z_0 = 50\Omega$ $P_{in} = +10$ dBm


Parameter	Test Conditions	Units	Typical	Guaranteed	
				+25°C	-40° to +85°C
SSB Conversion Loss (max)	$f_{in} = 3.5$ to 4.5 GHz	dB	13.0	14.0	14.5
	$f_{in} = 4.5$ to 7.0 GHz	dB	10.2	12.5	13.0
	$f_{in} = 7.0$ to 8.0 GHz	dB	11.2	13.5	14.0
Fundamental Suppression (min)	$f_{in} = 3.5$ to 6.5 GHz	dBc	40	28	26
	$f_{in} = 6.5$ to 8.0 GHz	dBc	40	30	28
Third Harmonic Suppression (min)	$f_{in} = 6.5$ to 8.0 GHz	dBc	50	40	38

Open Carrier Frequency Doubler For Microwave Telecommunications


Rev. V2

Typical Performance Curves


Conversion Loss

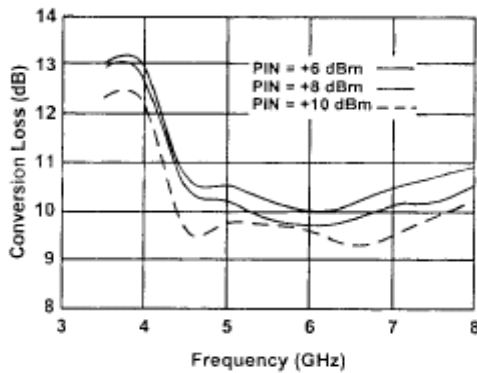


Third Harmonic Suppression

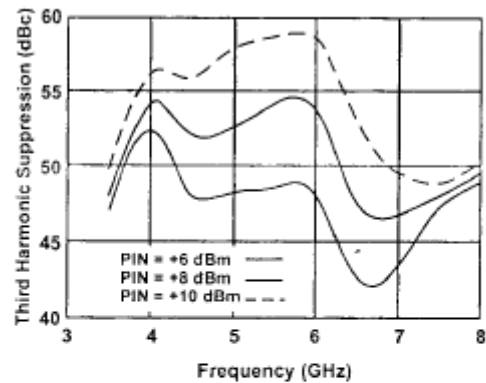


Conversion Loss

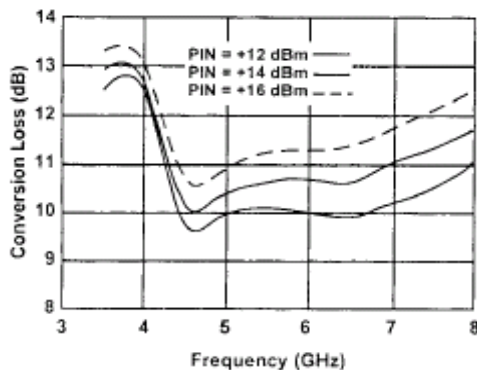


Third Harmonic Suppression

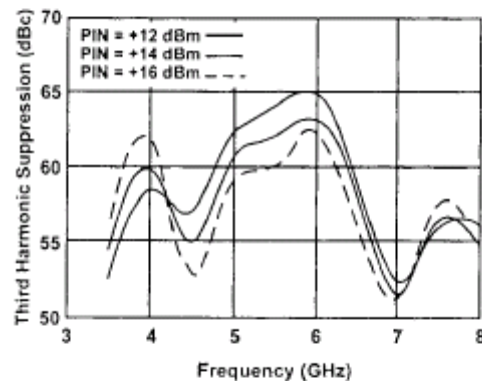

Input VSWR

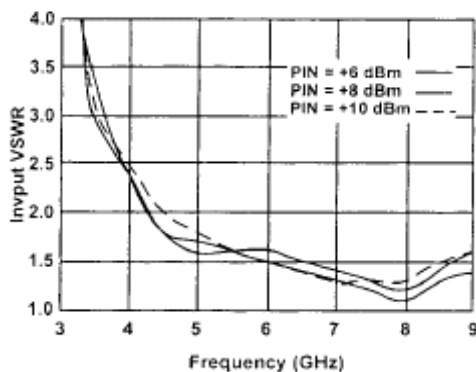

Input VSWR

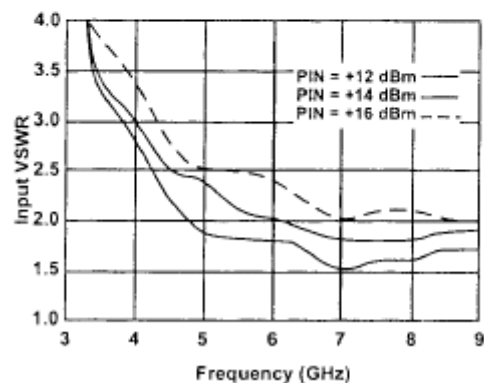


Open Carrier Frequency Doubler For Microwave Telecommunications

Rev. V2


Absolute Maximum Ratings

Parameter	Absolute Maximum
Operating Temperature	-54°C to +100°C
Storage Temperature	-65°C to +100°C
Peak Input Power	+23 dBm max @ +25°C +20 dBm max @ +100°C
Peak Input Current	50 mA DC


Outline Drawing: Open Carrier *

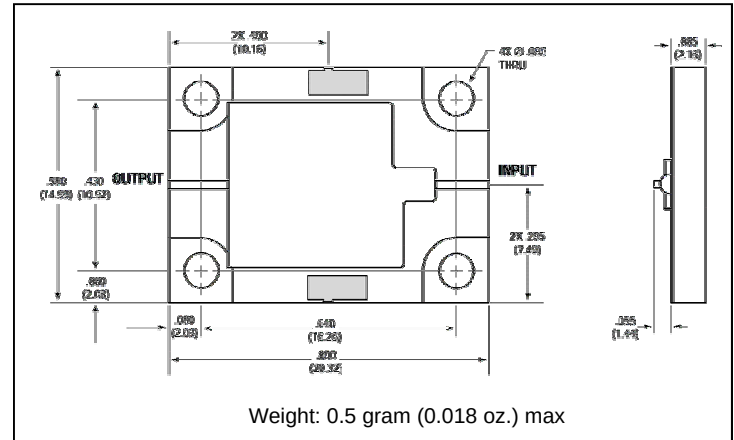

Fundamental Suppression

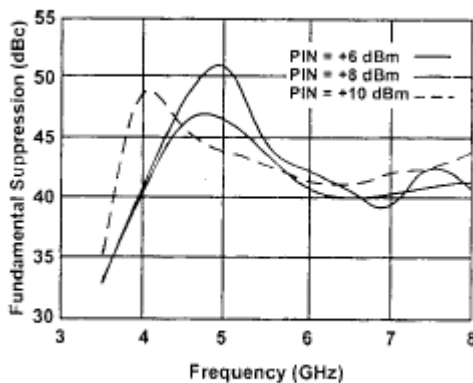

Fundamental Suppression

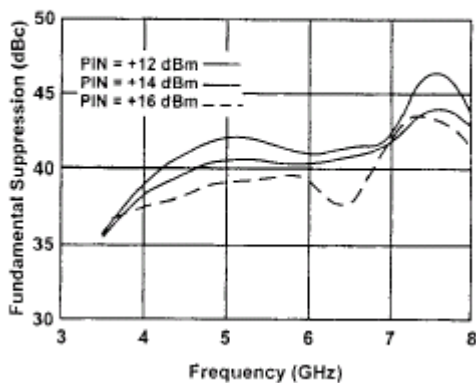

* Dimensions are inches (millimeters) ± 0.015 (0.38) unless otherwise specified.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331