
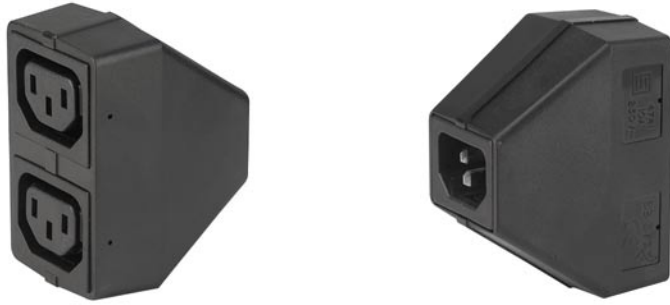


Distribution Unit with 1 IEC Appliance Inlet C14 and 2 Appliance Outlets F, Shuttered

**Description**

- Stand alone module
- 1 Function:  
of 2 outlets, Pin temperature 70 °C, Protection class I, shuttered



**Weblinks**

[pdf-datasheet](#), [html-datasheet](#), [General Product Information](#), [Approvals](#), [CE declaration of conformity](#), [RoHS](#), [CHINA-RoHS](#), [Mating Connectors](#), [e-Shop](#), [SCHURTER-Stock-Check](#), [Distributor-Stock-Check](#), [CAD-Drawings](#), [Accessories](#), [Detailed request for product](#)

**Technical Data**

Ratings IEC	10A / 250VAC; 50Hz
Ratings UL/CSA	10A / 250VAC; 60Hz
Dielectric Strength	> 2.5kVAC between L-N > 2.5kVAC between L/N-PE (3sec/50Hz)
Allowable Operation Temp.	-25 °C to 70 °C
Protection Class	Suitable for appliances with protection class I acc. to IEC 61140
Material: Housing	Thermoplastic, black, UL 94V-0

Appliance Inlet / Appliance Outlet	C14 acc. to IEC 60320, / F acc. to IEC 60320, UL 498 CSA C22.2 no. 42 (for cold conditions) pin-temperature 70 °C, 10A, Protection Class I
------------------------------------	--

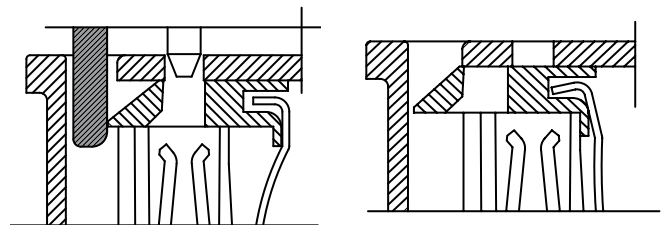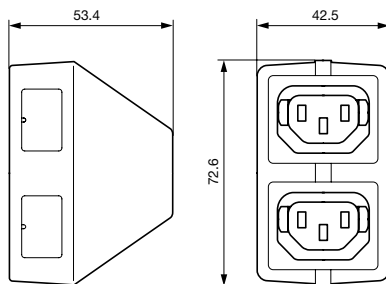**Dimensions**

Shutter operation:  
shutters opened by plug insertion

Shutter operation:  
shutters closed when plug is removed

**Variants**

Type	Order Number
4741	4741.0000

**Packaging unit** 50 Pcs

## Mating Inlets/Plugs

## Category / Description

[Interconnection Cord Overview complete](#)

Interconnection Cord with IEC Plug E, Angled	0607
Interconnection Cord with IEC Plug E, Angled	0608
Interconnection Cord with IEC Plug E, Straight	0609
Interconnection Cord with IEC Plug G, Angled	607B
Interconnection Cord with IEC Plug G, Angled	608B
<a href="#">Interconnection Cord further types to 4741</a>	...

[Plug Overview complete](#)

IEC Plug E, Cord Connector (Rewireable), Straight, max. cable Diameter 8.5 mm	4732
IEC Plug E, Cord Connector (Rewireable), Angled, max. Cable Diameter 8.5 mm	4733
IEC Plug E, Cord Connector (Rewireable), Straight, max. Cable Diameter 10 mm	4735
IEC Plug E, Cord Connector (Rewireable), Angled, max. Cable Diameter 10 mm	4736
IEC Plug E, Cord Connector (Rewireable), Straight	9009
<a href="#">Plug further types to 4741</a>	...

## Mating Outlets/Connectors

[Appliance Outlet Overview complete](#)

IEC Appliance Outlet F, Screw-on Mounting, Front Side, Solder Terminal	4787
IEC Appliance Outlet F, Snap-in Mounting, Front Side, Solder or Quick-connect Terminal	4788
IEC Appliance Outlet F or H, Screw-on Mounting, Front Side, Solder, PCB or Quick-connect Terminal	5091
IEC Appliance Outlet F or H, Screw-on Mounting, Front Side, Solder or Quick-connect Terminal	5092
<a href="#">Appliance Outlet further types to 4741</a>	...

[Connector Overview complete](#)

IEC Connector C15, Rewireable, Straight	0101
IEC Connector C15A, Rewireable, Straight	0102
IEC Connector C15A, Rewireable, Straight	0102-G
IEC Connector C15A, Rewireable, Angled	0112
IEC Connector C13, Rewireable, Angled	4012
<a href="#">Connector further types to 4741</a>	...

[Power Cord Overview complete](#)

Power Cord with IEC Connector C13, Angled	0311
Power Cord with IEC Connector C13, Angled	3011
Power Cord with IEC Connector C13, Angled	3012
Power Cord with IEC Connector C13, Angled	3013
Power Cord with IEC Connector C13	3020
<a href="#">Power Cord further types to 4741</a>	...

[Power Supply or Interconnection Cord Overview complete](#)

Diverse Power Supply and Interconnection Cords 10 A	Cord Sets 10 A
<a href="#">Power Supply or Interconnection Cord further types to 4741</a>	...



**Стандарт  
Электрон  
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

**Наши контакты:**

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331