
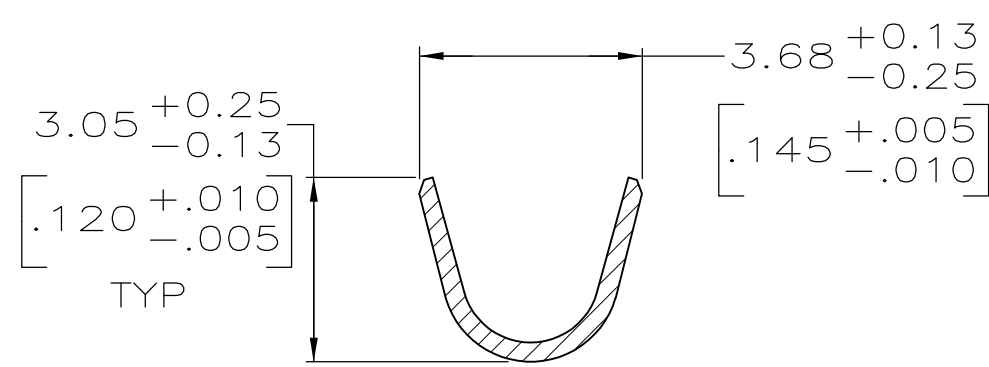
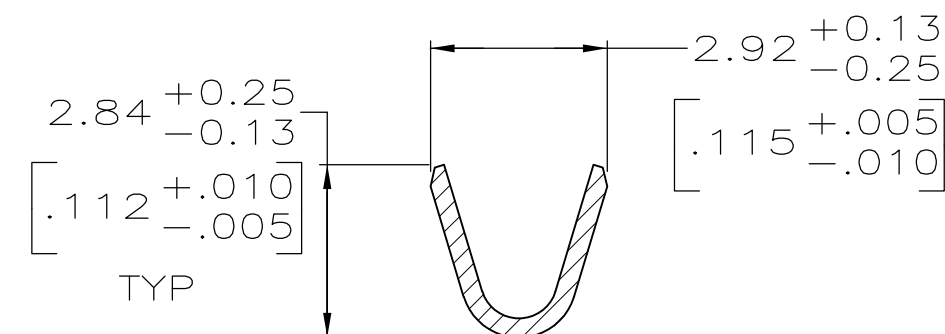


LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
FT	47		E	REVISED PER ECO-12-012320	04JUL12	KH	MZ

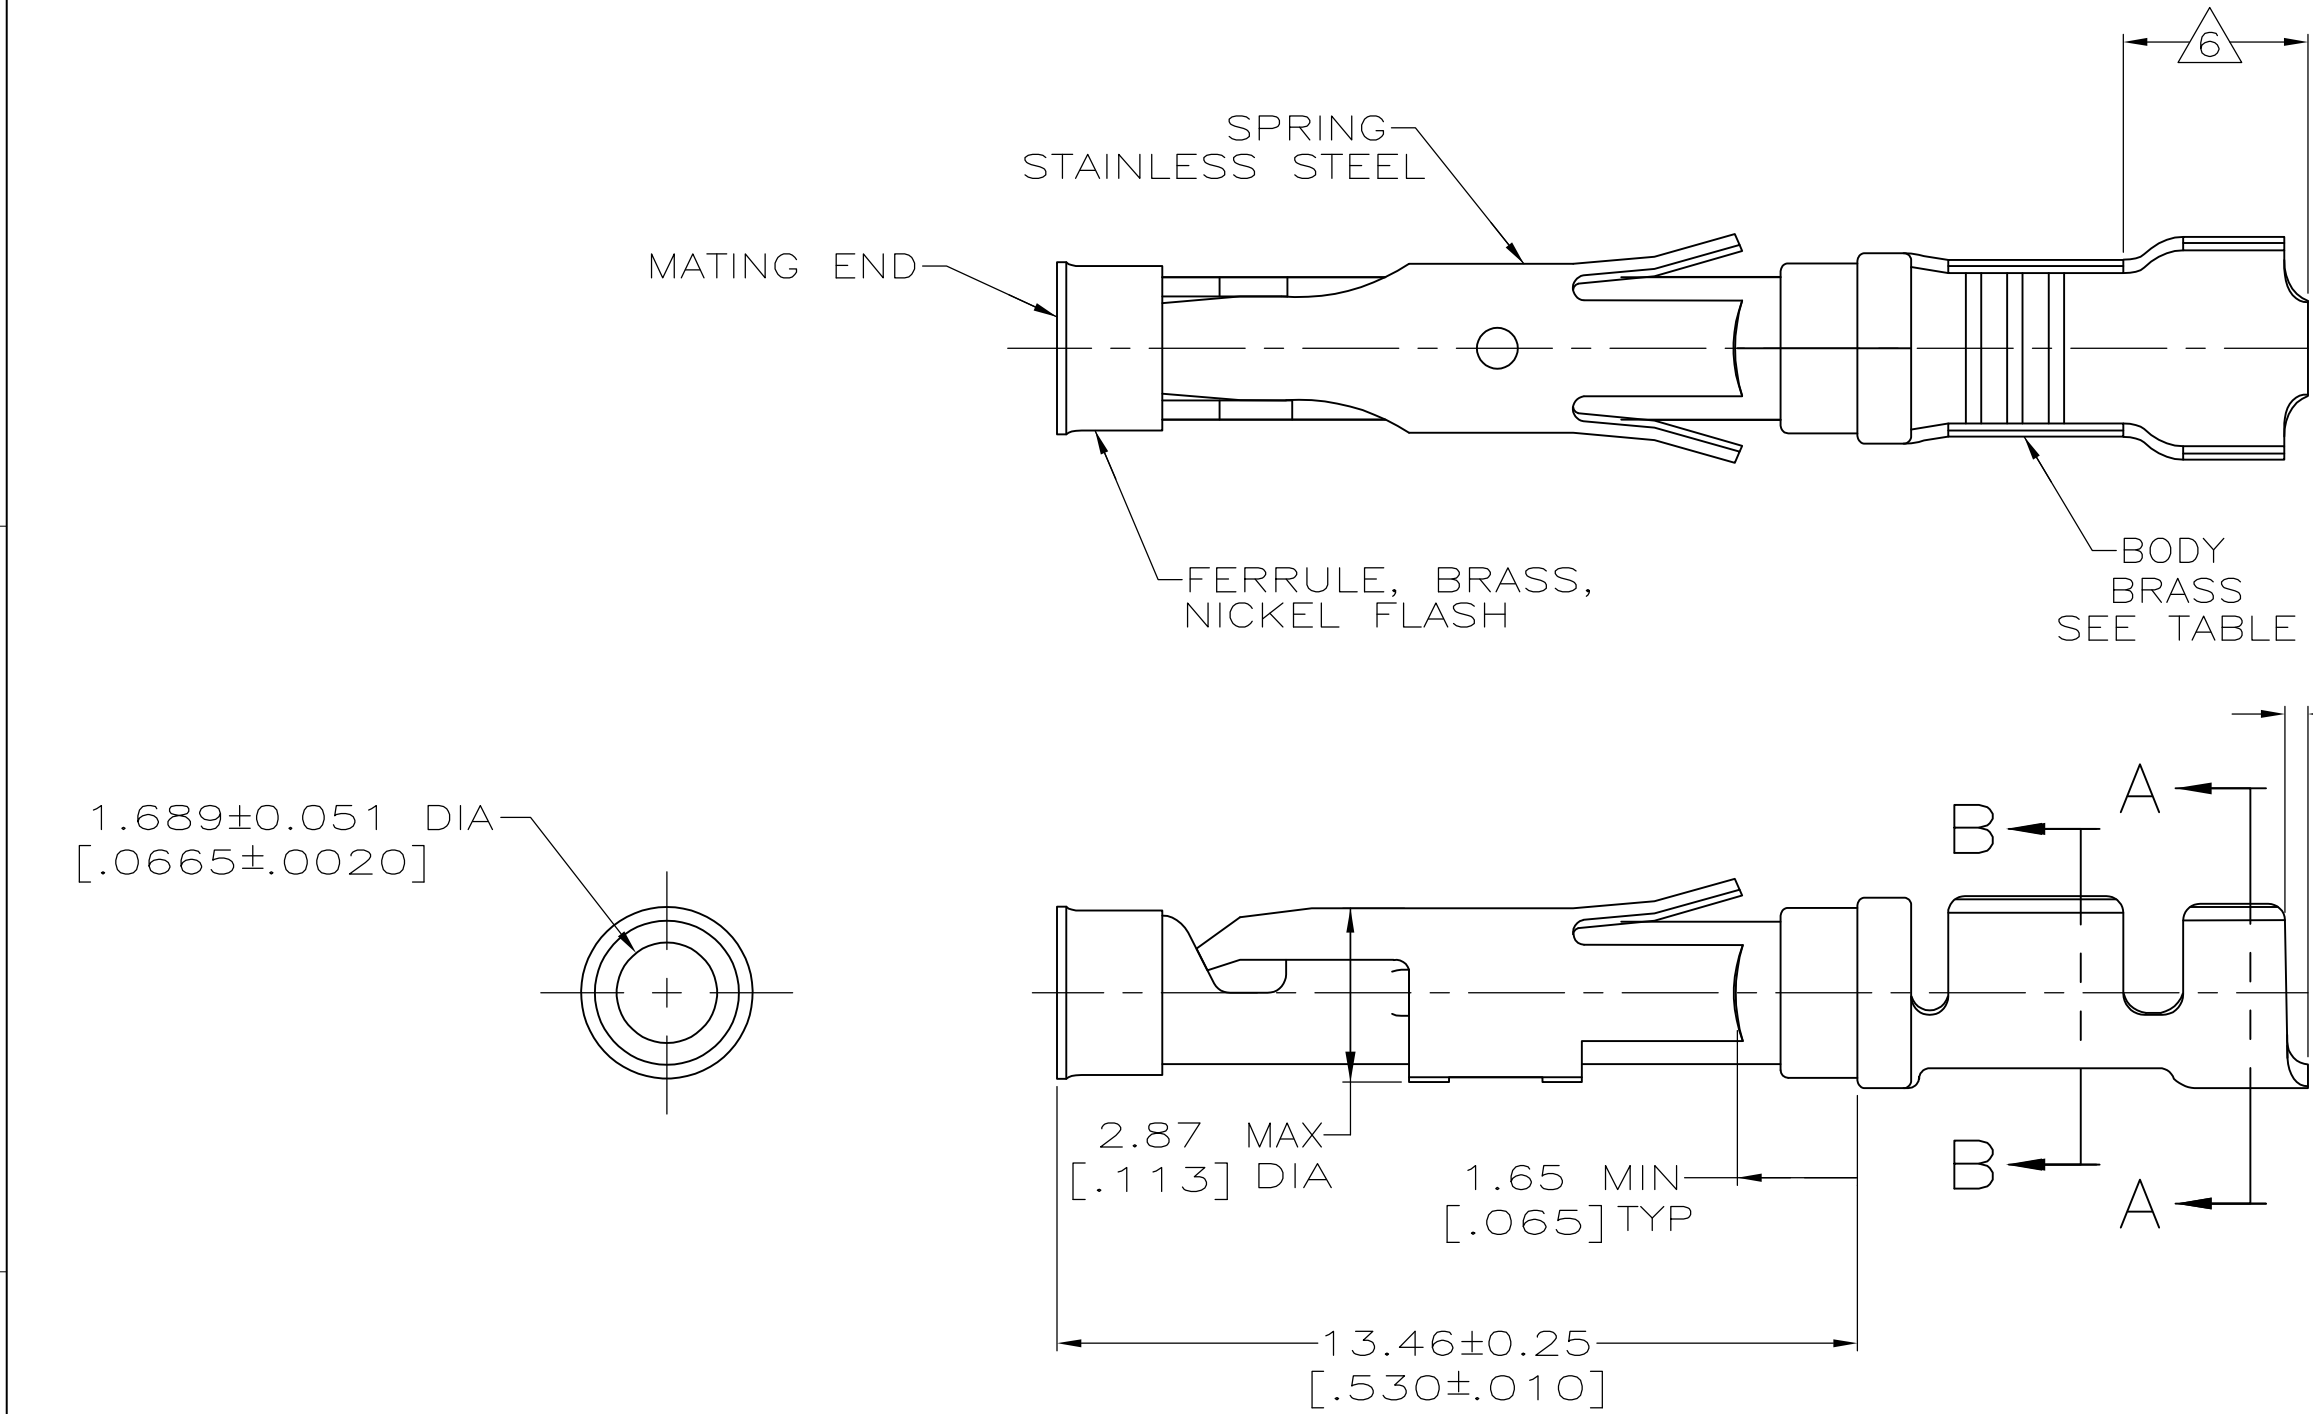

- 1 0.76µm [.000030] MIN GOLD PER MIL-G-45204 ON MATING END FOR A LENGTH OF 5.08 [.200] MIN WITH 1.27µm [.000050] MIN MATTE TIN PLATE IN WIRE CRIMP AREA, BOTH OVER 0.76µm [.000030] MIN NICKEL PER QQ-N-290.
- 2 1.27µm [.000050] MIN TIN-LEAD PER MIL-T-10727 OVER 0.76µm [.000030] MIN NICKEL PER QQ-N-290.
- 3 0.76µm [.000030] MIN GOLD PER MIL-G-45204 ON MATING END FOR A LENGTH OF 5.08 [.200] MIN WITH A UNIFORM GRADIENT TO 0.25µm [.000010] MIN GOLD PER MIL-G-45204 ON THE REMAINDER OVER 0.76µm [.000030] MIN NICKEL PER QQ-N-290.
- 4 0.38µm [.000015] MIN GOLD PER MIL-G-45204 ON MATING END FOR A LENGTH OF 5.08 [.200] MIN WITH 1.27µm [.000050] MIN MATTE TIN PLATE IN WIRE CRIMP AREA, BOTH OVER 0.76µm [.000030] MIN NICKEL PER QQ-N-290.
- 5 0.38µm [.000015] MIN GOLD PER MIL-G-45204 ON MATING END FOR A LENGTH OF 5.08 [.200] MIN, 1.27µm [.000050] MIN TIN-LEAD PER MIL-T-10727 FOR A LENGTH OF 5.69 [.224] MIN ON OPPOSITE END, BOTH OVER 1.27µm [.000050] MIN NICKEL PER QQ-N-290 ON ENTIRE CONTACT.
- 6 GOLD PLATING NOT REQUIRED IN THIS AREA.
- 7 WIRE RANGE 18-16 AWG. INSULATION RANGE 2.03 [.080]-2.54 [.100].
- 8 1.27µm [.000050] MIN TIN PER MIL-T-10727 OVER 0.76µm [.000030] MIN NICKEL PER QQ-N-290.

OBSOLETE	SMALL PACK	8	1-66100-9	2-66101-0
	STANDARD	8	1-66100-9	1-66101-9
	SMALL PACK	1	66100-4	1-66101-8
	SMALL PACK	4	66100-3	1-66101-7
	SMALL PACK	2	66100-2	1-66101-6
	SMALL PACK	3	66100-1	1-66101-5
	STANDARD	5	1-66100-7	1-66101-4
	STANDARD	1	66100-4	66101-4
	STANDARD	4	66100-3	66101-3
	STANDARD	2	66100-2	66101-2
	STANDARD	3	66100-1	66101-1
PACKAGING TYPE		BODY	STRIP P/N	PART NO

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN L.SIPE 05/29/92	 TE Connectivity					
		CHK W.LENKER 6-11-92						
DIMENSIONS: mm [INCHES]	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	APVD G.STEINHAUER 7-7-92	NAME		SOCKET ASSEMBLY, LOOSE PIECE, TYPE III+ —			
	0 PLC ± —	PRODUCT SPEC —						
	1 PLC ± —	APPLICATION SPEC —						
	2 PLC ± 0.13 [.005]	—						
	3 PLC ± —	—	SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO		
MATERIAL	FINISH	WEIGHT —	A2	00779	G=66101	—		
SEE CALLOUTS	SEE CALLOUTS	CUSTOMER DRAWING			SCALE 8:1	SHEET 1 of 1	REV E	



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331