

## GenX3™ 600V IGBTs


## IXGK320N60A3 IXGX320N60A3

$$V_{CES} = 600V$$

$$I_{C25} = 320A$$


$$V_{CE(sat)} \leq 1.25V$$

Ultra-Low V<sub>sat</sub> PT IGBTs for  
up to 5kHz Switching




Symbol	Test Conditions	Maximum Ratings	
$V_{CES}$	$T_J = 25^\circ C$ to $150^\circ C$	600	V
$V_{CGR}$	$T_J = 25^\circ C$ to $150^\circ C$ , $R_{GE} = 1M\Omega$	600	V
$V_{GES}$	Continuous	$\pm 20$	V
$V_{GEM}$	Transient	$\pm 30$	V
$I_{C25}$	$T_C = 25^\circ C$ (Chip Capability)	320	A
$I_{C110}$	$T_C = 110^\circ C$	210	A
$I_{LRMS}$	Terminal Current Limit	160	A
$I_{CM}$	$T_C = 25^\circ C$ , 1ms	700	A
<b>SSOA</b> <b>(RBSOA)</b>	$V_{GE} = 15V$ , $T_{VJ} = 125^\circ C$ , $R_G = 1\Omega$ Clamped Inductive Load	$I_{CM} = 320$ @ $0.8 \cdot V_{CES}$	A
$P_C$	$T_C = 25^\circ C$	1000	W
$T_J$		-55 ... +150	$^\circ C$
$T_{JM}$		150	$^\circ C$
$T_{stg}$		-55 ... +150	$^\circ C$
$T_L$	Maximum Lead Temperature for Soldering	300	$^\circ C$
$T_{SOLD}$	1.6 mm (0.062 in.) from Case for 10	260	$^\circ C$
$M_d$	Mounting Torque ( IXGK )	1.13/10	Nm/lb.in.
$F_c$	Mounting Force ( IXGX )	20..120/4.5..27	N/lb.
<b>Weight</b>	TO-264	10	g
	PLUS247	6	g

### TO-264 (IXGK)



### PLUS247™ (IXGX)

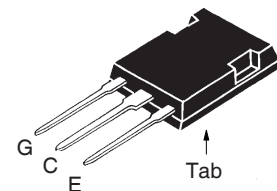

G = Gate                      E = Emitter  
C = Collector                Tab = Collector

### Features

- Optimized for Low Conduction Losses
- High Avalanche Capability
- International Standard Packages

### Advantages

- High Power Density
- Low Gate Drive Requirement

### Applications


- Power Inverters
- UPS
- Motor Drives
- SMPS
- PFC Circuits
- Battery Chargers
- Welding Machines
- Lamp Ballasts
- Inrush Current Protection Circuits

Symbol	Test Conditions ( $T_J = 25^\circ C$ , Unless Otherwise Specified)	Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max.
$BV_{CES}$	$I_C = 1mA$ , $V_{GE} = 0V$	600		V
$V_{GE(th)}$	$I_C = 4mA$ , $V_{CE} = V_{GE}$	3.0		5.0 V
$I_{CES}$	$V_{CE} = V_{CES}$ , $V_{GE} = 0V$ $T_J = 125^\circ C$			150 $\mu A$ 1.5 mA
$I_{GES}$	$V_{CE} = 0V$ , $V_{GE} = \pm 20V$			$\pm 400$ nA
$V_{CE(sat)}$	$I_C = 100A$ , $V_{GE} = 15V$ , Note 1 $I_C = 320A$	1.05 1.46	1.25	V V

Symbol	Test Conditions ( $T_J = 25^\circ\text{C}$ , Unless Otherwise Specified)	Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max.
$g_{fs}$	$I_C = 60\text{A}, V_{CE} = 10\text{V}$ , Note 1	75	125	S
$C_{ies}$	$V_{CE} = 25\text{V}, V_{GE} = 0\text{V}, f = 1\text{MHz}$		18	nF
$C_{oes}$			985	pF
$C_{res}$			150	pF
$Q_{g(on)}$	$I_C = 80\text{A}, V_{GE} = 15\text{V}, V_{CE} = 0.5 \cdot V_{CES}$		560	nC
$Q_{ge}$			94	nC
$Q_{gc}$			195	nC
$t_{d(on)}$	<b>Resistive load, <math>T_J = 25^\circ\text{C}</math></b>		63	ns
$t_r$			68	ns
$t_{d(off)}$	$I_C = 80\text{A}, V_{GE} = 15\text{V}$		290	ns
$t_f$			740	ns
$t_{d(on)}$	<b>Resistive load, <math>T_J = 125^\circ\text{C}</math></b>		62	ns
$t_r$			77	ns
$t_{d(off)}$	$I_C = 80\text{A}, V_{GE} = 15\text{V}$		330	ns
$t_f$			1540	ns
$R_{thJC}$	$V_{CE} = 400\text{V}, R_G = 1\Omega$			0.125 $^\circ\text{C/W}$
$R_{thCK}$			0.15	$^\circ\text{C/W}$

Note 1. Pulse test,  $t \leq 300\mu\text{s}$ , duty cycle,  $d \leq 2\%$ .


### TO-264 (IXGK) Outline

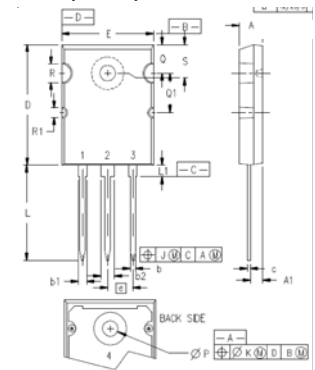

1 - GATE  
2, 4 - DRAIN (COLLECTOR)  
3 - SOURCE (EMITTER)

SYM	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	.185	.209	4.70	5.31
A1	.102	.118	2.59	3.00
b	.037	.055	0.94	1.40
b1	.087	.102	2.21	2.59
b2	.110	.126	2.79	3.20
c	.017	.029	0.43	0.74
D	1.007	1.047	25.58	26.59
E	.760	.799	19.30	20.29
e	.215BSC		5.46 BSC	
J	.000	.010	0.00	0.25
K	.000	.010	0.00	0.25
L	.779	.842	19.79	21.39
L1	.087	.102	2.21	2.59
$\varnothing P$	.122	.138	3.10	3.51
Q	.240	.256	6.10	6.50
Q1	.330	.346	8.38	8.79
$\varnothing R$	.155	.187	3.94	4.75
$\varnothing R1$	.085	.093	2.16	2.36
S	.243	.253	6.17	6.43

### PLUS247™ (IXGX) Outline



Terminals: 1 - Gate  
2 - Drain (Collector)  
3 - Source (Emitter)

Dim.	Millimeter		Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	4.83	5.21	.190	.205
A <sub>1</sub>	2.29	2.54	.090	.100
A <sub>2</sub>	1.91	2.16	.075	.085
b	1.14	1.40	.045	.055
b <sub>1</sub>	1.91	2.13	.075	.084
b <sub>2</sub>	2.92	3.12	.115	.123
C	0.61	0.80	.024	.031
D	20.80	21.34	.819	.840
E	15.75	16.13	.620	.635
e	5.45 BSC		.215 BSC	
L	19.81	20.32	.780	.800
L1	3.81	4.32	.150	.170
Q	5.59	6.20	.220	0.244

IXYS reserves the right to change limits, test conditions, and dimensions.

IXYS MOSFETs and IGBTs are covered 4,835,592 4,931,844 5,049,961 5,237,481 6,162,665 6,404,065 B1 6,683,344 6,727,585 7,005,734 B2 7,157,338B2  
by one or more of the following U.S. patents: 4,850,072 5,017,508 5,063,307 5,381,025 6,259,123 B1 6,534,343 6,710,405 B2 6,759,692 7,063,975 B2  
4,881,106 5,034,796 5,187,117 5,486,715 6,306,728 B1 6,583,505 6,710,463 6,771,478 B2 7,071,537

Fig. 1. Extended Output Characteristics @  $T_J = 25^\circ\text{C}$

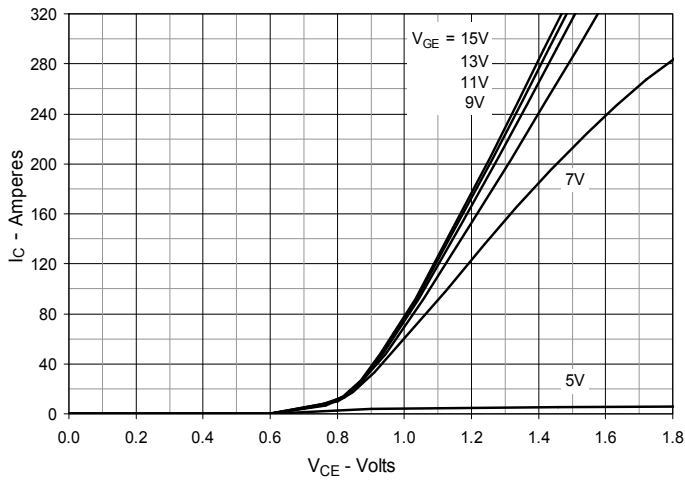


Fig. 2. Output Characteristics @  $T_J = 125^\circ\text{C}$

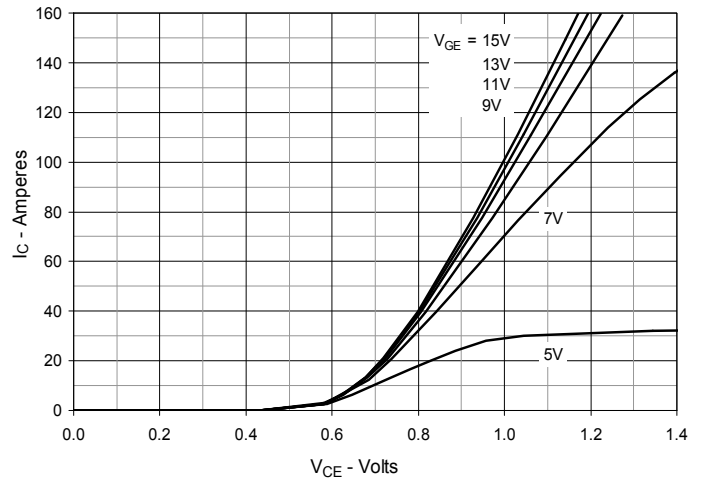


Fig. 3. Dependence of  $V_{CE(sat)}$  on Junction Temperature

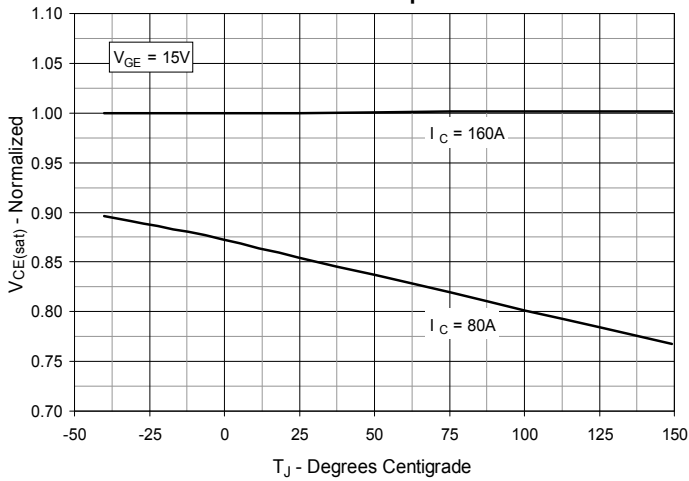


Fig. 4. Collector-to-Emitter Voltage vs. Gate-to-Emitter Voltage

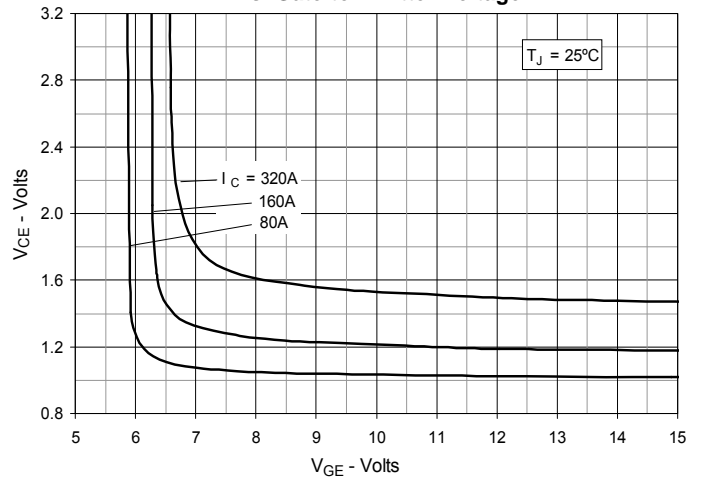


Fig. 5. Input Admittance

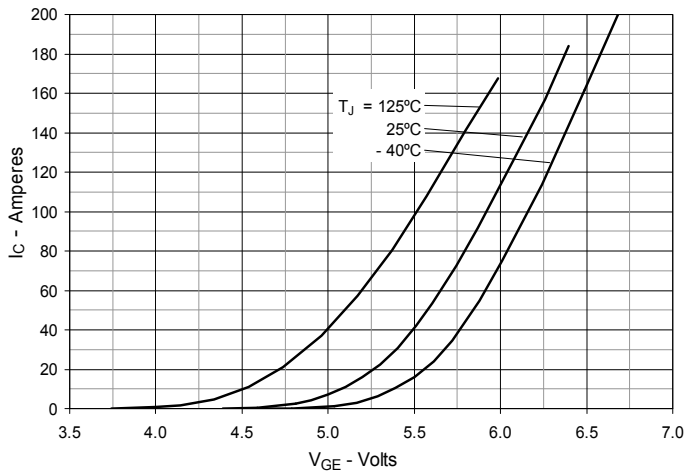


Fig. 6. Transconductance

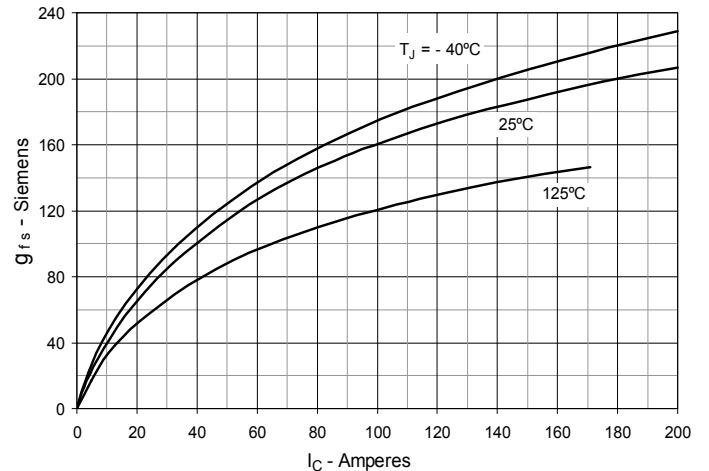


Fig. 7. Gate Charge

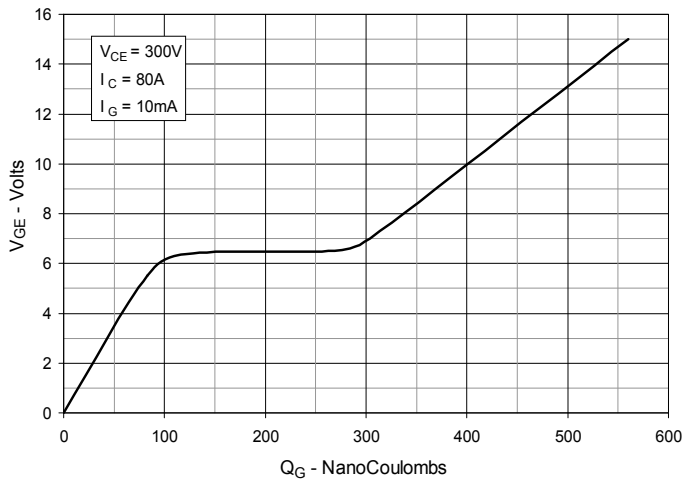


Fig. 8. Capacitance

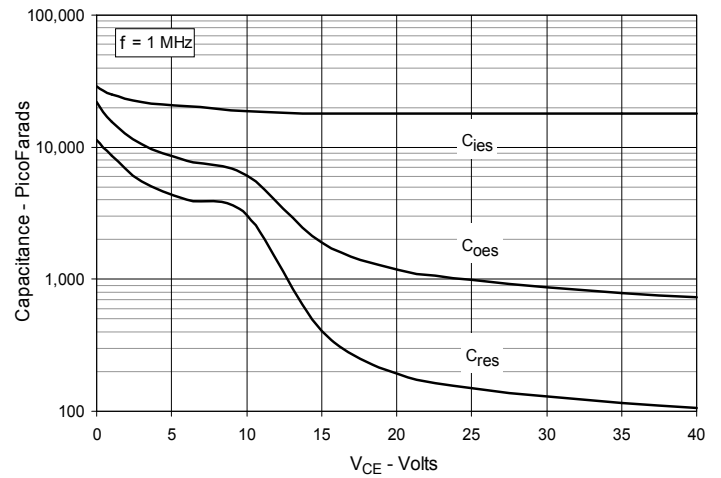


Fig. 9. Reverse-Bias Safe Operating Area



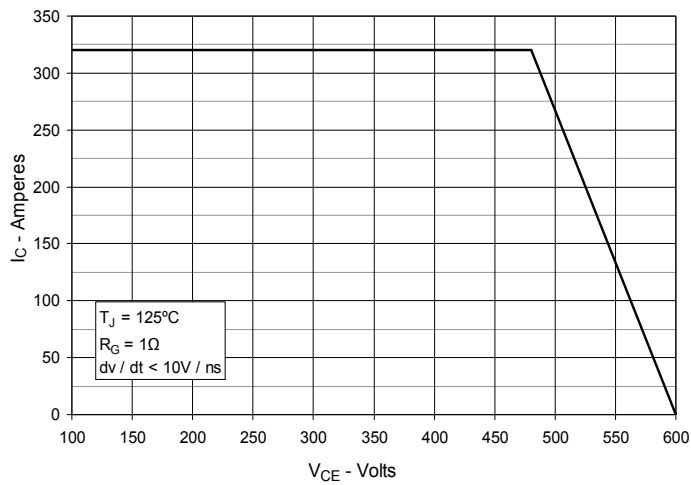



Fig. 10. Maximum Transient Thermal Impedance

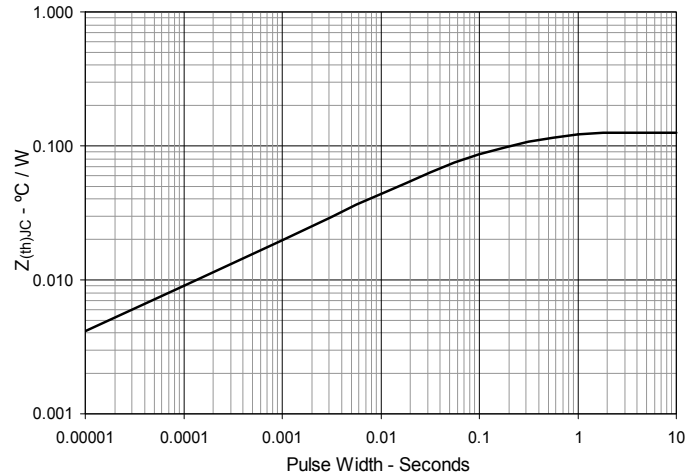


**Fig.11. Resistive Turn-on Rise Time vs. Junction Temperature**

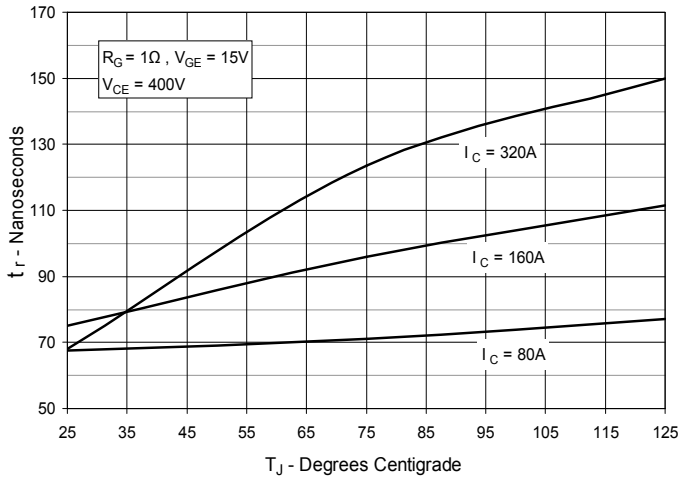


**Fig. 12. Resistive Turn-on Rise Time vs. Collector Current**

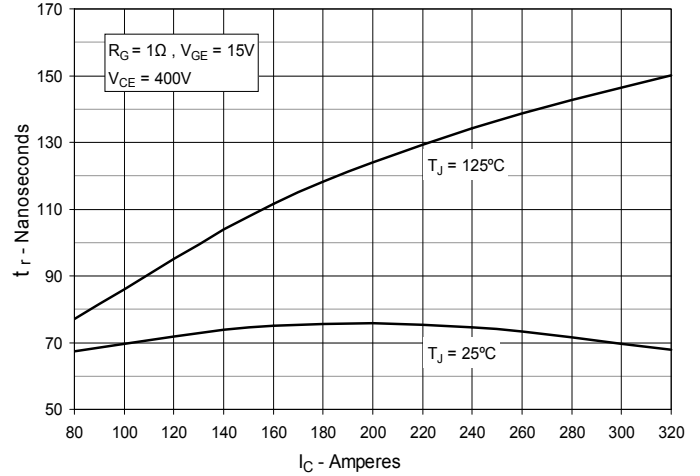


**Fig. 13. Resistive Turn-on Switching Times vs. Gate Resistance**

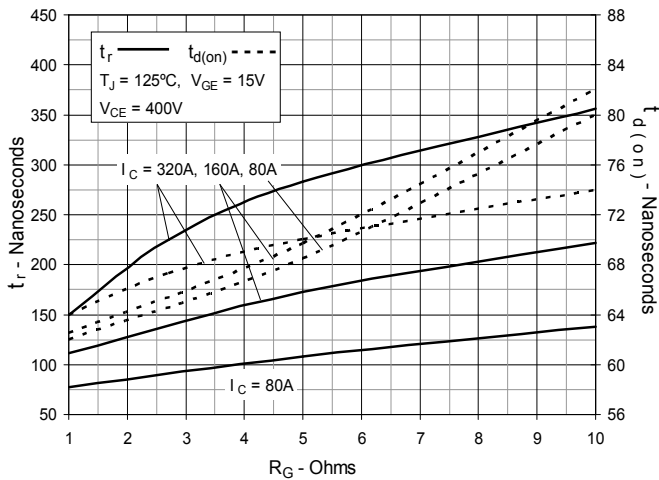


**Fig. 14. Resistive Turn-off Switching Times vs. Junction Temperature**

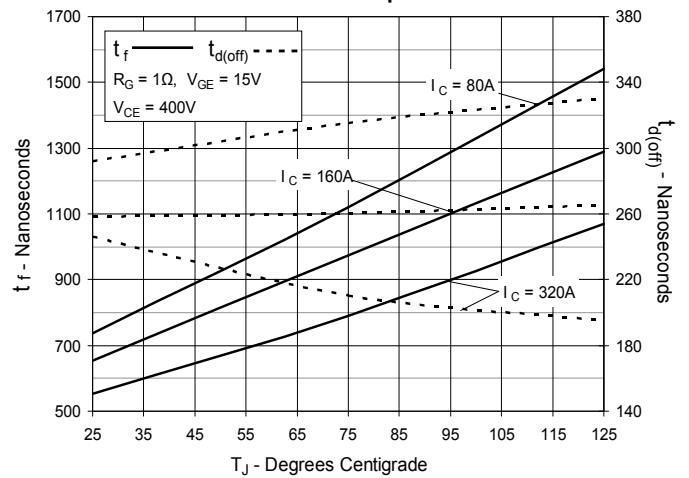

**Fig. 15. Resistive Turn-off Switching Times vs. Collector Current**

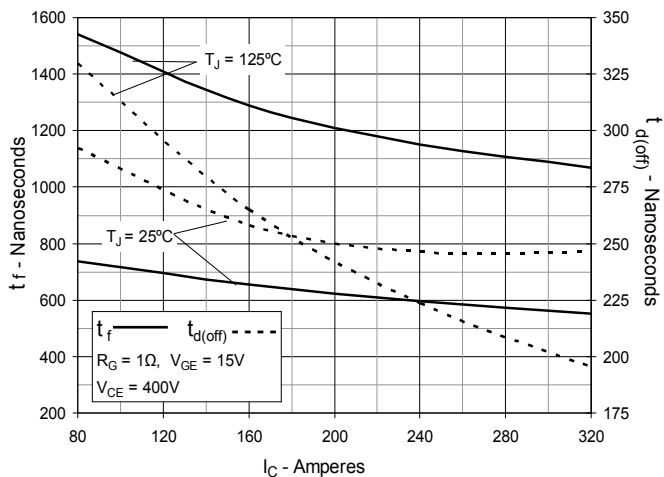

**Fig. 16. Resistive Turn-off Switching Times vs. Gate Resistance**

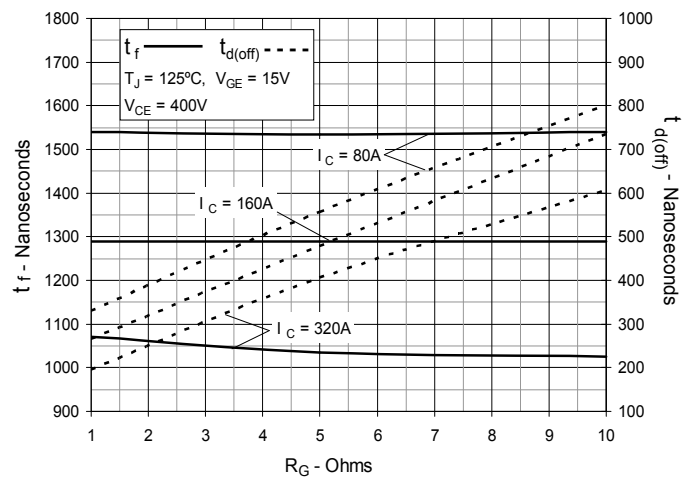



## Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

### Наши контакты:

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331