



Features

- Multiple configurations: parallel, series, dual-inductor and transformer
- Magnetically shielded, low radiation
- Inductance range: 8.2 to 600 μ H
- Heating current up to 2.19 A
- AEC-Q200 qualified
- RoHS compliant* and halogen free**

Applications


- Automotive systems:
 - Driver assistant
 - Information
 - Entertainment
 - Lighting
- DC/DC converters
- Power supplies
- SEPIC - DC/DC converters

SRF0703A Series - Dual-Winding Shielded Power Inductors


Electrical Specifications @ 25 °C

Bourns Part No.	Parallel Rating				Series Rating			
	Inductance @ 100 kHz / 0.25 V L (μ H) ± 20 %	DCR (Ω) Max.	I _{rms} (A)	Isat (A)	Inductance @ 100 kHz / 0.25 V L (μ H) ± 20 %	DCR (Ω) Max.	I _{rms} (A)	Isat (A)
SRF0703A-8R2M	8.2	0.0772	2.19	2.66	34.1	0.306	1.1	1.33
SRF0703A-100M	10	0.0826	2.08	2.47	39.6	0.342	1.04	1.24
SRF0703A-150M	15	0.119	1.83	2.05	59.6	0.47	0.916	1.03
SRF0703A-220M	22	0.15	1.62	1.67	89.5	0.62	0.811	0.83
SRF0703A-330M	33	0.24	1.31	1.35	140.5	1.0	0.653	0.68
SRF0703A-470M	47	0.338	1.08	1.14	194.2	1.28	0.542	0.57
SRF0703A-680M	68	0.507	0.89	0.96	289.3	1.92	0.444	0.48
SRF0703A-820M	82	0.61	0.86	0.89	324.7	2.28	0.43	0.44
SRF0703A-101M	100	0.715	0.73	0.79	397.6	2.64	0.367	0.39
SRF0703A-151M	150	0.986	0.58	0.65	608.2	3.63	0.289	0.32
SRF0703A-221M	220	1.48	0.52	0.53	922.6	5.5	0.26	0.27
SRF0703A-331M	330	2.16	0.42	0.44	1335	8.25	0.211	0.22

Electrical Schematics

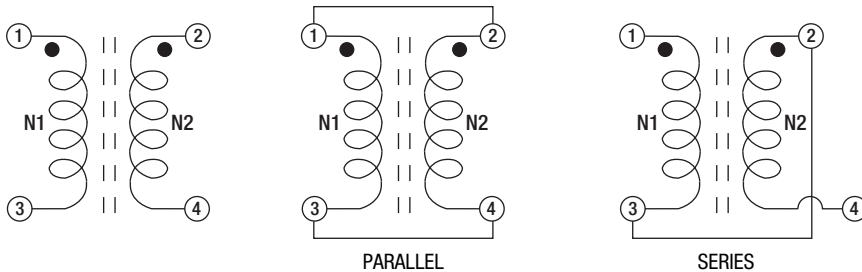

Recommended Layout

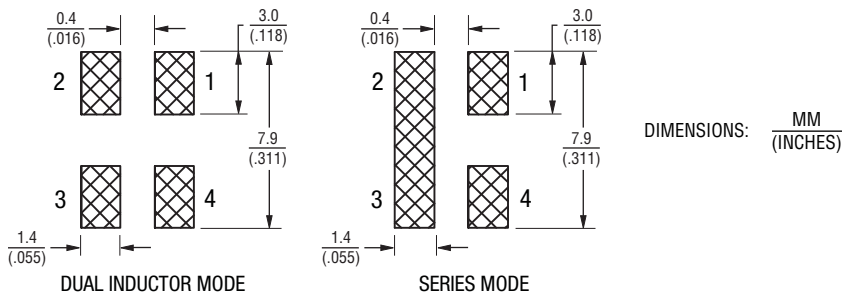


General Specifications

Operating Temperature -40 °C to +125 °C
 (Temperature rise included)
 Storage Temperature -40 °C to +125 °C
 Resistance to Solder Heat +250 °C for 10 sec.
 Temperature Rise 40 °C typ. at rated I_{rms}
 Inductance Drop 30 % typ. at Isat

Materials

Core Ferrite
 Wire Enameled copper
 Terminal Finish Sn
 Packaging 1500 pcs. per reel

Product Dimensions

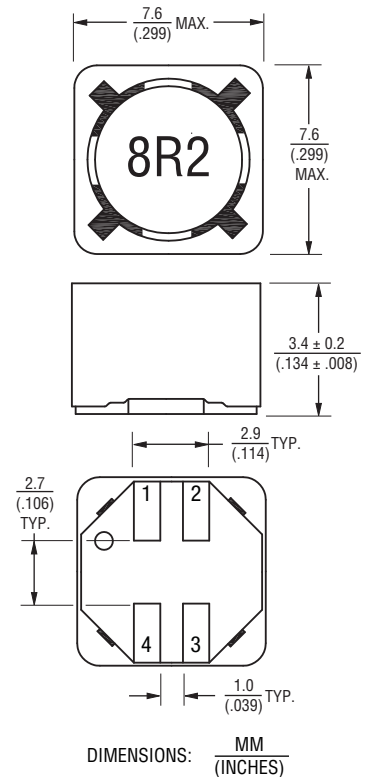

How to Order

SRF0703A - 100M

Model _____
 Value Code (see table) _____

* RoHS Directive 2002/95/EC Jan. 27, 2003 including annex and RoHS Recast 2011/65/EU June 8, 2011.





** Bourns considers a product to be "halogen free" if (a) the Bromine (Br) content is 900 ppm or less; (b) the Chlorine (Cl) content is 900 ppm or less; and (c) the total Bromine (Br) and Chlorine (Cl) content is 1500 ppm or less. Specifications are subject to change without notice.

The device characteristics and parameters in this data sheet can and do vary in different applications and actual device performance may vary over time. Users should verify actual device performance in their specific applications.





SRF0703A Series - Dual-Winding Shielded Power Inductors



Inductance vs. IDC

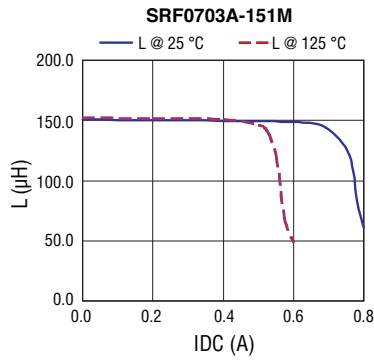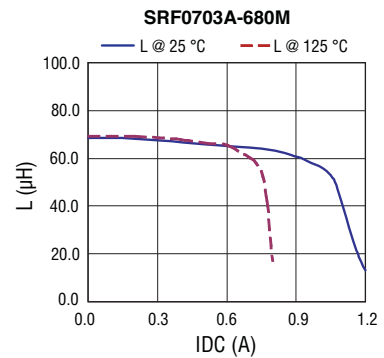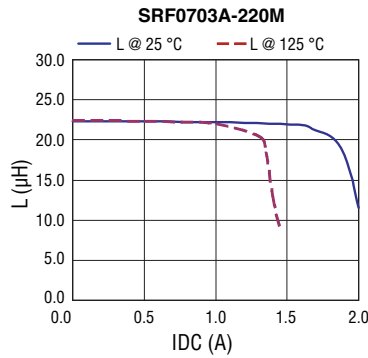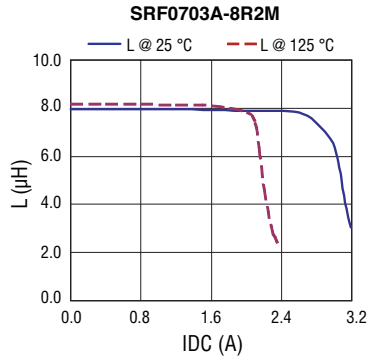

Temperature Rise vs. IDC

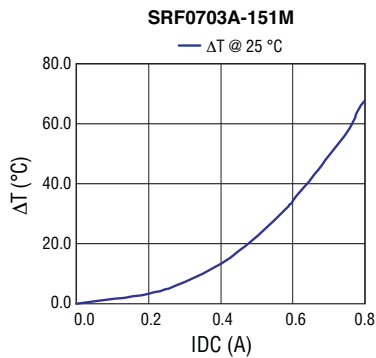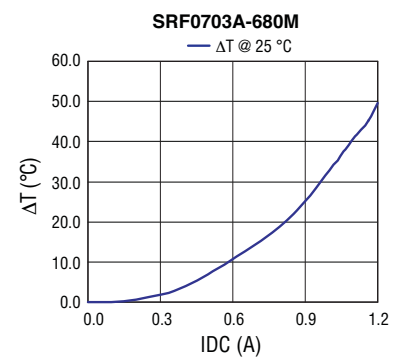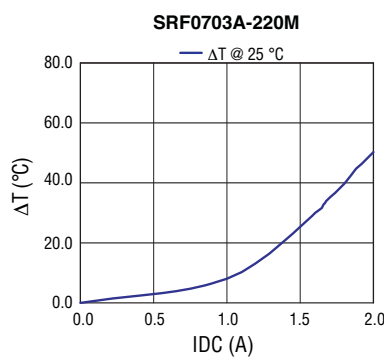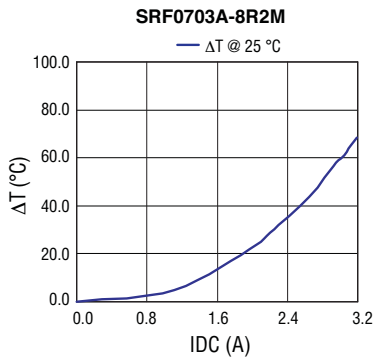


Specifications are subject to change without notice. The device characteristics and parameters in this data sheet can and do vary in different applications and actual device performance may vary over time. Users should verify actual device performance in their specific applications.

SRF0703A Series - Dual-Winding Shielded Power Inductors



Soldering Profile

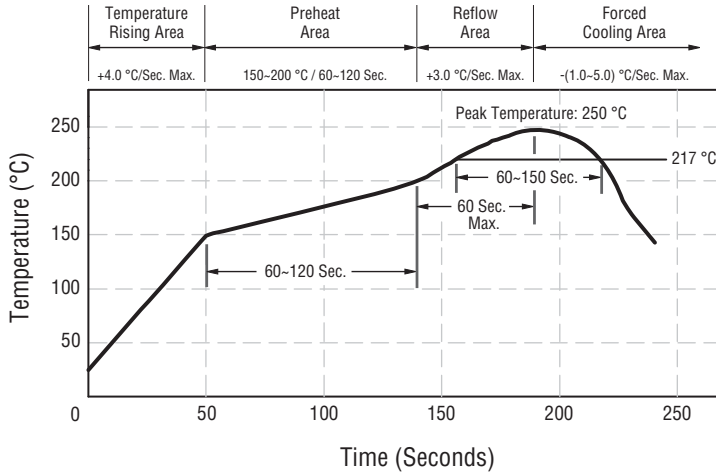


Peak Temperature:
250 °C max.

Max. Peak Temperature -5 °C:
30 sec. max.

Max. Time Above 217 °C:
90-150 sec. max.

Packaging Specifications

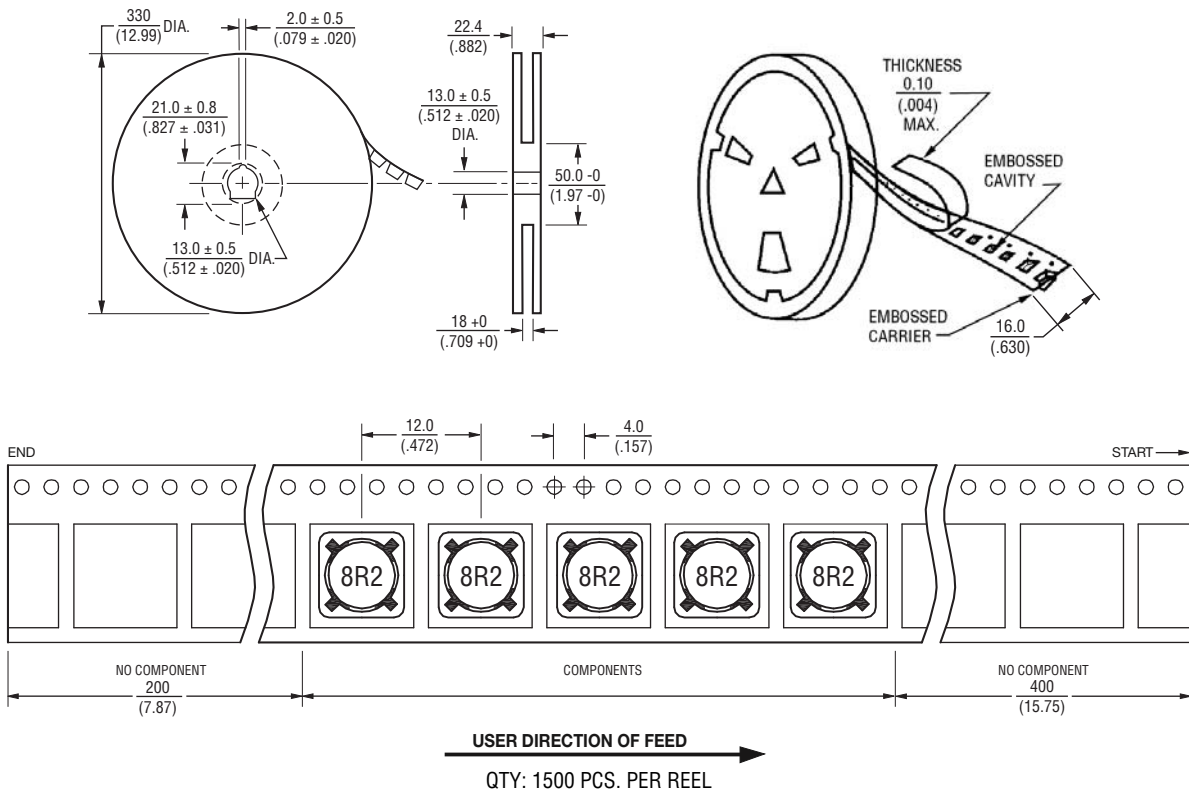

REV. 03/15

DIMENSIONS: $\frac{\text{MM}}{\text{(INCHES)}}$

Specifications are subject to change without notice.

The device characteristics and parameters in this data sheet can and do vary in different applications and actual device performance may vary over time. Users should verify actual device performance in their specific applications.



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331