


The copying, distribution and utilization of this document as well as the communication of the contents to others without expressed authorization is prohibited according to §18 UWG German Law. Offenders will be held liable for the payment of damages according to §19 UWG German Law. All rights reserved, in particular the right to carry out patent, utility model or ornamental design registrations.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts gem §18 UWG verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz (§19 UWG). Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht, Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmusteranmeldungen durchzuführen. CONINVERS GmbH Heisenbergstrasse 1 D-71083 Herrenberg


Mechanical data (according to IEC 61076-2-101)		Material	
no. of poles / coding	3+PE / S	housing / surface	GD-Zn / Ni
contact termination	crimp / pin	contact carrier	PA 6 / UL 94 V0
contact-Ø	1,5mm	colour	black
temperature range	-40 °C / +85 °C	cable	PUR
protection class	IP 66 / IP 67	cross section	1,5mm ²
mating cycles	> 100	contacts / surface	CuZn / Au
locking system	M12 Standard / SPEEDCON	sealing gasket	NBR
		overmold / colour	TPU / black

further information:
- see technical data M12-4

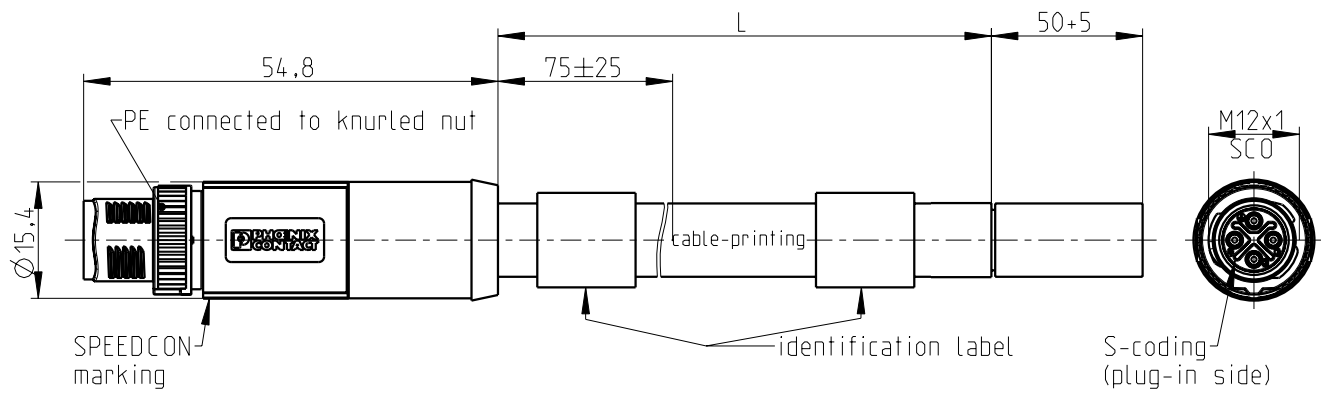

The specified electrical and mechanical data require a correctly locked pair of connectors. If the connector is unlocked and if there is a danger of contamination, the connector must be sealed using a protective cap >IP54. Influences from wires, cables or PCB mounting are also to be taken into consideration.

View of pin assignment
Plug-in side



Pin layout

pin	colour
1	black "1"
2	black "2"
3	black "3"
PE	green/yellow

order-no.	L (m)	cable-printing
1413185	0,5	Art.-Nr. 1413185 0,5m PUR 4x1,5 KW/JJ
1408835	1,0	Art.-Nr. 1408835 1,0m PUR 4x1,5 KW/JJ
1408836	2,0	Art.-Nr. 1408836 2,0m PUR 4x1,5 KW/JJ
1408837	5,0	Art.-Nr. 1408837 5,0m PUR 4x1,5 KW/JJ
1408838	10,0	Art.-Nr. 1408838 10,0m PUR 4x1,5 KW/JJ

general tolerance acc. to DIN ISO 2768-c		technical changes reserved		Index 2 / 2014-01-29		scale: 1:1	
design	date	description: M12 Power, 4-pole pin overmolded, straight, AC, unshielded					
chk.	name						
		order-no.:	see chart				
		article designation:	SAC-4P-MSS/ L (see chart) -PUR PE SCO				
		doc.-no.:	00700126				
		page: 1 of: 1					



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331