


LOC	DIST	REVISIONS				
G	14	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	APVD
			AB1	REVISED PER ECO-11-004587	11MAR11	RK HMR

WIRE RANGE	E13288 Listed	LR7189 Certified
16-14 AWG SOLID OR STRANDED	16-14 AWG SOLID OR STRANDED	16-14 AWG SOLID OR STRANDED

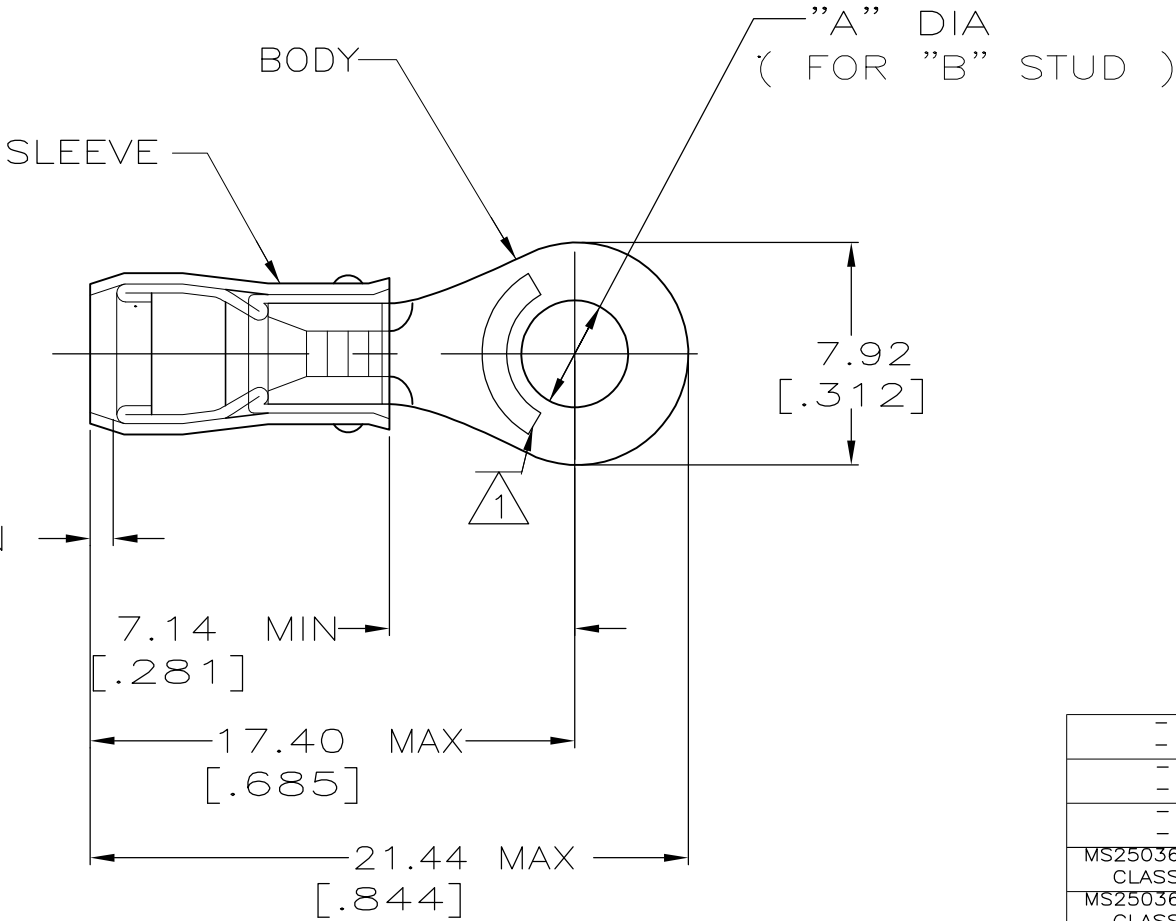

- 1 STAMP AMP 16-14* APPROX AS SHOWN
- 2 WIRE INSULATION DIA: 2.67-3.81
[.105-.150]
- 3 TONGUE MATERIAL THK: 0.79±0.05
[.031±.002]

-	10	5.00±0.08 [.197±.003]	100	LOOSE PIECE, BOX	5-51864-1
-	8	4.34±0.08 [.171±.003]	100	LOOSE PIECE, BOX	4-51864-1
-	6	3.68±0.08 [.145±.003]	100	LOOSE PIECE, BOX	3-51864-1
MS25036-153 CLASS 2	8	4.34±0.08 [.171±.003]	5000	ON TAPE, REEL	51864-5
MS25036-108 CLASS 2	10	5.00±0.08 [.197±.003]	5000	ON TAPE, REEL	51864-4
MS25036-107 CLASS 2	6	3.68±0.08 [.145±.003]	5000	ON TAPE, REEL	51864-3
MS25036-108 CLASS 1 & 2	10	5.00±0.08 [.197±.003]	1000	LOOSE PIECE	51864-2
MS25036-153 CLASS 1 & 2	8	4.34±0.08 [.171±.003]	1000	LOOSE PIECE	51864-1
MS25036-107 CLASS 1 & 2	6	3.68±0.08 [.145±.003]	1000	LOOSE PIECE	51864
MILITARY P/N AND CLASS	"B"	DIM "A"	QUANTITY	PACKAGE TYPE	PART NO

AMP INCORPORATED CUSTOMER SERVICE SYSTEMS		MAX RECOMMENDED OPERATING TEMPERATURE: 105° C MAX
FOR ADDITIONAL PRODUCT INFORMATION OR COPIES OF DRAWINGS AND TECHNICAL DOCUMENTS	PRODUCT INFORMATION CENTER 1-800-522-6752	VOLTAGE RATING: 300 V MAX
FOR APPLICATION TOOLING INFORMATION	TOOLING ASSISTANCE CENTER 1-800-722-1111	CIRCULAR MIL AREA: 1.04-2.62mm ² [2050-5180] CIR MILS SOLID OR STRANDED
FOR ORDER ENTRY	1-800-526-5142	THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN JR RUTH 27OCT99	TE Connectivity		
DIMENSIONS: mm[INCHES]		CHK RE HERSEY 27OCT99			
		APVD C PRESNELL 27OCT99	NAME TERMINAL, RING TONGUE, PIDG, TM WIRE SIZE, 16-14 AWG		
		PRODUCT SPEC UL 486A			
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± - 1 PLC ± - 2 PLC ± 0.20[.008] 3 PLC ± - 4 PLC ± - ANGLES ± -		APPLICATION SPEC	SIZE A3		
MATERIAL COPPER PER ASTM B-152 SLEEVE, BLUE NYLON		FINISH TIN PLATE PER ASTM B545	CAGE CODE 000779		
		WEIGHT -	DRAWING NO C-51864		
		CUSTOMER DRAWING	RESTRICTED TO -		
			SCALE NTS		
			SHEET 1 OF 2		
			REV AB1		

CUSTOMER DRAWING



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331