

## SPECIAL TYPES

### For ATO® Fuses In-Line Type

#### SPECIFICATIONS:

**Electrical:** Intended for use with 32 volts Autofuse® fuses rated to 20 or 30 amperes depending on wire size and terminal combinations.

**Mounting:** Capable of snap-mounting to panel from rear. Fuseholders interlock for multiple mounting.

**Molded Parts:** Black Thermoplastic (UL 94V2).

**Terminals:** Brass. Tin-plated. Snap-lock into body.


**Ambient Temperature:** -40°C to +85°C.

**Wire:** Stranded with PVC insulation, black #14 AWG for **155 300 Series** and orange #10 AWG for **155 400 Series**.

#### PATENTED

#### ORDERING INFORMATION:

Unassembled	Catalog Number		Fuse Amperage Rating	
	Assembled with 8" Wire Loop, No Fuse	Assembled with 8" Wire Loop and Fuse		
155 320U (Terminals designed for #14 AWG stranded wire and marked "14").	155 300	155 303A	3	
	#14 wire/ terminals rated to 20A).	155 304A	155 304A	4
		155 305A	155 305A	5
		155 37.5A	155 37.5A	7.5
		155 310A	155 310A	10
		155 315A	155 315A	15
155 430U (Terminals designed for #10 AWG stranded wire and marked "10").	155 400 (#10 wire/ terminals rated to 30A).	155 320A	20	
		155 425A	25	
		155 430A	30	

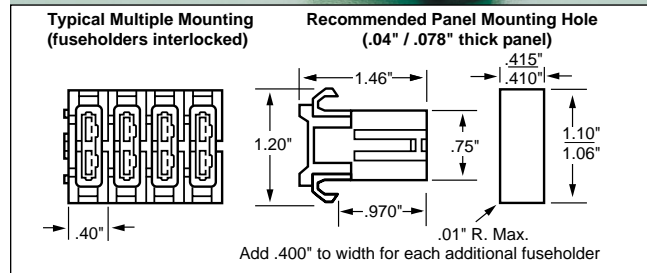

### For ATO® Fuses P.C. Board Mount Type

#### SPECIFICATIONS:

**Electrical:** Intended for use with 32 volts ATO® fuses rated to 15 amperes.


**Molded Parts:** Black Thermoplastic

**Terminals:** Copper Alloy, Tin Plated

**Ambient Temperature:** -40°C to +85°C.

#### ORDERING INFORMATION:

Catalog Number: 04450715

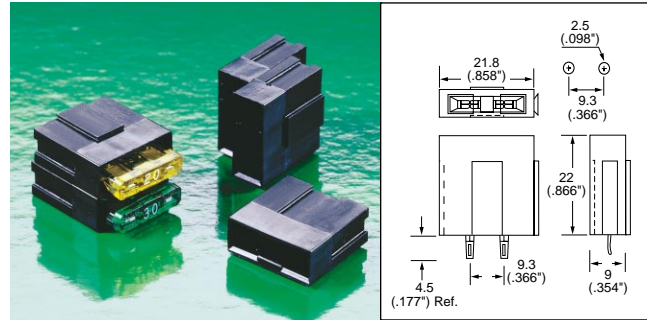

### For MINI® Fuses In-Line Type — Easy Crimp Fuseholder

#### SPECIFICATIONS:

**Terminals:** Copper Alloy/Tin plated.

**Body:** Black Thermoplastic.


**Operating Temperature:** -40°C to +105°C.

Use standard crimping tool and crimp the matted area to secure wire. (Possible crimp tool - Ideal #30-428 [Toothed Die slot] or equivalent).

#### ORDERING INFORMATION:

Catalog Number	Description
153 002	20A Max. Rating — Terminals will accept #16–22 AWG (1.0-.33 mm <sup>2</sup> ) stranded wire (use appropriate wire size based on fuse usage). For example — Use #16 AWG wire for 20A fuse.
153 003	30A Max. Rating — Terminals will accept #10–14 AWG (5.0-2.0 mm <sup>2</sup> ) stranded wire (use appropriate wire size based on fuse usage). For example — Use #10 AWG wire for 30A fuse.

Tool For Fuse Removal or Replacement; Part No. 097024.

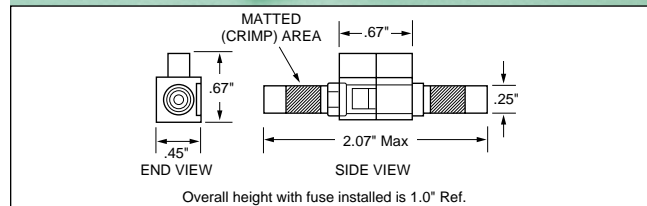



## Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

### Наши контакты:

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331