

1.8V LVCMOS Surface Mount Crystal Clock Oscillator 6211, 6221, 6231



XO

Features:

30 to 70 MHz
1.8V Operation
RoHS Compliant
Tri-State Enable / Disable Function
Overall Frequency Tolerance:
6211 ± 25 ppm
6221 ± 50 ppm
6231 ± 100 ppm
Temperature Range: -40 to 85°C
Ceramic Surface Mount Package
Tape and Reel Packaging

2111 Comprehensive Drive

Aurora, Illinois 60505

Phone: 630-851-4722

Fax: 630-851-5040

www.conwin.com

US Headquarters:
630-851-4722

European Headquarters:
+353-61-472221

The Connor-Winfield models 6211, 6221, and 6231 are a 6 x 3.5mm, 1.8V LVCMOS, Ceramic, Surface Mount, Fixed Frequency Crystal Oscillators (XO) designed for use in all applications requiring precision clocks. The RoHS compliant, surface mount package is designed for high-density mounting and is optimum for mass production.

Absolute Maximum Ratings

Parameter	Minimum	Nominal	Maximum	Units	Notes
Storage Temperature	-55	-	125	°C	
Supply Voltage (Vcc)	-0.5	-	3.6	Vdc	

Operating Specifications

Parameter	Minimum	Nominal	Maximum	Units	Notes
Frequency Range (Fo)	30	-	70	MHz	
Frequency Tolerance				ppm	1
6211	-25	-	25		
6221	-50	-	50		
6231	-100	-	100		
Operating Temp Range	-40	-	85	°C	
Supply Voltage (Vdd)	1.71	1.8	1.89	Vdc	
Supply Current (Icc)	-	-	15	mA	

Input Characteristics

Parameter	Minimum	Nominal	Maximum	Units	Notes
Enable Voltage - (Vih)	$\geq 70\%$ Vdd	-	-	Vdc	2
Disable Voltage - (Vil)	-	-	$\leq 30\%$ Vdd	Vdc	
Enable Time	-	-	100	nS	
Disable Time	-	-	100	nS	

LVCMOS Output Characteristics

Parameter	Minimum	Nominal	Maximum	Units	Notes
Load	-	-	15	pF	
Voltage High (Voh)	1.54	-	-	Vdc	
Low (Vol)	-	-	0.19		
Current High (Ioh)	-2	-	-	mA	
Low (Iol)	-	-	2		
Duty Cycle at 50% of Vcc	40	50	60	%	
Rise / Fall Time 10% to 90%	-	-	3.5	nS	
Start-Up Time	-	-	10	mS	
Jitter	-	-	5	pS RMS	

Notes:

- Inclusive of calibration @ 25°C, frequency vs temperature stability, supply voltage change, load change, shock and vibration, 10 years aging.
- Oscillator output is enabled with no connection on pad 1



Package Characteristics

Package	Hermetically sealed ceramic package and metal cover
---------	---

Environmental Characteristics

Temperature Cycle	The specimen shall meet electrical characteristics after tested 5 cycles of -55°C / 30 minutes and +125°C / 30 minutes
Hermetical	No bubbles appear in Flourinert (FC-43) at 125°C ±5°C for 5 minutes
Solvent Resistance	Marking will withstand immersion in Isopropyl Alcohol or Trichloroethylene


Soldering

General Conditions	260°C max x 10 sec max x 2 times max or 230°C max x 180 sec max x 1 time
Typical Operation Data	(Vapor phase reflow) 20 to 100 sec up to 215°C, 50 sec at 215°C, then down to room temperature per 1 to 5°C / sec

Mechanical Characteristics

Free Drop	The specimen shall meet electrical characteristics after tested 3 times, Free Drop testing on the hard wooden board from a height of 75 cm.
Vibration	The specimen shall meet electrical characteristics after tested by the following conditions: 10-55Hz 1.5mm Amplitude, 55-2000 Hz 20 G's, 2 hours for each plane
Thermal Shock	After applied Thermal Shock of 260°C max x 10 sec max x 2 times, or 230°C max x 180 sec max, the specimen shall meet electrical characteristics
Solderability	(EIAJ-RCX-0102.101 Condition 1a) 1) Flux: MIL-F-14256 (WW Rosin=25%, Isopropyl Alcohol = 75%) 2) Solder: QQ-S-571 (Sn = 63%, Pb = 37%) 3) Solder bath temperature: 235°C ±5°C 4) Depth of immersion: Up to electrical terminal 5) Immersing time: Within 2 sec ±0.5 sec into solder bath


After performing the above procedures, a newly soldered coverage shall be greater than 90%

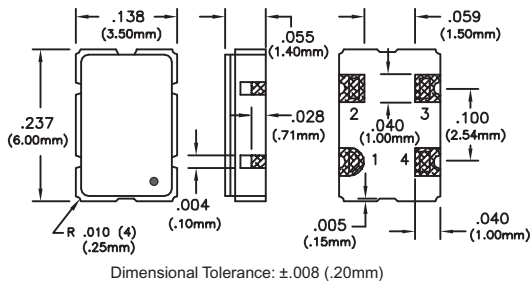


Pad Connection

- 1: Tri-State E/D
- 2: Ground
- 3: Output
- 4: VDD


Suggested Pad Layout

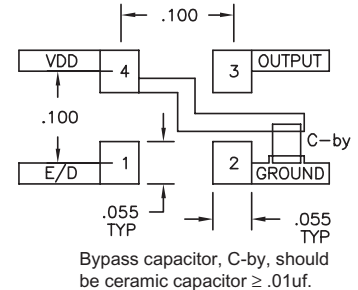


Test Circuit

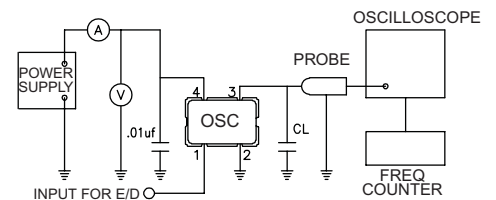

Output Waveform

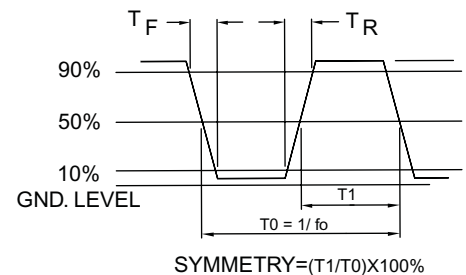

Tape and Reel Dimensions

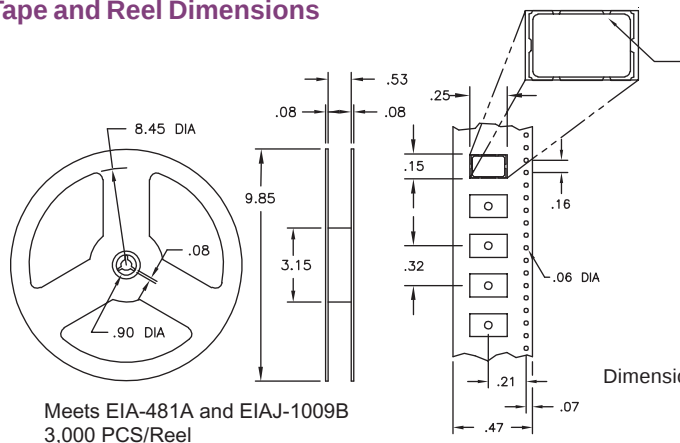

Ordering Information

6211	-	50.00 MHz
CLOCK SERIES		CENTER FREQUENCY

Bulletin	Sm085
Page	2 of 2
Revision	01
Date	30 May 2002



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331