




507-190 EMI-RFII Crimp-Ring Micro-D Backshell Assembly

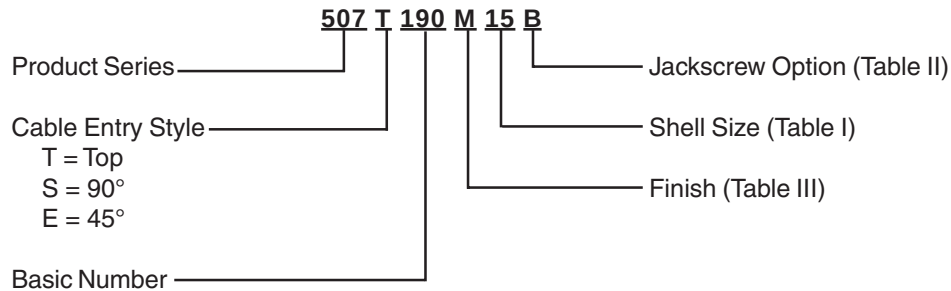


Style T - Top Entry



Connector shown for
Reference Only



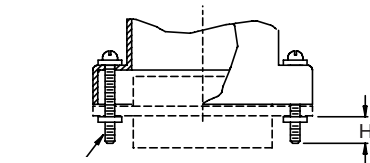


Jackscrew
Fillister Head
Symbol B

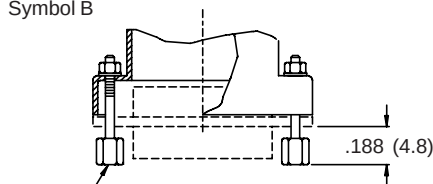



Female Jackpost
J Thread
Symbol F

Style S - 90° Entry

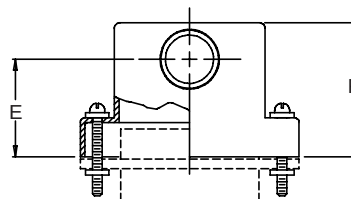

Style T and S Only

Style E - 45° Entry

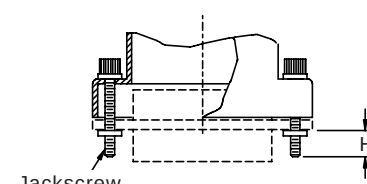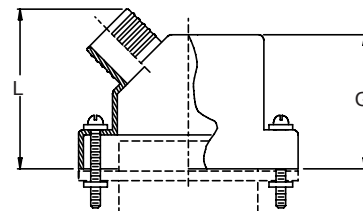

Jackscrew
Hex Socket
Symbol H



Crimp Ring
Supplied on All Styles

NOTES:

1. Metric dimensions (mm) are indicated in parentheses.
2. Equivalent to Raytheon H5935-2218551.

507-190
EMI-RFII Crimp-Ring
Micro-D Backshell Assembly



MIL-DTL-83513
 Micro-D

TABLE I: BACKSHELL AND CONNECTOR INTERFACE DIMENSIONS

Shell Size	A Max	B ±.005 (0.1)	C ±.005 (0.1)	D ±.020 (0.5)	E ±.0205 (0.5)	F ±.010 (0.3)	G ±.060 (1.5)	H Ref	J Thread
09	.785 (19.9)	.340 (8.6)	.565 (14.4)	.752 (19.1)	.460 (11.7)	.607 (15.4)	.650 (16.5)	.154 (3.9)	2-56 UNC-2A
15	.935 (23.7)	.340 (8.6)	.715 (18.2)	.802 (20.4)	.475 (12.1)	.643 (16.3)	.700 (17.8)	.154 (3.9)	2-56 UNC-2A
21	1.085 (27.6)	.340 (8.6)	.865 (22.0)	.852 (21.6)	.490 (12.4)	.677 (17.2)	.735 (18.7)	.154 (3.9)	2-56 UNC-2A
25	1.185 (30.1)	.360 (9.1)	.965 (24.5)	.902 (22.9)	.510 (13.0)	.718 (18.2)	.800 (20.3)	.154 (3.9)	2-56 UNC-2A
31	1.335 (33.9)	.360 (9.1)	1.115 (28.3)	.942 (23.9)	.518 (13.2)	.726 (18.4)	.860 (21.8)	.154 (3.9)	2-56 UNC-2A
37	1.485 (37.7)	.360 (9.1)	1.265 (32.1)	.982 (24.9)	.523 (13.3)	.744 (18.9)	.925 (23.5)	.154 (3.9)	2-56 UNC-2A
51	1.436 (36.5)	.400 (10.2)	1.215 (30.9)	1.062 (27.0)	.555 (14.1)	.829 (21.1)	.975 (24.8)	.154 (3.9)	2-56 UNC-2A
100	2.175 (55.2)	.450 (11.4)	1.800 (45.7)	1.127 (28.6)	.625 (15.9)	.984 (25.0)	1.050 (26.7)	.184 (4.7)	4-40 UNC-2A

TABLE I (CONTINUED):

Shell Size	K Min	L Max	M ±.005 (0.1)
09	.590 (15.0)	.875 (22.2)	.160 (4.1)
15	.720 (18.3)	.925 (23.5)	.190 (4.8)
21	.830 (21.1)	.975 (24.8)	.220 (5.6)
25	.890 (22.6)	1.025 (26.0)	.260 (6.6)
31	.950 (24.1)	1.065 (27.0)	.275 (7.0)
37	.990 (25.1)	1.105 (28.1)	.285 (7.2)
51	1.020 (25.9)	1.187 (30.1)	.350 (8.9)
100	1.080 (27.4)	1.250 (31.8)	.490 (12.4)

**TABLE II:
 JACKSCREWS**

Symbol	JackscREW Type
B	Fillister Head, Male (2)
H	Hex Socket, Male (2)
E	Extended, Male (2)
F	Jackpost, Female (2)
FB	Jackpost, Female (1)
	Fillister Head, Male (1)
FH	Jackpost, Female (1)
	Hex Socket, Male (1)

**TABLE III:
 FINISH OPTIONS**

Symbol	Finish
B	Cadmium Plate/Olive Drab
C*	Black Anodize
G*	Anodic Hard Coat
J	Gold Iridite over Cadmium Plate over Electroless Nickel
LF	Cadmium Plate/Bright over Electroless Nickel
M	Electroless Nickel
N	Cadmium Plate/Olive Drab over Electroless Nickel
NC	Zinc Cobalt/Dark Olive Drab
NF	Cadmium Plate/Olive Drab over Electroless Nickel
T	Cadmium Plate/Bright over Electroless Nickel
U**	Cadmium Plate/Black
ZN	Zinc-Nickel Alloy/Olive Drab

*Anodize finish is not suitable for EMI shielding or grounding applications.

**Applicable to corrosion resisting steel backshells and accessories. Consult factory for other available finishes.

Metric dimensions (mm) are indicated in parentheses



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331