



FEEDTHROUGH FOR P.C.B CRIMPING TYPE  
CABLE 2/50

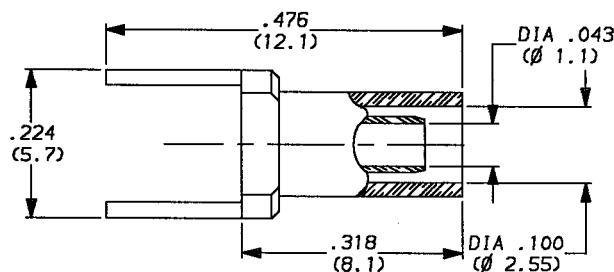

MOUNTING HOLE



(---) DIMENSIONS IN MM

WEIGHT 0 oz (..... g)

Cable : RG 178/U , RG 196/U

CHARACTERISTICS

|                                 |            |                            |
|---------------------------------|------------|----------------------------|
| NOMINAL IMPEDANCE               | 50         | a                          |
| FREQUENCY RANGE                 | 0-3        | GHz                        |
| TEMPERATURE RATING              | -55 a +155 | °C                         |
| VSWR                            | NA         | Max                        |
| RF INSERTION LOSS               | NA         | dB Max                     |
| VOLTAGE RATING                  | 750        | Vrms                       |
| DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE | 2000       | Vrms                       |
| INSULATION RESISTANCE           | NA         | MΩ                         |
| HERMETIC SEAL                   | NA         | cc/s<br>cm <sup>3</sup> /s |
| LEAKAGE (pressurized only)      | 0          | psi                        |
| -                               | NA         | kg/cm <sup>2</sup>         |
| -                               | -          | -                          |
| -                               | -          | -                          |

STANDARDISATION

CABLE RETENTION

CENTER CONTACT RETENTION

Axial force - mating end  
Axial force - opposite end  
Torque ( Max )

MATING TORQUE RECOMMENDED

|     |          |
|-----|----------|
| 7.2 | Lb Max   |
| 32  | N Max    |
| 0   | Lb Max   |
| NA  | N Max    |
| 0   | Lb Max   |
| NA  | N Max    |
| 0   | inch.oz  |
| NA  | cm.N     |
| 0   | inch. Lb |
| NA  | cm.N     |
| -   | -        |
| -   | -        |

CONSTRUCTION

CONNECTOR PARTS

MATERIALS

FINISH

|                |       |                  |
|----------------|-------|------------------|
| Body           | Brass | Gold over nickel |
| Outer contact  | -     | -                |
| Center contact | -     | -                |
| Insulators     | -     | -                |
| Ferrule        | Brass | Gold over nickel |
| -              | -     | -                |
| -              | -     | -                |
| -              | -     | -                |
| -              | -     | -                |

| ISSUE | REVISION No | DESCRIPTION | BY | DATE |
|-------|-------------|-------------|----|------|
| .     | .           | .           | .  | .    |
| .     | .           | .           | .  | .    |
| .     | .           | .           | .  | .    |
| .     | .           | .           | .  | .    |

Initiated on 03 11 88

The information given here is subject to change without notice. Design changes may be in order to improve the product.




Superseded on


Panel cable receptacle, crimp-type

- cable 2/50

FERRULE




BODY



- 1-1 To slide ferrule on the cable


1-2 Cable stripping

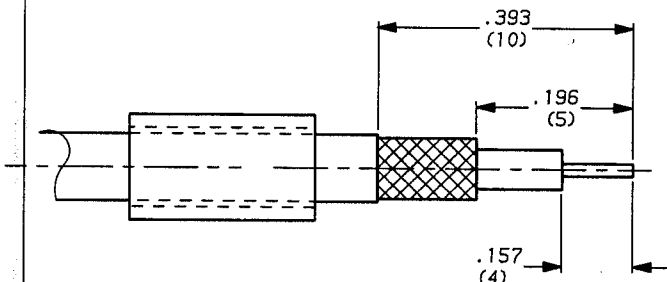

- 2-1 To open the braid

2-2 To slide body under braid


2-3 To slide the ferrule on braid according to F direction

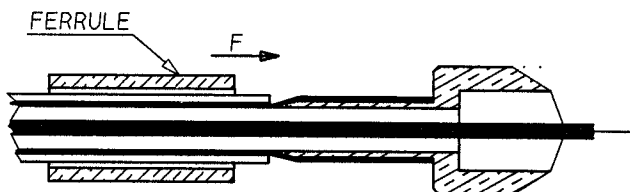

- 3-3 To crimp the ferrule

crimping tool R 282 271

Hex : .127 (3.25)

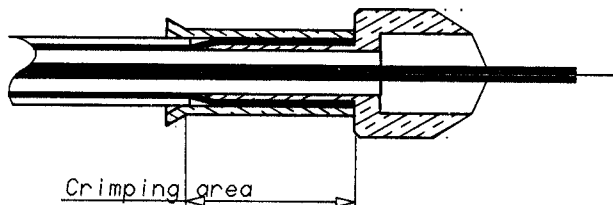

| ISSUE | REVISION No | DESCRIPTION | BY | DATE |
|-------|-------------|-------------|----|------|
| .     | .           | .           | .  | .    |
| .     | .           | .           | .  | .    |
| .     | .           | .           | .  | .    |
| .     | .           | .           | .  | .    |

Initiated on 29 08 88

Superseded on -----

The information given here

is subject to change without

notice. Design changes may be

in order to improve the product.





**Стандарт  
Электрон  
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

**Наши контакты:**

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331