

The EZ Norm offers a simplified method for setting up and changing normals to a Bantam / TT patchbay. Simply remove the middle designation strip, and rotate the center cam, using a standard screwdriver. An audible “click” can be heard as you rotate from full normals to no normals to half normals. An opaque marking strip is included to conceal the normal positions, if needed.

EZ NORM JACK SPECIFICATIONS

MATERIALS:

Housing & Cover: 94V-0 rated thermoplastic

Sleeve Collar: Nickel plated copper alloy

Tip, Ring, Shunt, & Sleeve Springs: Nickel Silver
with welded contacts

Welded Contacts: Gold

Cam Switching Springs: Silver plated copper alloy

Cam Switching Contacts: Silver plated copper alloy

MECHANICAL:

Jack Mechanical Life: 30,000 cycles

Cam Contact Mechanical Life: 30,000 cycles

Insertion – Withdrawal Forces: 1 – 4 lbs.

Moisture resistance: MIL-STD 202 Method 106

Thermal shock: MIL-STD 202 Method 107

Salt spray: MIL-STD 202 Method 101 (48 hrs.)

Vibration: MIL-STD 202 Method 213

ELECTRICAL:


Jack Spring Contact Resistance: 30 milliohm Maximum

Cam Switch Contact Resistance: 30 milliohm Maximum

Insulation Resistance: 10,000 Megaohms

Dielectric Withstanding Voltage: 500 VAC (rms) at 60 Hz



Insertion Loss: -0.5dB up to 10 MHz

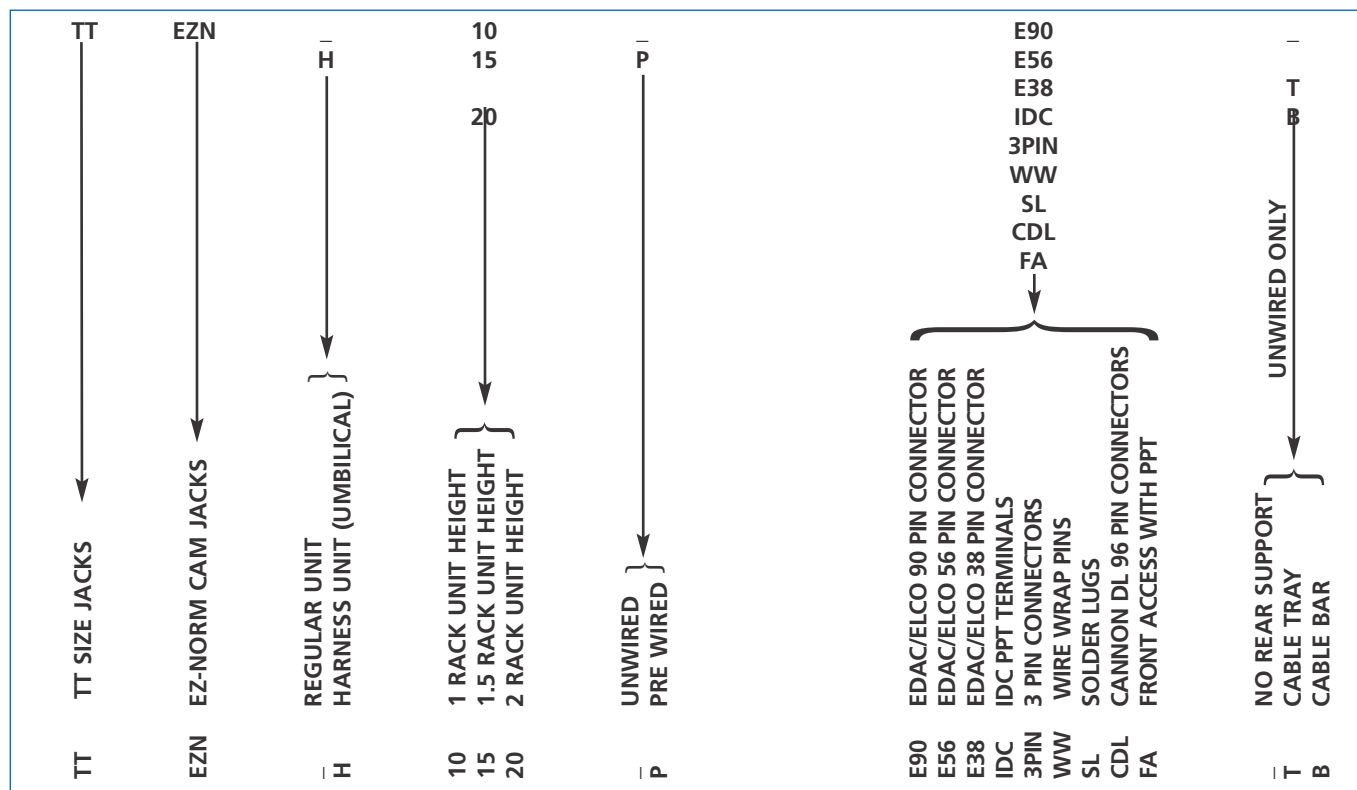


- WIRE WRAP AND SOLDER LUG NOT AVAILABLE AS PREWIRES.
- EVERYTHING EXCEPT SOLDER LUG AND WIRE WRAP AVAILABLE AS PREWIRE ONLY.
- IDC NOT AVAILABLE IN 1 RACK UNIT HEIGHT.
- FRONT ACCESS ONLY AVAILABLE AS 1 RACK UNIT WITH IDC SUPPORTS.
- FRONT ACCESS HAS TRAY AND BAR COMBO SO NO SUPPORT DESIGNATION IS USED.
- CABLE TRAY AND CABLE BAR DESIGNATIONS USED FOR UNWIRED UNITS ONLY.
- UMBILICAL UNIT STANDARD WITH 4' HARNESS AND 2RU FRONT AND BACK PLANE.

Racks


The EZ Norm comes in 3 different rack heights, 1RU, 1.5RU, and 2 RU.

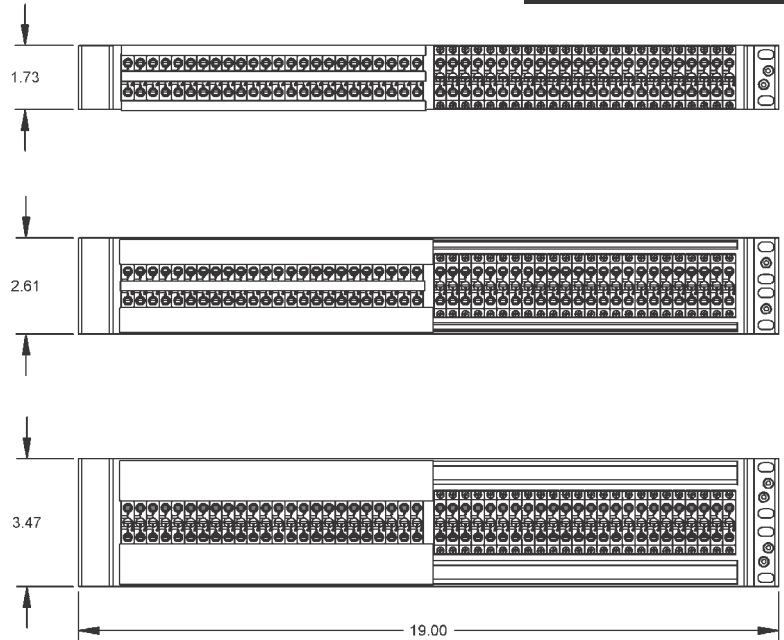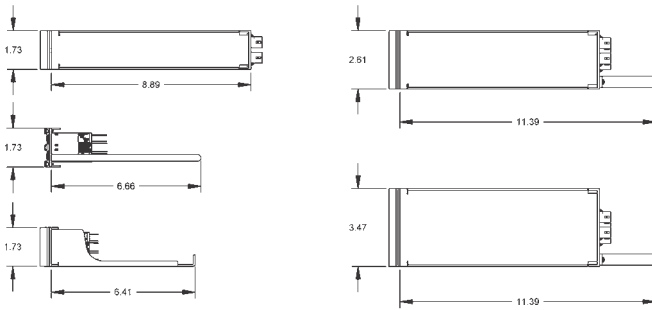**Front Access**

The Front Access option offers a slide-out tray, allowing the end user to re-terminate the patchbay from the front of the rack.

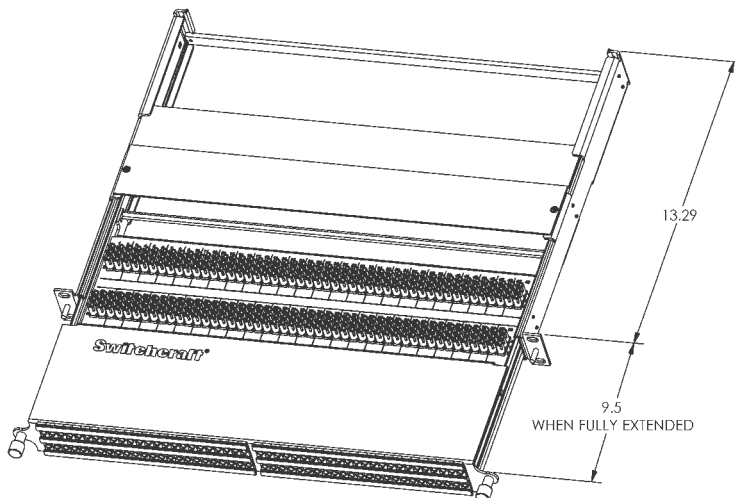**Harness Assembly**

The EZ Norm is also offered as a harness assembly, with a standard harness of 4 ft. Custom lengths are available, call Switchcraft for details.

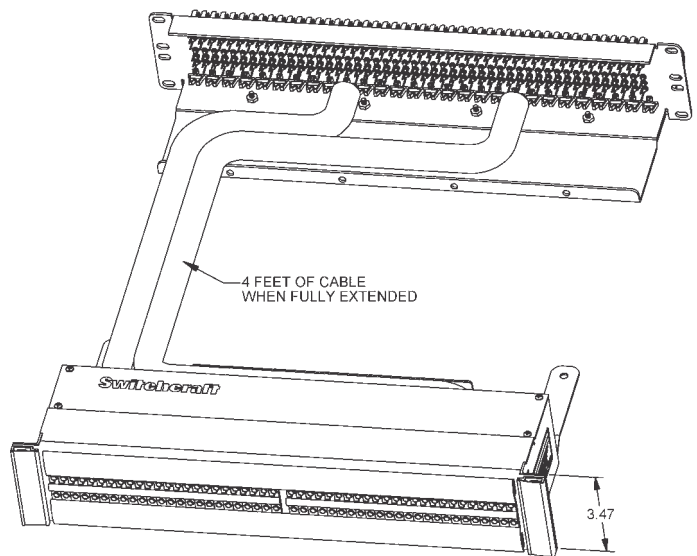

Rear Connectors


The EZ Norm is offered with a wide range of back panel termination options.

Included are 3 pin, EDAC 38 pin, EDAC 56 pin, EDAC 90 pin, Cannon DL, Switchcraft PPT's, solder terminals, and wire wrap terminals.


3 PIN




EDAC 38 PIN

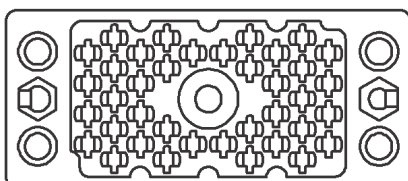


EDAC 56 PIN

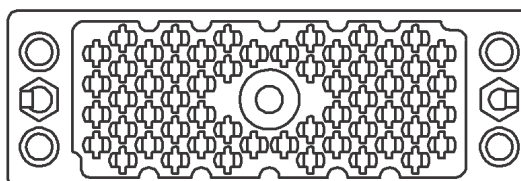

EDAC 90 PIN

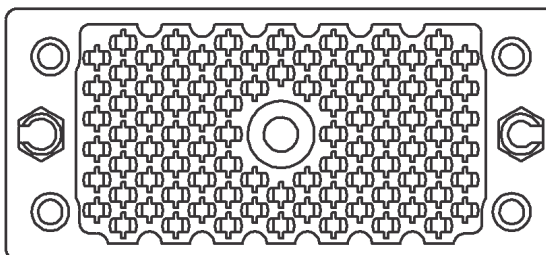

CANNON DL

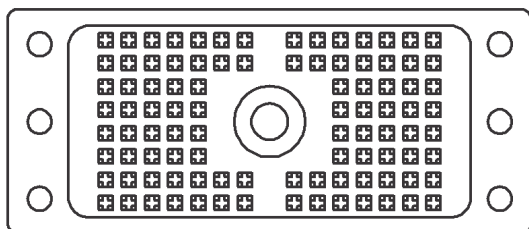


**SOLDER
TERMINAL**



**WIRE WRAP
TERMINAL**



**SWITCHCRAFT'S
PPT PUNCH TERMINAL**

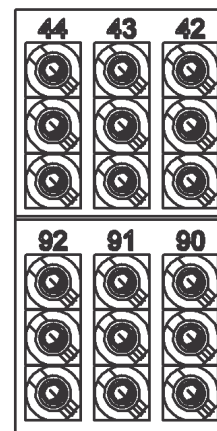



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331