

THIS COPY IS PROVIDED ON A RESTRICTED BASIS AND IS NOT TO BE USED IN ANY WAY DETRIMENTAL TO THE INTERESTS OF PANDUIT CORP.


PANDUIT PART NUMBER	STUD SIZE	DIMENSIONS in.				
		A $\begin{smallmatrix} \pm .03 \\ (.76) \end{smallmatrix}$	W $\begin{smallmatrix} \pm .01 \\ (.25) \end{smallmatrix}$	C MIN	M $\begin{smallmatrix} \pm .03 \\ (.76) \end{smallmatrix}$	H $\begin{smallmatrix} \pm .01 \\ (.25) \end{smallmatrix}$
PNF 14-6F	#6	$\begin{smallmatrix} .78 \\ (19.79) \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} .28 \\ (7.14) \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} .20 \\ (5.05) \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} .64 \\ (16.23) \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} .15 \\ (3.73) \end{smallmatrix}$
PNF 14-8F	#8	$\begin{smallmatrix} .84 \\ (21.34) \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} .31 \\ (7.92) \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} .23 \\ (5.89) \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} .67 \\ (17.12) \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} .17 \\ (4.39) \end{smallmatrix}$
PNF 14-10F	#10	$\begin{smallmatrix} .86 \\ (21.77) \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} .34 \\ (8.64) \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} .25 \\ (6.38) \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} .69 \\ (17.63) \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} .20 \\ (5.03) \end{smallmatrix}$
PNF 14-14F	1/4"	$\begin{smallmatrix} 1.03 \\ (26.14) \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} .44 \\ (11.18) \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} .33 \\ (8.46) \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} .78 \\ (19.79) \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} .27 \\ (6.81) \end{smallmatrix}$

NOTES:

1. UL LISTED AND CSA CERTIFIED FOR:
 - A. 600V. MAX. VOLTAGE RATING
 - B. #16-14 AWG SOLID OR STRANDED COPPER WIRE
 - C. 221° F (105° C) MAX. TEMP. RATING
 2. MATERIAL:
 - A. STAMPING - .03" (.762) THK COPPER, TIN PLATED
 - B. HOUSING - NYLON, BLUE
 - C. SLEEVE - BRASS, TIN PLATED
 3. SEE www.panduit.com FOR PART NUMBER SUFFIX DESIGNATION FOR PACKAGE SIZE.
 4. DIMENSIONS IN BRACKETS ARE IN MILLIMETERS
 5. INSTALLATION TOOLS:
 - A. UL LISTED AND CSA CERTIFIED: CT-1550, CT-1551, CT-2500 WITH CT-2550CH CRIMP HEAD FOR #18-#14
 - B. UL LISTED AND CSA CERTIFIED: CT100A FOR #16-#14
 - C. UL LISTED: CT-400, CT-460 FOR #18-#14
 - D. PANDUIT APPROVED: CT-160, CT-260
 6. WIRE STRIP LENGTH: 7/32" + 1/32"
- 0"
- 

UL
LISTED
587H
E52164


CERTIFIED
LR31212

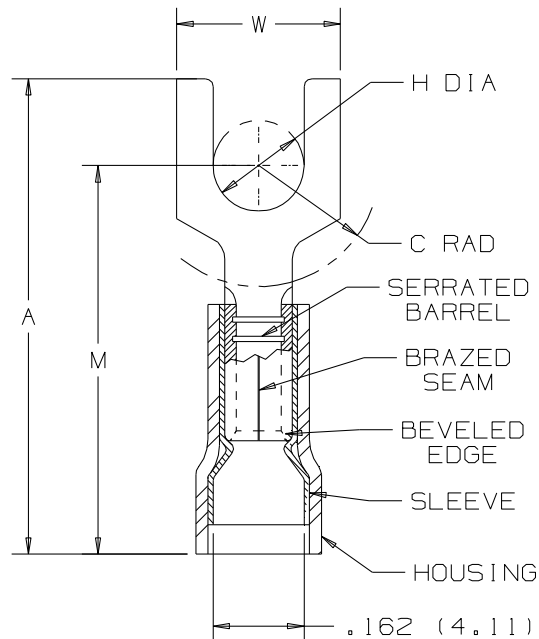

```

- .162 (4.11)
  MAX. WIRE
  INSUL. DIA.
.087 (2.21)
MIN. WIRE
INSUL. DIA.

```

N41261AA/06

[illegible]



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331