


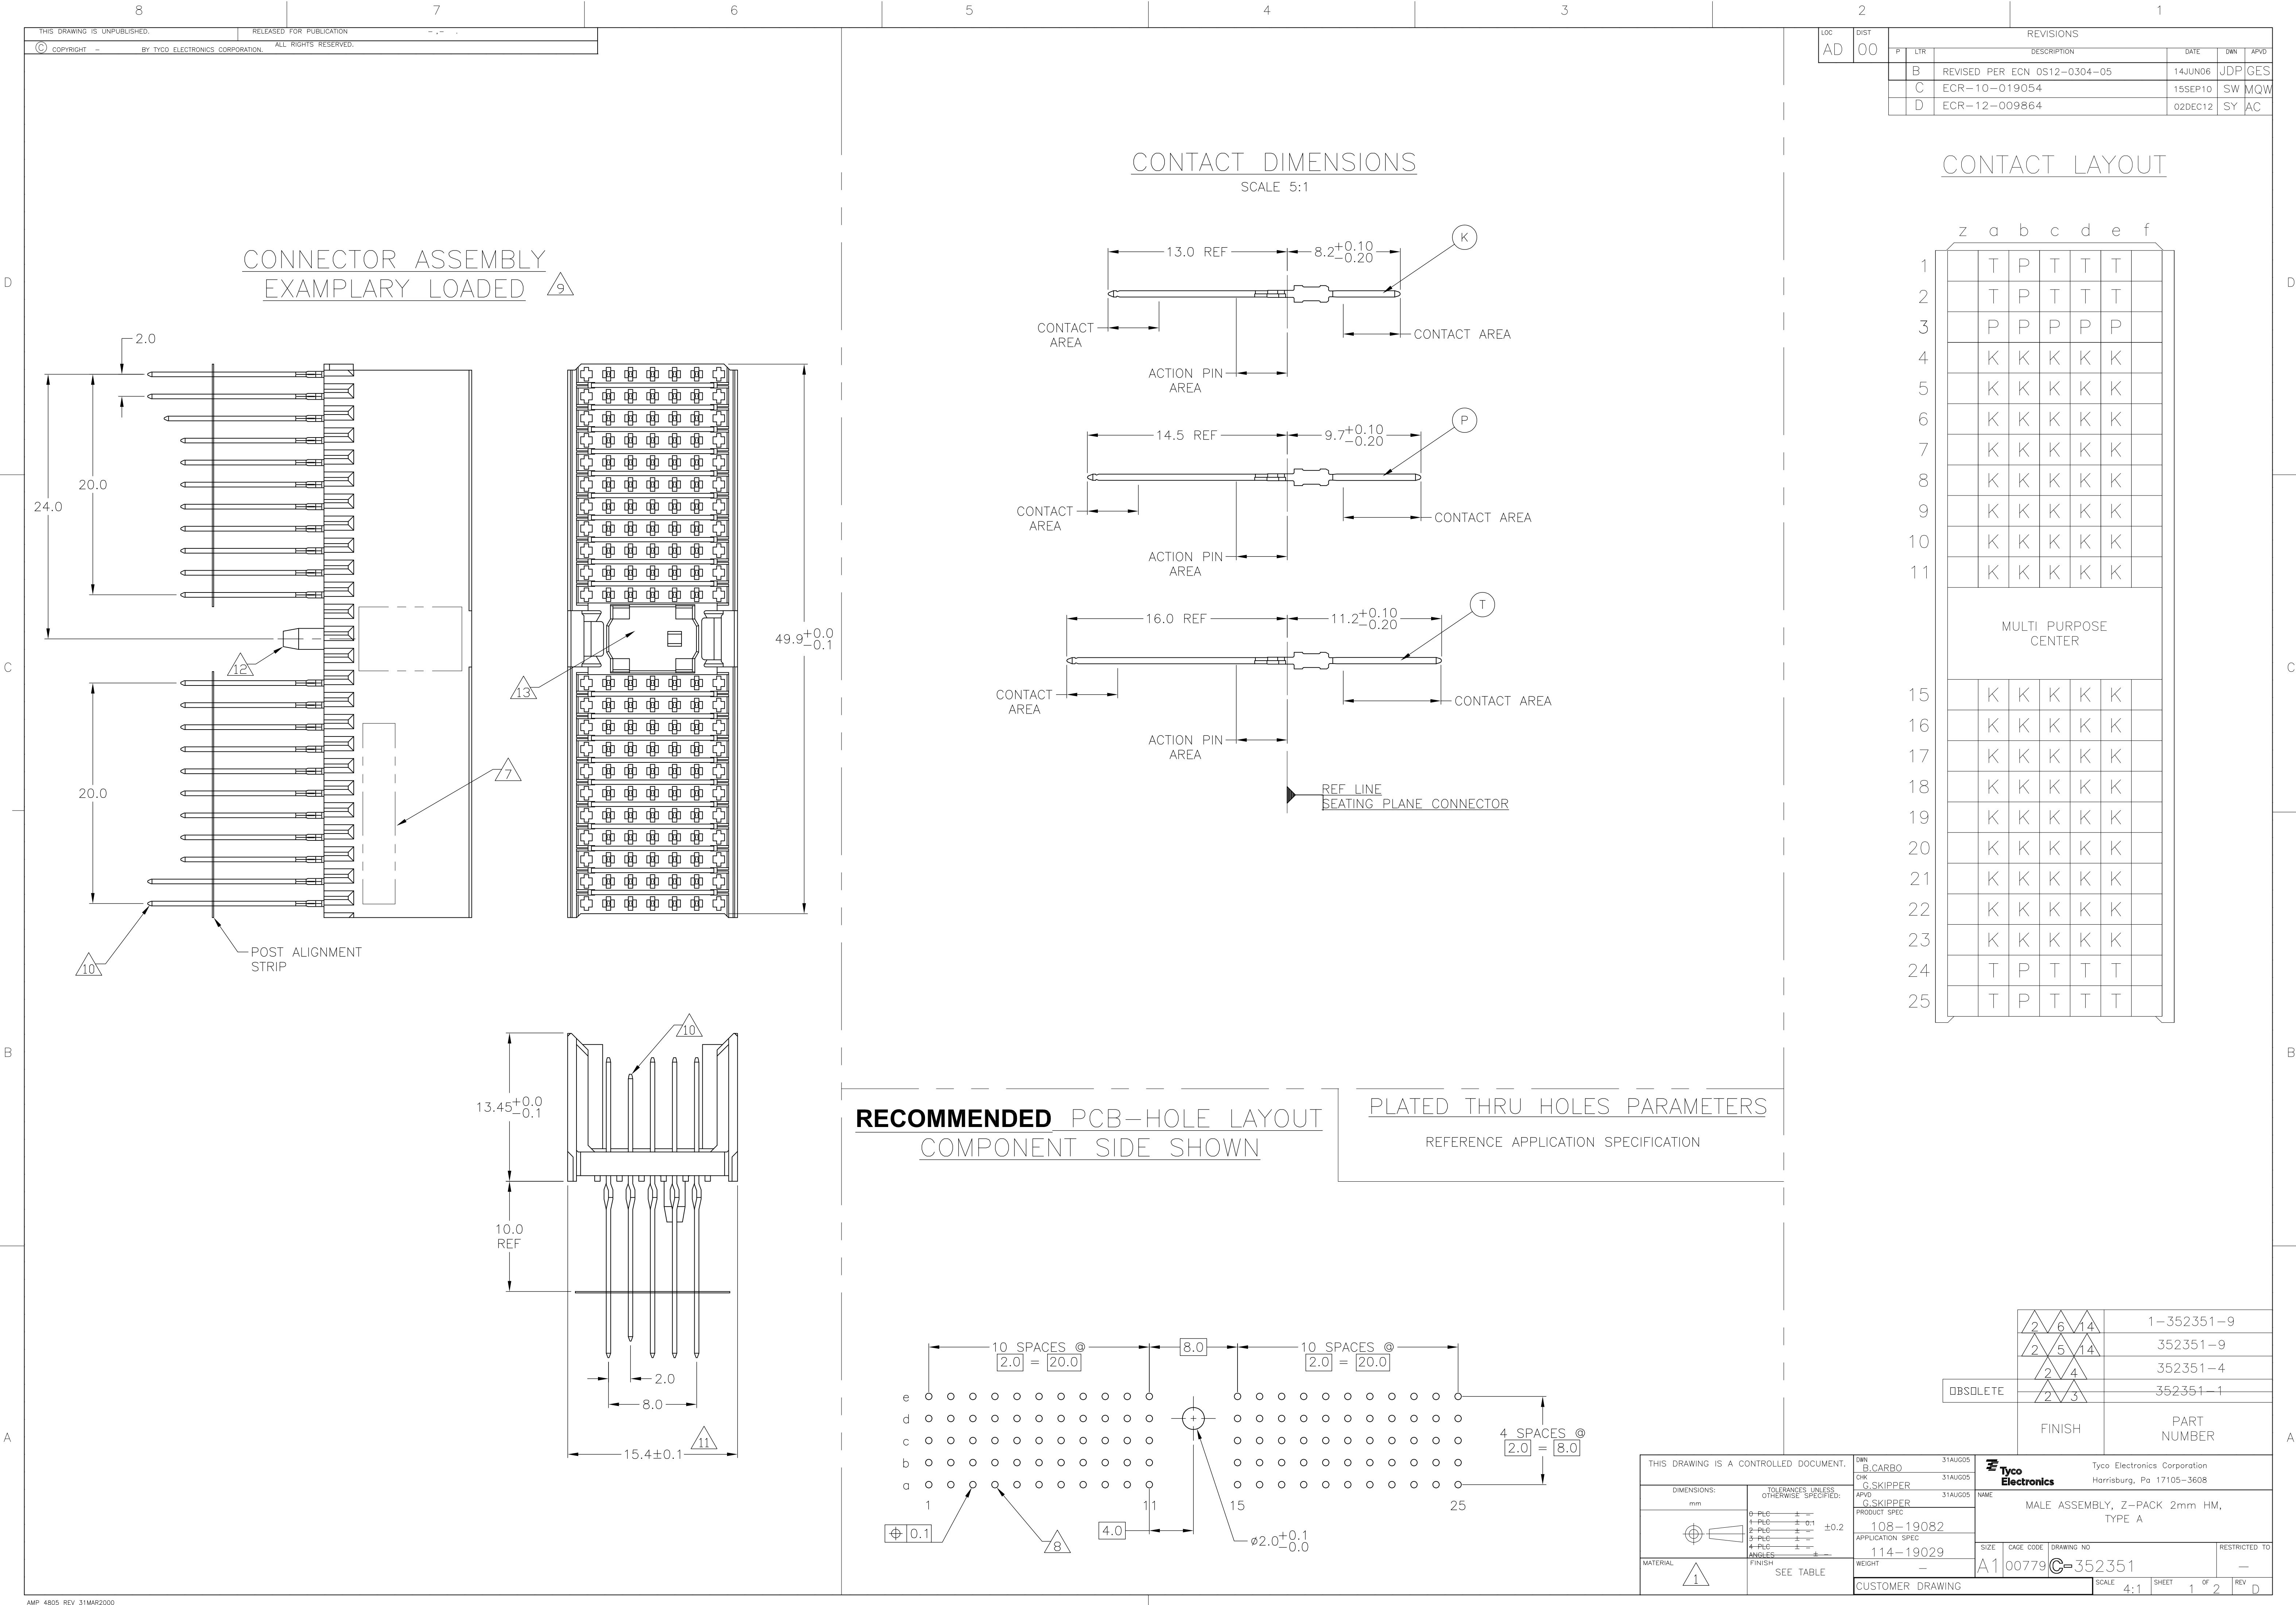

|                                                                       |                          |       |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|
| THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.                                          | RELEASED FOR PUBLICATION | - . - |
| (C) COPYRIGHT - BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |                          |       |

|     |      |           |     |             |      |     |      |
|-----|------|-----------|-----|-------------|------|-----|------|
| LOC | DIST | REVISIONS |     |             |      |     |      |
| AD  | 00   | P         | LTR | DESCRIPTION | DATE | DWN | APVD |
|     |      |           | —   | SEE SHEET 1 | —    | —   | —    |

- 1 MATERIAL:  
CONTACT: PHOSPHOR BRONZE.  
HOUSING: GLASS-FILLED POLYESTER.
- 2 GENERAL PLATING SPECIFICATION: UNDERPLATING  
(ENTIRE CONTACT): 1.27 $\mu$ m MIN NICKEL AND ACTION  
PIN: 0.5 $\mu$ m MIN TIN/LEAD.  
FOR PLATING OF MATING SURFACES SEE APPLICABLE  
SPECIFICATION REFERENCE FOR EACH DASH NUMBER.
- 3 CONFORMS TO ALL TESTING ACCORDING TO IEC 61076-4-101  
PERFORMANCE LEVEL 2.
- 4 CONFORMS TO ALL TESTING ACCORDING TO IEC 61076-4-101  
PERFORMANCE LEVEL 1.
- 5 CONNECTOR TESTED AND QUALIFIED AGAINST TELCORDIA GR-1217-CORE QUALITY LEVEL 3,  
CENTRAL OFFICE APPLICATIONS.
- 6 CONNECTOR TESTED AND QUALIFIED AGAINST TELCORDIA GR-1217-CORE QUALITY LEVEL 3,  
UNCONTROLLED ENVIROMENT APPLICATIONS.
- 7 CONNECTOR MARKED WITH PART NUMBER AND DATE CODE.  
ADDITIONAL CHARACTERS OR MARKINGS, AS WELL AS THE LOCATION OF THE MARKINGS,  
MAY BE ADDED FOR TRACEABILITY BASED UPON MANUFACTURERS DISCRETION.
- 8 PLATED-THROUGH HOLES AT 2x2mm SQUARE GRID  
PATTERN DEFINED BY CONTACT LAYOUT.
- 9 FOR ACTUAL PIN LOADING SEE "CONTACT LAYOUT".
- 10 FOR ACTUAL PIN DIMENSIONS SEE "CONTACT DIMENSIONS".
- 11 TO BE MEASURED AT BOTTOM OF SHROUD.
- 12 POLARIZATION FEATURE.
- 13 AREA RESERVED FOR KEYING PART (BASIC P/N 100525).
- 14 CONNECTOR LUBRICATED WITH BELCOR APPROVED LUBRICANT,  
TECHNICAL REFERENCE: TR-NWT-001217 ISSUE 1, SEP 1992.

|                                                                                                         |  |                                                                                                                        |         |                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.                                                                  |  | DWG<br>D. CARBO                                                                                                        | 31AUG05 | <br>Tyco Electronics Corporation<br>Harrisburg, Pa 17105-3608 |
|                                                                                                         |  | CHK<br>G. SKIPPER                                                                                                      | 31AUG05 |                                                                                                                                                    |
| DIMENSIONS: mm<br> |  | TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:<br>D - P L C ±0.2<br>P - L C ±0.1<br>L - P L C ±0.1<br>A - L C ±0.1<br>ANGLES ± |         | NAME<br>MALE ASSEMBLY, Z-PACK 2mm HM,<br>TYPE A                                                                                                    |
| MATERIAL<br>SEE SHEET 1                                                                                 |  | FINISH<br>SEE SHEET 1                                                                                                  |         |                                                                                                                                                    |
|                                                                                                         |  | PRODUCT SPEC<br>108-19082<br>APPLICATION SPEC<br>114-19029                                                             |         | SIZE<br>A1                                                                                                                                         |
|                                                                                                         |  | WEIGHT<br>—                                                                                                            |         |                                                                                                                                                    |
|                                                                                                         |  | CUSTOMER DRAWING                                                                                                       |         | CAGE CODE<br>00779                                                                                                                                 |
|                                                                                                         |  | SCALE<br>4:1                                                                                                           |         | DRAWING NO<br>C=352351                                                                                                                             |
|                                                                                                         |  | SHEET<br>2 OF 2                                                                                                        |         | RESTRICTED TO<br>—                                                                                                                                 |
|                                                                                                         |  | REV<br>D                                                                                                               |         |                                                                                                                                                    |



**Стандарт  
Электрон  
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

**Наши контакты:**

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331