

High Power Fixed Attenuators (Radiator built-in)

AT-1000 and AT-1100 Series



■ Features

1. Small Size and Economical

Beryllia is used for the material of the resistance element to enable the termination to be of small size and low cost.

2. Connectors Used

In the coupling portion, the AT-1000 Series has an SMA type plug-jack and the AT-1100 Series has an N type plug-jack.

3. High Reliability

These attenuators show stable characteristics for environments of varying temperature, humidity, and gases.

■ Product Specifications

Ratings	Frequency range Characteristic impedance Maximum Input Power	DC to 8.0 GHz 50 ohms 10W	Operating temperature range Operating relative humidity	-10°C to +65°C 95% Max.
---------	--	---------------------------------	--	----------------------------

Item	Standard	Conditions
1. Vibration	No electrical discontinuity of 1 μs or more No damage, cracks, or parts dislocation	Frequency of 10 to 2000 Hz, overall amplitude of 1.52 mm, acceleration of 98 m/s ² for 2 hours in each of 3 directions
2. Shock		Acceleration of 490 m/s ² , sine half-wave waveform, 3 cycles in each of the 3 axis
3. Temperature cycle	No damage, cracks, or parts dislocation	Temperature: -55°C → +15°C to +35°C → +85°C → +15°C to +35°C Time: 30 → 15 max. → 30 → 15 max. (Minutes) 5 cycles

● The test method conforms to MIL-STD-202.

■ Materials

Part	Material	Finish
Connector Body (Note)	Stainless steel	Passivated
Insulator	PTFE	—
Male contacts	Brass	Gold plating
Female contacts	Beryllium copper	Gold plating
Outer conductor	Aluminum	Nickel plating
Coupling (Note)	Stainless steel	Passivated
Radiator	Aluminum	Black alumite
Attenuation element	Metal film	—

Note: Nickel plated brass is used for the body in the AT-1100 Series.

■ Ordering Information

AT - 10 01 (40)
 ① ② ③ ④

① AT: Indicates a fixed attenuator	③ Attenuation 01 : 1dB 03 : 3dB 10 : 10dB 20 : 20dB
② Indicates the Series Name (Coupling Portion) 10: SMA type plug - jack 11: N type plug - jack	④ (40): RoHS compliant


⚠ CAUTION: Beryllia is used in this product. Please follow associated laws when disposing.

AT-1000 and AT-1100 Series High Power Fixed Attenuators (Radiator built-in)


Specifications

Part Number	Frequency Range (GHz)	Attenuation (dB)	V.S.W.R. (Max)	Impedance (ohms)	Power (W)	Connectors	Weight (g)	RoHS
AT-1001(40)	DC~8	1±0.5	1.3	50	10	HRM-J · P	80	YES
AT-1002(40)	DC~8	2±0.5	1.3	50	10	HRM-J · P	80	
AT-1003(40)	DC~8	3±0.5	1.3	50	10	HRM-J · P	80	
AT-1006(40)	DC~8	6±0.7	1.3	50	10	HRM-J · P	80	
AT-1010(40)	DC~8	10±1.0	1.3	50	10	HRM-J · P	80	
AT-1020(40)	DC~8	20±1.2	1.3	50	10	HRM-J · P	80	
AT-1103(40)	DC~8	3±0.5	1.3	50	10	H-J · P	124	
AT-1106(40)	DC~8	6±0.7	1.3	50	10	H-J · P	124	
AT-1110(40)	DC~8	10±1.0	1.3	50	10	H-J · P	124	
AT-1120(40)	DC~8	20±1.2	1.3	50	10	H-J · P	124	

External Dimensions

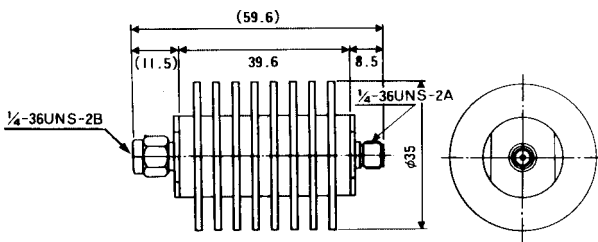


AT-1000 Type

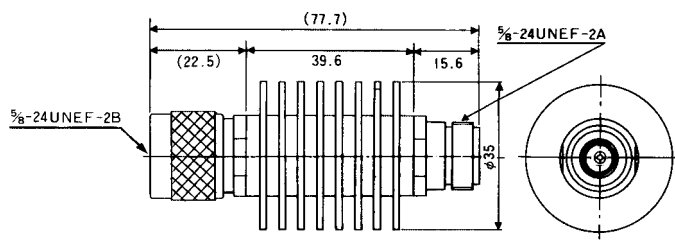


AT-1100 Type

Typical Data

AT-1003(40)

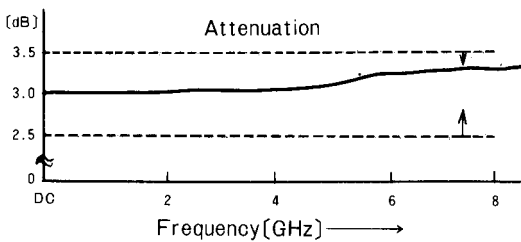

V.S.W.R.

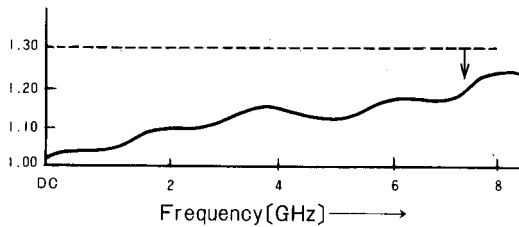



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331