

LOC		DIST		REVISIONS					
CM	00	P	LTR	DESCRIPTION			DATE	DWN	APVD
			AN2	REVISED PER ECO-11-004587			11MAR11	RK	HMR

1.

MATES WITH APPROPRIATE UNIVERSAL MATE-N-LOK PLUG.
2.

RECOMMENDED PANEL THICKNESS 0.76 - 2.29.
3.

PANEL MUST BE PUNCHED SO THAT THE HOUSING ENTERS THE PANEL IN THE SAME DIRECTION AS THE PUNCH.
4.

OPTIONAL FOR KEYING HOUSING IN PANEL.
5.


CIRCUIT NUMBER 1 LOCATION.
6.

DIMENSION INDICATED IS AS MOLDED. ADDITIONAL GROWTH DUE TO SUBSEQUENT MOISTURE ABSORPTION MAY OCCUR.
7.


FOUR RIBS EQUALLY SPACED, NO SPECIFIC ORIENTATION, NO RIBS OR SIX RIBS EQUALLY SPACED, NO SPECIFIC ORIENTATION, OPTIONAL.
8.

UNDERWRITERS RECOGNIZED COMPONENT LOGO AND CSA CERTIFICATION LOGO TO BE LOCATED ONCE EACH ON SIDE OF HOUSING.
9.


OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

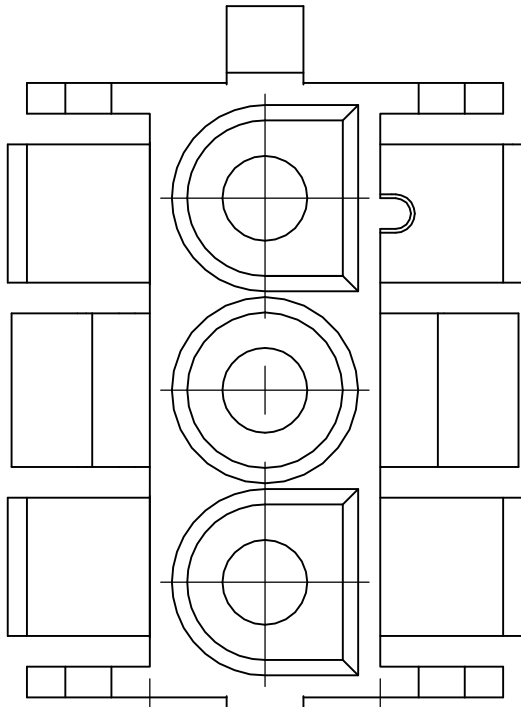


7.62
6

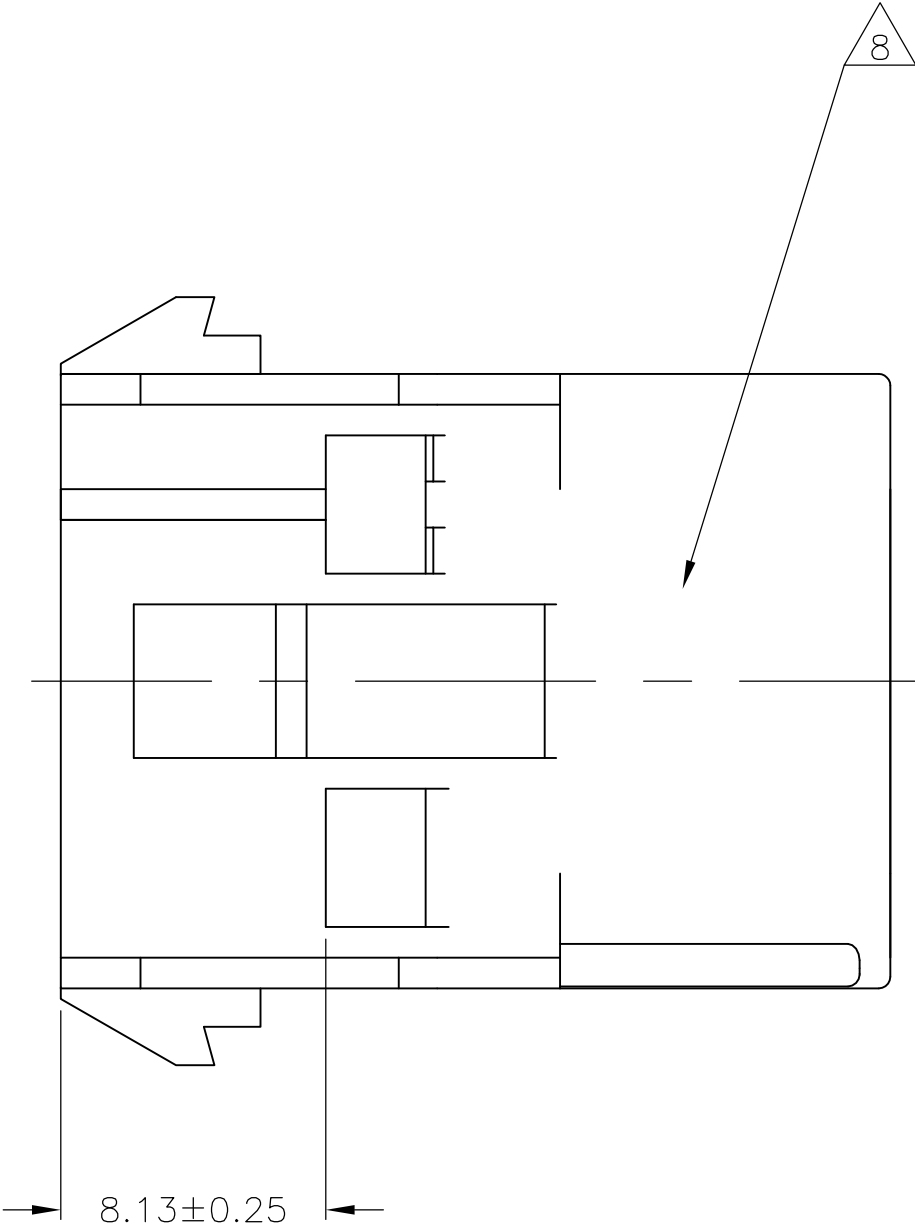


8.13±0.25

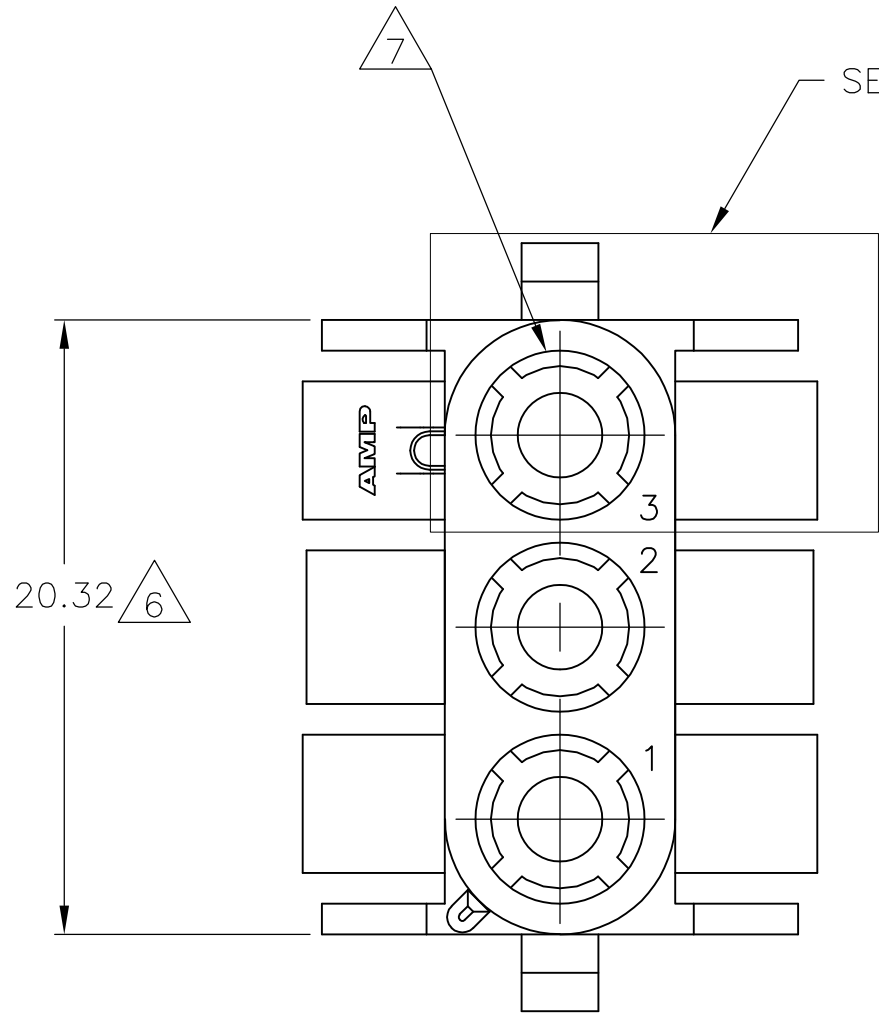

20.32
6

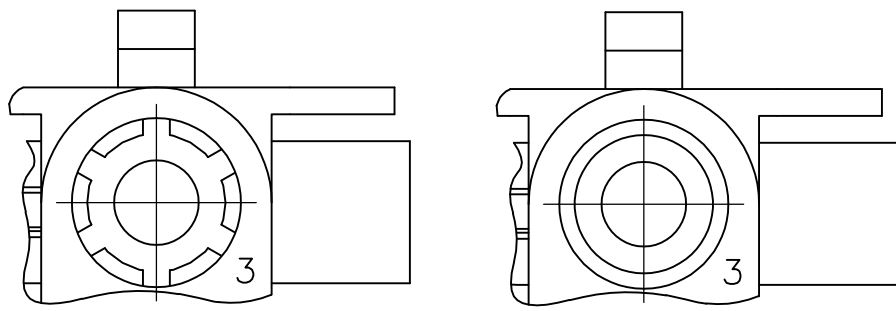


DETAIL A
OPTIONAL CONSTRUCTIONS

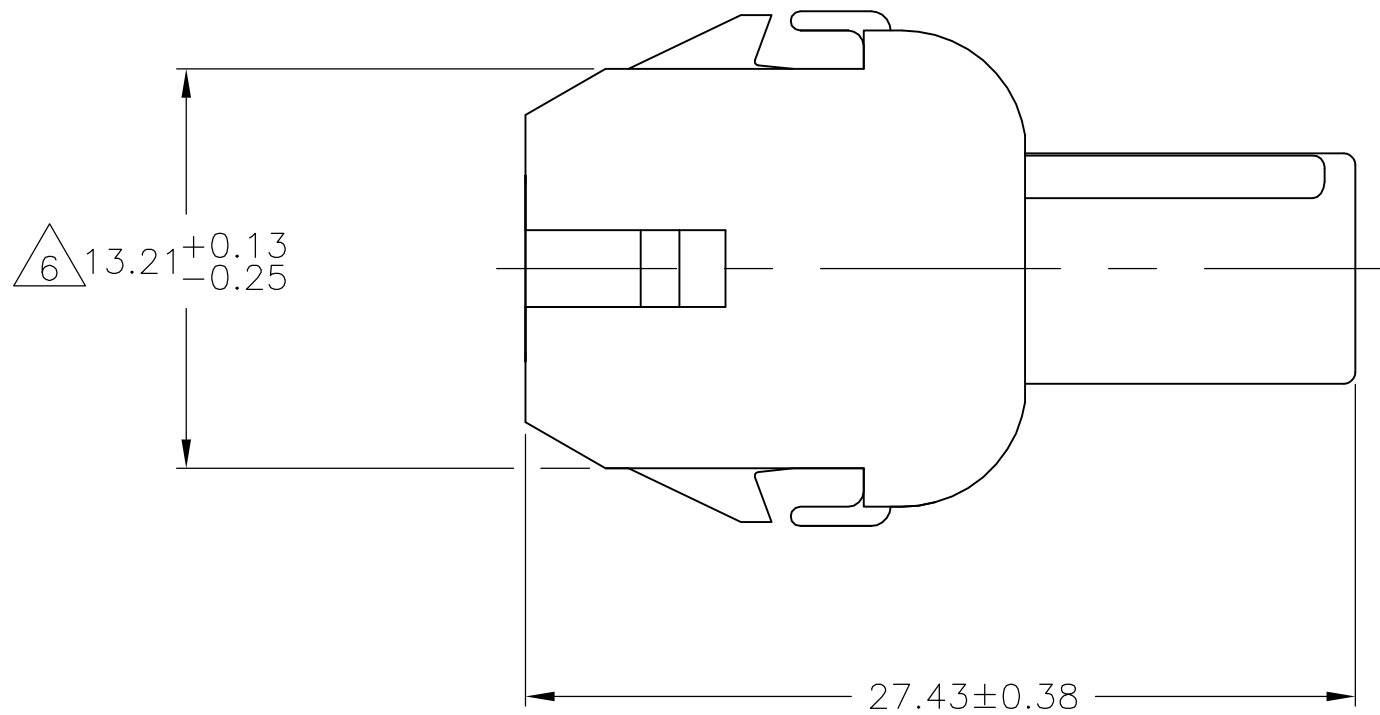

13.21±0.13
0.25
6

27.43±0.38

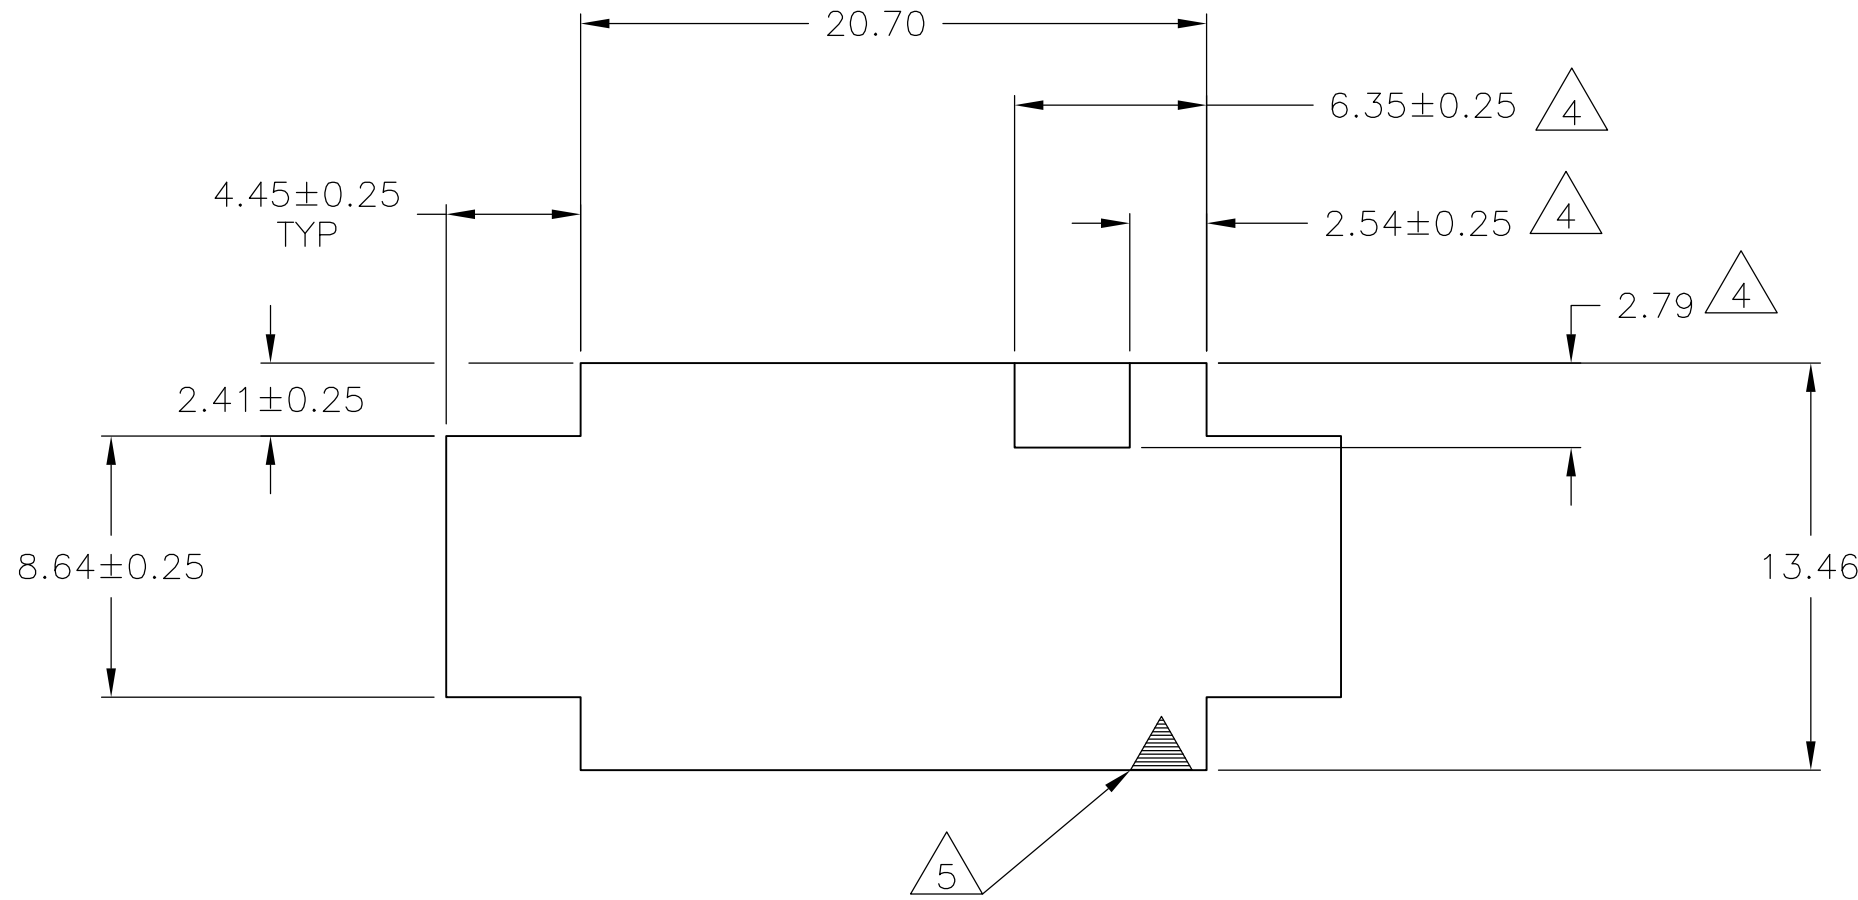


8.64±0.25

4.45±0.25
TYP

2.41±0.25

5

RECOMMENDED PANEL CUT OUT

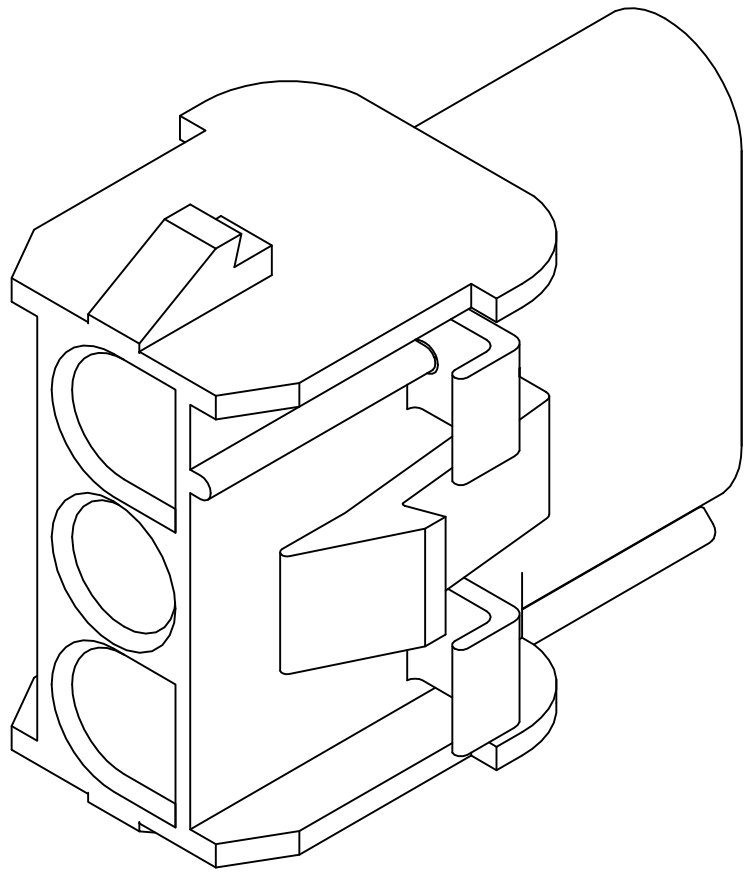

3-DIMENSIONAL MODEL
NTS

4.45	.175	27.43	1.080
2.79	.110	20.70	.815
2.54	.100	20.32	.800
2.41	.095	13.46	.530
2.29	.090	13.21	.520
0.76	.030	8.64	.340
0.38	.015	8.13	.320
0.25	.010	7.62	.300
0.13	.005	6.35	.250
MM	IN	MM	IN
CONVERSION TABLE			


BLACK	1-480701-9
GRAY	1-480701-8
BLUE	1-480701-6
GREEN	1-480701-5
YELLOW	1-480701-4
ORANGE	1-480701-3
RED	1-480701-2
BROWN	1-480701-1
NATURAL	1-480701-0
COLOR	PART NO.

9 OBSOLETE





THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN K. WHITAKER 28JUL2004	NAME	
DIMENSIONS: mm		CHK S. RIDGILL 28JUL2004	CAP, 3 CIRCUIT, UNIVERSAL MATE-N-LOK(TM)	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± - 1 PLC ± - 2 PLC ± 0.13 3 PLC ± - 4 PLC ± - ANGLES ± 0°30'		APVD S. RIDGILL 28JUL2004	RESTRICTED TO	
MATERIAL NYLON, UL94V-2		FINISH -	SIZE A1	
WEIGHT -		CUSTOMER DRAWING		SCALE 4:1
SHEET 1		OF 2		REV AN2

METRIC

LOC	DIST	REVISIONS					
CM	00	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
			—	SEE SHEET 1	—	—	—

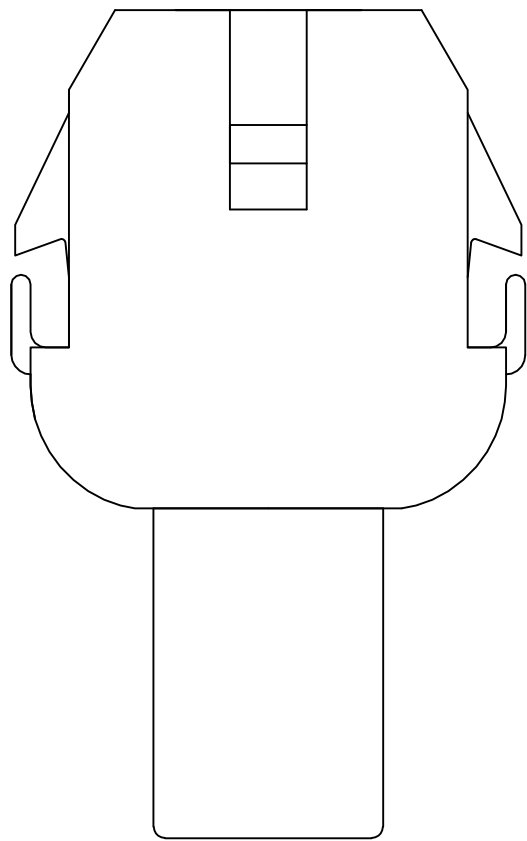


- 1 . STAMP NUMBERS 3.18 HIGH AT WIRE END OF HOUSING (12 POINT DAVID TYPE).
- 2 . CHARACTERS TO BE STAMPED ON HOUSING IN A MANNER AS TO BE READ FROM WIRE END ONLY.
- 3 . VIOLET, BLACK, BROWN AND BLUE COLORED BLOCKS TO BE STAMPED WITH WHITE CHARACTERS. ALL OTHER COLORED BLOCKS TO BE STAMPED WITH BLACK CHARACTERS.

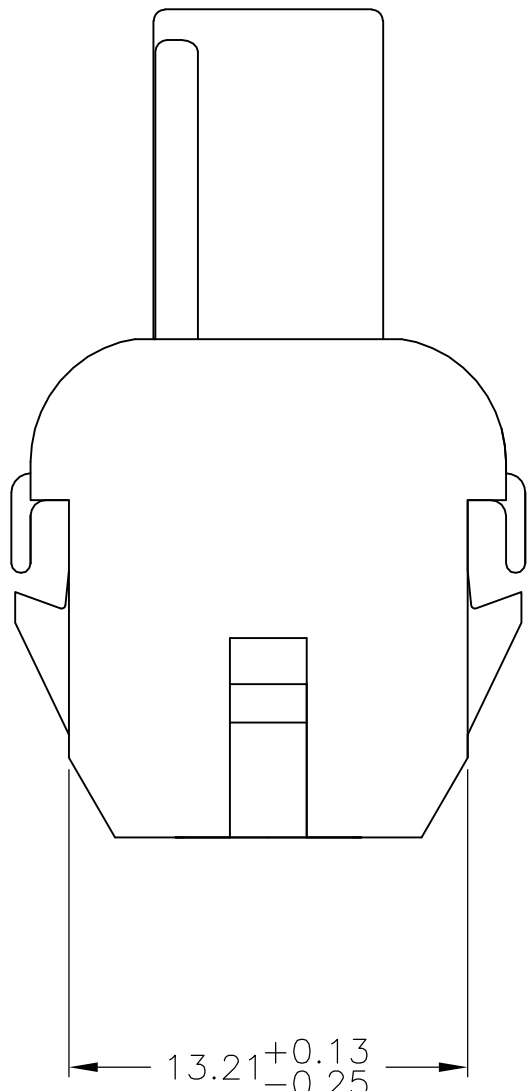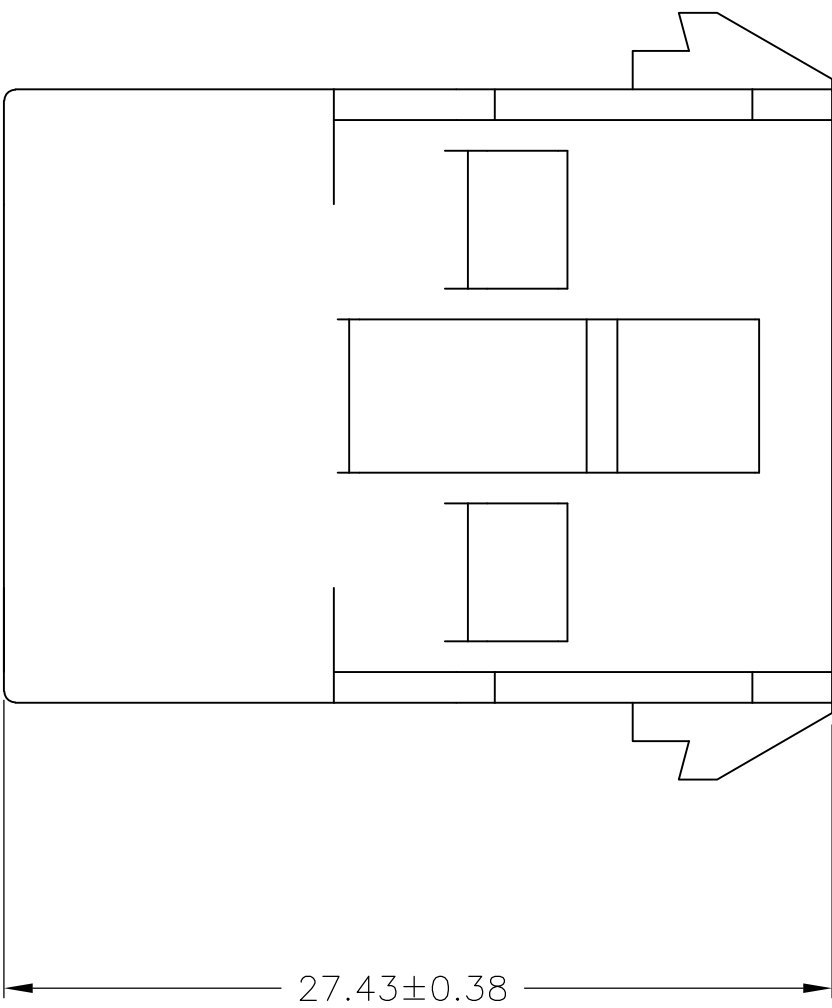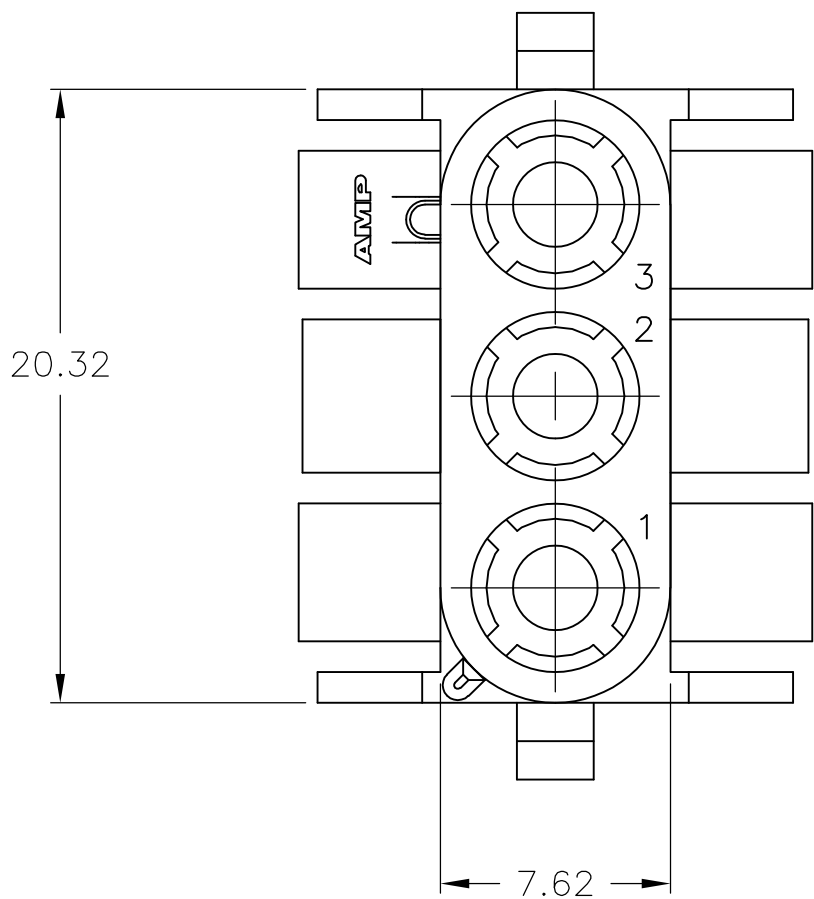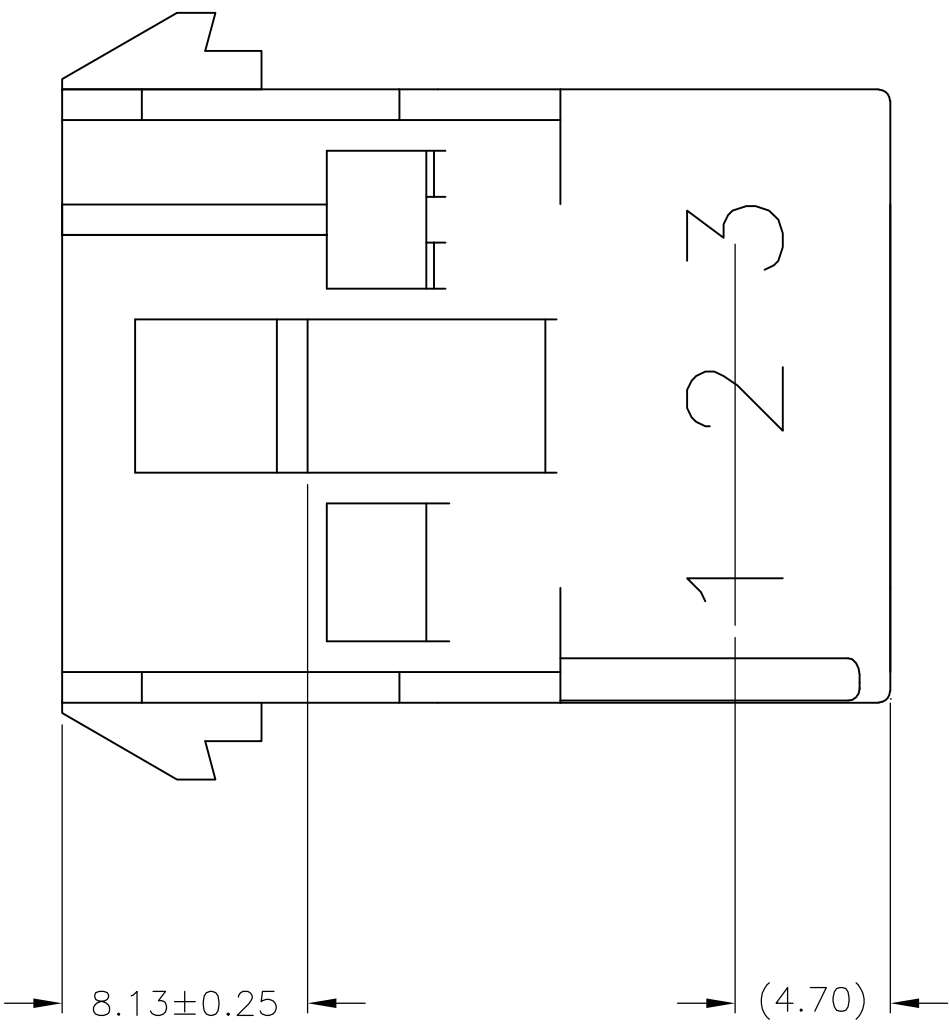

5.59	.220	-	-
4.70	.185	27.43	1.080
3.18	.125	20.32	.800
0.38	.015	13.21	.520
0.25	.010	8.13	.320
0.13	.005	7.62	.300
MM	IN	MM	IN

CONVERSION TABLE

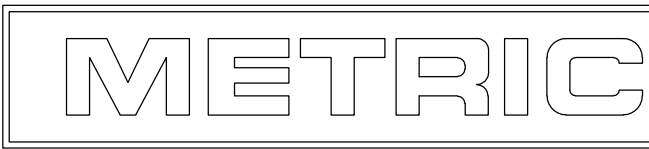

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
mm

0 PLC ± -

1 PLC ± -

2 PLC ± 0.13

3 PLC ± -

4 PLC ± -

ANGLES ± 0°30'

FINISH -

DWN
K. WHITAKER
28JUL2004

CHK
S. RIDGILL
28JUL2004

APVD
S. RIDGILL
28JUL2004

TE Connectivity

CAP,
3 CIRCUIT,
UNIVERSAL MATE-N-LOK(TM)

SIZE
A1

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
480701

RESTRICTED TO
-

CUSTOMER DRAWING

SCALE
4:1

SHEET
2

OF
2

REV
AN2



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331